

仕 様

形 名		RP-MS455KG		RP-MS655KG		RP-MS855KG		
用 途 / 庫内温度		精肉 ・ 鮮魚用 / -2 ~ 2℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1220×900		1250×1830×900		1250×2440×900		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付					
		灯数(トップ照明)	40W×2		32W×4		40W×4	
	(棚 照明)	40W×2		32W×4		40W×4		
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	151 W	0.8 A	256 W	1.3 A	302 W	1.6 A
		トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚 照 明	76 W	0.4 A	128 W	0.7 A	151 W	0.8 A
		防露ヒータ	27 W	0.1 A	35 W	0.2 A	47 W	0.2 A
		庫内送風機	31/33 W	0.2 A	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	830 W	4.2 A	1290 W	6.5 A	1750 W	8.8 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力			W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
		25℃ 60%	1,550	(1,330)	2,010	(1,730)	2,690	(2,310)
		27℃ 70%	1,880	(1,620)	2,450	(2,110)	3,280	(2,820)
使 用 冷 媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)						
除 霜 方 式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm						
	ドレン 管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)						
冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁						
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式						
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御						
陳列面積		1.49 m <sup>2</sup>		2.23 m <sup>2</sup>		2.98 m <sup>2</sup>		
有効内容積		400 ℓ		600 ℓ		800 ℓ		
製 品 重 量(側板含まず)		113 kg		152 kg		200 kg		
付 属 品		電磁弁及びブストレーナー標準装備、ドレントラップ						

**二注意**



1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19

JS

FM

TY

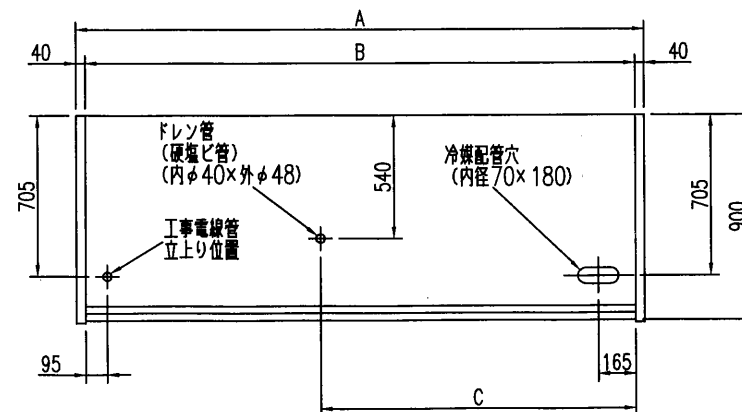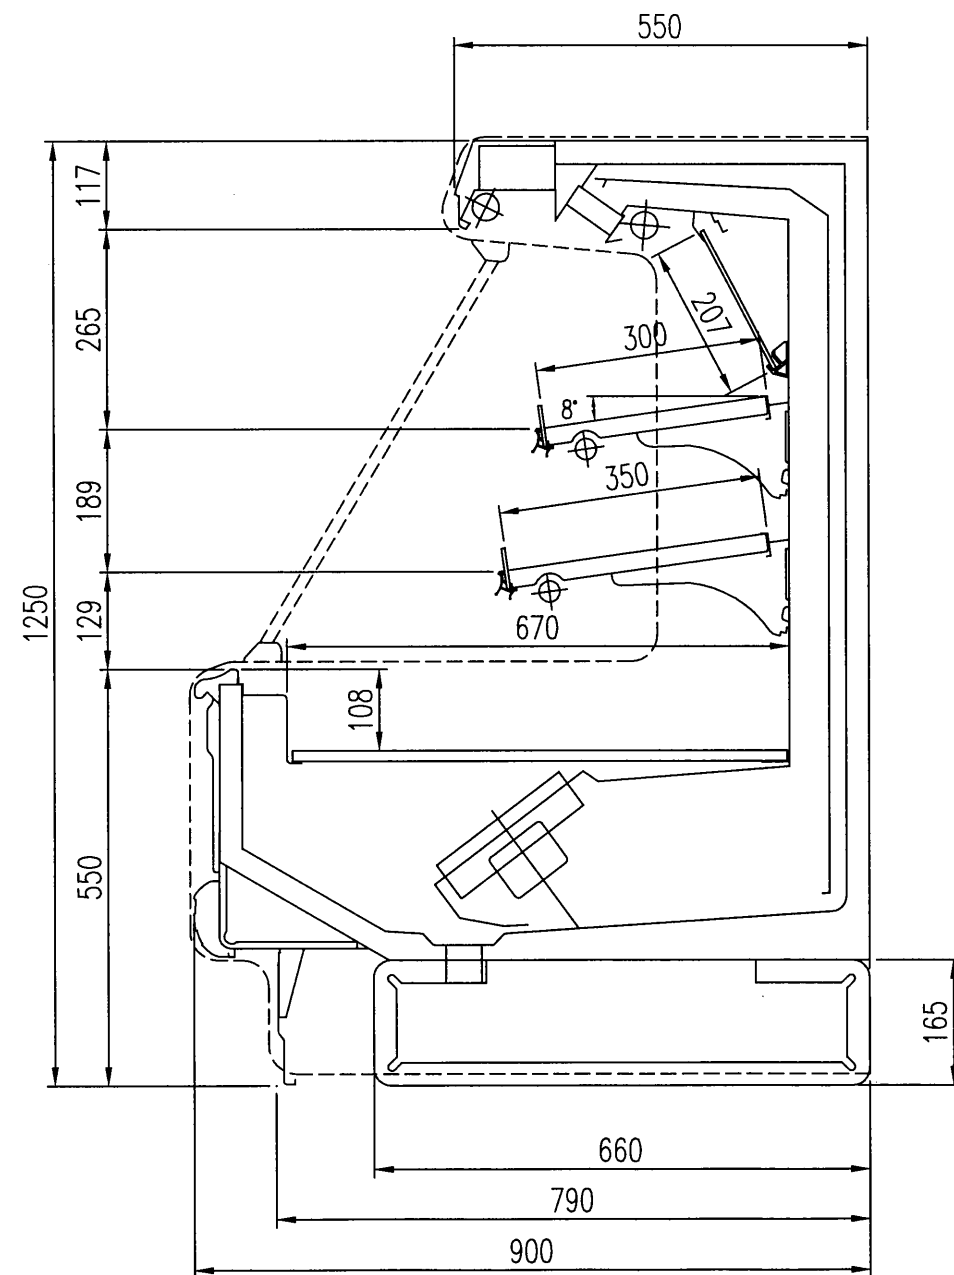

	A	B	C
RP-MS455KG	1300	1220	840
RP-MS655KG	1910	1830	1095
RP-MS855KG	2520	2440	1400
RP-MS955KG	2825	2745	1553
RP-MS255KG	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オーブソーラー RP-MS55KG

R381105

仕様表 図番 R481105 R481106

発行日 98-12-17

図番 R381105

副番 A