

仕様

形名		RP-MS 455 AF	RP-MS 655 AF	RP-MS 855 AF	RP-MS 955 AF	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250 × 1220 × 900	1250 × 1830 × 900	1250 × 2440 × 900	1250 × 2745 × 900	
キヤビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付				
トランプ	蛍光灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付				
	灯数 (トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	32W×6	
	(棚照明)	40W×1	32W×2	40W×2	32W×3	
電気容量	単相 200V 50/60Hz 入力値	照明合計	138W, 1.3A	216W, 2.7A	276W, 2.6A	324W, 3.9A
		トップ照明	92W, 0.9A	144W, 1.8A	184W, 1.7A	216W, 2.6A
		棚照明	46W, 0.4A	72W, 0.9A	92W, 0.9A	108W, 1.3A
		防露ヒータ	27W, 0.1A	35W, 0.2A	47W, 0.2A	63W, 0.3A
		庫内送風機	31/33W 0.16/0.17A	62/66W 0.32/0.34A	62/66W 0.32/0.34A	62/66W 0.32/0.34A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		除霜ヒータ	1080W, 5.4A	1540W, 7.7A	2000W, 10.0A	2230W, 11.2A
所要冷凍能力	25℃, 60%	1330KCal/h	1730KCal/h	2310KCal/h	2600KCal/h	
	27℃, 70%	1620KCal/h	2110KCal/h	2820KCal/h	3170KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨脹弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		1.24 m ²	1.86 m ²	2.49 m ²	2.80 m ²	
有効内容積		400 ℓ	600 ℓ	800 ℓ	900 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		108 kg	143 kg	189 kg	228 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意事項

1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



010600

75

7M

Y.A

仕様図番	R380562	発行日	H7-6-12	図番	R480562	副番	A
------	---------	-----	---------	----	---------	----	---

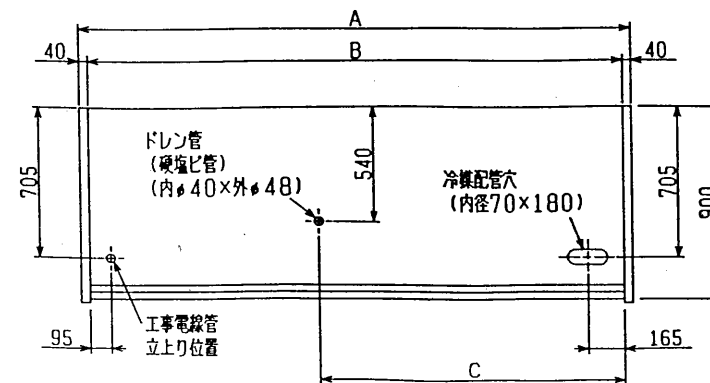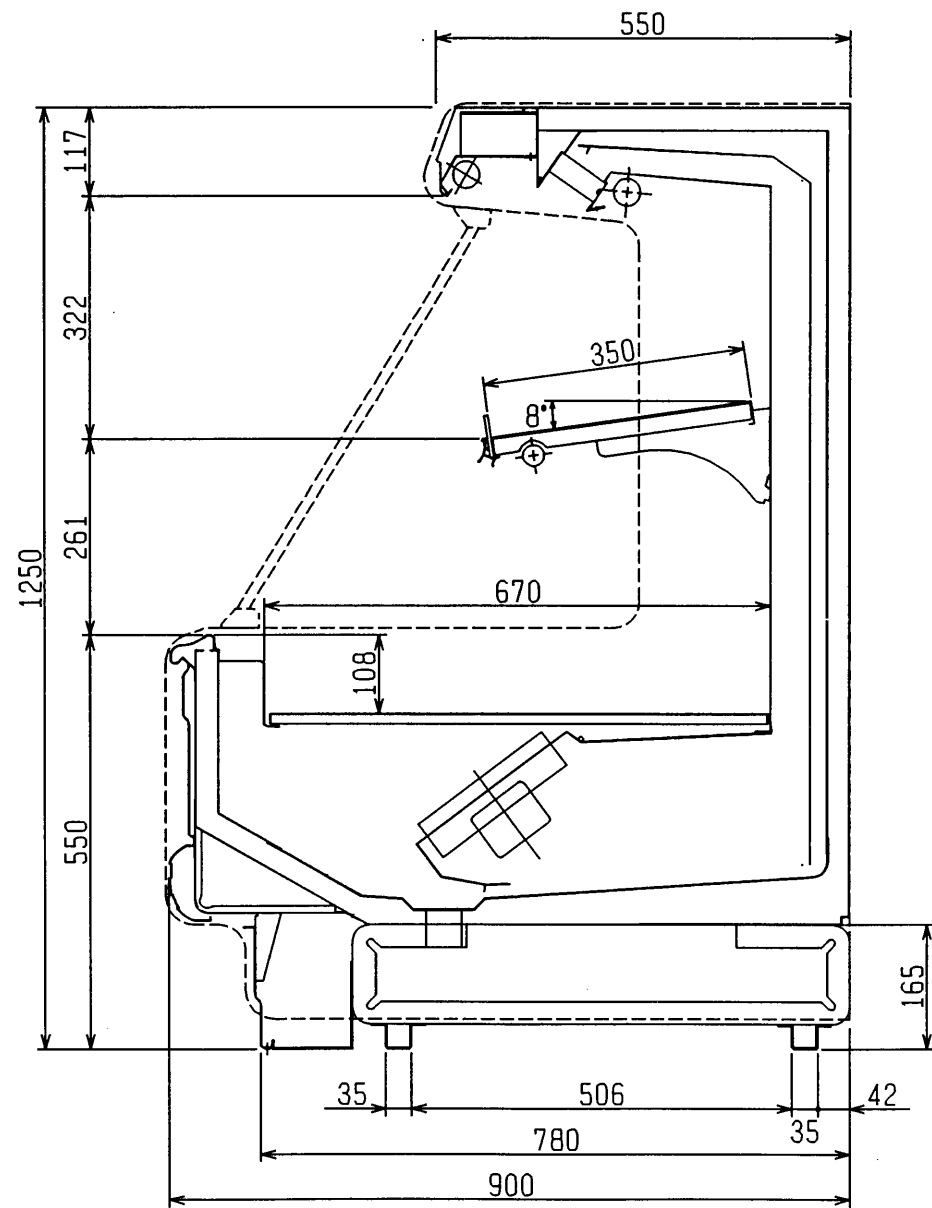

	A	B	C
RP-MS455AF	1300	1220	840
RP-MS655AF	1910	1830	1095
RP-MS855AF	2520	2440	1400
RP-MS955AF	2825	2745	1553

96.9.19

JS

TM

YA

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オ-ブ-ンショ-ケース

RP-MS55AF

図番

R380562

仕様表

R480562

発行日

H7-6-12

図番

R380562

副番

A