

仕様

形名		SA-HS419NTVC			
用途 / 庫内温度 °C		日配~惣菜用 / 2 ~ 18			
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1900×1200×710(POP部760)			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装			
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	キャスター	ナイロン車輪径φ50自在キャスター			
	照明灯	蛍光灯	昼光色蛍光ランプ		
灯数(トップ照明)		32W×1			
冷凍装置	圧縮機	全密閉形ロータリ式インバータ 1300W			
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)			
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)			
	冷媒制御	電子式膨張弁			
	冷媒	種類	R744		
充填量		1400 g			
電気容量	单相 100V	照明合計	40 W	0.69 A	
		防露ヒータ	23 W	0.23 A	
		運転時合計	63 W	0.92 A	
		除霜時合計	63 W	0.92 A	
	三相 200V	庫内送風機	20 W	0.07 A	
		凝縮器用送風機	24 W	0.09 A	
		圧縮機	1076 W	4.20 A	
		運転時合計	1120 W	4.36 A	
		除霜時合計	44 W	0.16 A	
	50/60Hz 入力値				
除霜方式		オフサイクル方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
展示面積		2.16 m ²			
有効内容積		596 L			
電源コード		20A 3m(接地形3極)、15A 3m(2極)			
付属品		ドレン水自然蒸発装置、ナイトカバー、PCLレール、オーバーフロータンク、棚4段			
製品質量		218 kg			




ご注意

1. 周囲条件: 温度27°C、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2014.10.23

T.Y
H.Y
K.H

仕図番	R385578	発行日	2014.10.17	図番	R485578	副番	A
-----	---------	-----	------------	----	---------	----	---

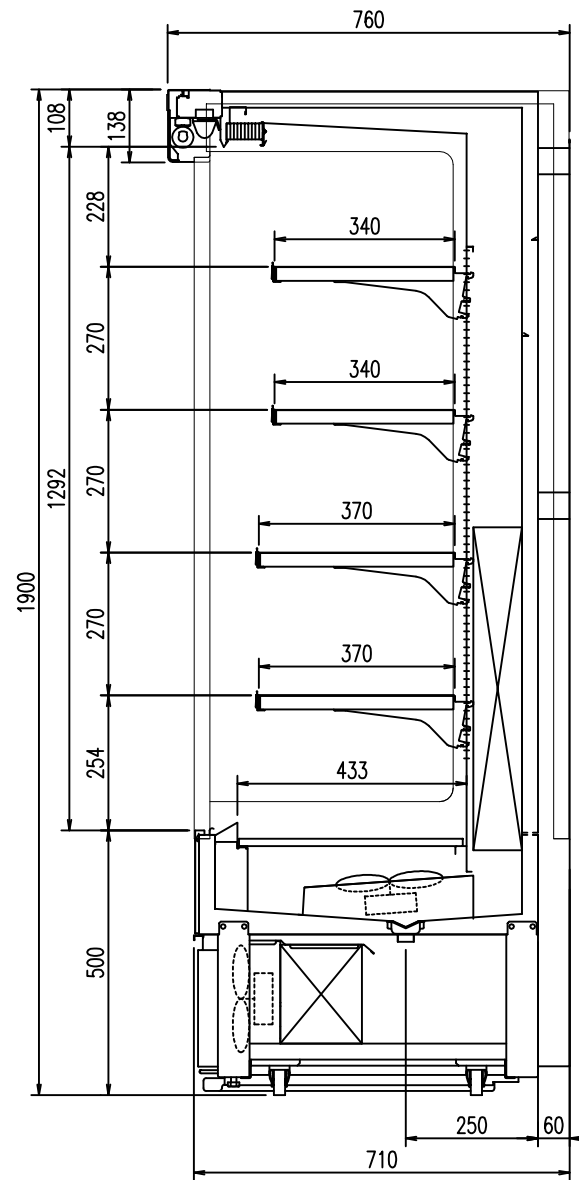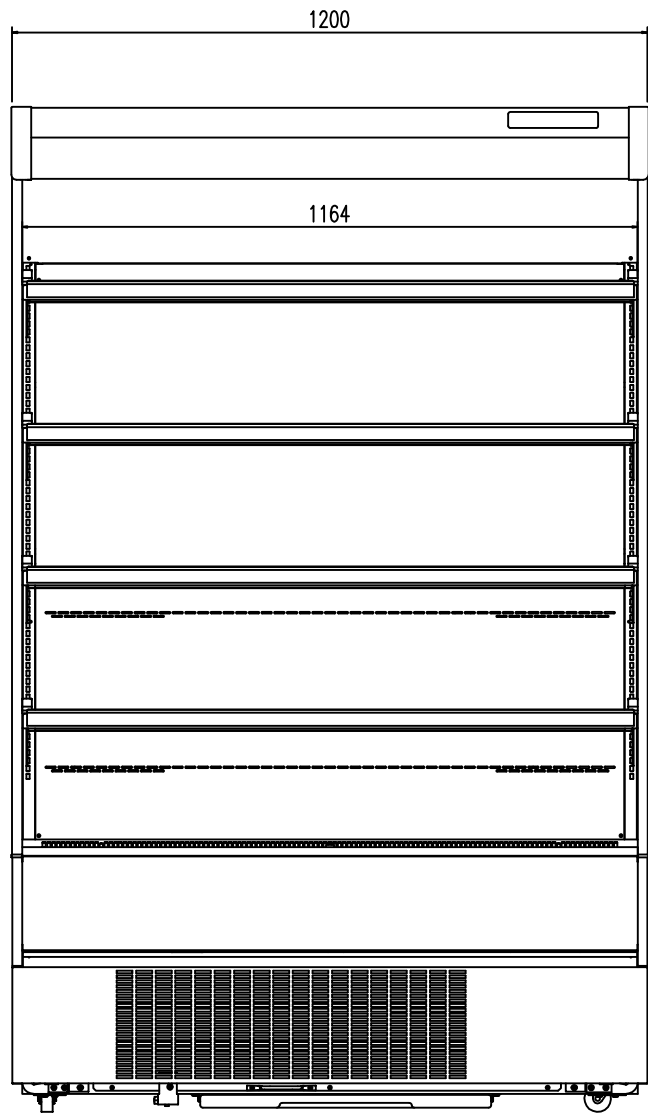

(S=1/10)

(S=1/30)