

仕様

形名		SA-HS619NTVC		
用途 / 庫内温度 °C		日配~惣菜用 / 2 ~ 18		
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1900×1800×710(POP部760)		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装		
	内装	表面処理鋼板焼付塗装		
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板		
	断熱材	ウレタン注入発泡		
	キャスター	ナイロン車輪径φ50自在キャスター		
	照明灯	蛍光灯	昼光色蛍光ランプ	
灯数(トップ照明)		32W×2		
冷凍装置	圧縮機	全密閉形ロータリ式インバータ 1300W		
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)		
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)		
	冷媒制御	電子式膨張弁		
	冷媒	種類	R744	
充填量		2100 g		
電気容量	单相 100V	照明合計	80 W	1.38 A
		防露ヒータ	36 W	0.36 A
		運転時合計	116 W	1.74 A
		除霜時合計	116 W	1.74 A
	三相 200V	庫内送風機	20 W	0.07 A
		凝縮器用送風機	32 W	0.12 A
		圧縮機	1178 W	4.20 A
		運転時合計	1230 W	4.39 A
		除霜時合計	52 W	0.19 A
	50/60Hz 入力値			
	除霜方式		オフサイクル方式	
庫内温度制御		マイコン制御		
展示面積		3.26 m ²		
有効内容積		902 L		
電源コード		20A 3m(接地形3極)、15A 3m(2極)		
付属品		ドレン水自然蒸発装置、ナイトカバー、PCLール、オーバーフロータンク、棚4段		
製品質量		305 kg		




ご注意

1. 周囲条件: 温度27°C、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2014.10.23

T.Y
H.Y
K.H

仕図 図番	R385577	発行日	2014.10.17	図番	R485577	副番	A
----------	---------	-----	------------	----	---------	----	---

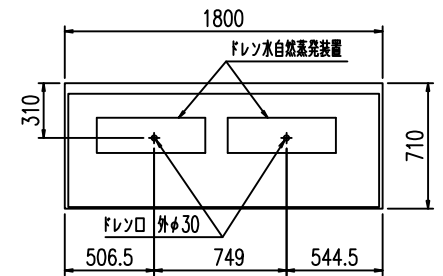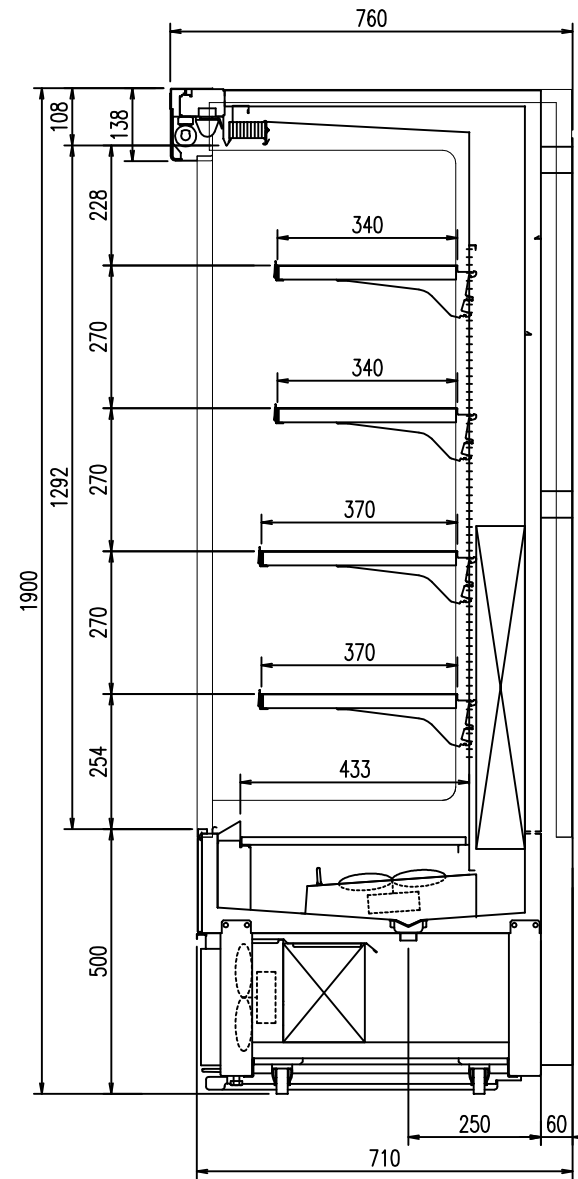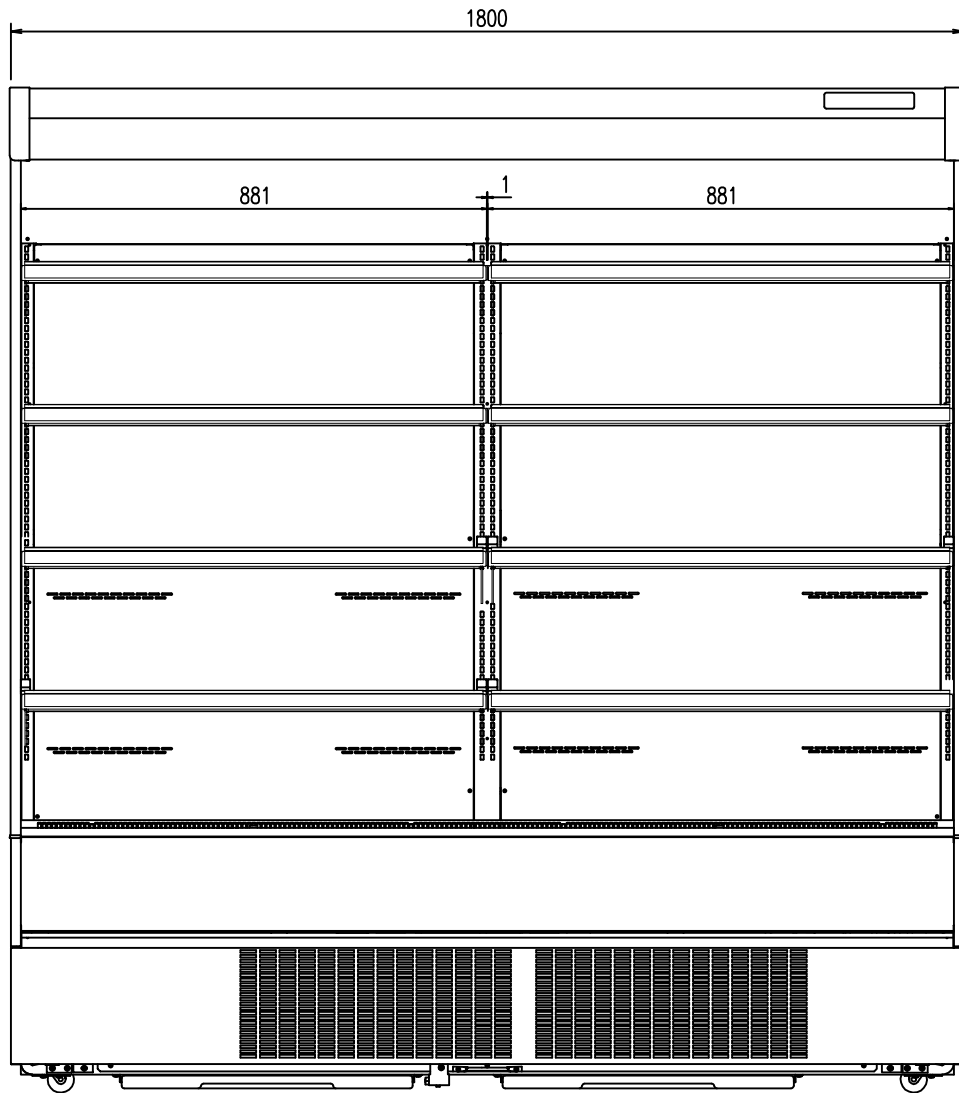

(S=1/30)

(S=1/10)

T.Y
H.Y
K.H

三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱ショーケース SA-HS619NTVC

図番 R385577

仕図番 R485577

発行日 2014-10-20

図番 R385577

製番