



仕 様

形 名		SB-HF2014NRA												
用 途		飲料用												
庫内温度		Cold 5°C~10°C Hot 50°C~60°C												
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1495mm × 650mm × 600mm												
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装												
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装												
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板												
	断 熱 材	ウレタン注入発泡												
	陳 列 棚	表面処理鋼板フッ素塗装 スライド棚4段												
	キャスター	ナイロン車輪径φ50自在キャスター												
	照明灯	LED(昼白色5500K) 9.2W×1												
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉形レシプロ式 500W												
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)												
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)												
	冷 媒 制 御	電子式膨張弁												
	冷 媒	R744 610g												
電気容量 50/60Hz	運転パターン	オールコールド			ホット2・コールド2			オールホット						
	单相 100V	照 明	9.2	W	0.09	A	9.2	W	0.09	A	9.2	W	0.09	A
		防 露 ヒ ー タ	8.0	W	0.08	A	-	W	-	A	-	W	-	A
		ブ レ ー ト ヒ ー タ	-	W	-	A	438	W	4.4	A	832	W	8.4	A
		凝 縮 器 用 送 風 機	24	W	0.09	A	24	W	0.09	A	-	W	-	A
		庫 内 用 送 風 機	12	W	0.04	A	12	W	0.04	A	-	W	-	A
		圧 縮 機	445/509	W	4.95/5.8	A	171/217	W	1.92/2.38	A	-	W	-	A
		運 転 時 合 計	498/562	W	5.25/6.1	A	654/700	W	6.54/7.00	A	841	W	8.49	A
		除 霜 時 合 計	53.2	W	0.30	A	483	W	4.62	A	841	W	8.49	A
除 霜 方 式	オフサイクル方式													
庫内温度制御	マイコン制御													
展示面積	0.66㎡													
有効内容積	177L													
付 属 品	ドレン強制蒸発装置、収納式ナイトカバー、PCLルール、エアガード、品温ガード、ホット・コールド表示板、常温表板													
電 源 コ ー ド	15A 3m(2極)													
製 品 質 量 (仮)	131kg													
オ プ シ ョ ン	-													

ご注意事項

1. 周囲条件

全コールド…………… 温度25°C、湿度60%、風速0.2m/s以下

ホット&コールド…………… 温度20°C、湿度55%、風速0.2m/s以下

全ホット…………… 温度15°C、湿度45%、風速0.2m/s以下

2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

K.J

K.H

A.O

仕 図
図 番

R385649

発 行 日




2016-12-08

図 番

R485649

副 番

A

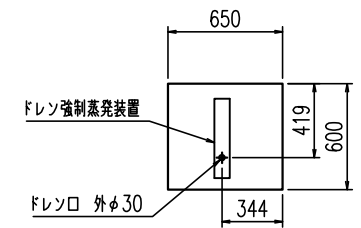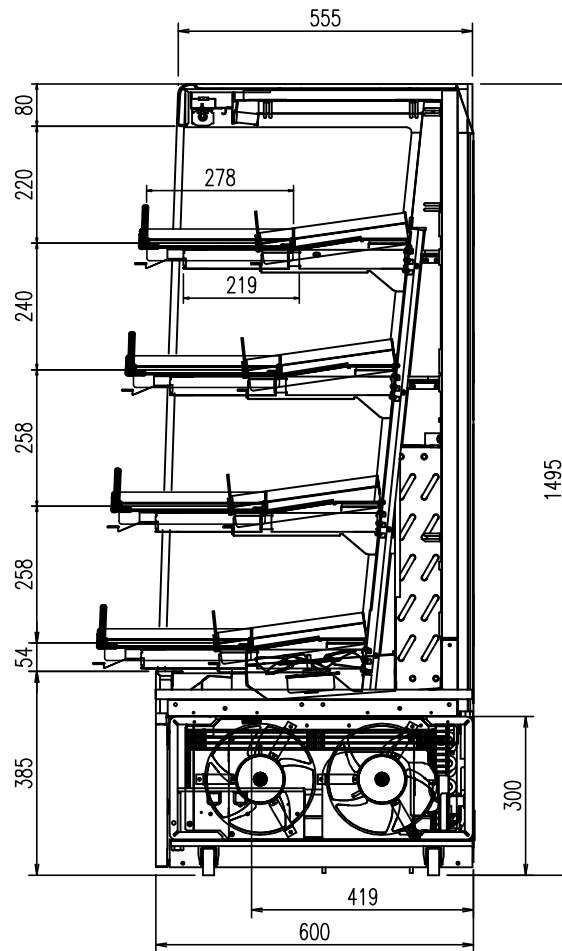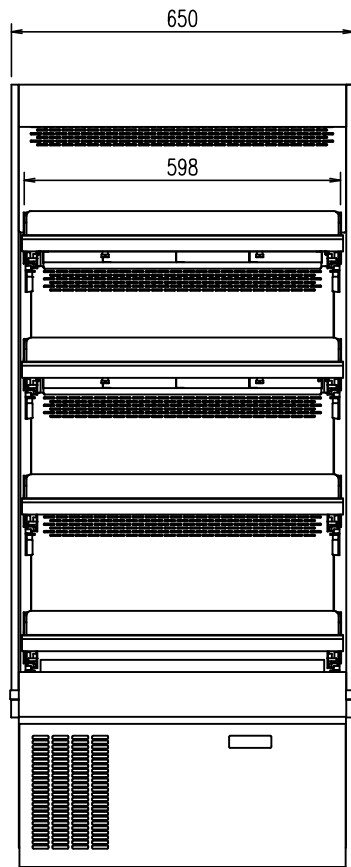

(S=1/10)

(S=1/30)

K.J
K.H
A.O

三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱ショーケース SB-HF2014NRA

図番 R385649

仕組表番 R485649

発行日 2016-12-12

図番 R385649

副番 A