



仕 様

形 名		SB-HF3014NRA												
用 途		飲料用												
庫内温度		Cold 5°C~10°C Hot 50°C~60°C												
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1495mm × 900mm × 600mm												
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装												
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装												
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板												
	断 熱 材	ウレタン注入発泡												
	陳 列 棚	表面処理鋼板フッ素塗装 スライド棚4段												
	キャスター	ナイロン車輪径φ50自在キャスター												
	照明灯	LED (昼白色5500K) 14.3W × 1												
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉形レシプロ式 500W												
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)												
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)												
	冷 媒 制 御	電子式膨張弁												
	冷 媒	R744 680g												
電 気 容 量	運 転 パ タ ー ン	オールコールド			ホット2・コールド2			オールホット						
	単相 100V	照 明	14.3	w	0.14	A	14.3	w	0.14	A	14.3	w	0.14	A
		防 露 ヒ ー タ	12.0	w	0.12	A	-	w	-	A	-	w	-	A
		プ レ ー ト ヒ ー タ	-	w	-	A	467	w	4.7	A	850	w	8.46	A
		凝 縮 器 用 送 風 機	24	w	0.09	A	24	w	0.09	A	-	w	-	A
		庫 内 用 送 風 機	12	w	0.04	A	12	w	0.04	A	-	w	-	A
		圧 縮 機	455/559	w	4.41/5.56	A	182/231	w	2.02/2.51	A	-	w	-	A
		運 転 時 合 計	517/621	w	5.46/6.27	A	699/748	w	6.99/7.48	A	864	w	8.6	A
		除 霜 時 合 計	62.3	w	0.39	A	517	w	4.97	A	864	w	8.6	A
50/60Hz														
除 霜 方 式		オフサイクル方式												
庫内温度制御		マイコン制御												
展 示 面 積		0.94m ²												
有 効 内 容 積		246L												
付 属 品		ドレン強制蒸発装置、収納式ナイトカバー、PCLルール、エアガード、品温ガード、ホット・コールド表示板、常温表板												
電 源 コ ー ド		15A 3m(2極)												
製 品 質 量		152kg												
オ プ シ ョ ン		-												

ご注意事項

1. 周囲条件

全コールド…………… 温度25°C、湿度60%、風速0.2m/s以下

ホット&コールド…………… 温度20°C、湿度55%、風速0.2m/s以下

全ホット…………… 温度15°C、湿度45%、風速0.2m/s以下

2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

K.J

K.H

A.O

仕 図
様 図
図 番

R385651

発
行
日




2016-12-08

図
番

R485651

副
番

A

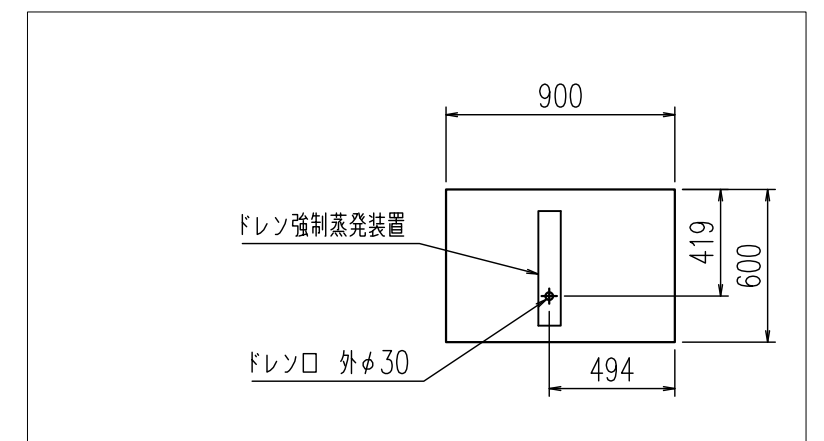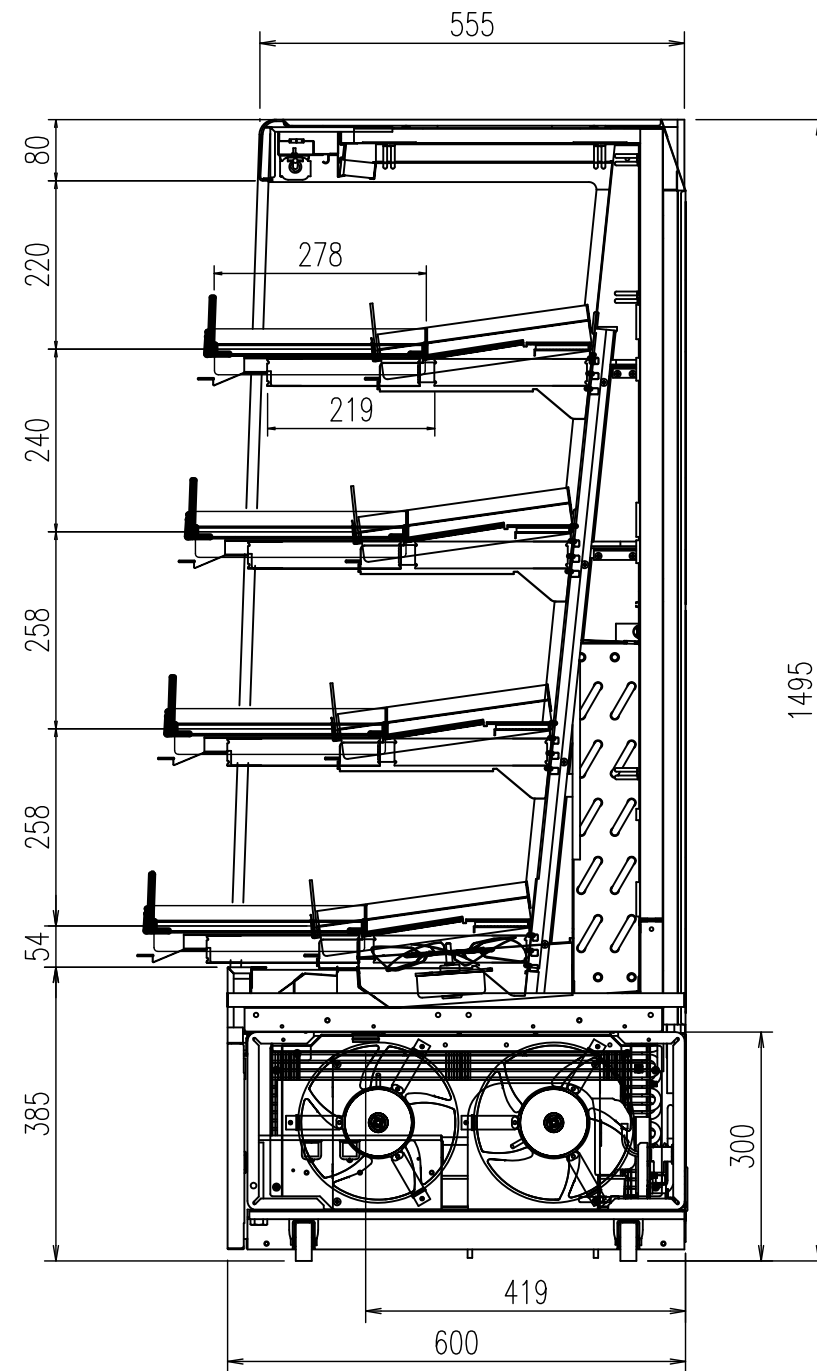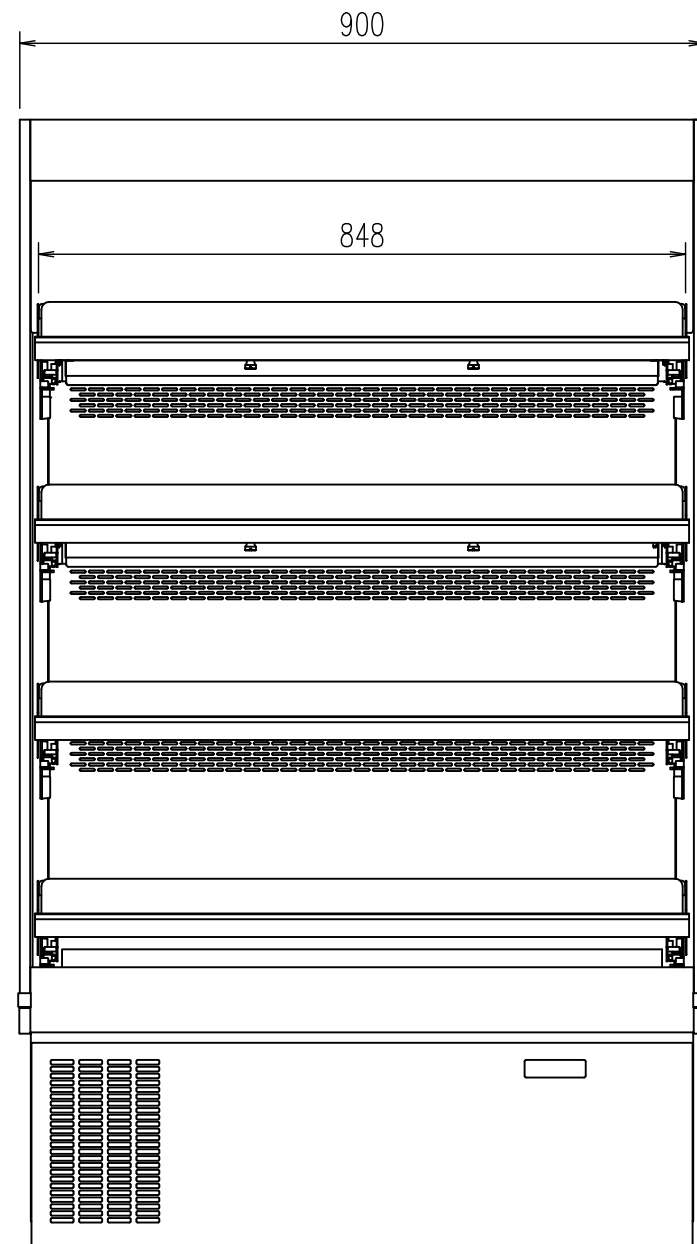

(S=1/30)

K.J
K.H
A.O

(S=1/10)

三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱ショーケース SB-HF3014NRA

図番 R385651

仕様表 図番 R485651

発行日 2016-12-14

図番 R385651

副番 B