

仕様

形名		SK-MG480ARE	SK-MG580ARE	SK-MG680ARE	
用途 / 庫内温度 °C		精肉・鮮魚～惣菜用 / -2 ~ 18			
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		910×1200×900	910×1500×900	910×1800×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装			
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	キャスター	ゴム車輪径φ75自在キャスター			
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ		
灯数(トップ照明)		32W×1	40W×1		
冷凍装置	圧縮機	全密閉形レシプロ式 300W			
	冷却器	フィンチューブ式(強制通風式)			
	凝縮器	フィンチューブ式(強制通風式)			
	冷媒制御	キャピラリ方式			
	冷媒	種類	R134a		
充填量		260 g	300 g	395 g	
電気容量	单相 100V	照明合計	40 W 0.69 A	49 W 0.90 A	49 W 0.90 A
		庫内送風機	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A
		防露ヒータ	33 W 0.33 A	39 W 0.39 A	53 W 0.53 A
		除霜ヒータ	250 W 2.50 A	275 W 2.75 A	350 W 3.50 A
		凝縮器用送風機	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A
		圧縮機	260 / 220 W 4.84 / 2.66 A	256 / 229 W 4.43 / 2.74 A	276 / 243 W 4.57 / 2.83 A
		運転時合計	379 / 353 W 6.40 / 4.30 A	390 / 377 W 6.26 / 4.65 A	424 / 405 W 6.54 / 4.88 A
		除霜時合計	346 / 353 W 3.79 / 3.83 A	386 / 393 W 4.31 / 4.35 A	475 / 482 W 5.20 / 5.24 A
50/60Hz 入力値					
除霜方式		ヒータ方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
展示面積		0.80 m ²	1.02 m ²	1.24 m ²	
有効内容積		198 L	252 L	306 L	
電源コード		15A 3m(2極)			
付属品		デジタル温度計、ナイトカバー、ドレン水自然蒸発装置、網棚、アジャストボルト(2本)			
製品質量		108 kg	124 kg	140 kg	
オプション		漏電しゃ断器、ドレンパン(5L)、ドレンタンク(7L)			

ご注意




1. 周囲条件: 温度30°C、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2014.07.31


H.Y

K.J

仕 図 番	R385512	発 行 日	2013.11.27	図 番	R485512	副 番	A
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	---

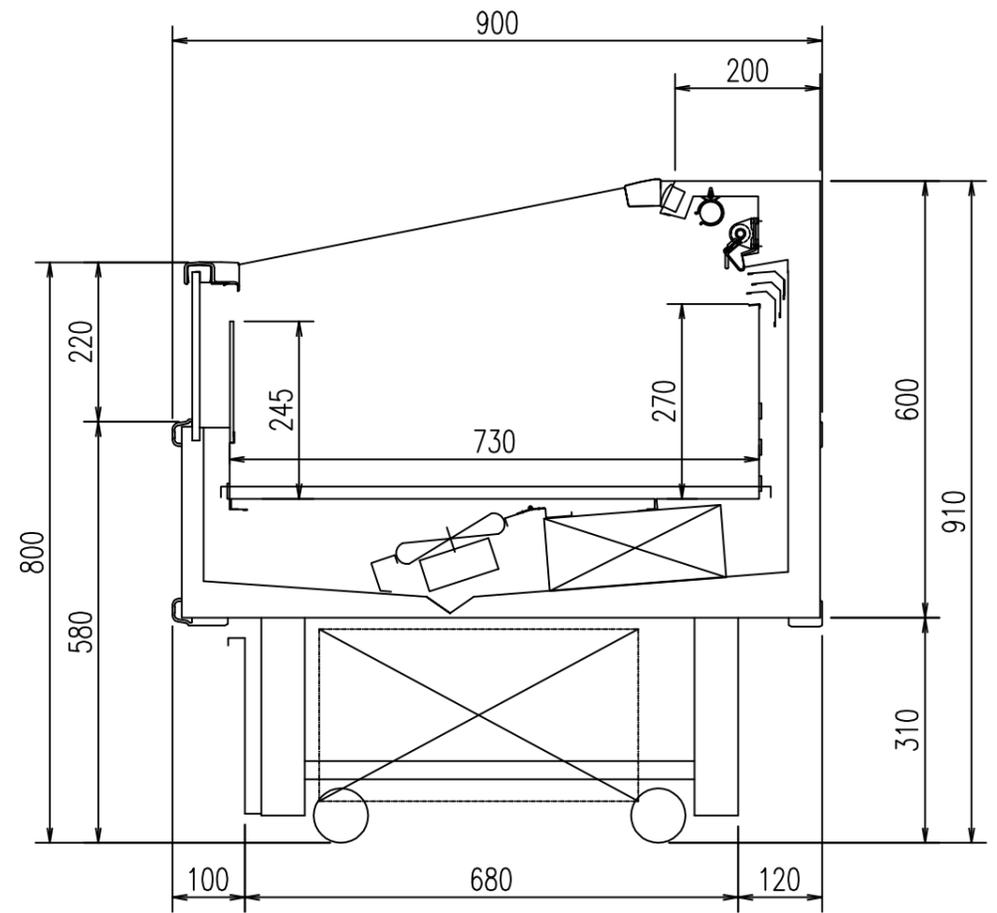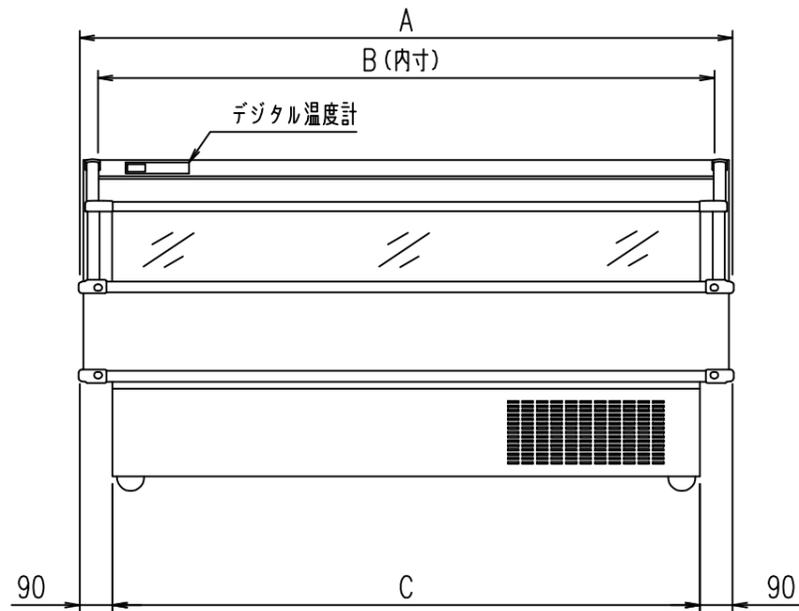

(S=1:10)

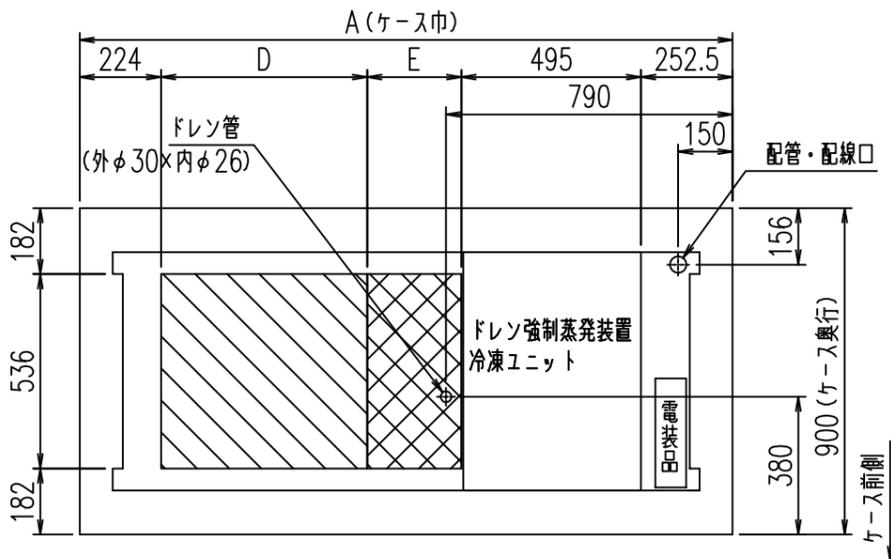

(S=1:20)

- 空圍スペース
- 空圍スペース (ドレンパン・ドレンタンク対応時は除く)

	A	B	C	D	E
SK-MG680ARE	1800	1700	1620	568.5	260
SK-MG580ARE	1500	1400	1320	268.5	260
SK-MG480ARE	1200	1100	1020	-	228.5

A.Y
K.J