


仕 様

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 仕様表番号 | H207315-02 | | |
| 形 名 | SKH-678SRA | SKH-478SRA | |
| 用 途 | 日配・乳製品用 | | |
| 庫内温度 | 2 ~ 8 °C | | |
| 外形寸法 (高さ×巾×奥行) | 850 × 1800 × 900 | 850 × 1200 × 900 | |
| キャビネット | 外 装 | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレス鋼板 | |
| | 内 装 | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及び塩ビ鋼板 | |
| | 冷却室 | 亜鉛メッキ鋼板 | |
| | 断熱材 | ウレタン注入発泡 | |
| | 吸込口 | ステンレス鋼板 | |
| | 照明灯 (蛍光灯) | ハイデラックス白色蛍光灯ランプ | |
| 冷凍装置 | 圧縮機 | 全密閉R-290式 350 W | 全密閉R-290式 350 W |
| | 冷却器 | クロスフィン (強制通風式) | |
| | 凝縮器 | クロスフィン (強制通風式) | |
| | 冷媒制御 | キャピラリー方式 | |
| | 冷媒 | R-12 | |
| 電気容量 100V 50/60 Hz 入力値 | 照 明 | 51 W 0.95 A | 25 W 0.38 A |
| | 防露ヒータ | 70 W 0.7 A | 41 W 0.4 A |
| | 庫内送風機 | 31/40 W 0.3/0.4 A | 31/40 W 0.3/0.4 A |
| | 冷凍装置 | 289/310 W 3.3/3.2 A | 270/295 W 3.1/3.0 A |
| | 運転時合計 | 441/471 W 5.3/5.2 A | 367/401 W 4.2/4.2 A |
| | 除霜方式 | オフサイクル方式 | |
| 庫内温度制御 | 自動温度調節器 | | |
| 展示面積 | 1.29 m ² | 0.84 m ² | |
| 有効内容積 | 303 ℓ | 197 ℓ | |
| 付属品 | ドレンパン | | |
| オプション | ナイトカバー, 網棚, ドレン蒸発器 | | |
| 製品重量 | 115 kg | 85 kg | |
| <p>ご注意事項</p> <p>1. 周囲条件: 温度30°C、湿度60% 風速0.2m/s以下。</p> <p>2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</p> | | | |

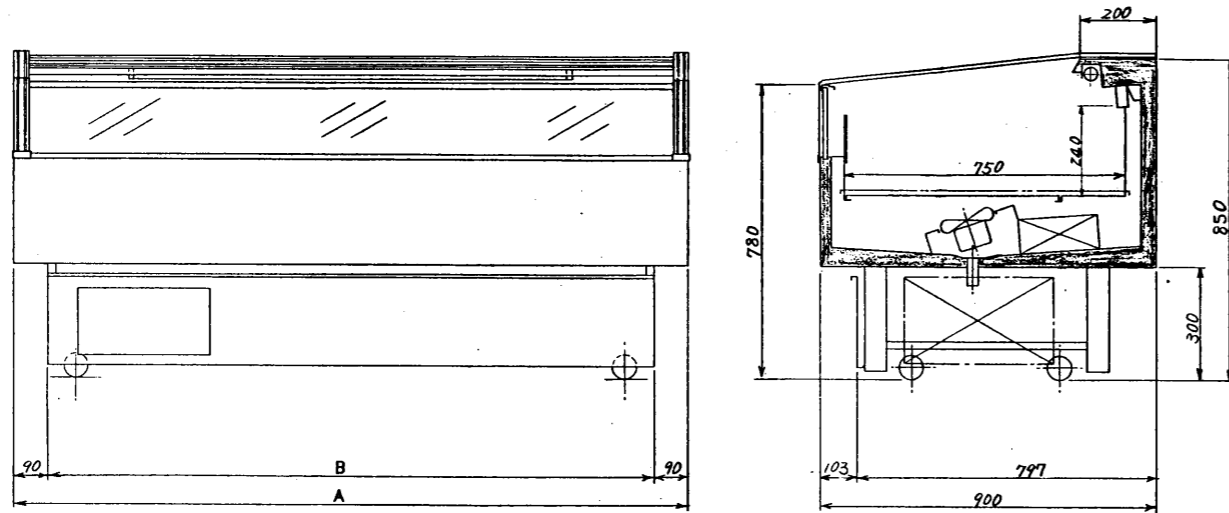

| | A | B |
|------------|------|------|
| SKH-678SRA | 1800 | 1620 |
| SKH-478SRA | 1200 | 1020 |

(S=1/20)

5.9.29

AH
K.O
ZL

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース SKH-78SRA

図番 R385020

仕様表番

発行日 H5-7-1

図番 R385020

副番 A