


	A	B	C	D
SKM-680SRB	1800	1700	1620	1040
SKM-580SRB	1500	1400	1320	1000
SKM-480SRB	1200	1100	1020	790

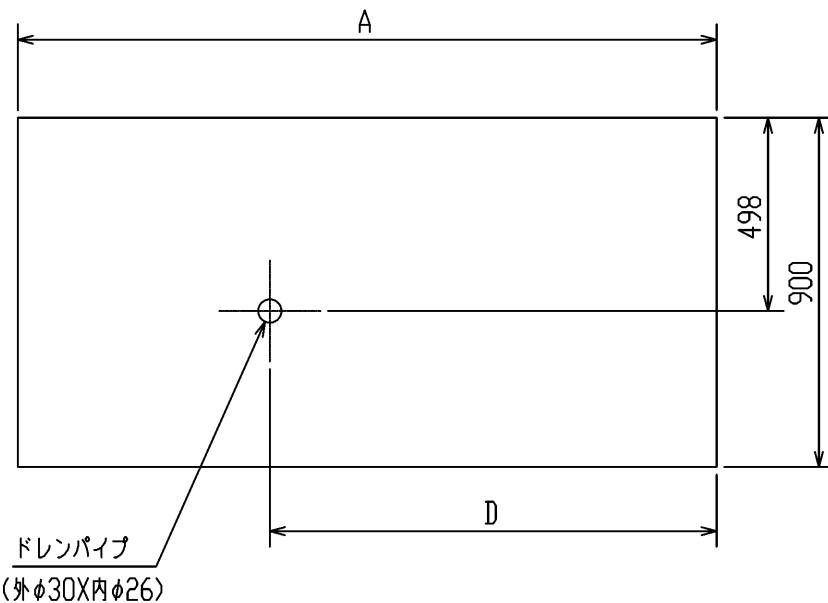

仕様

形名	SKM680SRB	SKM580SRB	SKM480SRB		
用途	精肉・鮮魚用				
庫内温度	-2℃~2℃				
外形寸法(高さ×幅×奥行)	900X1800X900	900X1500X900	900X1200X900		
キャビネット	外装 表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装及びステンレスロール成形品				
	内装 表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装及び塩ビ鋼板				
	断熱材 ウレタン注入発泡				
	吸込み口 ステンレス鋼板				
	キャスター ウレタンゴム車輪径φ75自在キャスター				
	照明(蛍光灯) ハイデラ白色蛍光ランプ				
冷凍装置	40WX1				
	40WX1				
	32WX1				
	圧縮機 全密閉形(ロータリー) 300W				
	冷却器 クロスフィン(強制通風式)				
凝縮器 クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御 キャピラリー方式					
冷媒 R-22					
電気容量	単相 100V	照明	51W(0.95A)	51W(0.95A)	39W(0.65A)
		防露ヒータ	69W(0.69A)	43W(0.43A)	38W(0.38A)
		庫内送風機	31/40W(0.3/0.4A)	31/40W(0.3/0.4A)	31/40W(0.3/0.4A)
	50/60Hz 入力値	冷凍装置	304/321W(4.3/3.4A)	298/315W(4.2/3.3A)	301/297W(4.3/3.1A)
		除霜ヒータ	350W(3.5A)	275W(2.75A)	250W(2.5A)
		運転時合計	437/463W(6.1/5.3A)	411/437W(5.8/5.0A)	409/414W(5.6/4.5A)
除霜時合計		483/492W(5.3/5.4A)	388/397W(4.3/4.4A)	357/366W(3.9/4.0A)	
除霜方式		完全自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、過熱防止器付)			
庫内温度制御		自動温度調節			
陳列面積		1.24㎡	1.02㎡	0.82㎡	
有効内容積		291L	240L	189L	
付属品		ドレンパン(5L)、網棚			
オプション		ナイトカバー、ドレンタンク(7L)			
製品質量		135kg	120kg	105kg	

- 1 周囲条件：温度30℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
- 2 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

(S=1/20)