


仕 様

|  |                               |                         |  |
|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| 仕様表番号  | H207314-03                    |                         |  |
| 形 名  | SRM-675SRA                    | SRM-475SRA              |  |
| 用 途  | 精肉・鮮魚・日配・乳製品用                 |                         |  |
| 庫内温度   | -2 ~ 8 °C                     |                         |  |
| 外形寸法 (高さ×巾×奥行)   | 750 × 1830 × 945              | 750 × 1230 × 945        |  |
| キャビネット   | 外 装                           | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレス鋼板 |  |
|  | 内 装                           | 表面処理鋼板アクリル焼付塗装及び塩ビ鋼板    |  |
|  | 冷却室                           | 亜鉛メッキ鋼板                 |  |
|  | 断熱材                           | ウレタン注入発泡                |  |
|  | 吸込口                           | ステンレス鋼板                 |  |
|  | 照明灯 (蛍光灯)                     |                         |  |
| 冷凍装置   | 圧縮機                           | 全密閉1-列式 350 W           | 全密閉1-列式 350 W                                |
|  | 冷却器                           | クロスフィン (強制通風式)          |  |
|  | 凝縮器                           | クロスフィン (強制通風式)          |  |
|  | 冷媒制御                          | キャピラリー方式                |  |
|  | 冷媒                            | R-12                    |  |
| 電気容量<br>50/60 Hz<br>入力値  | 単相<br>100V                    | 照 明                     |  |
|  |                               | 防露ヒータ                   | 18 W 0.2 A      10 W 0.1 A                   |
|  |                               | 庫内送風機                   | 31/40 W 0.3/0.4 A      31/40 W 0.3/0.4 A     |
|  |                               | 冷凍装置                    | 279/315 W 3.4/3.3 A      279/315 W 3.4/3.3 A |
|  |                               |                         |  |
|  |                               |                         |  |
|  |                               | 運転時合計                   | 328/373 W 3.9/3.9 A      320/365 W 3.8/3.8 A |
| 除霜方式   | 完全自動タイマー除霜方式 (除霜ヒーター, 過熱防止器付) |                         |  |
| 庫内温度制御   | 自動温度調節器                       |                         |  |
| 展示面積   | 1.29 m <sup>2</sup>           | 0.84 m <sup>2</sup>     |  |
| 有効内容積  | 232 ℓ                         | 151 ℓ                   |  |
| 付属品  | ドレン蒸発器, 網棚                    |                         |  |
| オプション  | ナイトカバー                        |                         |  |
| 製品重量   | 135 kg                        | 105 kg                  |  |
| <p>ご注意事項</p> <p>1. 周囲条件: 温度27°C、湿度60% 風速0.2m/s以下。</p> <p>2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</p> |                               |                         |  |

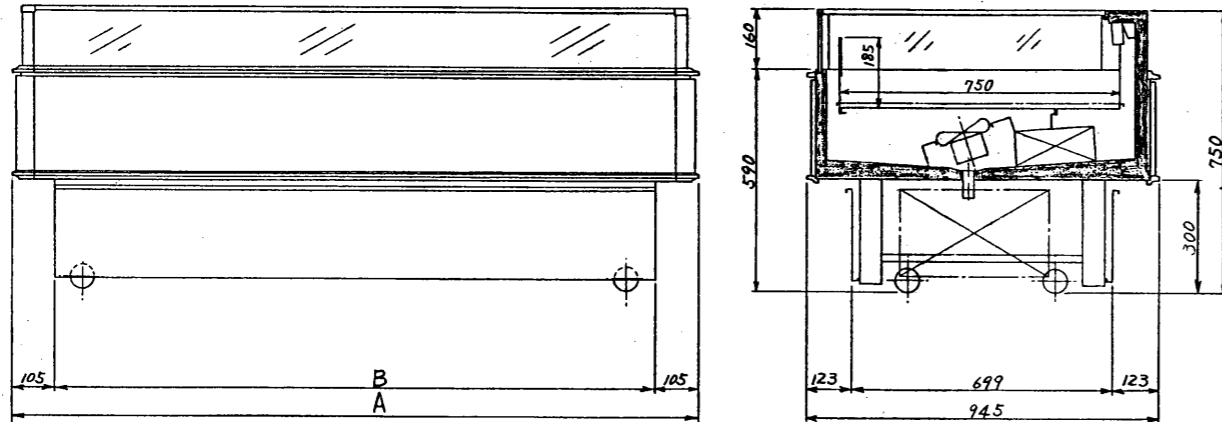

|            | A    | B    |
|------------|------|------|
| SRM-675SRA | 1830 | 1620 |
| SRM-475SRA | 1230 | 1020 |

(S = 1 / 20)

5.9.29  
AH  
KO  
ZI

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース SRM-75SRA

図番 R385019

仕図  
様表番

発行日 H5-7-1

図番 R385019

副番 B