

仕様

|                  |            |                       |                             |                             |                             |
|------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 形名               |            | SU-IS581BTD           | SU-IS681BTD                 | SU-IS881BTD                 |                             |
| 用途 / 庫内温度 °C     |            | アイスクリーム～日配用 / -22 ~ 8 |                             |                             |                             |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) mm |            | 810×1500×1090         | 810×1800×1090               | 810×2400×1090               |                             |
| キャビネット           | 外装         | 表面処理鋼板焼付塗装及び樹脂成形品     |                             |                             |                             |
|                  | 内装         | 表面処理鋼板焼付塗装            |                             |                             |                             |
|                  | 冷却室        | 亜鉛メッキ鋼板               |                             |                             |                             |
|                  | 断熱材        | ウレタン注入発泡              |                             |                             |                             |
|                  | キャスター      | ナイロン車輪径φ50自在キャスター     |                             |                             |                             |
| 冷凍装置             | 圧縮機        | 全密閉形ロータリ式 1500W       |                             | 全密閉形ロータリ式 2200W             |                             |
|                  | 冷却器        | クロスフィン(強制通風式)         |                             |                             |                             |
|                  | 凝縮器        | クロスフィン(強制通風式)         |                             |                             |                             |
|                  | 冷媒制御       | 温度式自動膨張弁(内均式)         |                             |                             |                             |
|                  | 冷媒         | 種類                    | R404A                       |                             |                             |
| 充填量              |            | 1040 g                | 1250 g                      | 1360 g                      |                             |
| 電気容量             | 三相<br>200V | 庫内送風機                 | 25 / 30 W 0.14 / 0.16 A     | 50 / 60 W 0.27 / 0.32 A     | 50 / 60 W 0.27 / 0.32 A     |
|                  |            | 防露ヒータ                 | 133 W 0.67 A                | 151 W 0.76 A                | 180 W 0.90 A                |
|                  |            | 除霜ヒータ                 | 1370 W 3.95 A               | 1670 W 4.82 A               | 2310 W 6.67 A               |
|                  |            | 凝縮器用送風機               | 50 / 60 W 0.27 / 0.32 A     | 50 / 60 W 0.27 / 0.32 A     | 75 / 90 W 0.41 / 0.48 A     |
|                  |            | 圧縮機                   | 977 / 1267 W 3.01 / 2.88 A  | 1030 / 1320 W 3.20 / 3.00 A | 2015 / 2309 W 7.50 / 6.94 A |
|                  |            | 運転時合計                 | 1185 / 1490 W 4.08 / 4.03 A | 1281 / 1591 W 4.50 / 4.40 A | 2320 / 2639 W 9.07 / 8.64 A |
|                  |            | 除霜時合計                 | 1445 / 1460 W 4.36 / 4.43 A | 1770 / 1790 W 5.36 / 5.46 A | 2435 / 2460 W 7.34 / 7.47 A |
|                  |            |                       |                             |                             |                             |
| 50/60Hz<br>入力値   |            |                       |                             |                             |                             |
| 除霜方式             |            | ヒータ方式                 |                             |                             |                             |
| 庫内温度制御           |            | マイコン制御                |                             |                             |                             |
| 展示面積             |            | 1.24 m <sup>2</sup>   | 1.50 m <sup>2</sup>         | 2.04 m <sup>2</sup>         |                             |
| 有効内容積            |            | 210 L                 | 256 L                       | 346 L                       |                             |
| 電源コード            |            | 20A 3m(接地形3極)         |                             |                             |                             |
| 付属品              |            | ドレン水自然蒸発装置、商品カバー      |                             |                             |                             |
| 製品質量             |            | 173 kg                | 196 kg                      | 247 kg                      |                             |



ご注意

1. 周囲条件: 温度27°C、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


2014.07.30

M.Y  
K.J

|             |         |             |            |        |         |        |   |
|-------------|---------|-------------|------------|--------|---------|--------|---|
| 仕<br>図<br>番 | R385479 | 発<br>行<br>日 | 2012.08.08 | 図<br>番 | R485479 | 副<br>番 | C |
|-------------|---------|-------------|------------|--------|---------|--------|---|

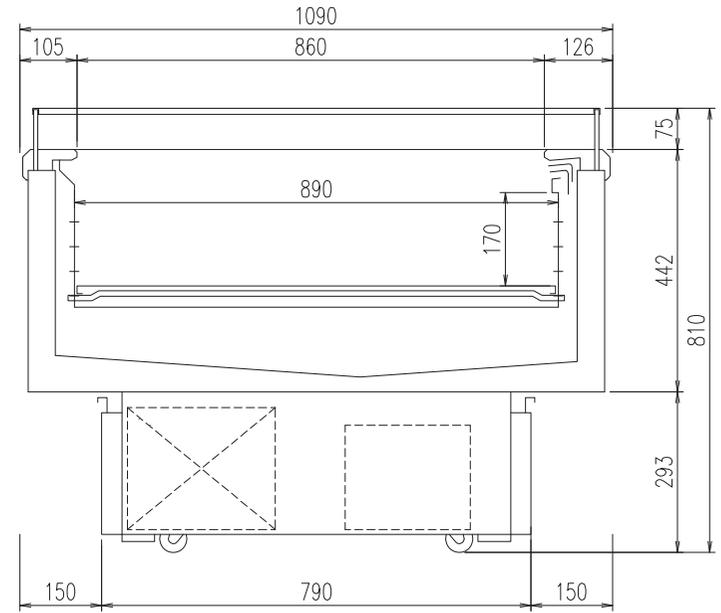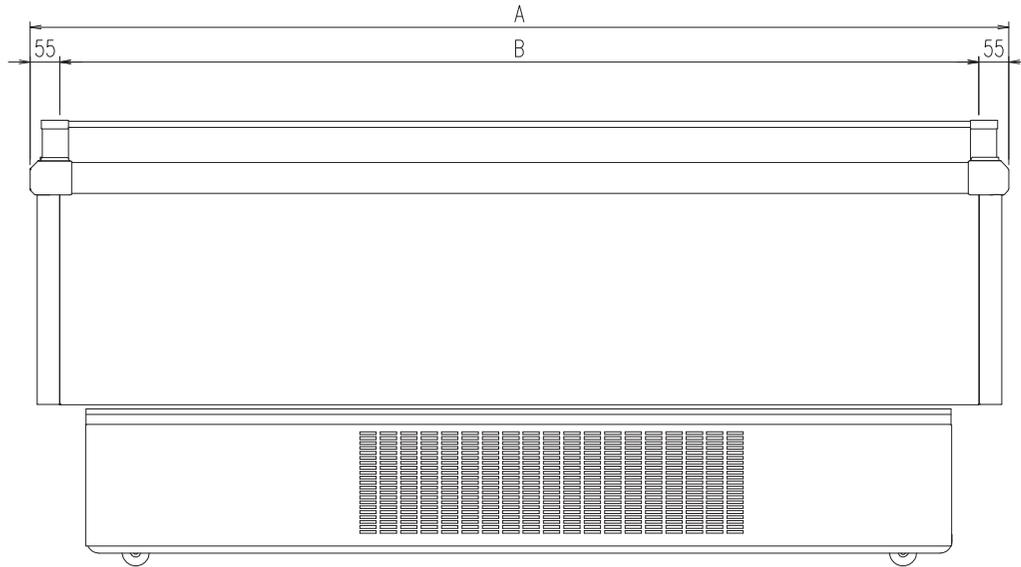

排水位置図 (1/20)

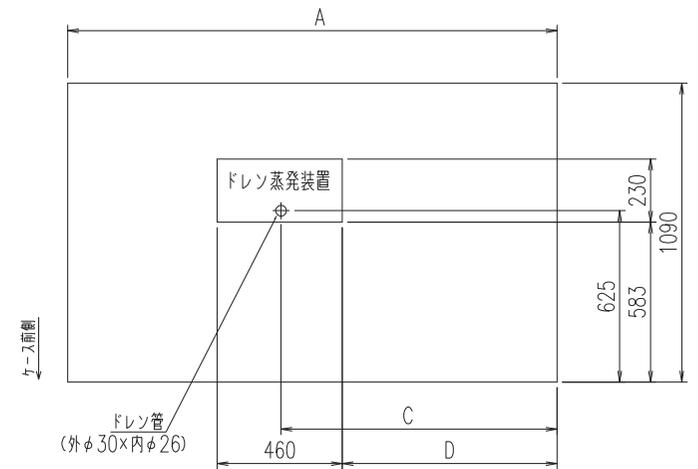

|             | A    | B    | C    | D   |
|-------------|------|------|------|-----|
| SU-IS881BTD | 2400 | 2290 | 1015 | 790 |
| SU-IS681BTD | 1800 | 1690 | 1015 | 790 |
| SU-IS581BTD | 1500 | 1390 | 1015 | 790 |

(S=1/10)