



仕 様

形 名		TA-HS645NL	TA-HS845NL	TA-HS245NL	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1830×1050	1960×2440×1050	1960×3660×1050	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ			
照明灯	灯数(トップ照明)	32W×4	40W×4	40W×6	
	(棚照明)	32W×10	40W×10	40W×15	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	444 W 2.79 A	548 W 3.24 A	822 W 4.86 A
		トップ照明	124 W 0.64 A	152 W 0.80 A	228 W 1.20 A
		棚照明	320 W 2.15 A	396 W 2.44 A	594 W 3.66 A
		防露ヒータ	25 W 0.1 A	38 W 0.2 A	66 W 0.3 A
		庫内送風機	52/62 W 0.3 A	78/93 W 0.5 A	104/124 W 0.7 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
所要冷凍能力		Kw	Kw	Kw	
	25°C 60%	1.69	2.25	3.38	
	27°C 70%	2.09	2.79	4.19	
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10°C)			
除霜方式		オフサイクル方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		電子膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		5.50 m ²	7.33 m ²	11.00 m ²	
有効内容積		1,450 ℓ	1,930 ℓ	2,890 ℓ	
製品質量(側板含まず)		265 kg	333 kg	493 kg	
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備			

ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A

K. J

T. S

仕 図 様 図 番	R381747	発行 日	2005. 05. 11	図 番	R481747	副 番
-----------------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------

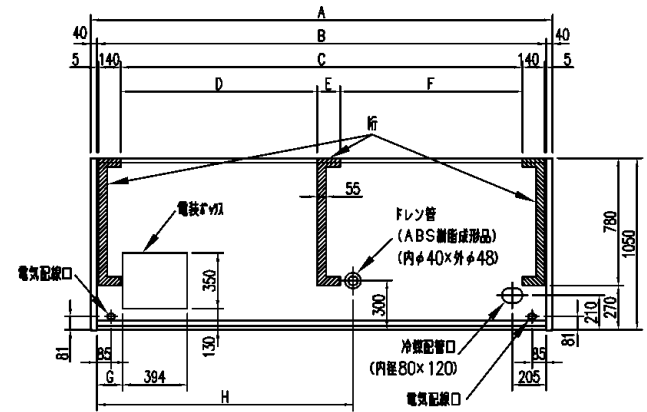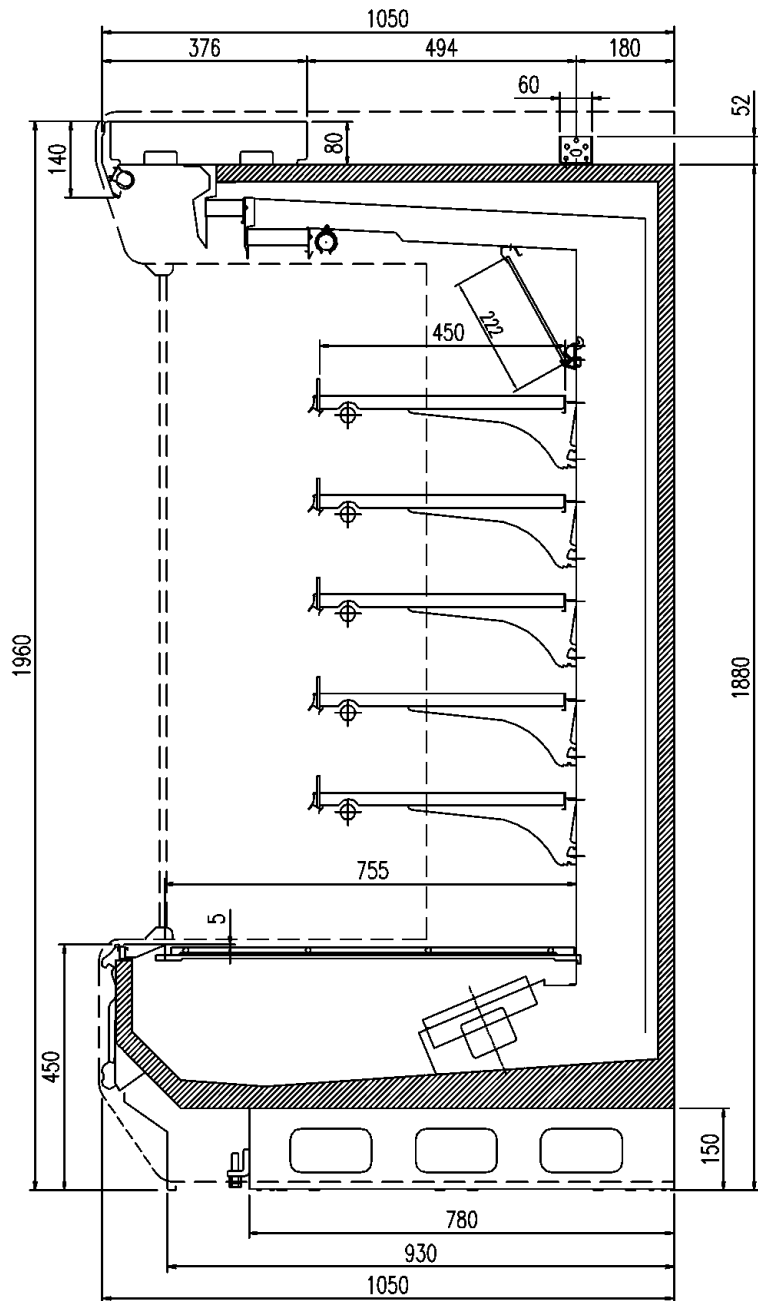

	A	B	C	D	E	F	G	H
TA-HS645NL	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TA-HS845NL	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TA-HS245NL	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)