

仕様



形名		TA-HS445NN	TA-HS645NN	TA-HS845NN				
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1220×1050	1960×1830×1050	1960×2440×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4				
	(棚照明)	40W×5	32W×10	40W×10				
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	259 W	1.28 A	371 W	1.86 A	518 W	2.56 A
		トップ照明	74 W	0.37 A	106 W	0.53 A	148 W	0.73 A
		棚照明	185 W	0.91 A	265 W	1.33 A	370 W	1.83 A
		防露ヒータ	19 W	0.1 A	25 W	0.1 A	38 W	0.2 A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	52/62 W	0.3 A	52/62 W	0.3 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25℃ 60%	1.31		1.69		2.25		
	27℃ 70%	1.62		2.09		2.79		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10℃)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		3.67 m ²		5.50 m ²		7.33 m ²		
有効内容積		960 ℓ		1,450 ℓ		1,930 ℓ		
製品質量(側板含まず)		174 kg		265 kg		333 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A
T.H
K.N

仕様 図番	R383148	発行 日	2009.04.01	図 番	R483148	副 番	
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	--

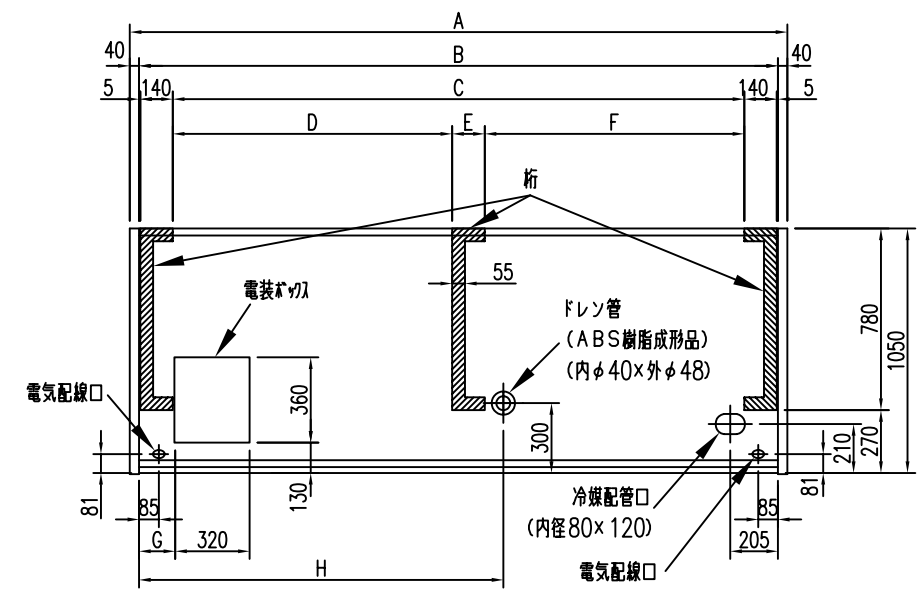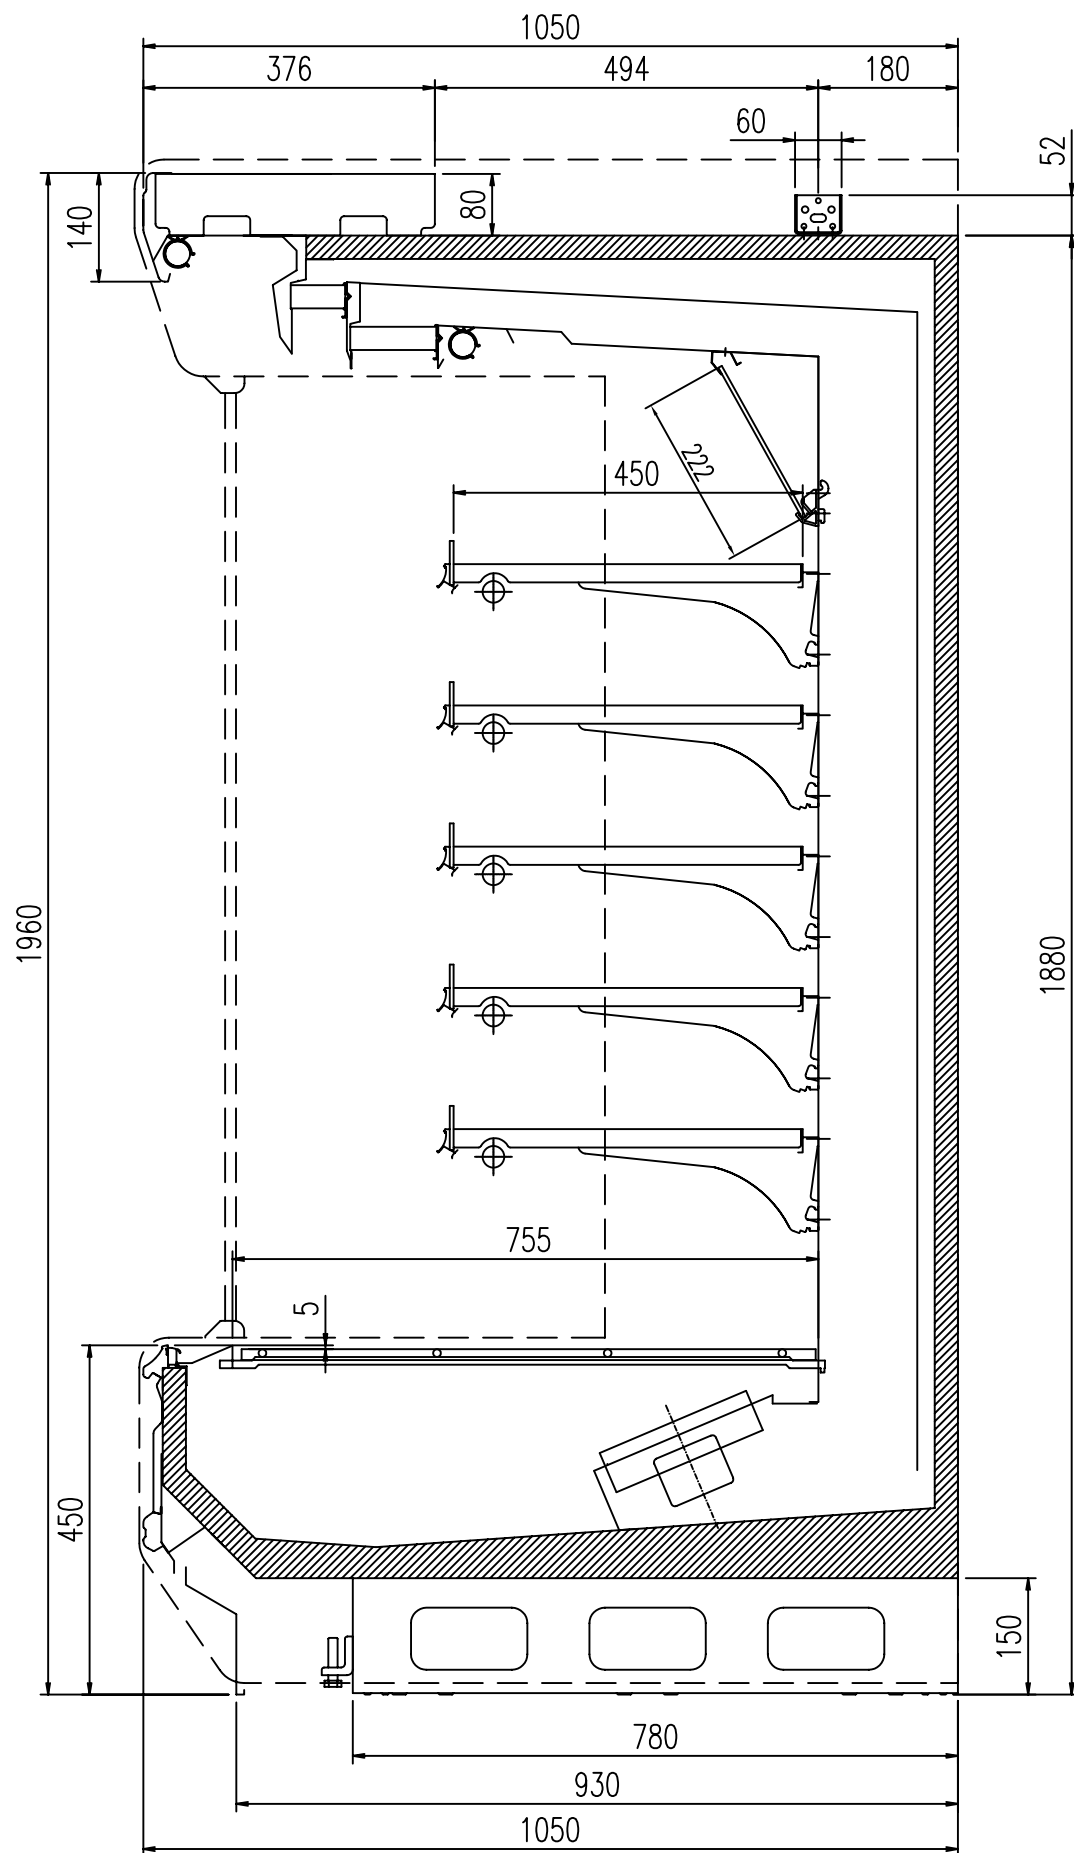

	A	B	C	D	E	F	G	H
TA-HS445NN	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TA-HS645NN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TA-HS845NN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TA-HS945NN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TA-HS245NN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TA-HS245NN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA
TH
IT