

仕様

形名		TA-HS655CGHE		TA-HS855CGHE		
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1830×1050		1940×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ			
灯数(トップ照明)		20W×2 32W×2	20W×1 32W×4			
(棚照明)		40W×1	40W×1			
電気容量	単相 200V	照明合計	378 W	4.2 A	488 W	5.6 A
		トップ照明	174 W	2.0 A	218 W	2.5 A
		棚照明	204 W	2.2 A	270 W	3.1 A
		防露ヒータ	124 W	0.6 A	158 W	0.8 A
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	93/99 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
50/60Hz 入力値						
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	2,720	(2,340)	3,210	(2,760)	
	27°C 70%	3,370	(2,900)	3,980	(3,420)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)					
除霜方式	オフサイクル方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器	クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御	温度式自動膨張弁					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御	マイコン制御					
陳列面積	3.98 m <sup>2</sup>		5.25 m <sup>2</sup>			
有効内容積	1,460 ℓ		1,930 ℓ			
製品重量(側板含まず)	kg		kg			
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ					

ご注意


1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19



25

7.M

仕様図番	R381131	発行日	98-11-25	図番	R481131	副番	
------	---------	-----	----------	----	---------	----	--

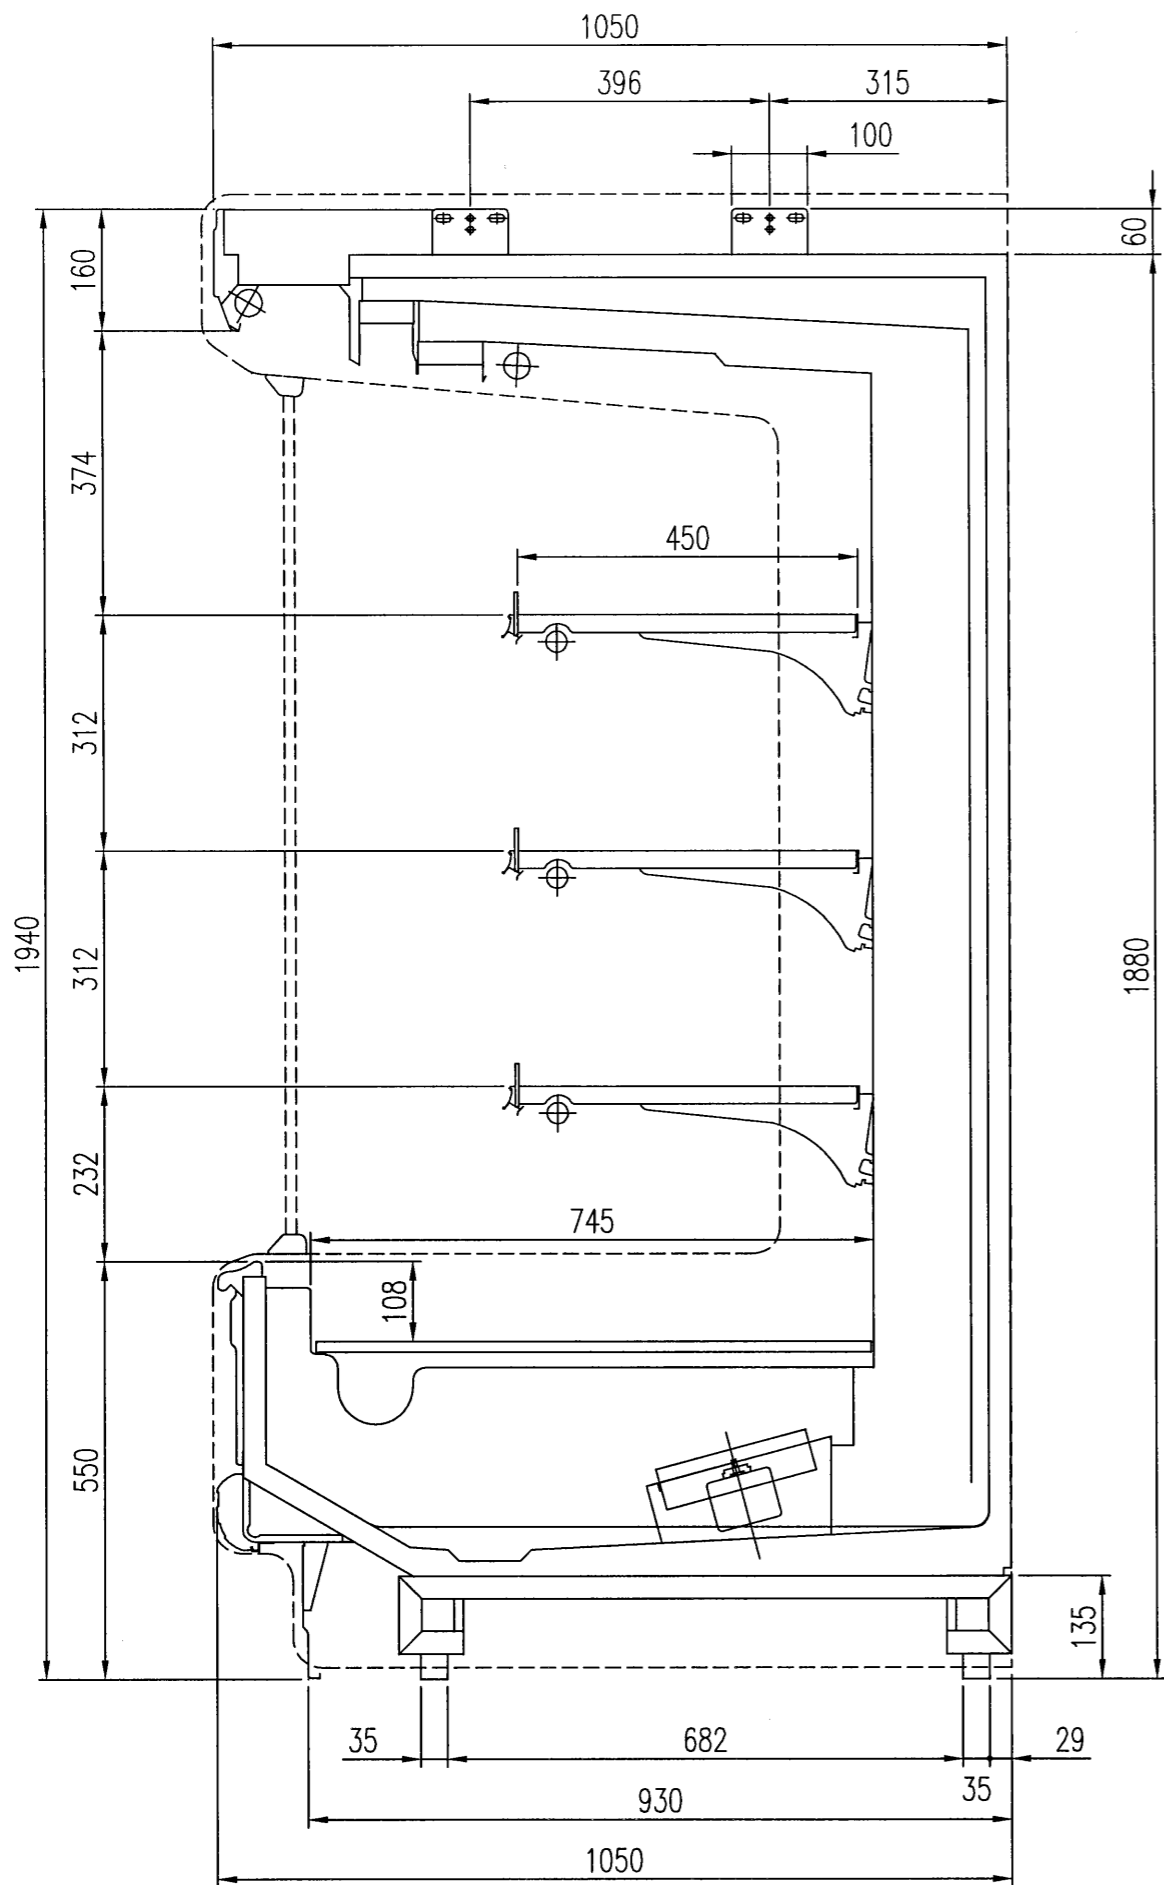

(S=1/10)

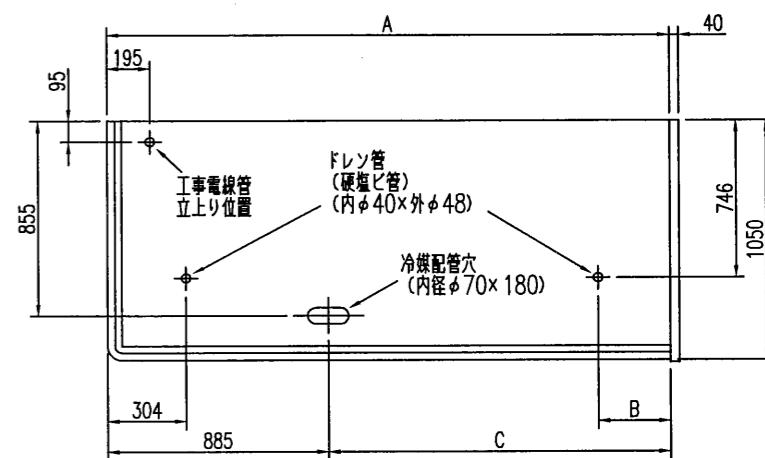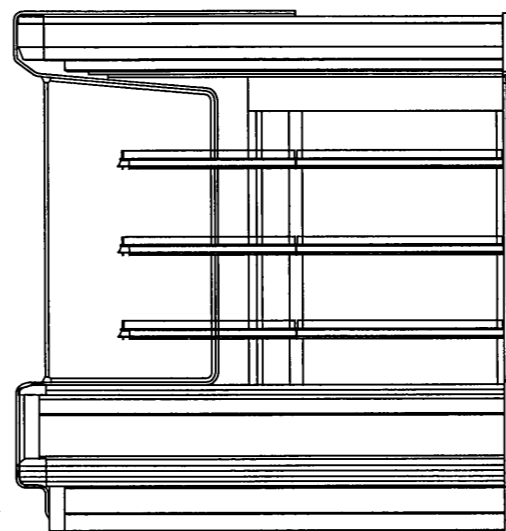

	A	B	C
TA-HS655CG-HE	1830	305	945
TA-HS855CG-HE	2440	459	1555

1999.08.27

ZI  
TM  
YK

三菱電機株式会社 三菱オープンフリーZER TA-HS55CG-HE

図番 R381131

仕様表 図番 R481131

発行日 98-12-17

図番 R381131

副番 A