

仕様



仕様表番号		H208720-01						
形名		TA-HS455DB	TA-HS655DB	TA-HS855DB	TA-HS955DB	TA-HS255DB	TA-HS255DB3	
用途		日配・乳製品用						
庫内温度		2 ~ 8 °C						
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050	1900×1830×1050	1900×2440×1050	1900×2745×1050	1900×3660×1050	1900×3660×1050	
キヤビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装						
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	吸込口	ステンレス鋼板						
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)						
電気容量 50/60 Hz 入力値	100V 単相	照明	306W 5.7A	464W 7.8A	612W 11.4A	698W 11.7A	918W 17.1A	930W 16.1A
		防露ヒータ	19W 0.2A	34W 0.3A	45W 0.5A	53W 0.5A	67W 0.7A	67W 0.7A
		庫内送風機	31 / 0.31 / 33W / 0.33A	93 / 0.93 / 99W / 0.99A	93 / 0.93 / 99W / 0.99A	93 / 0.93 / 99W / 0.99A	155 / 1.55 / 165W / 1.65A	155 / 1.55 / 165W / 1.65A
	200V 単相	アハヒ-3 FA	—	—	—	—	—	—
		アハヒ-3 CA	—	—	—	—	—	—
	200V 三相	除霜ヒータ	—	—	—	—	—	—
所要冷凍能力	25°C, 60%	990 Kcal/h	1300 Kcal/h	1720 Kcal/h	1950 Kcal/h	2600 Kcal/h	2600 Kcal/h	
	27°C, 60%	1130 Kcal/h	1480 Kcal/h	1970 Kcal/h	2230 Kcal/h	2960 Kcal/h	2960 Kcal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -5°C)						
除霜方式		オフサイクル除霜方式						
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	19.05mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン (強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		—						
展示面積		3.09 m ²	4.64 m ²	6.19 m ²	6.96 m ²	9.28 m ²	9.28 m ²	
有効内容積		983 ℓ	1480 ℓ	1970 ℓ	2210 ℓ	2950 ℓ	2950 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		182 kg	277 kg	345 kg	416 kg	509 kg	523 kg	
<p>ご注意事項</p> <p>1. 周囲条件: 温度25°C, 湿度60% (27°C, 60%), 風速0.2m/s以下。</p> <p>2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)</p> <p>3. 陳列棚巾は4尺・8尺・12尺ケースは4尺巾、6尺・9尺・12(3)尺ケースは3尺巾です。</p> <p>4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</p>								

5.3.10

AH
K.O
T.M

仕 図 番	R380021	発 行 日	H5-3-1	図 番	R480021	副 番	
-------------	---------	-------------	--------	--------	---------	--------	--

5.5.18

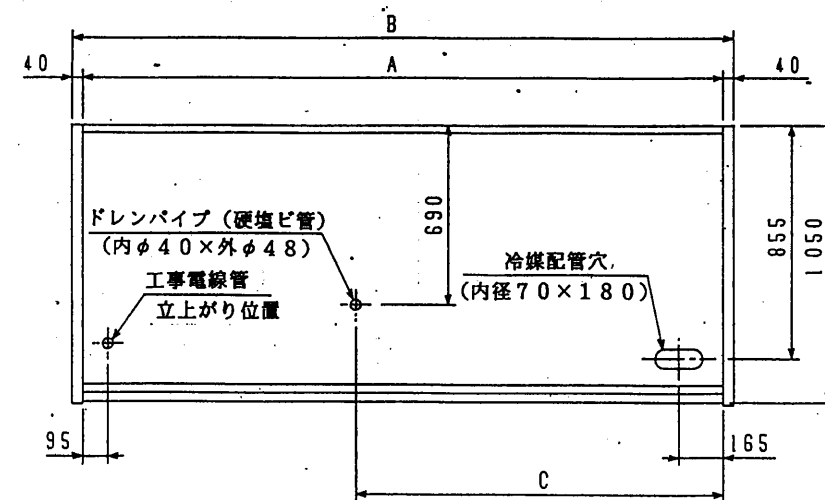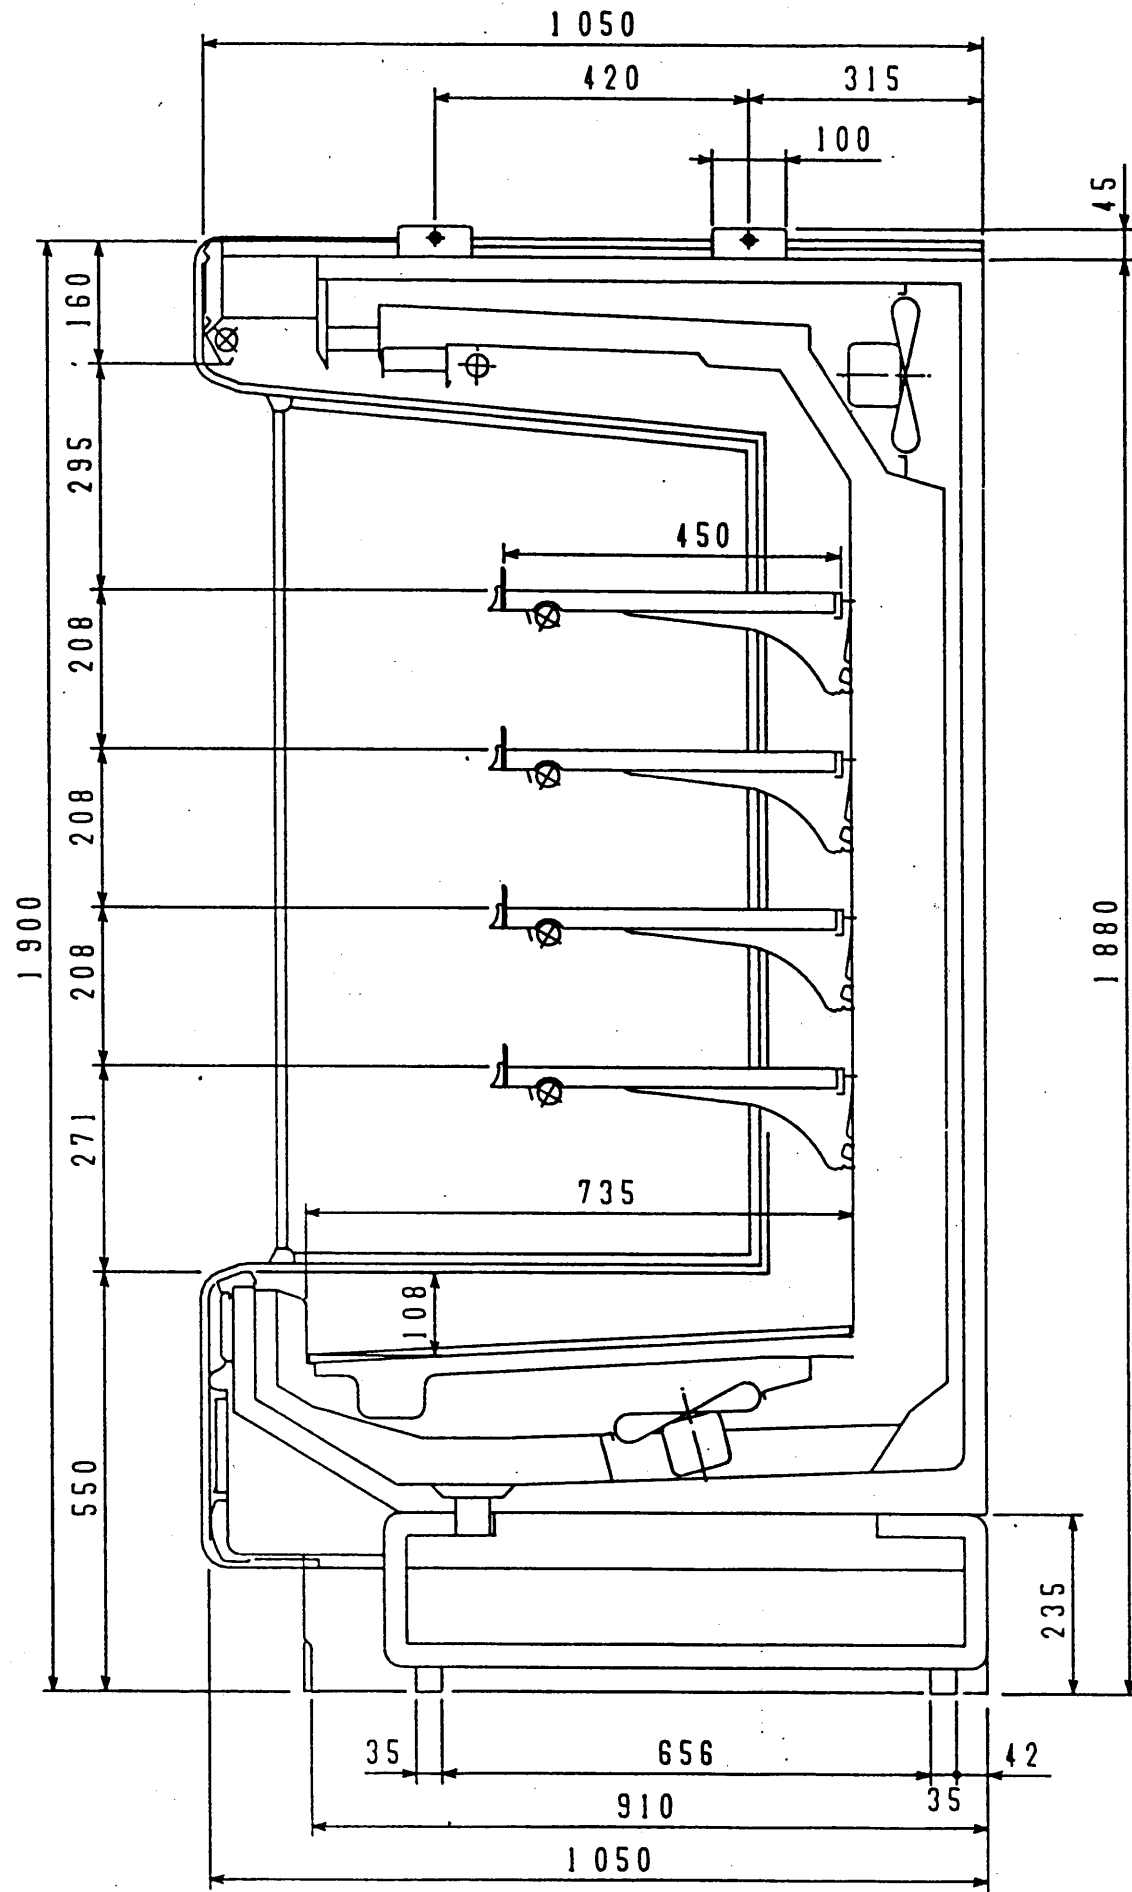

	A	B	C
TA-HS455DB	1220	1300	840
TA-HS655DB	1830	1910	1095
TA-HS855DB	2440	2520	1400
TA-HS955DB	2745	2825	1553
TA-HS255DB	3660	3740	2010
TA-HS255DB3	3660	3740	2010

(S=1/10)

5.3.10

A.H
K.d
T.M

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-HS55DB

図番 R380021

仕図
様表番 R380021

発行日 H5-3-1

図番 R380021

副番

5.3.10