

仕様

形名		TA-HS655DMHE	TA-HS855DMHE			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1830×1050	1960×2440×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯 ハイデラックス昼白色蛍光ランプ				
灯数(トップ照明)		40W×1 32W×3 20W×1	40W×1 32W×4 20W×1			
(棚照明)		40W×4 15W×4	40W×4 15W×8			
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	438 W	4.97 A	550 W	6.60 A
		トップ照明	178 W	2.09 A	214 W	2.52 A
		棚照明	260 W	2.88 A	336 W	4.08 A
		防露ヒータ	85 W	0.4 A	117 W	0.6 A
		庫内送風機	52/62 W	0.34 A	78/93 W	0.51 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	14 W	0.08 A	14 W	0.08 A
所要冷凍能力		kW		kW		
	25°C 60%	2.72		3.21		
	27°C 70%	3.38		3.99		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A(ET-10°C)				
除霜方式		オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		4.37 m ²	5.93 m ²			
有効内容積		1,460 ℓ	1,930 ℓ			
製品質量(側板含まず)		kg	kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 陳列棚は水平セットとなります。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


2007/7/13

YA


KJ

IS


仕様 図番	R382358	発行 日	2007.03.13	図 番	R482358	副 番	C
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---

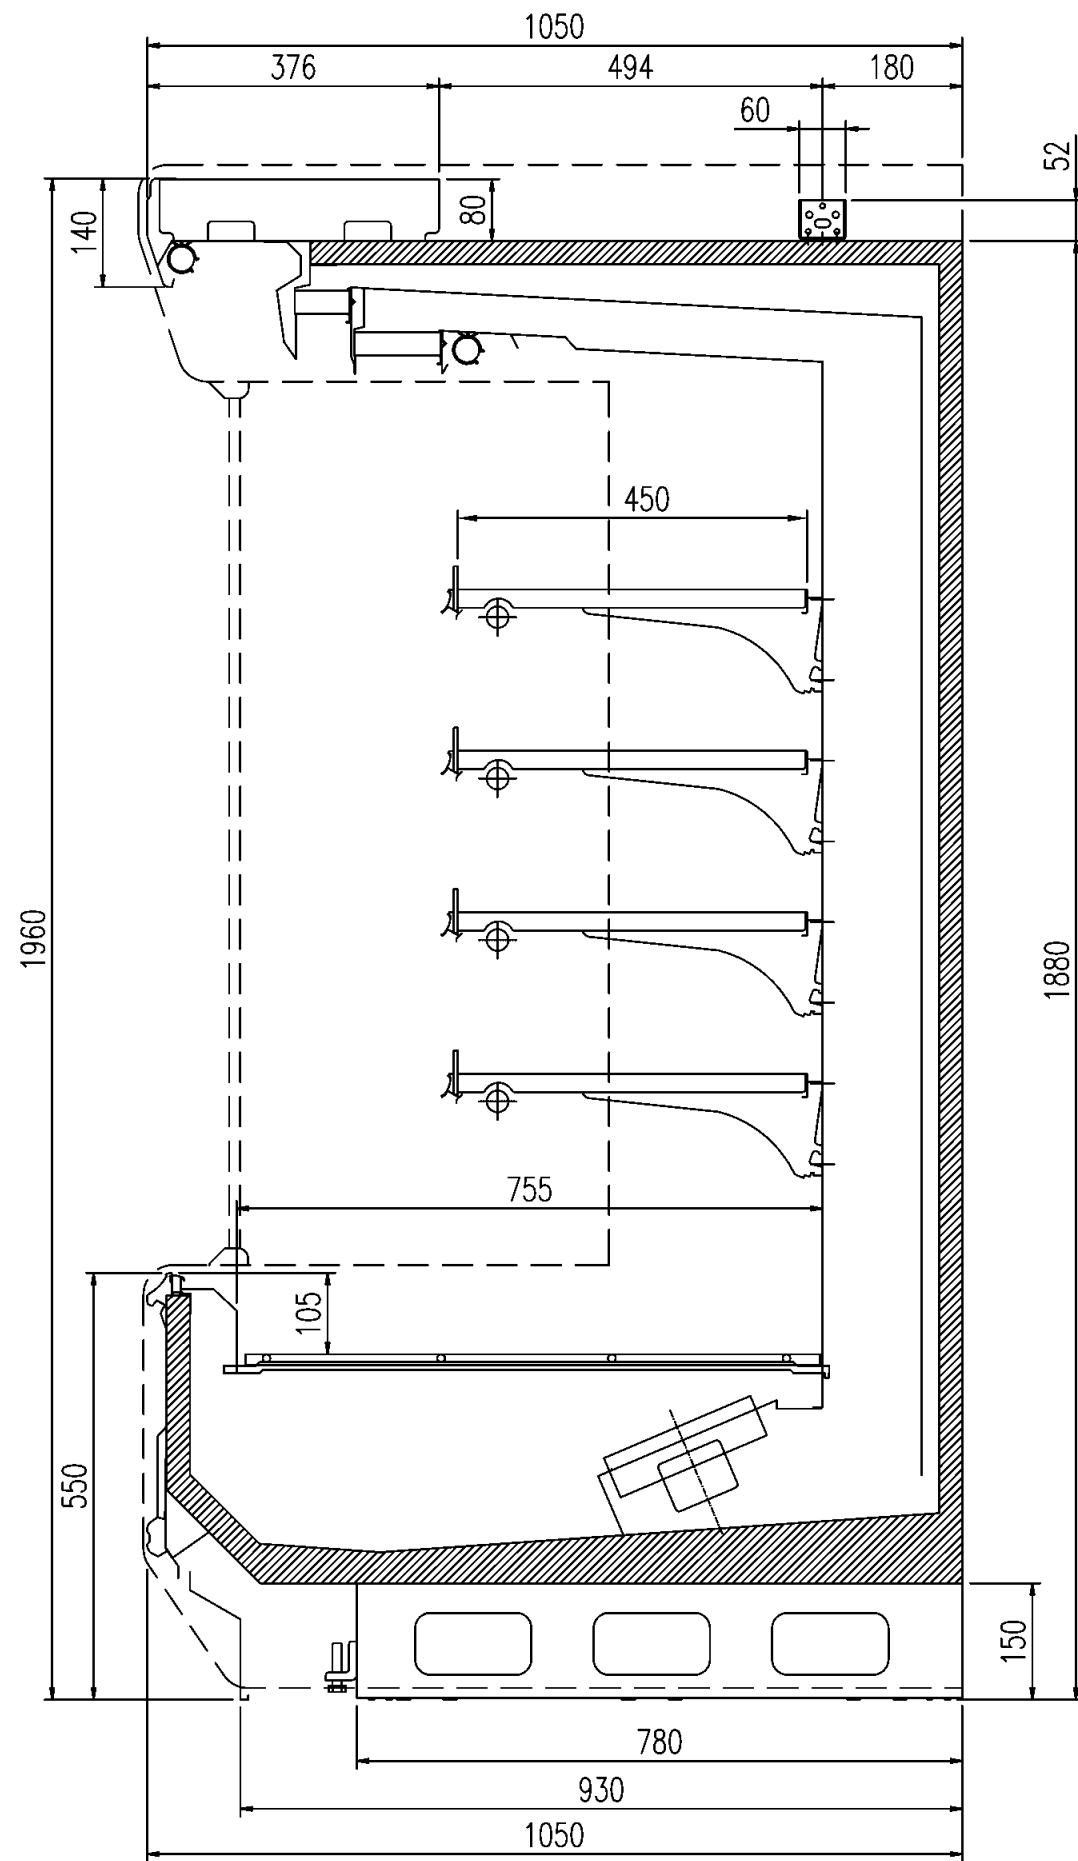

(S=1/10)

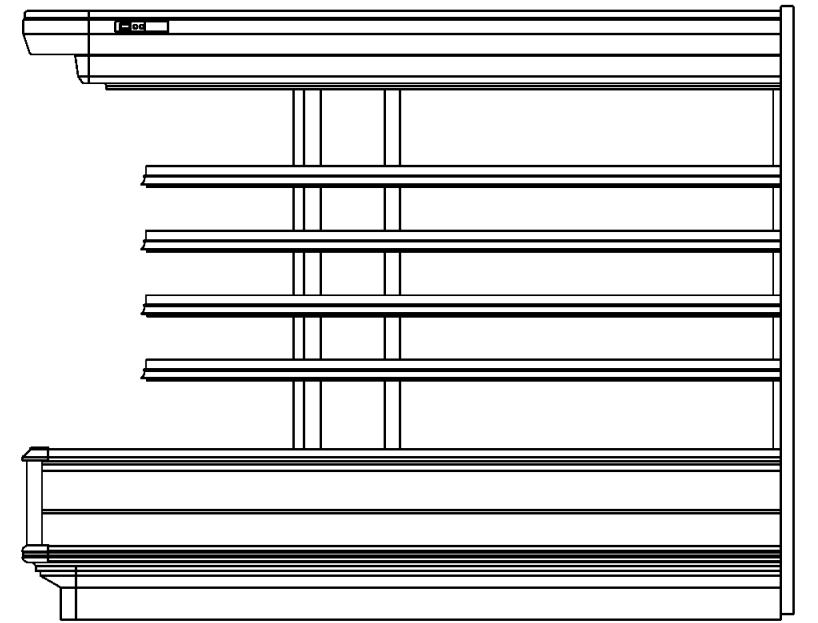

正面図

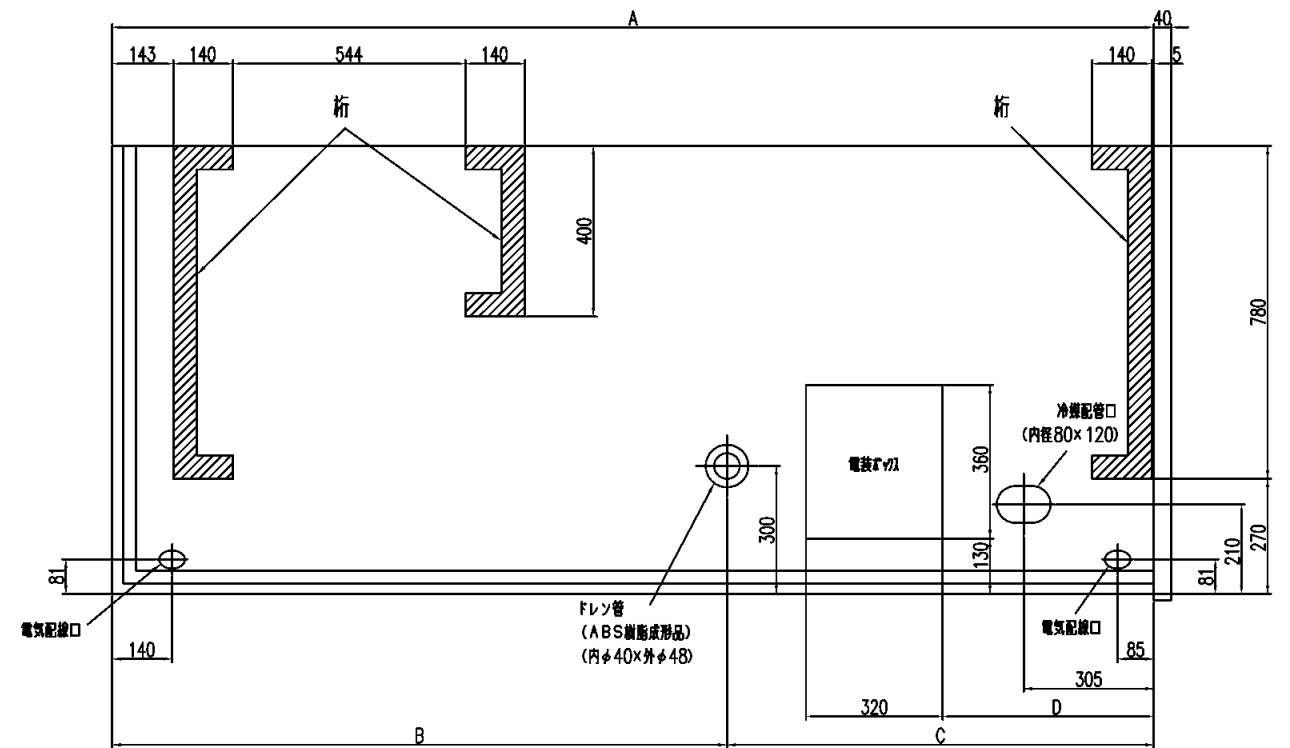

底部平面図

	A	B	C	D
TA-HS655DM-HE	1830	1290	540	680
TA-HS855DM-HE	2440	1440	1000	495

YA
KJ
KN