

仕様



形名		TA-HS955MN	TA-HS255MN	TA-HS255MN3			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×2745×1050	1960×3660×1050	1960×3660×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯					
電気容量 50/60Hz 入力値	照明合計	477 W	2.39 A	666 W	3.29 A	636 W	3.18 A
	トップ照明	159 W	0.80 A	222 W	1.10 A	212 W	1.06 A
	棚照明	318 W	1.59 A	444 W	2.19 A	424 W	2.12 A
	防露ヒータ	51 W	0.3 A	66 W	0.3 A	66 W	0.3 A
	庫内送風機	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A
	電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
	電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		kW		kW		kW	
	25°C 60%	1.70		2.25		2.25	
	27°C 70%	2.10		2.79		2.79	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A (ET-10°C)						
除霜方式	オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)					
冷却器	クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御	電子膨張弁						
電源接続方式	端子盤接続方式						
庫内温度制御	マイコン制御						
陳列面積	7.01 m <sup>2</sup>		9.35 m <sup>2</sup>		9.35 m <sup>2</sup>		
有効内容積	2,170 ℓ		2,890 ℓ		2,890 ℓ		
製品質量(側板含まず)	383 kg		472 kg		483 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A  
T.H  
K.N

仕様図番	R383158	発行日	2009.04.01	図番	R483159	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

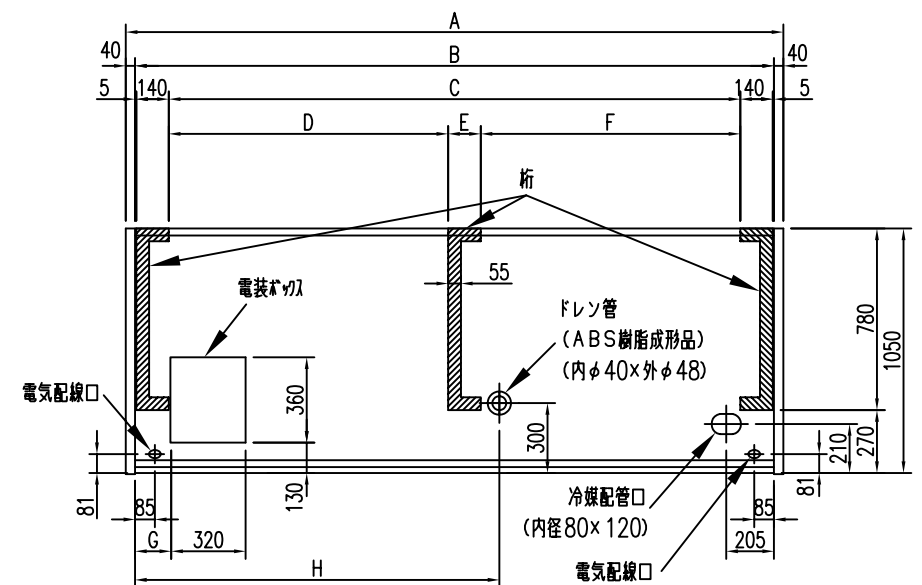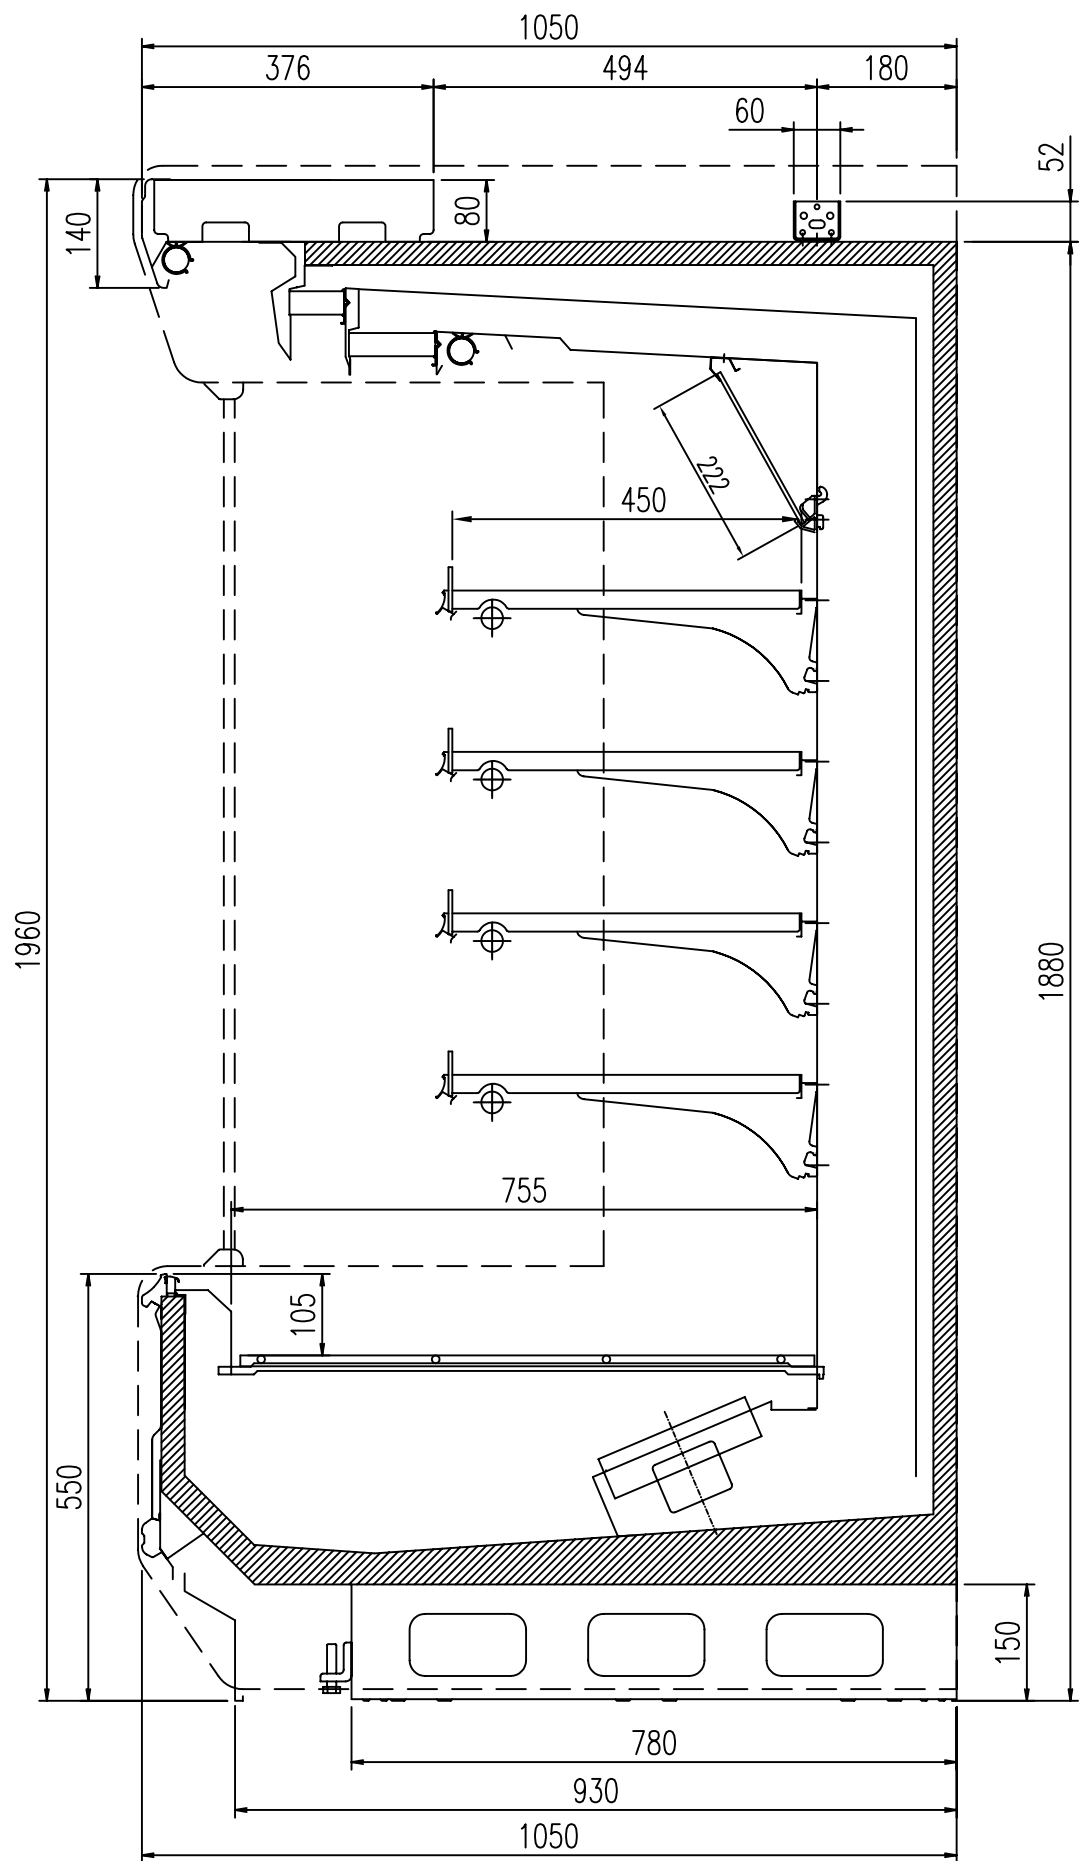

	A	B	C	D	E	F	G	H
TA-HS455MN	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TA-HS655MN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TA-HS855MN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TA-HS955MN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TA-HS255MN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TA-HS255MN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA  
TH  
IT