

仕様



形名		TA-HS955NN	TA-HS255NN	TA-HS255NN3	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×2745×1050	1960×3660×1050	1960×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	557 W 2.79 A	777 W 3.84 A	742 W 3.71 A
		トップ照明	159 W 0.80 A	222 W 1.10 A	212 W 1.06 A
		棚照明	398 W 1.99 A	555 W 2.74 A	530 W 2.65 A
		防露ヒータ	51 W 0.3 A	66 W 0.3 A	66 W 0.3 A
		庫内送風機	78/93 W 0.5 A	78/93 W 0.5 A	78/93 W 0.5 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
所要冷凍能力		kW	kW	kW	
	25℃ 60%	1.70	2.25	2.25	
	27℃ 70%	2.10	2.79	2.79	
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10℃)			
除霜方式		オフサイクル方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		電子膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		8.25 m <sup>2</sup>	11.00 m <sup>2</sup>	11.00 m <sup>2</sup>	
有効内容積		2,170 ℓ	2,890 ℓ	2,890 ℓ	
製品質量(側板含まず)		400 kg	494 kg	506 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ			

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A  
T.H  
K.N

仕様 図番	R383160	発行 日	2009.04.01	図 番	R483161	副 番	
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	--

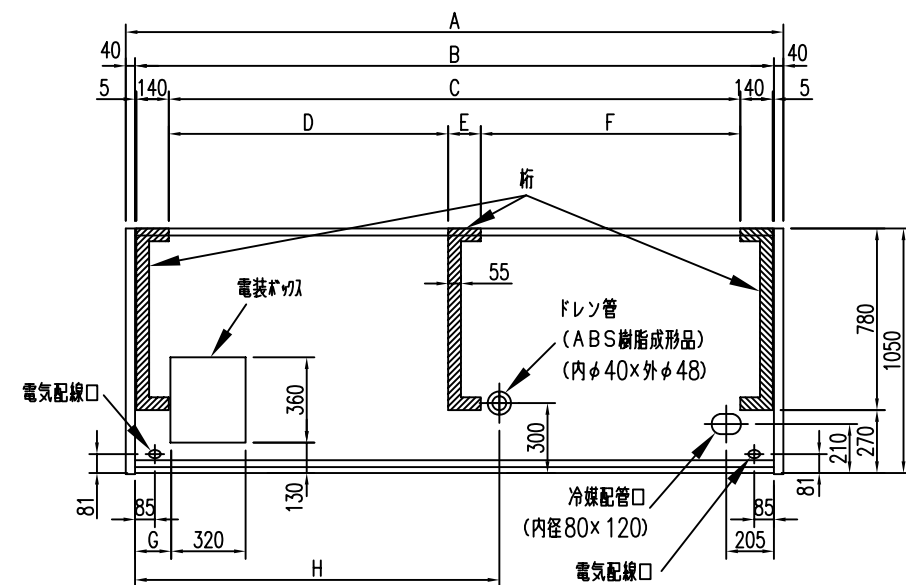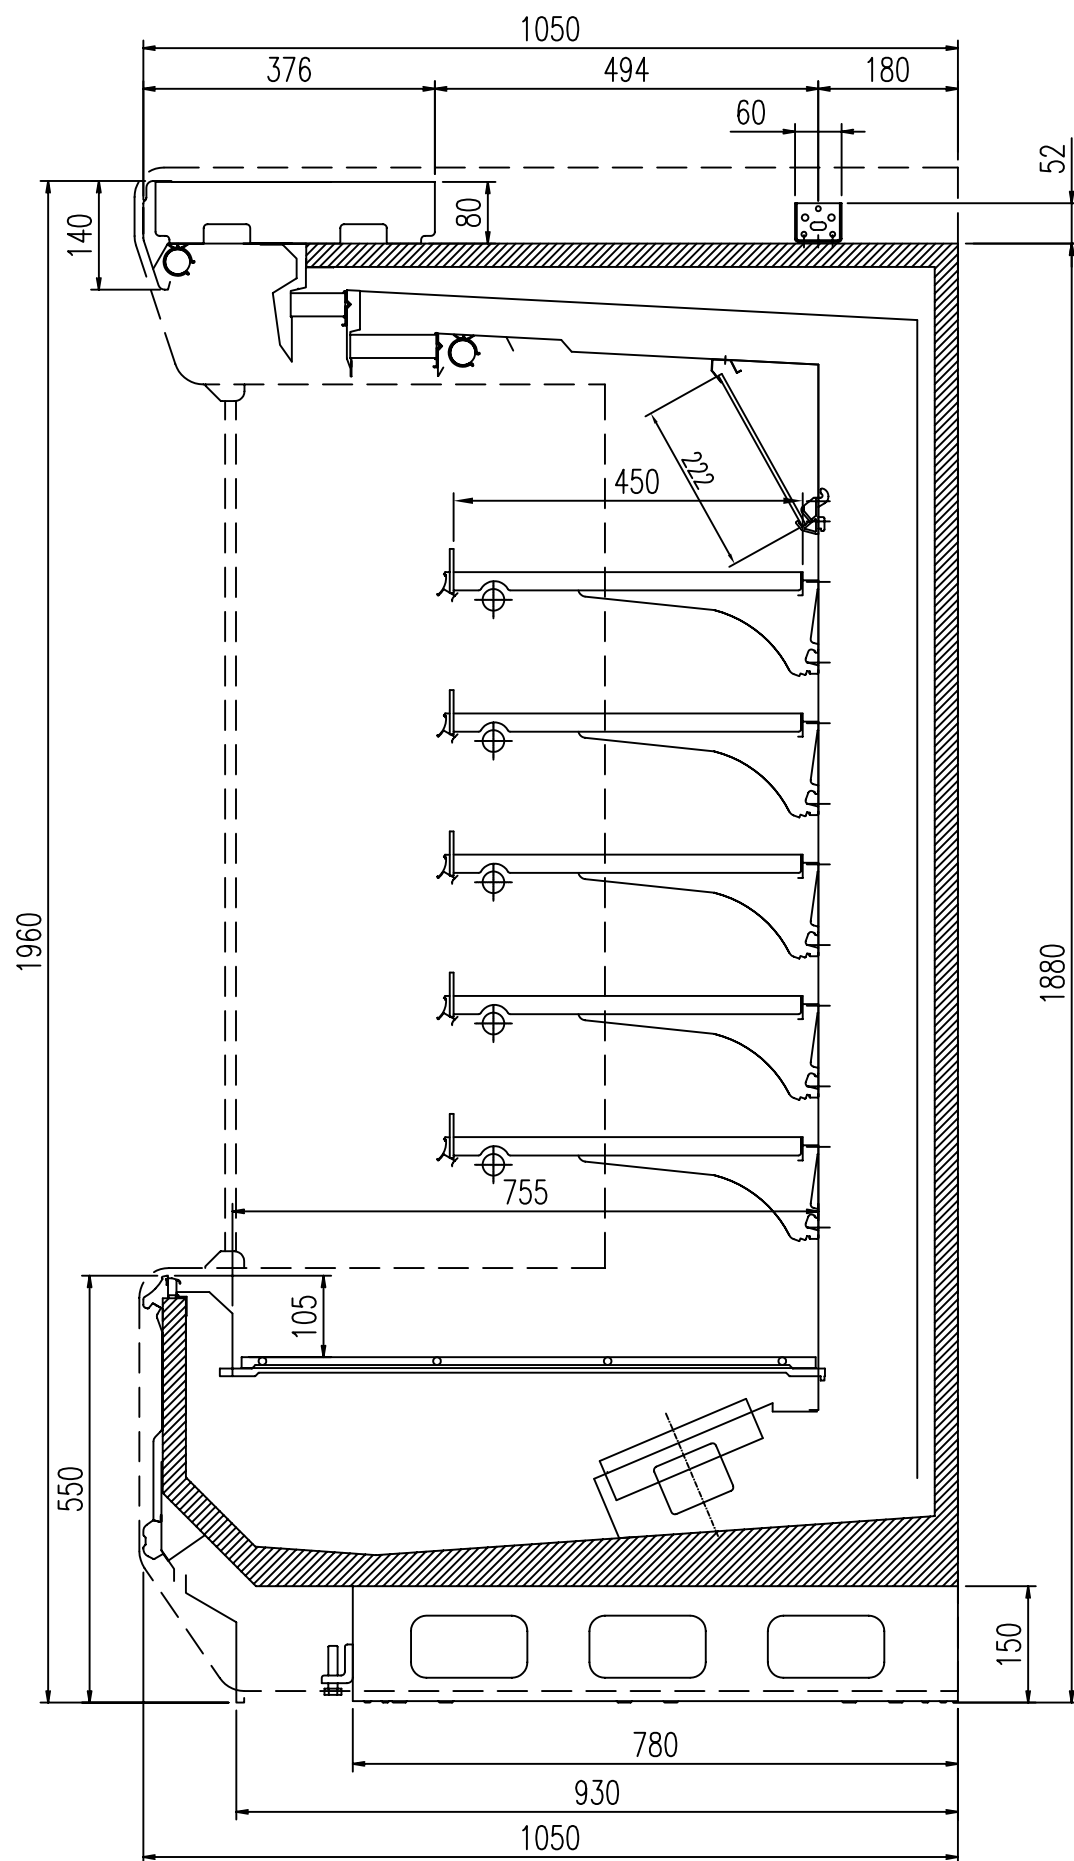

	A	B	C	D	E	F	G	H
TA-HS455NN	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TA-HS655NN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TA-HS855NN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TA-HS955NN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TA-HS255NN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TA-HS255NN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA  
TH  
IT