

仕 様


形 名		TA-JC665SF		TA-JC865SF						
用途 / 庫内温度		冷凍食品 / -20 ~ -18℃		アイスクリーム用 / -22 ~ -20℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900×1830×1050		1900×2440×1050						
キ ャ ピ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品								
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装								
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡								
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉								
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ(鮮度グー) / 低温スリムランプ								
	灯数(リチン照明)	(庫外) 32W×2, (庫内) 40W×4		(庫外) 40W×2, (庫内) 40W×5						
	(平形照明)	32W×2(保護管付)		40W×2(保護管付)						
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	304W, 2.7A		384W, 2.8A					
		リチン照明	232W, 1.8A		292W, 2.0A					
		平形照明	72W, 0.9A		92W, 0.8A					
		防露ヒータ	888W, 4.8A		1151W, 6.1A					
		庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A		93/99W 0.48/0.51A					
		電磁弁	14W, 0.08A		14W, 0.08A					
50/60Hz	三相 200v	除霜ヒータ	4040W, 12.2A		5300W, 15.8A					
入力値										
所 要 冷 凍 能 力	冷蔵	25℃ 60%	リーチン	530KCal/h	平形	410KCal/h	リーチン	700KCal/h	平形	540KCal/h
		27℃ 70%	560KCal/h	460KCal/h	740KCal/h	600KCal/h				
	アイス	25℃ 60%	660KCal/h	510KCal/h	870KCal/h	680KCal/h				
		27℃ 60%	700KCal/h	570KCal/h	920KCal/h	760KCal/h				
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-40℃)								
除霜方式		ヒータ方式								
接 続 管 口 径	冷媒入口管/出口管		9.53mm/19.05mm							
	ドレン管		内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)							
冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)								
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁								
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式								
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御								
陳 列 面 積	リーチン	1.92 m ²				2.56 m ²				
	平形	1.12 m ²				1.49 m ²				
有 効 内 容 積	リーチン	529 ℓ				705 ℓ				
	平形	248 ℓ				331 ℓ				
製 品 重 量(側板含まず)		353 kg				470 kg				
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ								

- ご注意事項
1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
 2. 側板はオプション品となります。(本図は標準側板を示しております。)
 3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


8.4.08

JS
M.O

仕様 番	R380582	発行 日	H7-9-13	番	R480582	副 番	A
---------	---------	---------	---------	---	---------	--------	---

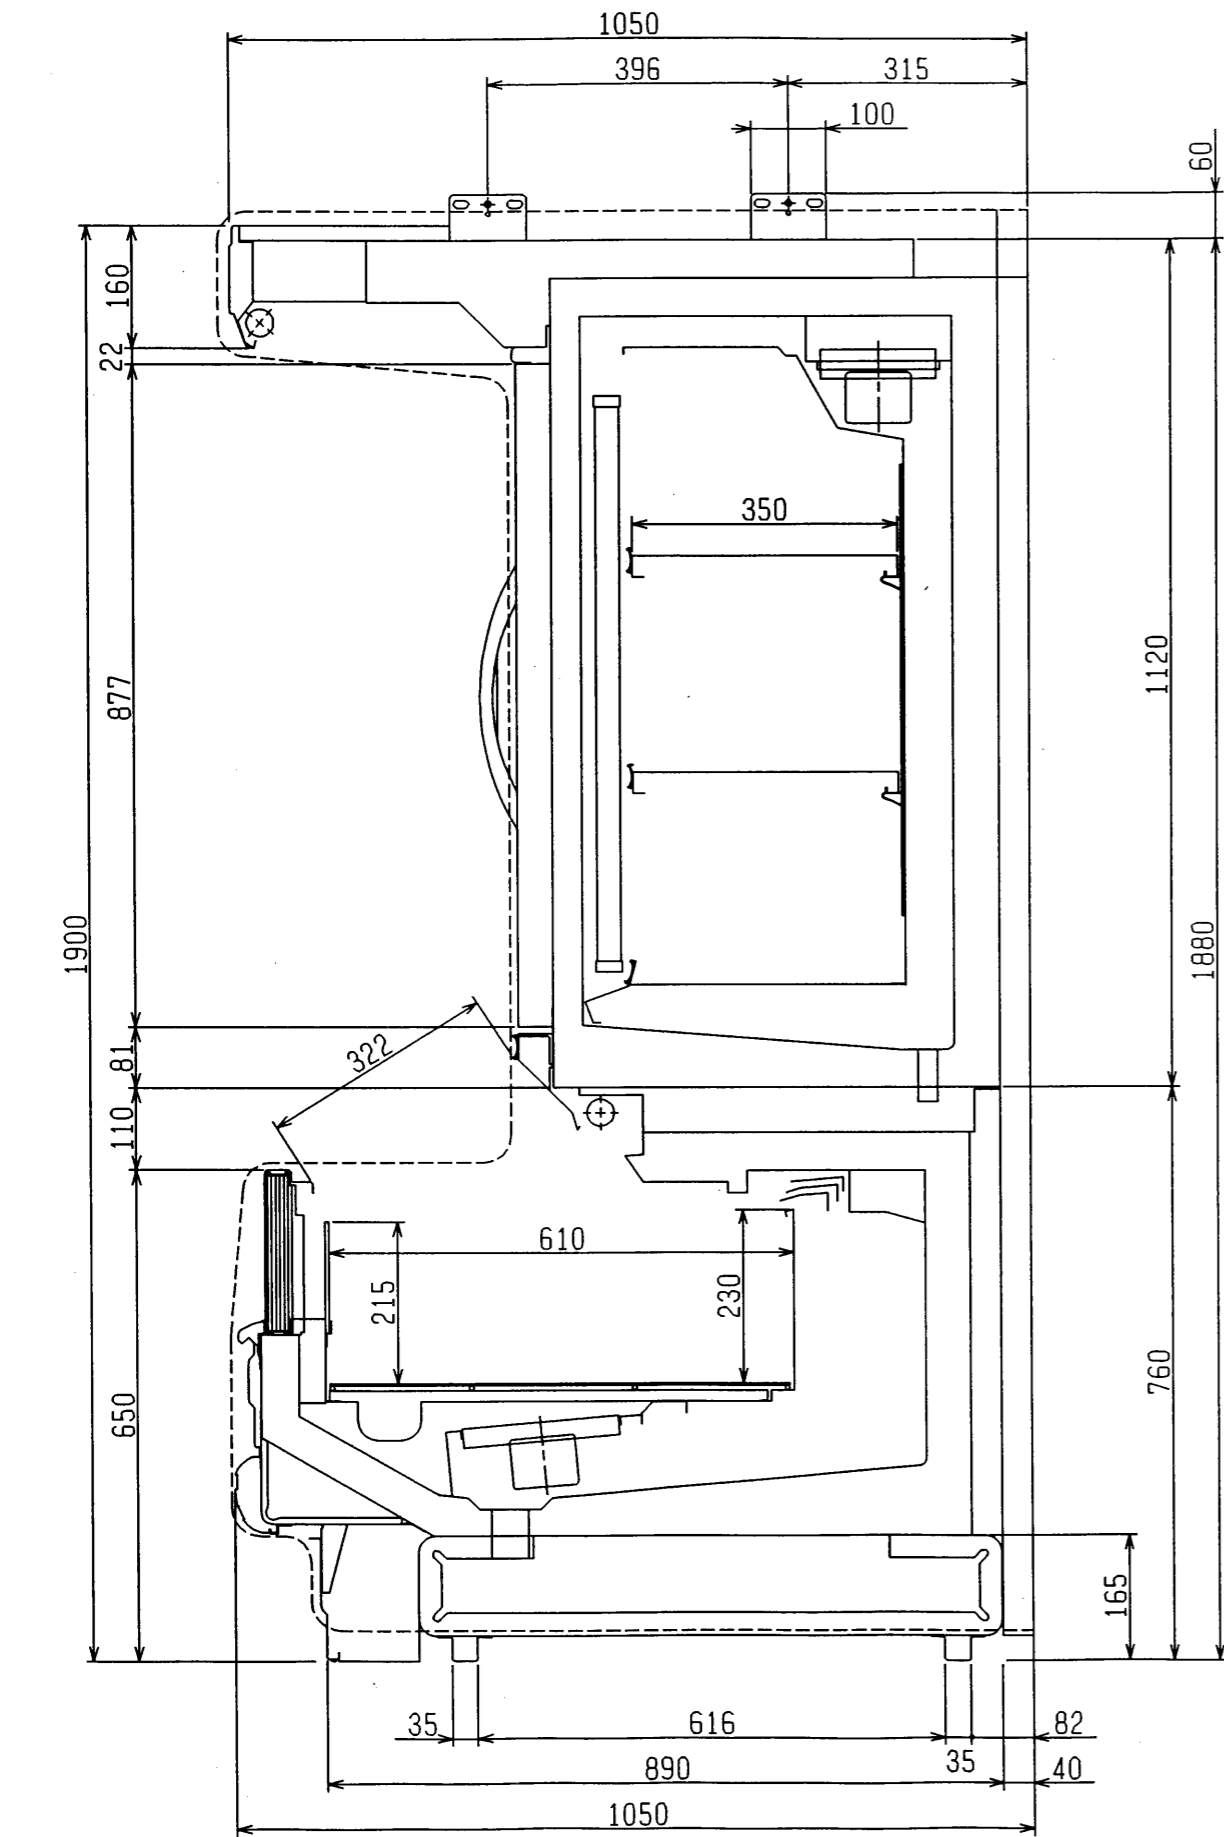

(S=1/10)

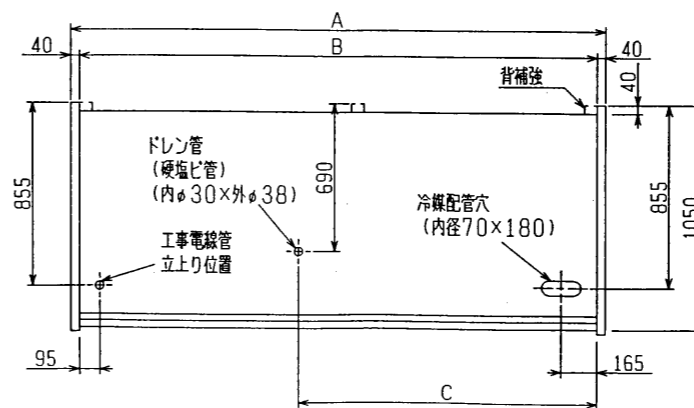

	A	B	C
TA-JC665SF	1910	1830	1095
TA-JC865SF	2520	2440	1400

三菱電機株式会社 三菱オプショナルケース TA-JC65SF

図番 R380582

仕様表番 R480582

発行日 H7-7-24

図番 R380582

副番 A