



## 仕様

形名		TA-JC665SG				TA-JC865SG					
用途 / 庫内温度		冷凍食品用 / -20 ~ -18℃ , アイスクリーム用 / -22 ~ -20℃									
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1830×1050				1940×2440×1050					
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品									
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装									
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡									
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉									
		扉3枚				扉4枚					
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ / 低温スリムランプ								
数(リーチン照明)		(庫外)32W×2 (庫内)40W×4				(庫外)40W×2 (庫内)40W×5					
		(平形照明)				32W×2 (保護管付)				40W×2 (保護管付)	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	304 W		2.7 A		384 W		2.8 A		
		リーチン照明	232 W		1.8 A		292 W		2.0 A		
		平形照明	72 W		0.9 A		92 W		0.8 A		
		防露ヒータ	854 W		4.3 A		1101 W		5.6 A		
		庫内送風機	93/99 W		0.5 A		93/99 W		0.5 A		
	電磁弁	14 W		0.08 A		14 W		0.08 A			
三相 200V	除霜ヒータ	3840 W		11.2 A		5100 W		14.8 A			
所要冷凍能力	冷蔵	リーチン		平形		リーチン		平形			
		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)		
	アイス	25℃ 60%	620	(530)	480	(410)	810	(700)	630	(540)	
		27℃ 70%	660	(570)	530	(460)	880	(760)	700	(600)	
		25℃ 60%	770	(660)	590	(510)	1010	(870)	790	(680)	
27℃ 60%	830	(710)	660	(570)	1090	(940)	880	(760)			
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-40℃)									
除霜方式		ヒータ方式									
接続管 口径	冷媒入口管/出口管		9.53mm/19.05mm								
	ドレン管		内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)								
冷却器		クロスフィン(強制通風式)									
冷媒制御		温度式自動膨張弁									
電源接続方式		端子盤接続方式									
庫内温度制御		マイコン制御									
陳列面積	リーチン	1.92 m <sup>2</sup>				2.56 m <sup>2</sup>					
	平形	1.12 m <sup>2</sup>				1.49 m <sup>2</sup>					
有効内容積	リーチン	529 ℓ				705 ℓ					
	平形	248 ℓ				331 ℓ					
製品重量	(側板含まず)	353 kg				470 kg					
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ									

## ご注意

1. 周囲条件: 冷食用は温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。  
アイス用は温度25℃、湿度60% (27℃、60%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。
3. 陳列棚巾は8尺ケースは4尺巾です。6尺ケースは4尺巾+2尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



'00.01.17

ZI

TM

HS

仕図番	R381113	発行日	98-11-25	図番	R481113	副番	A
-----	---------	-----	----------	----	---------	----	---

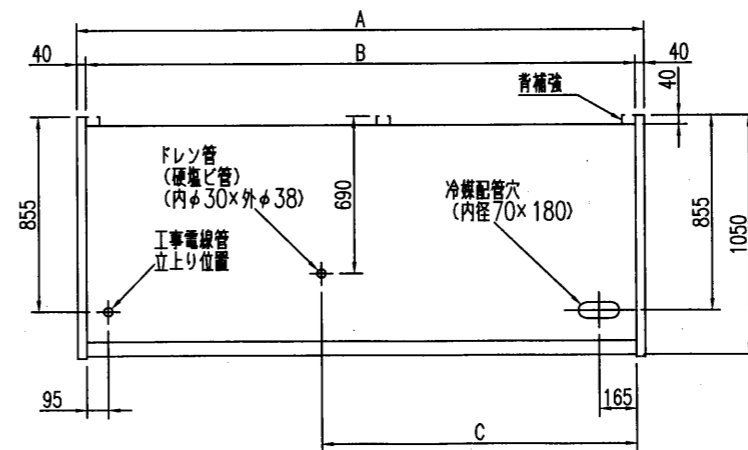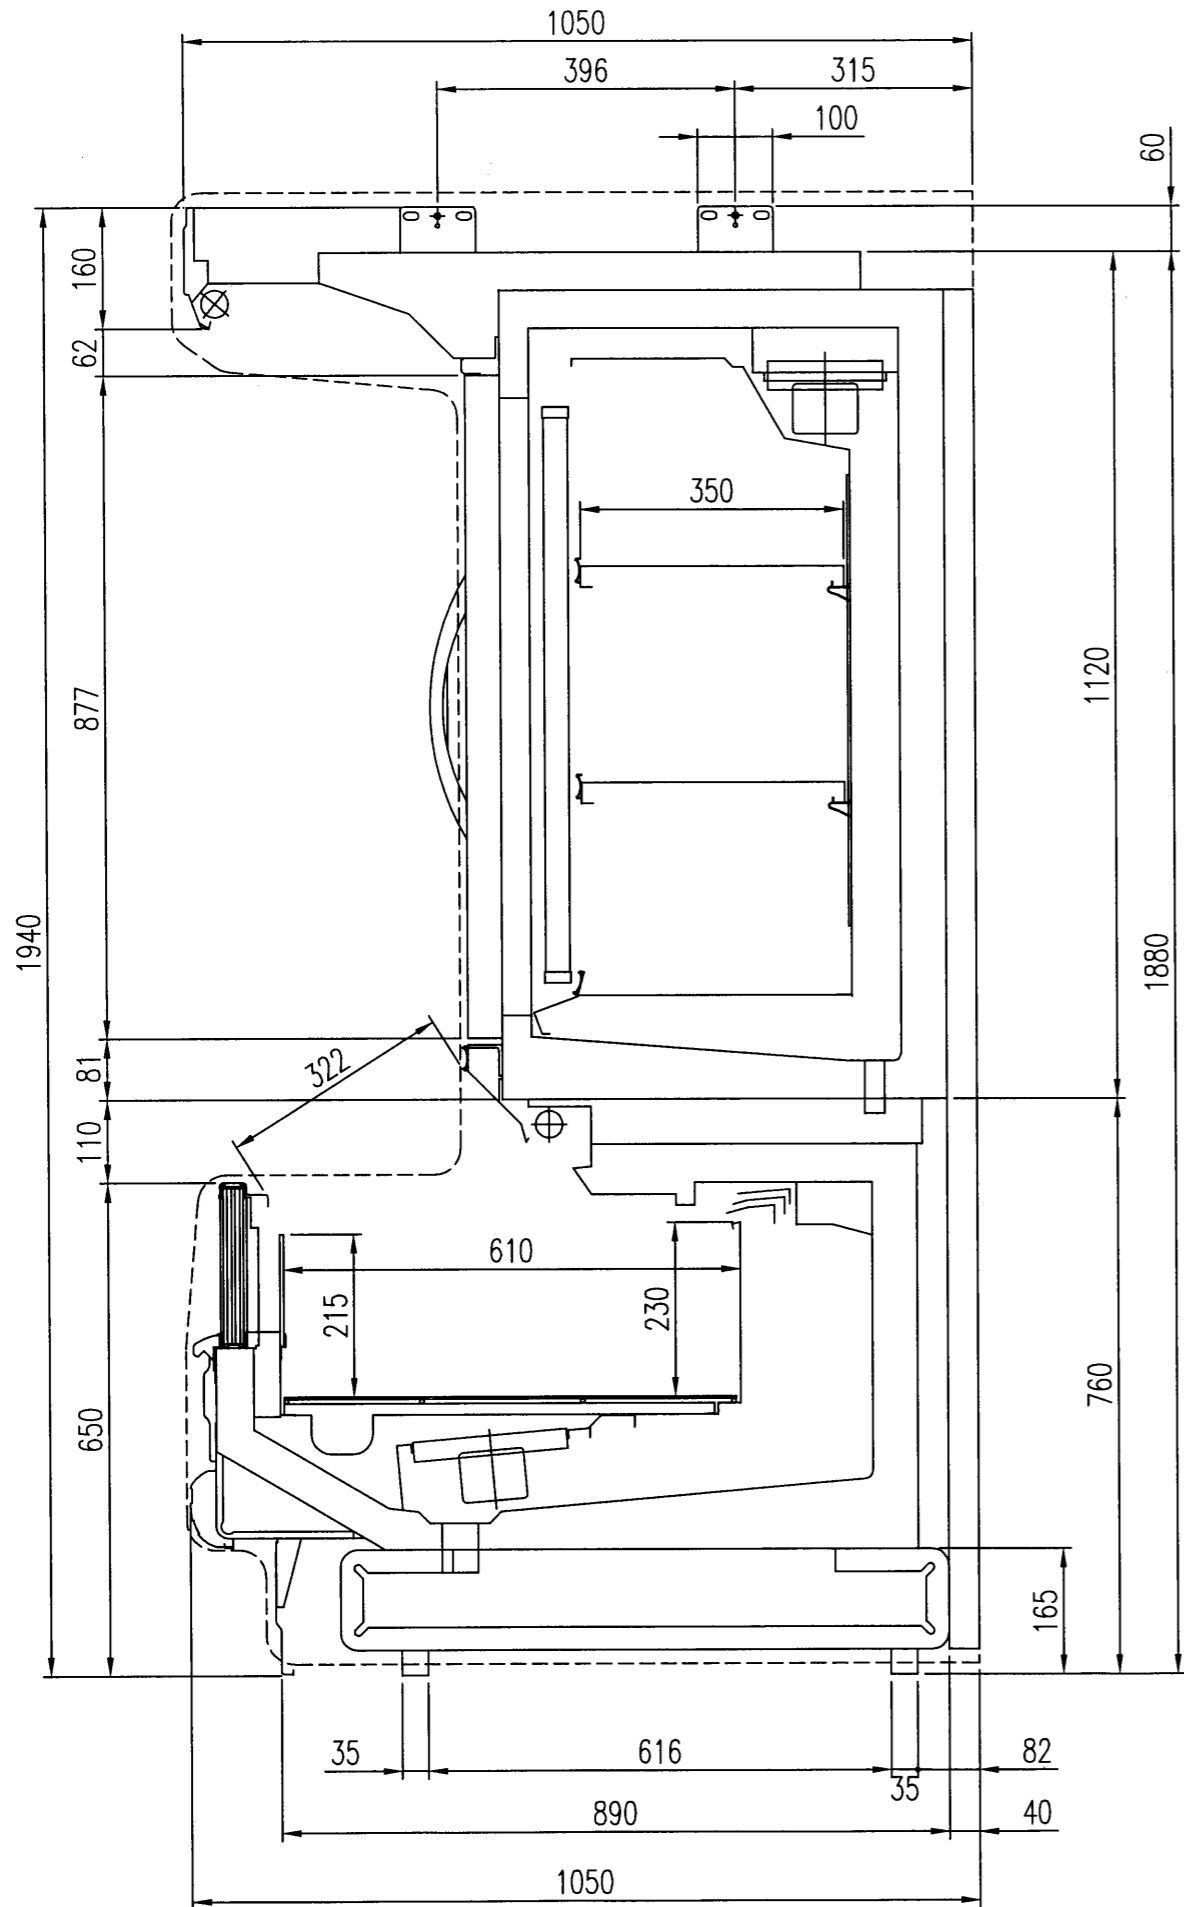

	A	B	C
TA-JC665SG	1910	1830	1095
TA-JC865SG	2520	2440	1400

99.1.19

JS  
TM  
TY

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オープンジョーケー入 TA-JC65SG

図番 R381113

仕様表 図番 R481113

発行日 98-12-17

図番 R381113

副番 A