

仕様


仕様表番号		H208755-02				
形名		TA-LS455CB	TA-LS655CB	TA-LS855CB		
用途		低温チルド食品用				
庫内温度		-15 ~ -5 °C				
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050	1900×1830×1050	1900×2440×1050		
キヤビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装				
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品				
	断熱材	ウレタン注入発泡				
	吸込口	ステンレス鋼板				
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付				
		40 W × 5	(40+20) W × 2 32 W × 6	40 W × 10		
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照明	255 W 4.8 A	386 W 6.5 A	510 W 9.5 A	
		防露ヒータ	53 W 0.5 A	92 W 0.9 A	136 W 1.4 A	
		庫内送風機	93/99 W 0.93/0.99 A	124/132 W 1.24/1.32 A	124/132 W 1.24/1.32 A	
	単相 200V 三 200V	デフヒータ	140 W 0.7 A	210 W 1.1 A	280 W 1.4 A	
		除霜ヒータ	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	
		所要冷凍能力	25°C, 60%	1880 Kcal/h	2810 Kcal/h	3750 Kcal/h
		27°C, 60%	2110 Kcal/h	3160 Kcal/h	4210 Kcal/h	
		使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET -30°C)			
除霜方式	ホットガス除霜方式					
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm				
	冷媒出口管	19.05mm				
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)				
冷却器	クロスフィン (強制通風式)					
冷媒制御	温度式自動膨脹弁 (外均式)					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御						
展示面積	2.61 m ²	3.91 m ²	5.21 m ²			
有効内容積	760 ℓ	1480 ℓ	1970 ℓ			
製品重量 (側板含まず)	182 kg	282 kg	349 kg			
ご注意事項 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%)、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。(本図は切欠側板を示しております) 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。						

5.3.10


A.H
K.O
T.M

仕 様 図 番	R380056	発 行 日	H5-3-1	図 番	R480056	副 番	A
------------------	---------	-------------	--------	--------	---------	--------	---

10
11
12

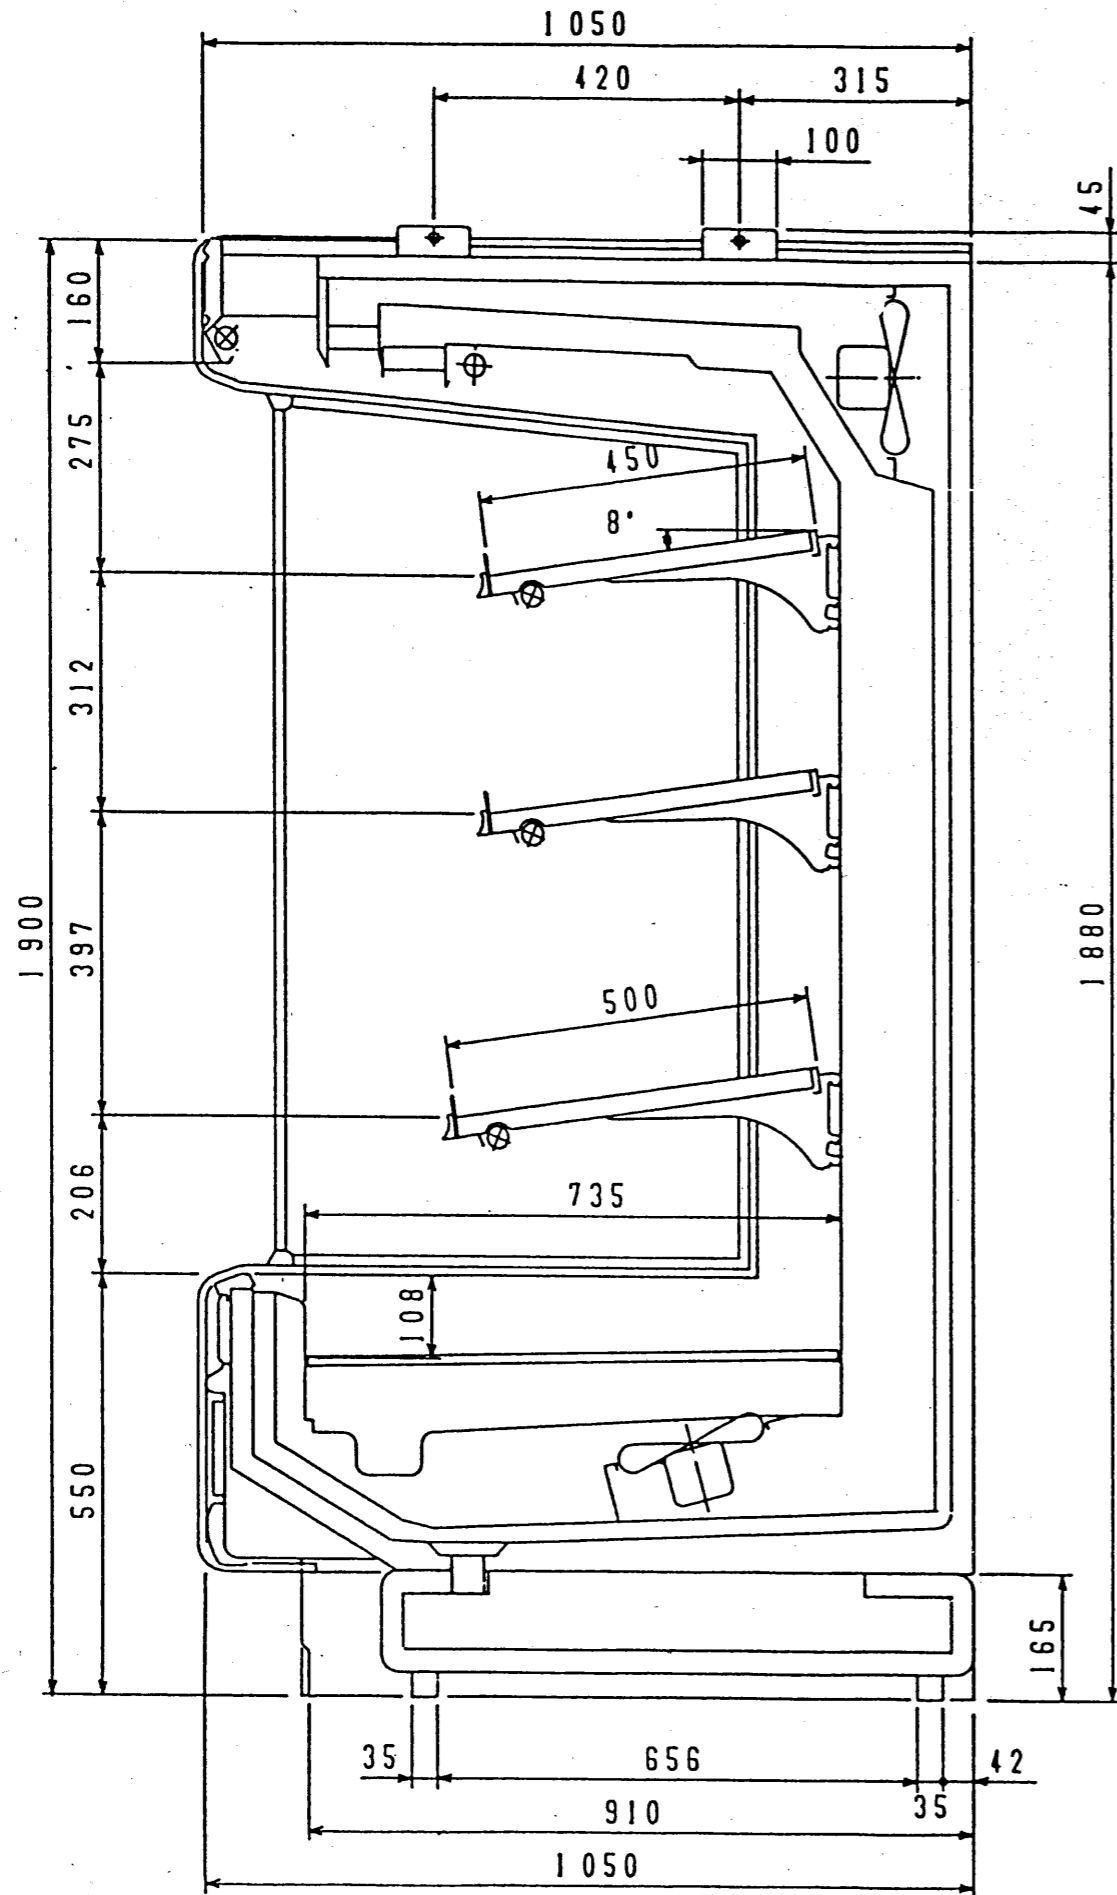

(S=1/10)

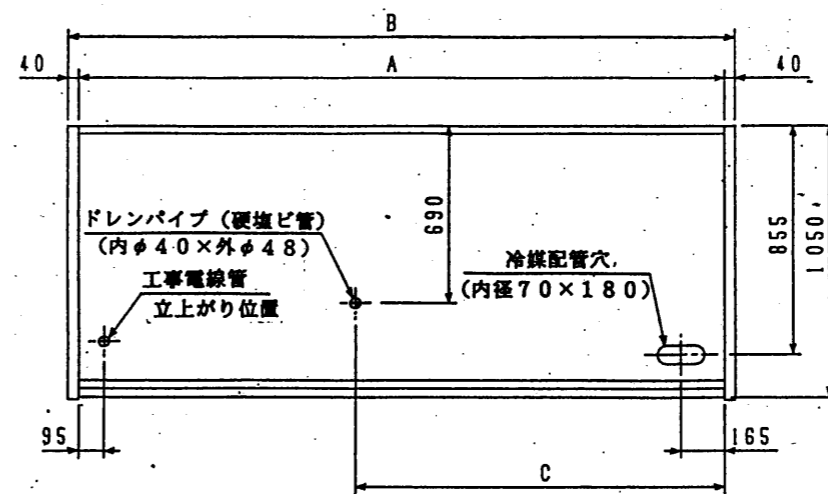

	A	B	C
TA-LS455CB	1220	1300	840
TA-LS655CB	1830	1910	1095
TA-LS855CB	2440	2520	1400

5.3.10

AH

K.o

TM

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-LS55CB

図番 R380056

仕様表番 R480056

発行日 H5-3-1

図番 R380056

副番 A

5.5.10