



## 仕様

形名		TA-LS455CG		TA-LS655CG		TA-LS855CG			
用途 / 庫内温度		チルド食品用 / -10 ~ -4°C							
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1220×1050		1940×1830×1050		1940×2440×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品							
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装							
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡							
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付							
電気容量	50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	189 W	1.0 A	320 W	1.6 A	377 W	2.0 A
			トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚照明	114 W	0.6 A	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A	
		防露ヒータ	99 W	0.5 A	140 W	0.7 A	187 W	0.9 A	
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	124/132 W	0.7 A	124/132 W	0.7 A	
	電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A		
	三相 200V	除霜ヒータ	1800 W	5.2 A	2700 W	7.8 A	3600 W	10.4 A	
		※補助ヒータ	500 W	2.5 A	620 W	3.1 A	760 W	3.8 A	
		※ダクトヒータ	140 W	0.7 A	210 W	1.1 A	280 W	1.4 A	
			※ 補助ヒータ及びダクトヒータは单相200Vヒータを三相200V電源に接続しています。						
所要冷凍能力			W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
		25°C 60%	2,380	(2,050)	3,370	(2,900)	4,480	(3,850)	
		27°C 70%	2,880	(2,480)	4,080	(3,510)	5,420	(4,660)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-30°C)							
除霜方式		ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm							
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)							
冷却器		クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御		温度式自動膨張弁							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御		マイコン制御							
陳列面積		2.43 m <sup>2</sup>		3.65 m <sup>2</sup>		4.87 m <sup>2</sup>			
有効内容積		940 L		1,410 L		1,880 L			
製品重量(側板含まず)		183 kg		283 kg		351 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ							

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2000.10.12

Z1



T,M

Y,A

仕様図番	R380892	発行日	98-11-25	図番	R480892	副番	A
------	---------	-----	----------	----	---------	----	---

99.1.19

SS  
TM  
TY

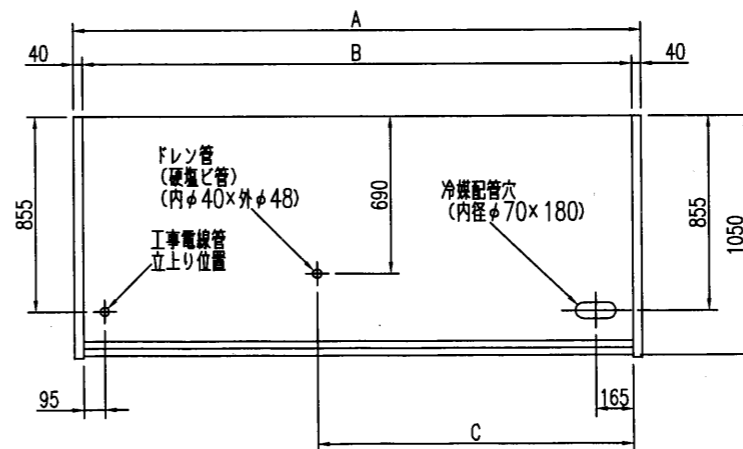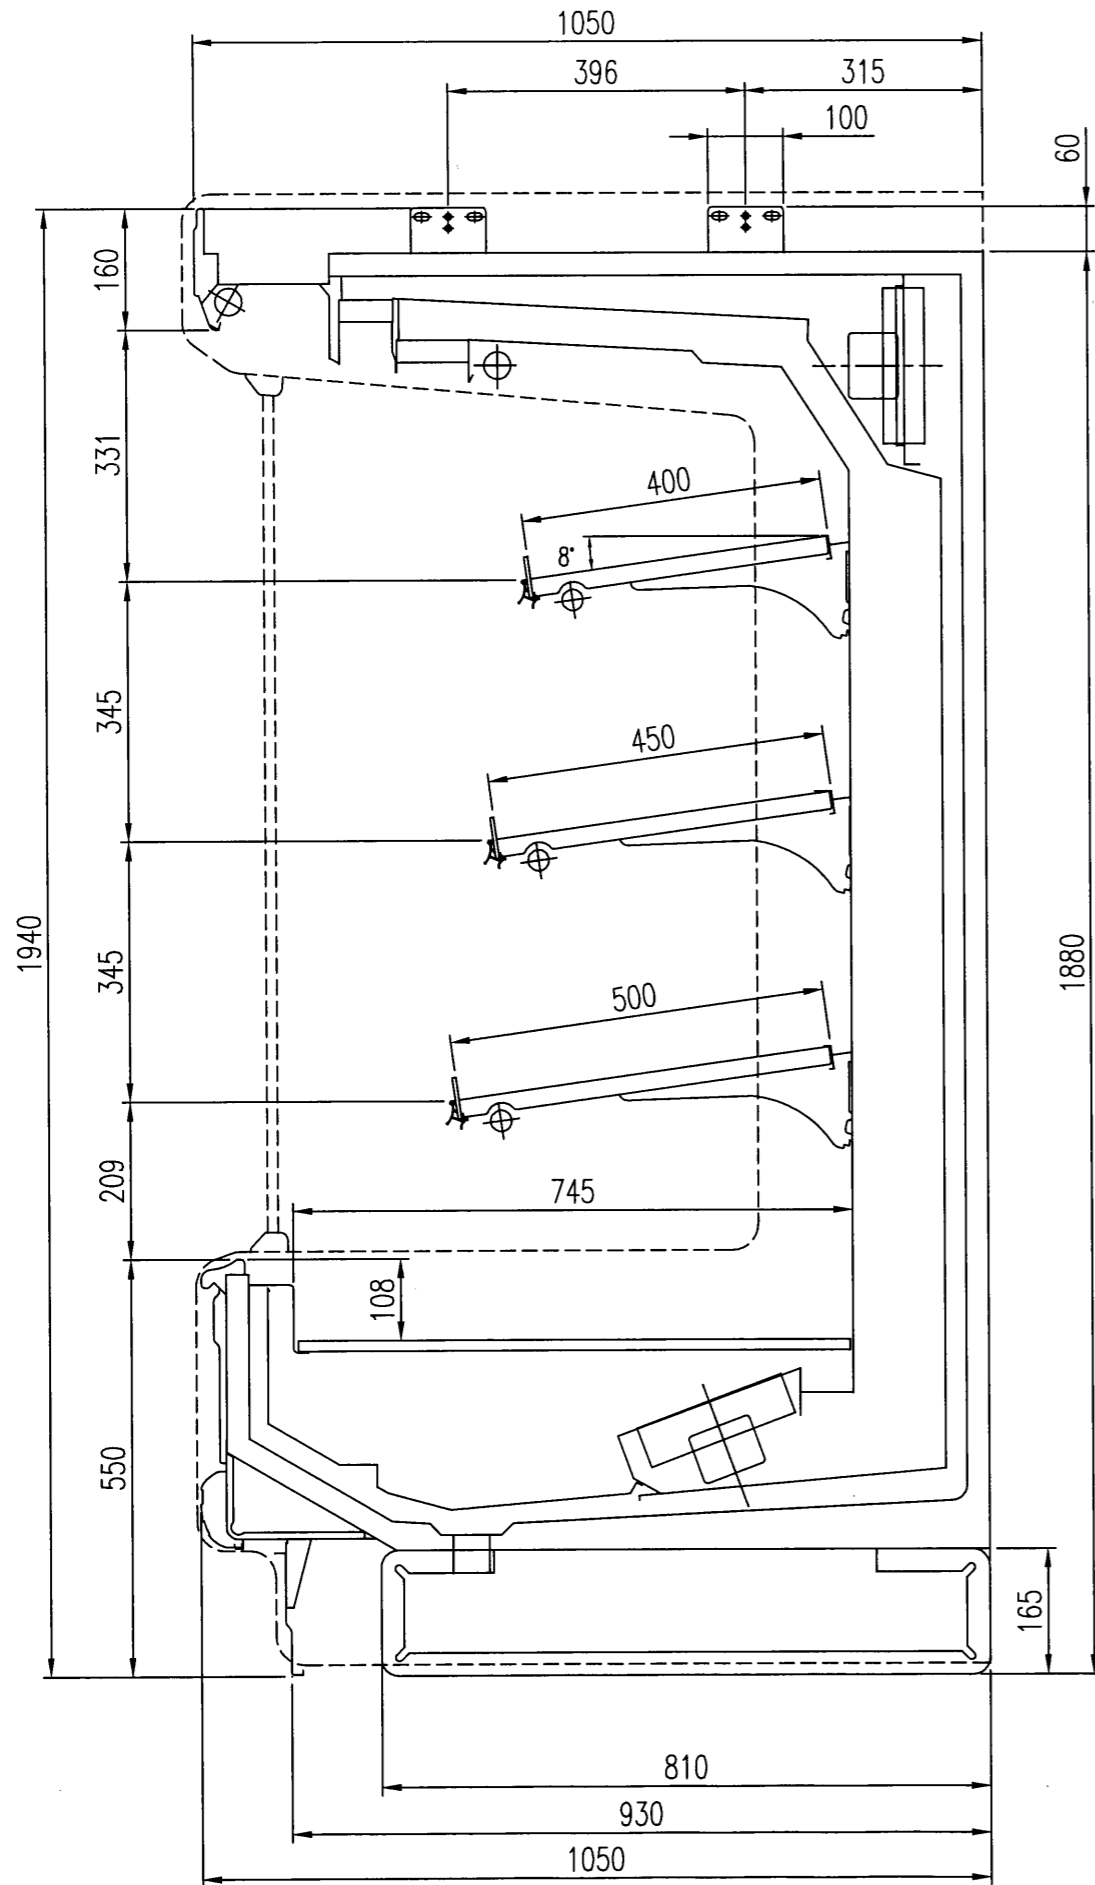

	A	B	C
TA-LS455CG	1300	1220	840
TA-LS655CG	1910	1830	1095
TA-LS855CG	2520	2440	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オーブンコーター TA-LS55CG

図番 R380892

仕様表 図番 R480892

発行日 98-12-15

図番 R380892

副番 A