

仕 様

形 名		TA-LS455EF	TA-LS655EF	TA-LS855EF	
用 途 / 庫内温度		チルド食品用 / -10 ~ -4℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900 × 1220 × 1050	1900 × 1830 × 1050	1900 × 2440 × 1050	
キ ャ ビ ネ	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡			
照 明 ト 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
	灯数 (トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
	(棚 照明)	40W×5	32W×10	40W×10	
電 気 容 量	单相 200v	照明合計	322W, 2.9A	504W, 6.1A	644W, 5.9A
		トップ照明	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		棚 照 明	230W, 2.1A	360W, 4.4A	460W, 4.2A
		防露ヒータ	59W, 0.3A	78W, 0.4A	115W, 0.6A
		庫内送風機	93/99W 0.47/0.50A	155/165W 0.78/0.83A	155/165W 0.78/0.83A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
	ダクトヒータ	190W, 1.0A	385W, 1.9A	430W, 2.2A	
50/60Hz 入力値	三相 200v	除霜ヒータ	2150W, 7.0A	3050W, 9.6A	3950W, 12.2A
所要冷凍能力	25℃, 60%	1880 KCal/h	2630 KCal/h	3500 KCal/h	
	27℃, 70%	2270 KCal/h	3180 KCal/h	4240 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-30℃)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		3.53 m <sup>2</sup>	5.29 m <sup>2</sup>	7.07 m <sup>2</sup>	
有効内容積		940 ℓ	1410 ℓ	1880 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		197 kg	307 kg	379 kg	
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			



ご注意事項

1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺 (3) ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7.8.7

HY  
K10  
TY

仕 図 番	R380652	発 行 日	H7-7-24	図 番	R480652	副 番	
-------------	---------	-------------	---------	--------	---------	--------	--

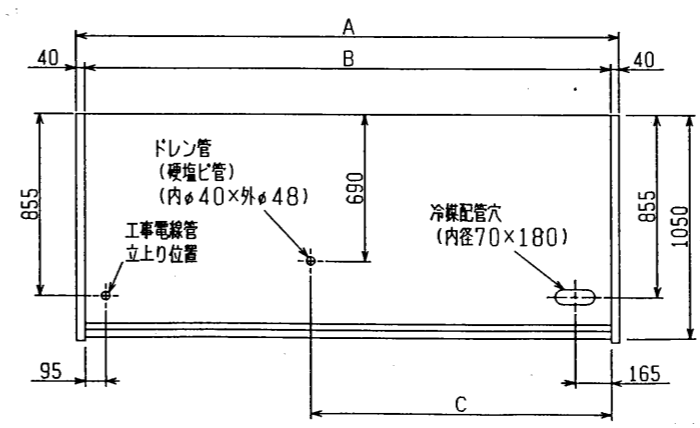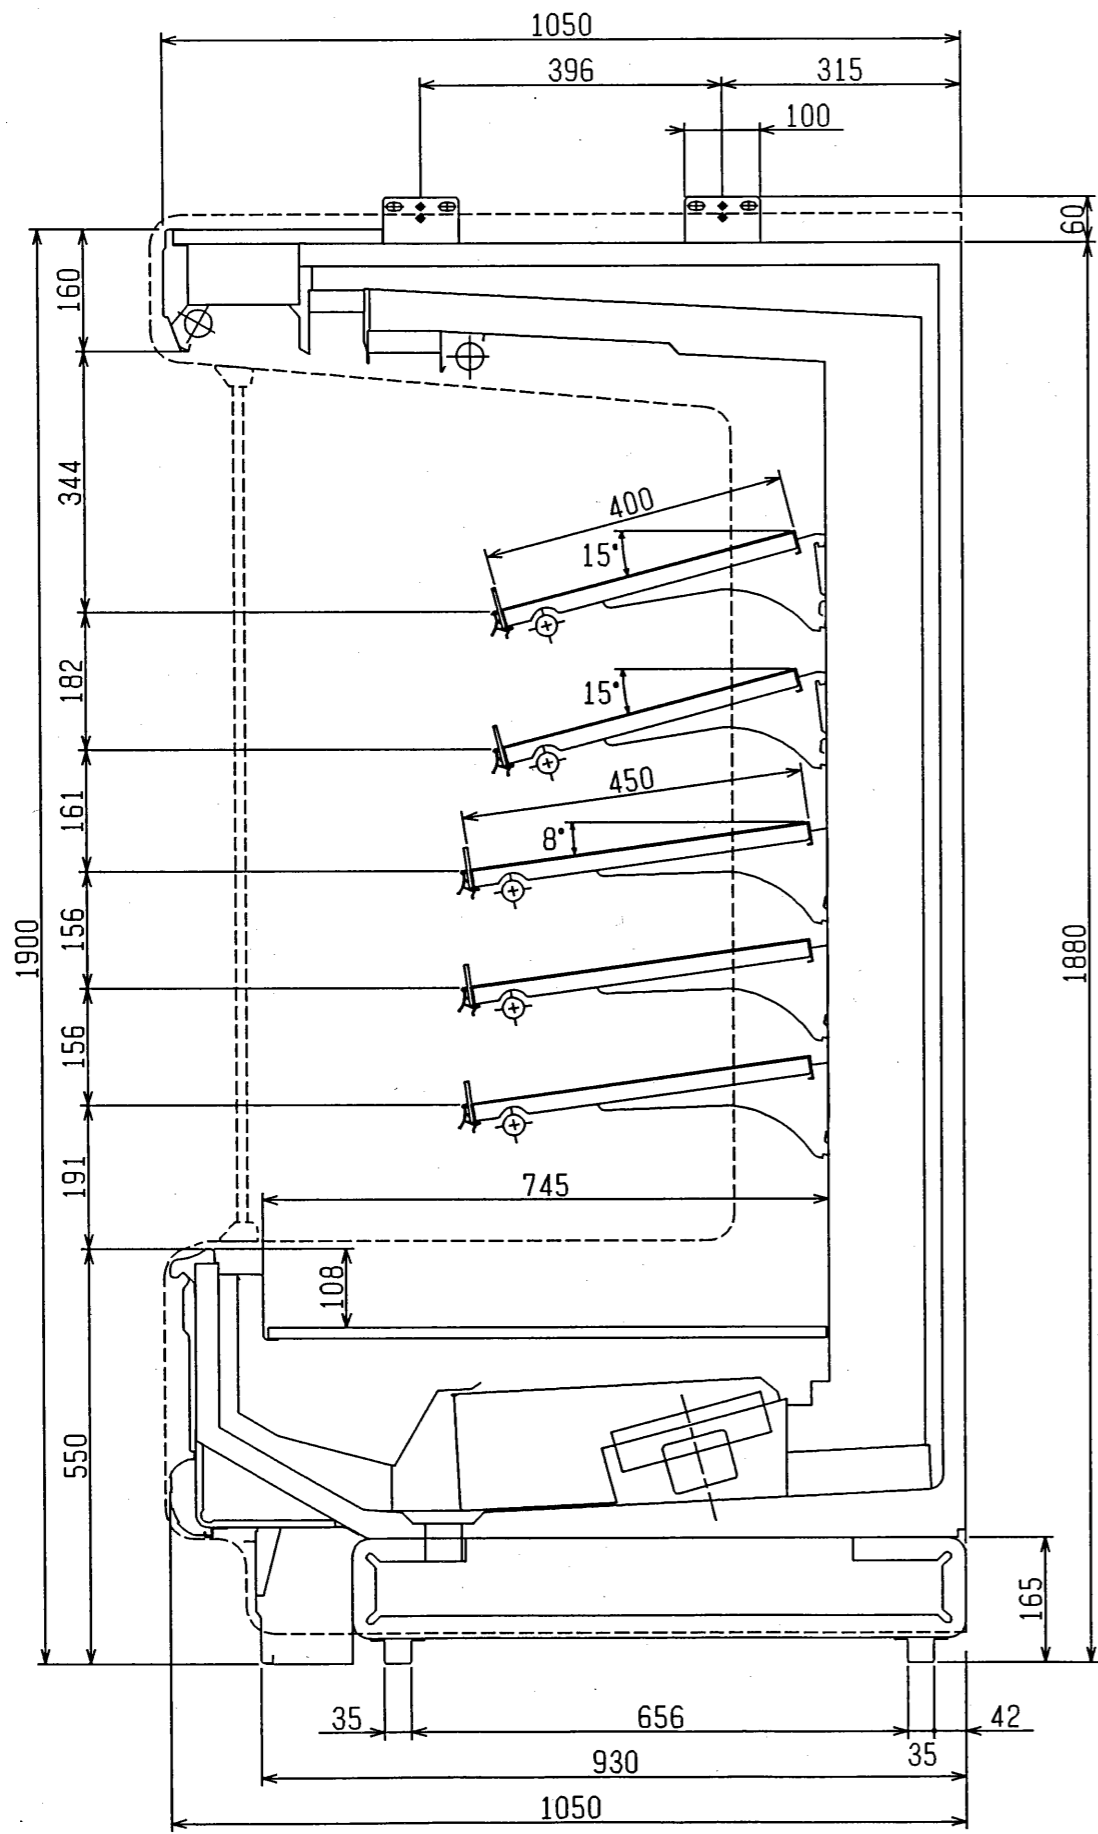

	A	B	C
TA-LS455EF-H	1300	1220	840
TA-LS655EF-H	1910	1830	1095
TA-LS855EF-H	2520	2440	1400

(S=1/10)