

仕様

仕様表番号		H208758-02				
形名		TA-LS455LB	TA-LS655LB	TA-LS855LB		
用途		低温チルド食品用				
庫内温度		-15 ~ -5 °C				
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050	1900×1830×1050	1900×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装				
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品				
	断熱材	ウレタン注入発泡				
	吸込口	ステンレス鋼板				
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付				
電気容量 50/60 Hz 入力値	100V	照明	255 W 4.8 A	386 W 6.5 A	510 W 9.5 A	
		単相 防露ヒータ	53 W 0.5 A	92 W 0.9 A	136 W 1.4 A	
		庫内送風機	93/99 W 0.93/0.99A	124/132 W 1.24/1.32A	124/132 W 1.24/1.32A	
	200V	単相 防露ヒータ	140 W 0.7 A	210 W 1.1 A	280 W 1.4 A	
		三相 除霜ヒータ	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	
		三相				
	所要冷凍能力		25°C, 60%	1880 Kcal/h	2810 Kcal/h	3750 Kcal/h
			27°C, 60%	2110 Kcal/h	3160 Kcal/h	4210 Kcal/h
	使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -30°C)			
	除霜方式		ホットガス除霜方式			
接続管口径	冷媒入口管	9.53mm				
	冷媒出口管	19.05mm				
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (外均式)				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御						
展示面積		2.61 m <sup>2</sup>	3.91 m <sup>2</sup>	5.21 m <sup>2</sup>		
有効内容積		760 ℓ	1480 ℓ	1970 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		182 kg	282 kg	349 kg		
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%)、風速0.2m/s以下。</li> <li>2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております)</li> <li>3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。</li> <li>4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</li> </ol>						

5.3.10

AM

Ko

T.M

仕  
様  
番

R380059

発  
行  
日


H5-3-1

番


R480059

副  
番

A

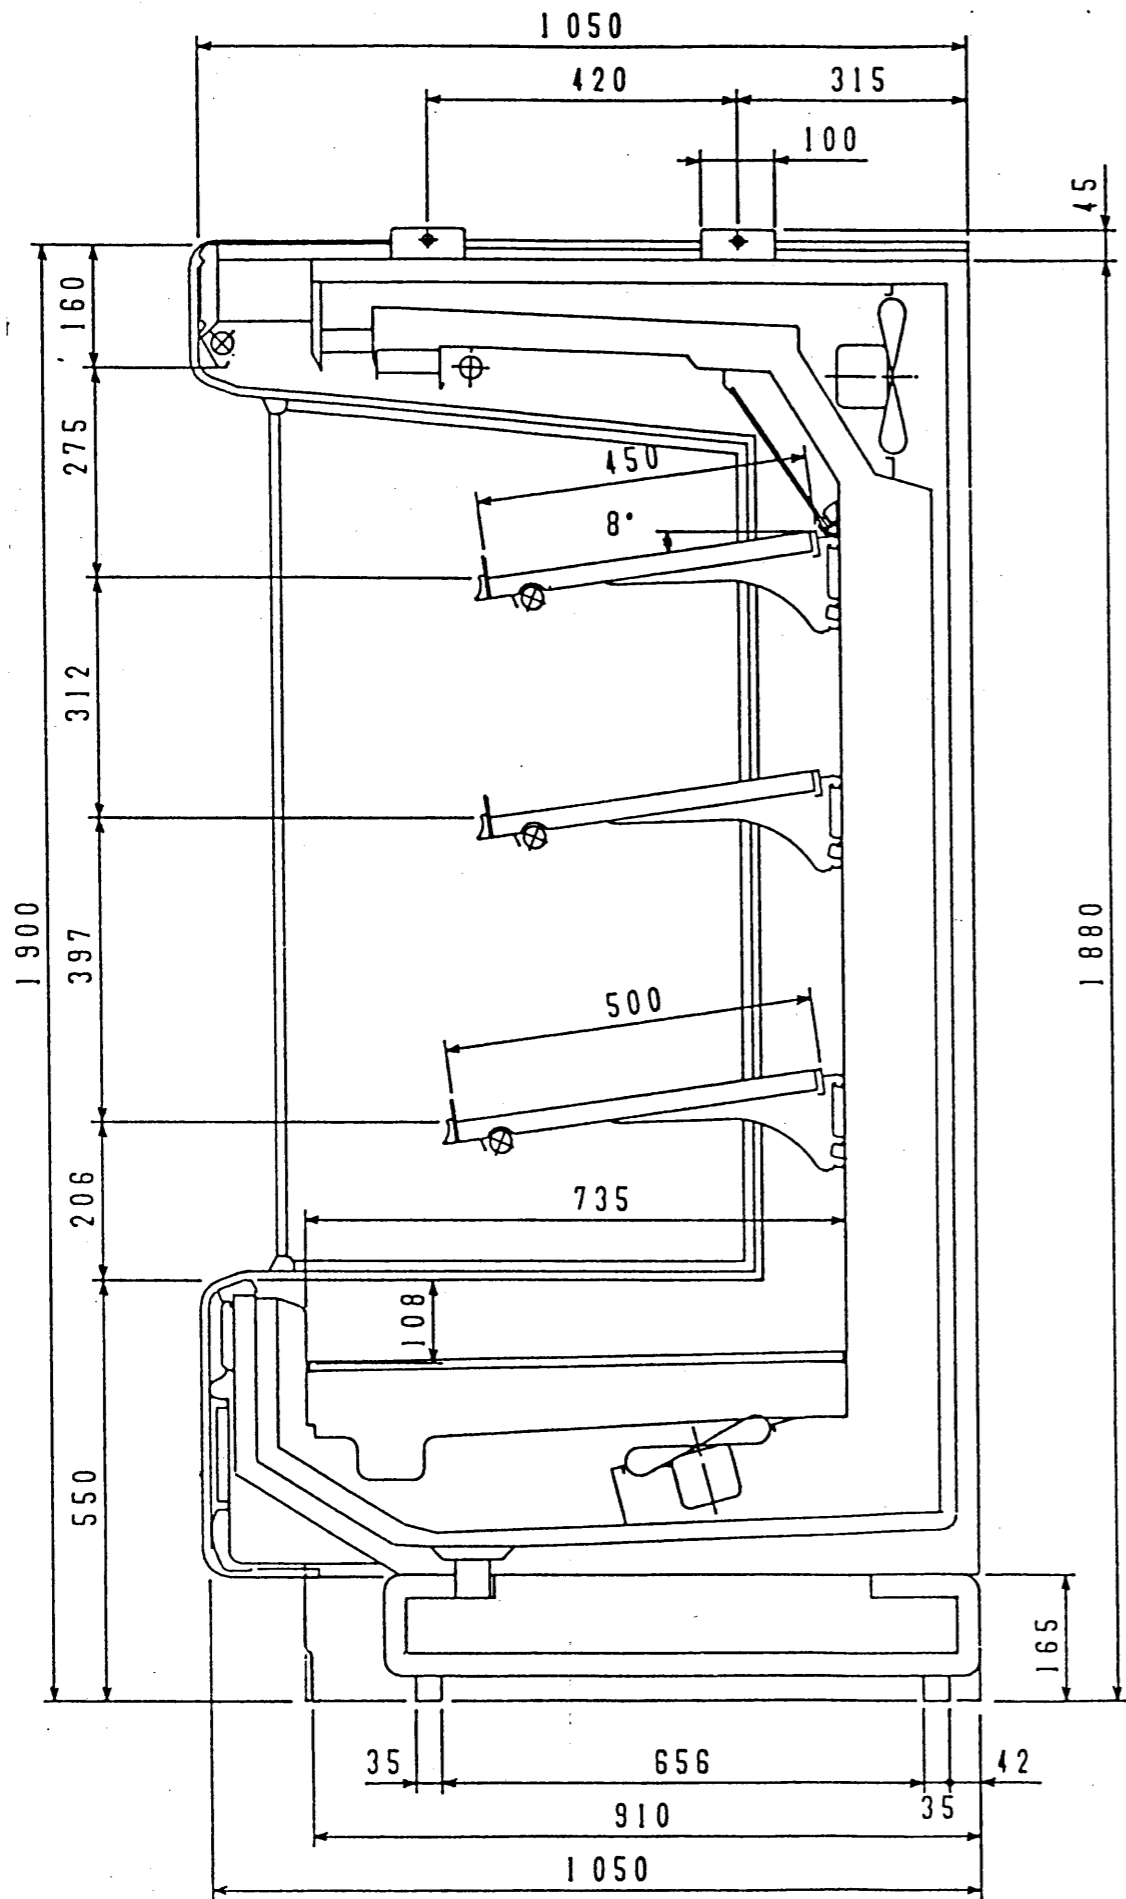

(S=1/10)

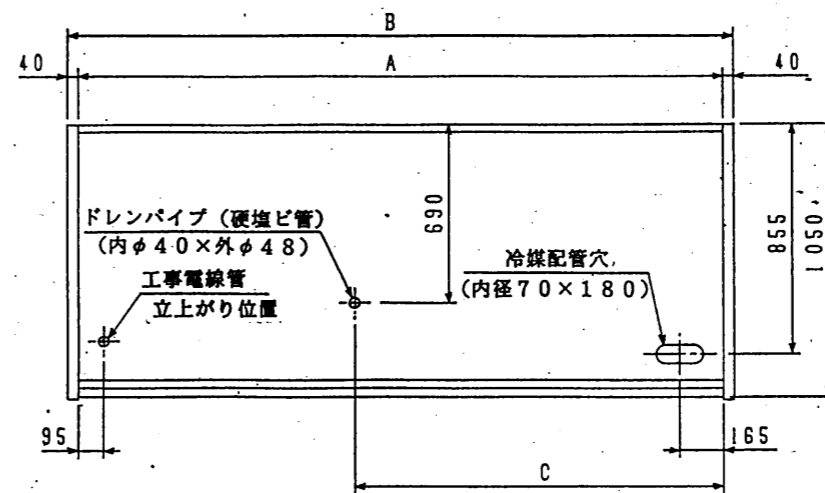

	A	B	C
TA-LS455LB	1220	1300	840
TA-LS655LB	1830	1910	1095
TA-LS855LB	2440	2520	1400

5.3.10

AH

K.O

T.M

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-LS55LB

図番 R380059

仕図様表番 R480059

発行日 H5-3-1

図番 R380059

副番 A

5.5