

仕 様

仕様表番号		H208760-02			
形 名		TA-LS455NB	TA-LS655NB	TA-LS855NB	
用 途		低温チルド食品用			
庫内温度		-15 ~ -5 °C			
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050	1900×1830×1050	1900×2440×1050	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	吸 込 口	ステンレス鋼板			
	照 明 灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
電 気 容 量  50/60 Hz 入力値	100V	照 明	357 W 6.7 A	542 W 9.1 A	714 W 13.3 A
		単相 防露ヒータ	53 W 0.5 A	92 W 0.9 A	136 W 1.4 A
		庫内送風機	93/99 W 0.93/0.99A	124/132 W 1.24/1.32A	124/132 W 1.24/1.32A
	200V	単相 防露ヒータ	140 W 0.7 A	210 W 1.1 A	280 W 1.4 A
		三相 除露ヒータ	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A
		三相 除露ヒータ	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A
	所要冷凍能力	25°C, 60%	1880 Kcal/h	2810 Kcal/h	3750 Kcal/h
		27°C, 60%	2110 Kcal/h	3160 Kcal/h	4210 Kcal/h
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET -30°C)				
除霜方式	ホットガス除霜方式				
接続管 口 径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨脹弁 (外均式)				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御					
展 示 面 積	3.70 m <sup>2</sup>	5.55 m <sup>2</sup>	7.41 m <sup>2</sup>		
有 効 内 容 積	760 ℓ	1480 ℓ	1970 ℓ		
製品重量 (開板含まず)	198 kg	308 kg	381 kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C, 60%)、風速0.2m/s以下。 2. 開板はオプション品となります。(本図は切込開板を示しております) 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					

5.3.10



AM  
K.O  
TM

仕  
様  
番 R380061

発  
行  
日 H5-3-1

番 R480061 副  
番 A

5.5.18

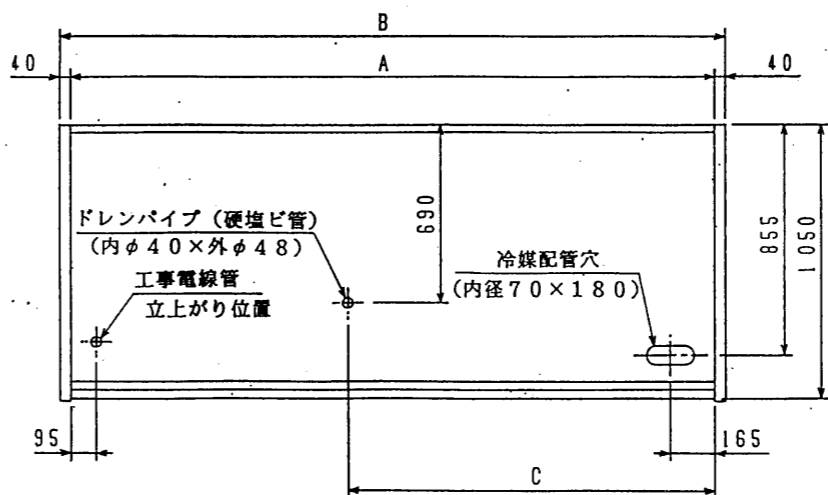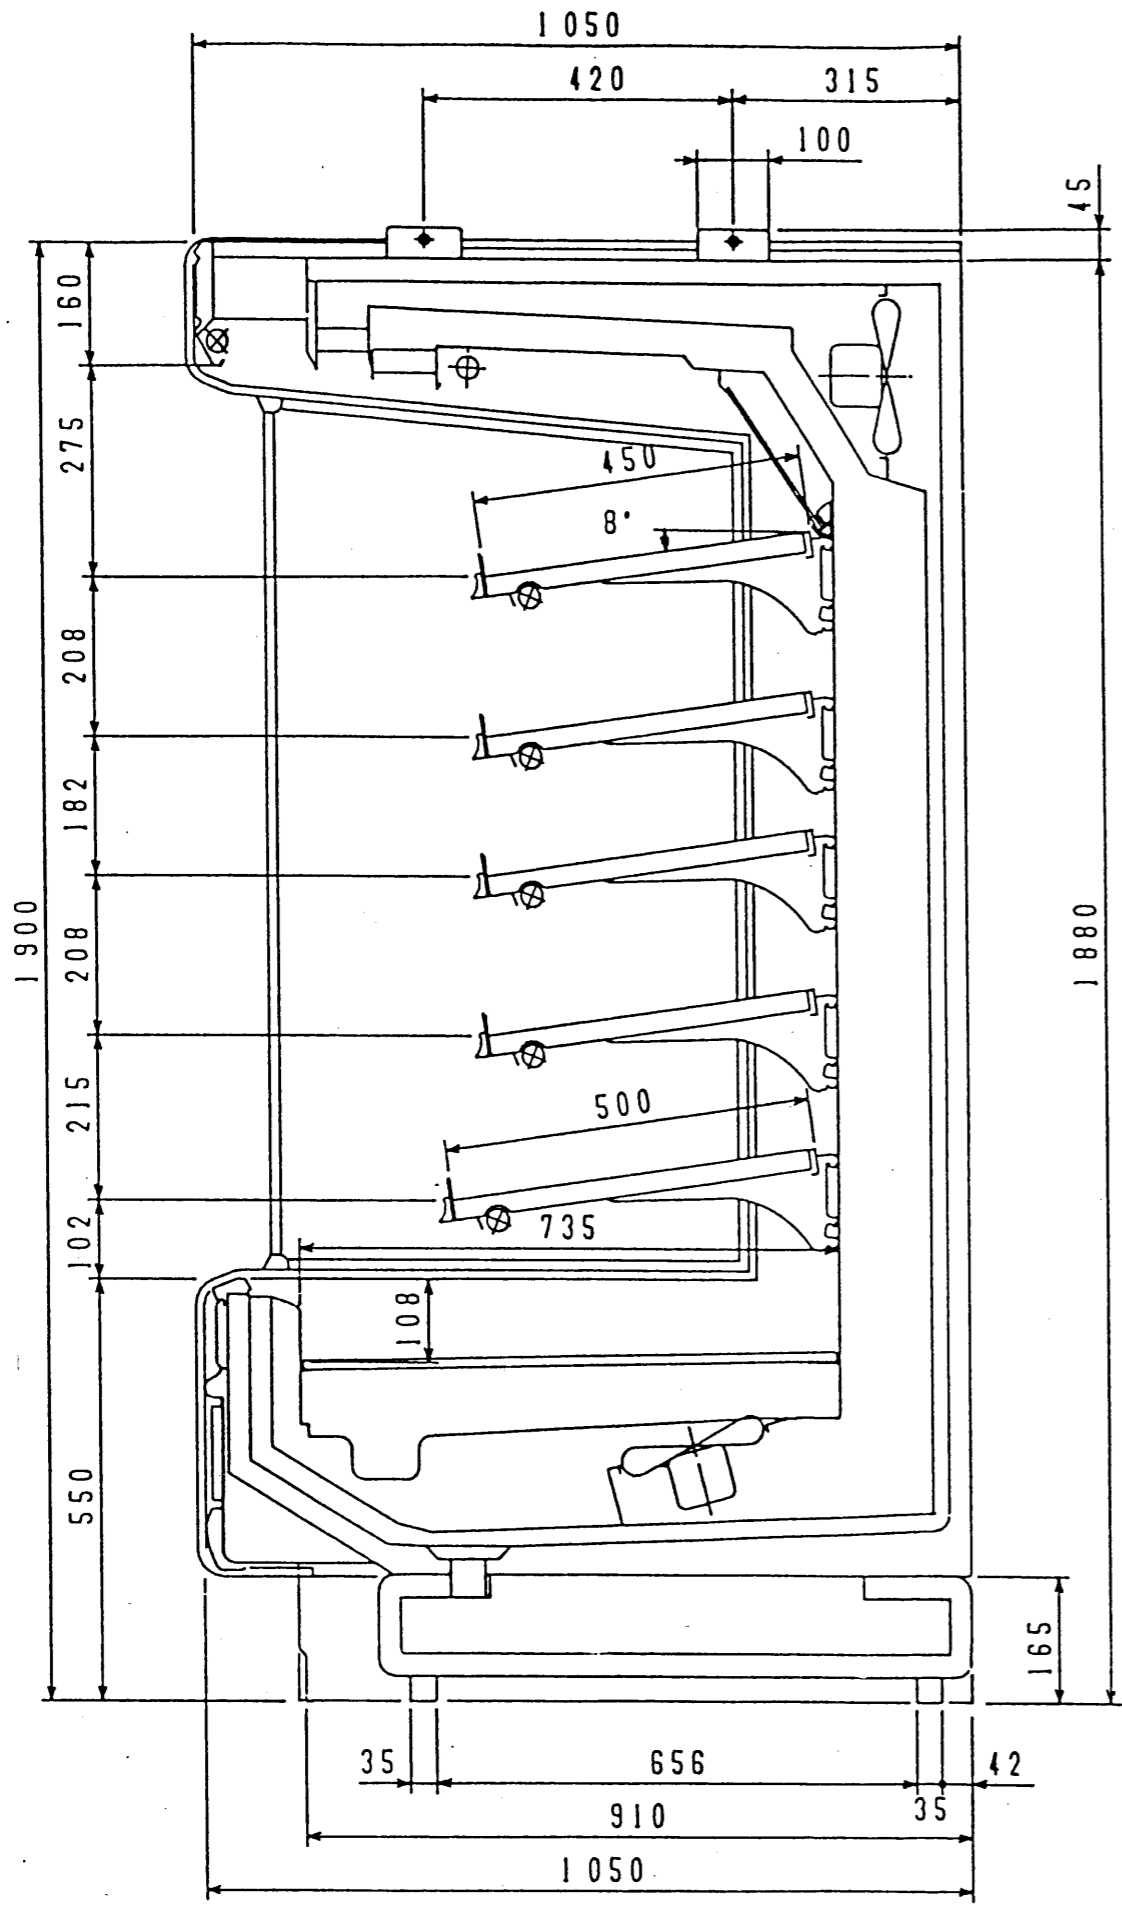

	A	B	C
TA-LS455NB	1220	1300	840
TA-LS655NB	1830	1910	1095
TA-LS855NB	2440	2520	1400

3  
5  
AH  
K.O  
TM

(S=1/10)