

仕様

仕様表番号		H208764-02				
形名		TA-LS465MB	TA-LS665MB	TA-LS865MB		
用途		低温チルド食品用				
庫内温度		-15 ~ -5 °C				
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050	1900×1830×1050	1900×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装				
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品				
	断熱材	ウレタン注入発泡				
	吸込口	ステンレス鋼板				
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付				
		40 W × 6	(40+20) W × 2 32 W × 8	40 W × 12		
電気容量 50/60 Hz 入力値	单相 100V	照明	306 W 5.7 A	464 W 7.8 A	612 W 11.4 A	
		防露ヒータ	53 W 0.5 A	92 W 0.9 A	136 W 1.4 A	
		庫内送風機	93/99 W 0.93/0.99 A	124/132 W 1.24/1.32 A	124/132 W 1.24/1.32 A	
	单相 200V	デフヒータ	140 W 0.7 A	210 W 1.1 A	280 W 1.4 A	
		三相 200V	除霜ヒータ	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A
所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 Kcal/h	2460 Kcal/h	3280 Kcal/h		
	27°C, 60%	1850 Kcal/h	2770 Kcal/h	3690 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -30°C)				
除霜方式		ホットガス除霜方式				
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm				
	冷媒出口管	19.05mm				
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン (強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (外均式)				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御						
展示面積		3.16 m ²	4.73 m ²	6.31 m ²		
有効内容積		710 ℓ	1360 ℓ	1820 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		194 kg	302 kg	373 kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%)、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております) 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。						

5.3.10



AH

K.O

TM

仕 様 図 番	R380065	発 行 日	H5-3-1	図 番	R480065	副 番	A
------------------	---------	-------------	--------	--------	---------	--------	---

5.5.12

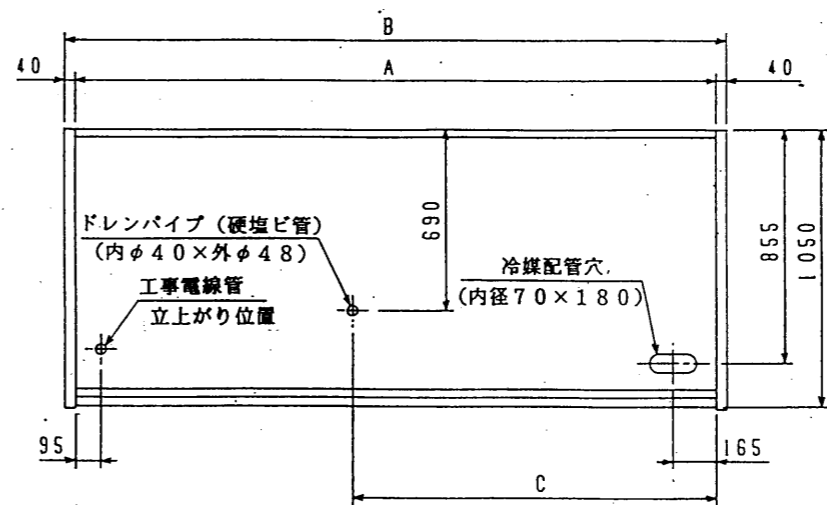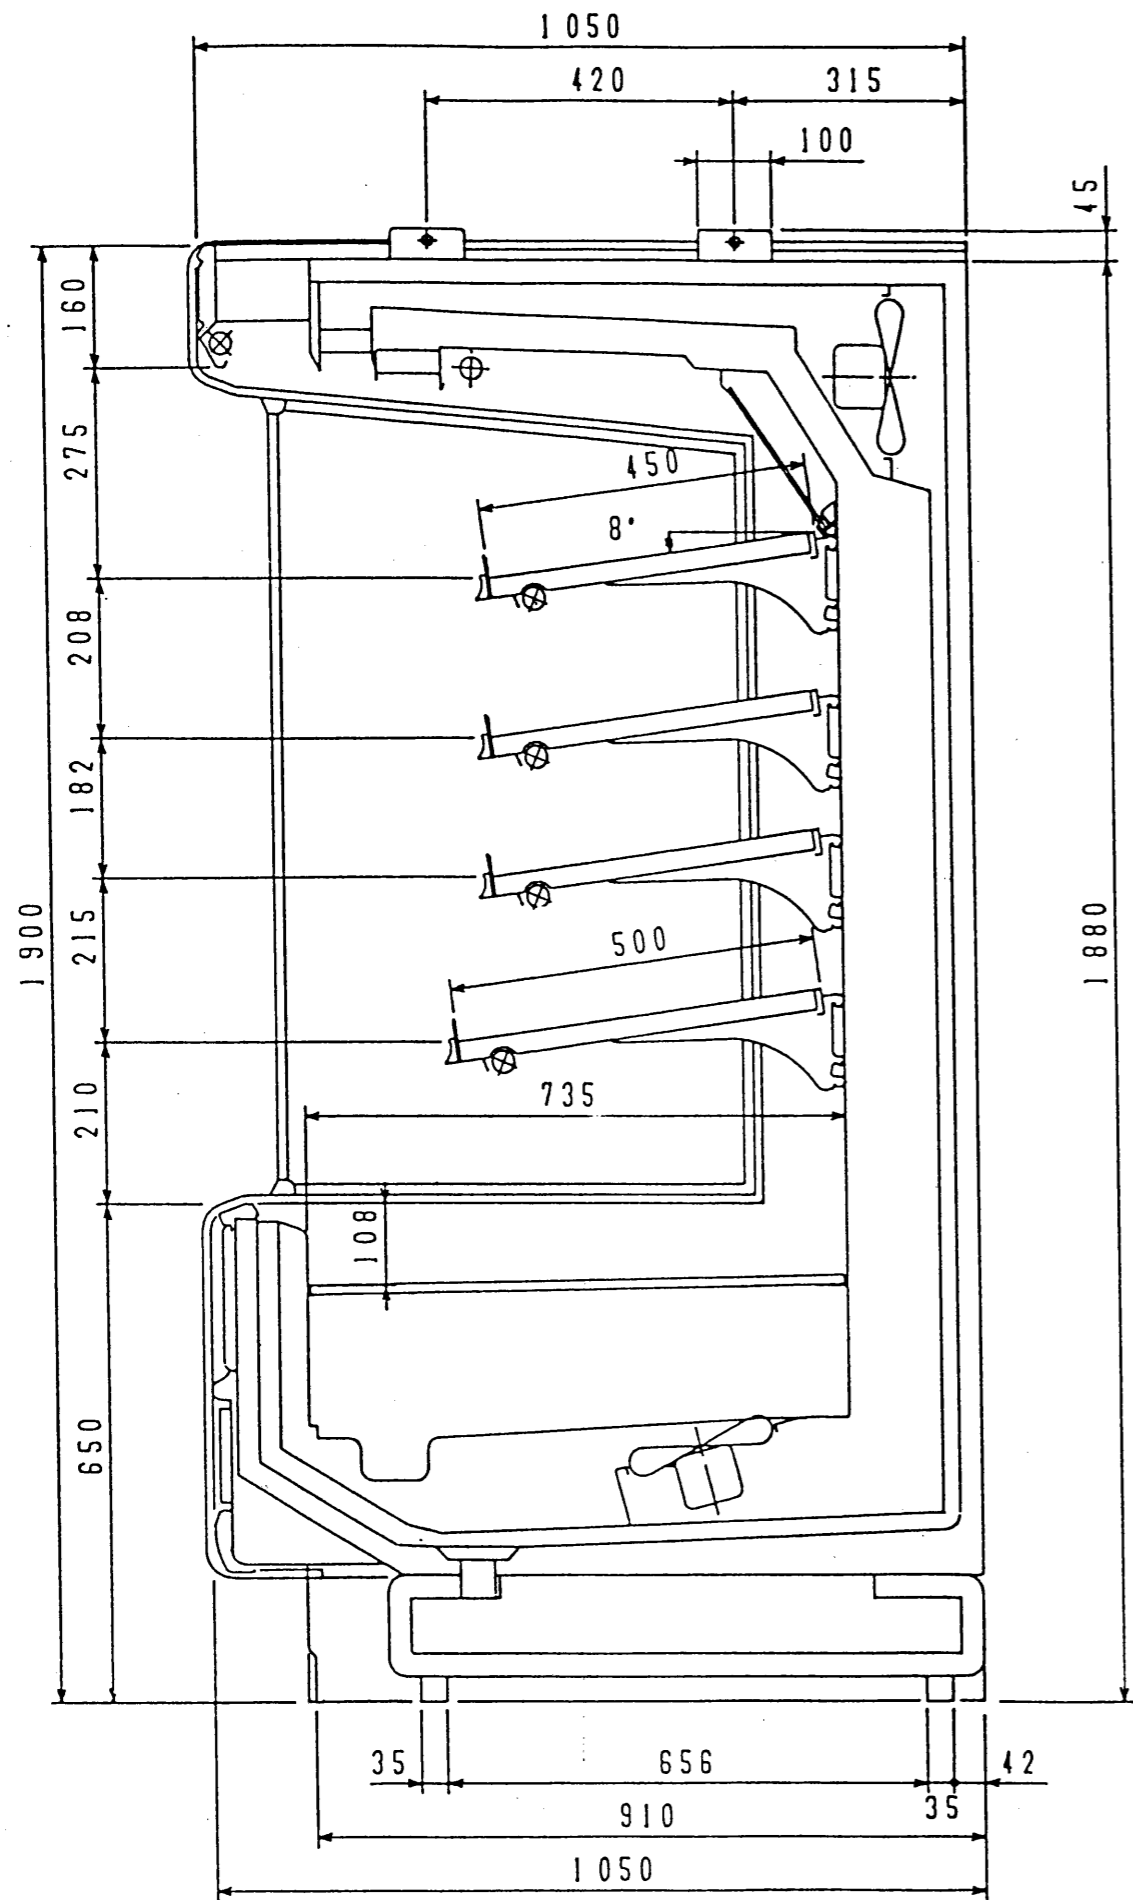

	A	B	C
TA-LS465MB	1220	1300	840
TA-LS665MB	1830	1910	1095
TA-LS865MB	2440	2520	1400

5.3.10

AM
K.O
TM

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-LS65MB

図番 R380065

仕様表番 R480065

発行日 H5-3-1

図番 R380065

副番 A

5.5.18