

仕様

形名		TA-LS455DF	TA-LS655DF	TA-LS855DF	
用途 / 庫内温度		チルド食品用 / -13 ~ -7℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900 × 1220 × 1050	1900 × 1830 × 1050	1900 × 2440 × 1050	
キャビネ	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
ネット	照明	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付			
	蛍光灯				
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4	
ト	灯	(棚照明)	40W×4	32W×8	40W×8
		照明合計	276W, 2.5A	432W, 5.2A	552W, 5.0A
電気容量	単相 200v  50/60Hz 入力値	トップ照明	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
		棚照明	184W, 1.7A	288W, 3.5A	276W, 3.3A
		防露ヒータ	59W, 0.3A	78W, 0.4A	115W, 0.6A
		庫内送風機	93/99W 0.47/0.50A	155/165W 0.78/0.83A	155/165W 0.78/0.83A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		除霜ヒータ	350W, 1.3A	350W, 1.3A	350W, 1.3A
		ダクトヒータ	190W, 1.0A	385W, 1.9A	430W, 2.2A
所要冷凍能力	25℃, 60%	1880 KCal/h	2630 KCal/h	3500 KCal/h	
	27℃, 70%	2270 KCal/h	3180 KCal/h	4240 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-30℃)			
除霜方式		ホットガス方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		2.98 m <sup>2</sup>	4.47 m <sup>2</sup>	5.97 m <sup>2</sup>	
有効内容積		940 ℓ	1410 ℓ	1880 ℓ	
製品重量(側板含まず)		190 kg	295 kg	365 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			



ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7.8.7

HY  
KO  
TY

仕 様 番	R380386	発 行 日	H7-7-24	図 番	R480386	副 番	
-------------	---------	-------------	---------	--------	---------	--------	--

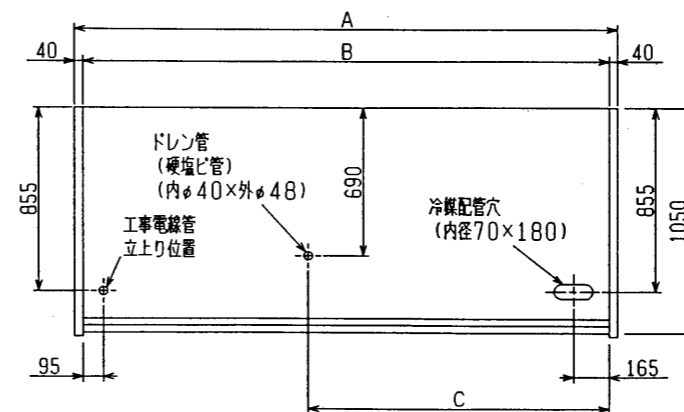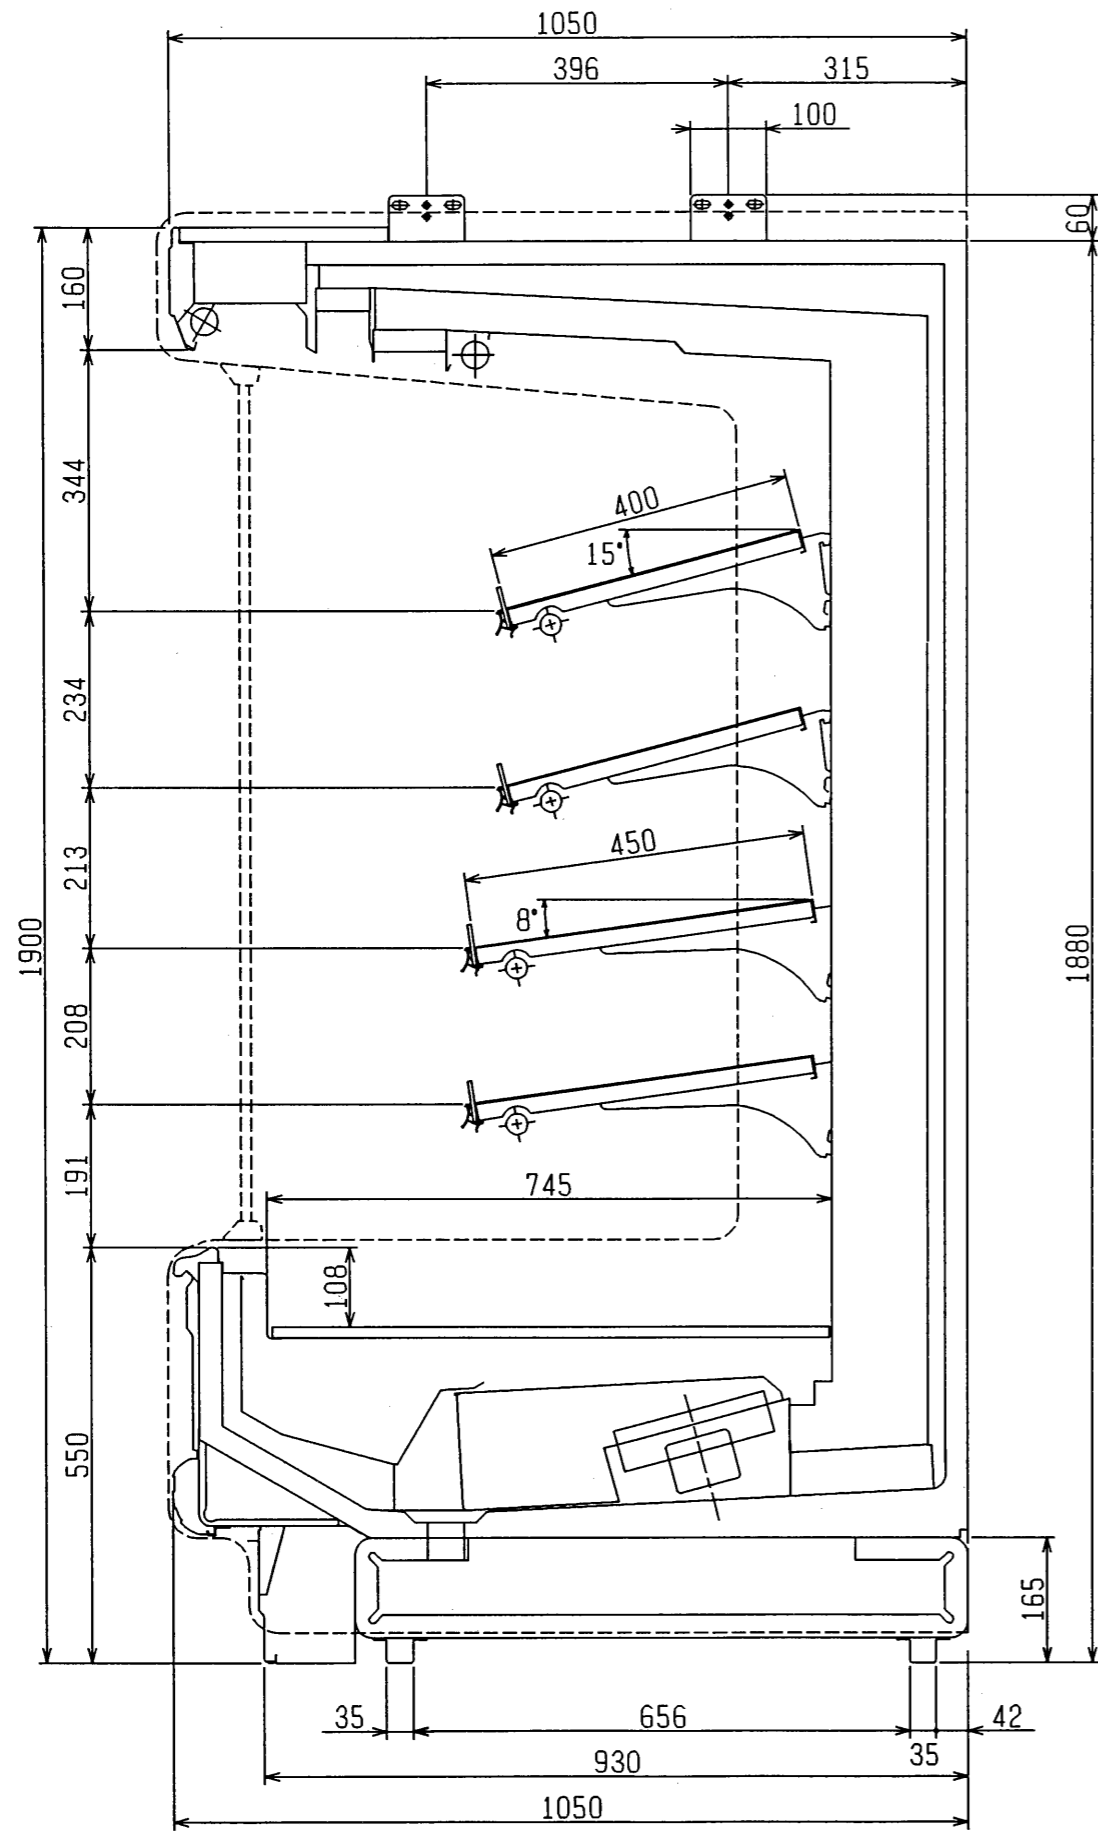

	A	B	C
TA-LS455DF	1300	1220	840
TA-LS655DF	1910	1830	1095
TA-LS855DF	2520	2440	1400

(S=1/10)

HY  
ko  
T.Y

三菱電機株式会社 三菱オ-ブ-ンジョ-ケース TA-LS55DF

図番 R380386

仕様表番 R480386

発行日 H7-7-24

図番 R380386

副番