



仕様

形名		TA-LS455EG		TA-LS655EG		TA-LS855EG		
用途 / 庫内温度		チルド食品用 / -10 ~ -4℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1220×1050		1940×1830×1050		1940×2440×1050		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付						
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	263 W	1.4 A	456 W	2.8 A	544 W	3.2 A
		トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚照明	188 W	1.0 A	328 W	2.2 A	393 W	2.4 A
		防露ヒータ	99 W	0.5 A	140 W	0.7 A	187 W	0.9 A
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	124/132 W	0.7 A	124/132 W	0.7 A
	三相 200V	電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1800 W	5.2 A	2700 W	7.8 A	3600 W	10.4 A
		※補助ヒータ	500 W	2.5 A	620 W	3.1 A	760 W	3.8 A
		※ダクトヒータ	140 W	0.7 A	210 W	1.1 A	280 W	1.4 A
		※ 補助ヒータ及びダクトヒータは単相200Vヒータを三相200V電源に接続しています。						
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25℃ 60%	2,380	(2,050)	3,370	(2,900)	4,480	(3,850)	
	27℃ 70%	2,880	(2,480)	4,080	(3,510)	5,420	(4,660)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-30℃)							
除霜方式	ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/19. 05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器	クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御	温度式自動膨張弁							
電源接続方式	端子盤接続方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
陳列面積	3.53 m ²		5.29 m ²		7.07 m ²			
有効内容積	940 L		1,410 L		1,880 L			
製品重量(側板含まず)	197 kg		307 kg		379 kg			
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ							

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2000.10.12

Z.I



T.M

Y.A

仕様 図番	R380894	発行 日	98-11-25	図 番	R480894	副 番	A
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------	---

99.1.19

TS
TM
TY

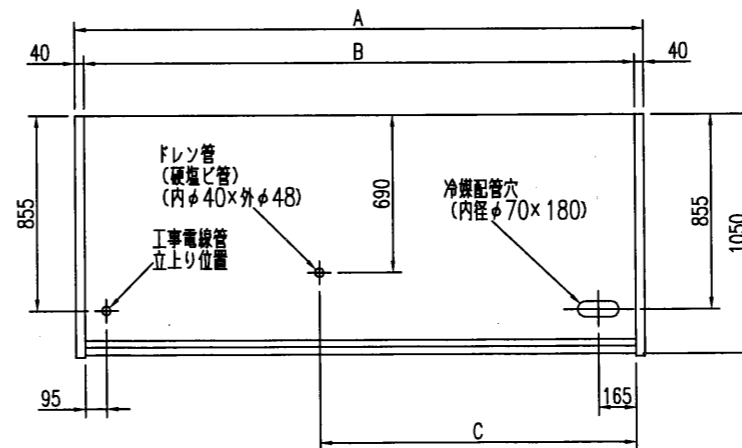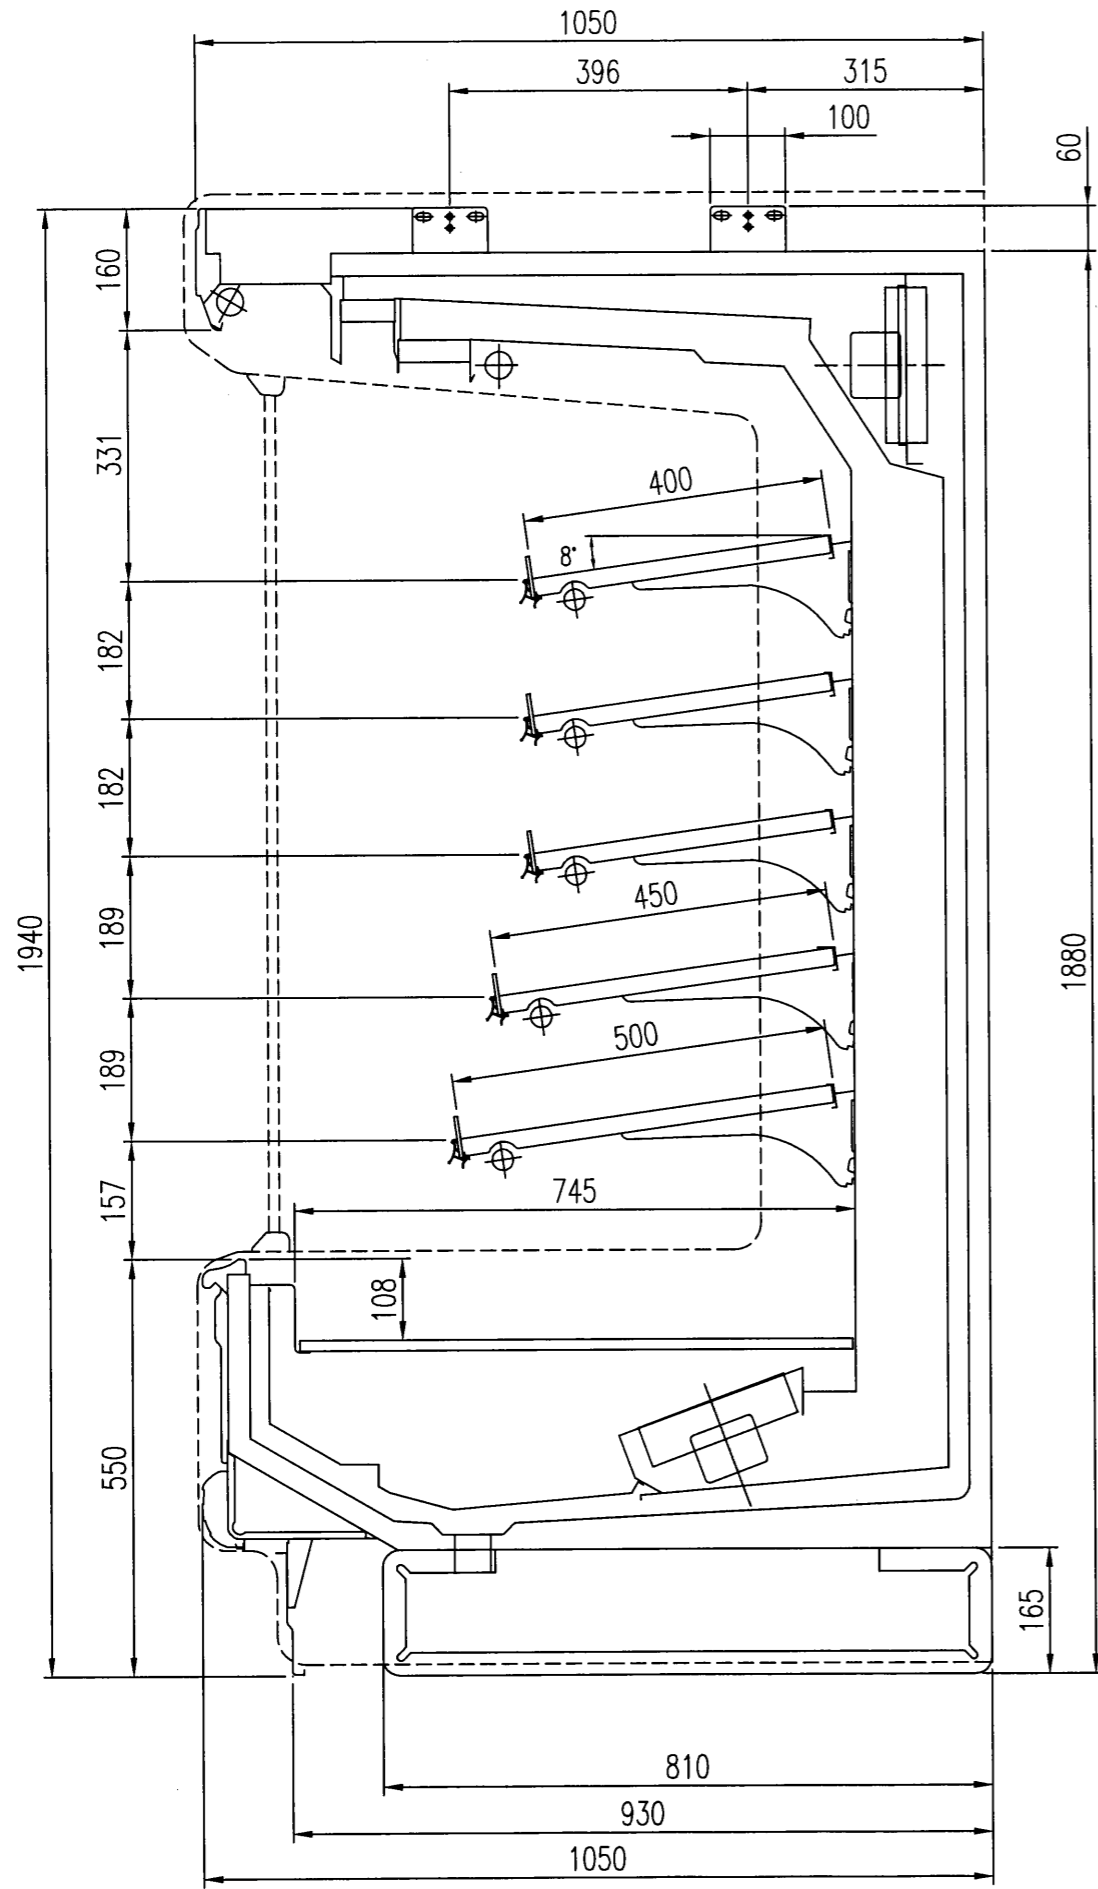

	A	B	C
TA-LS455EG	1300	1220	840
TA-LS655EG	1910	1830	1095
TA-LS855EG	2520	2440	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オープンコーラー TA-LS55EG

図番 R380894

仕様表 図番 R480894

発行日 98-12-16

図番 R380894

副番 A