

仕様

仕様表番号		H208758-02			
形名		TA-LS455LB	TA-LS655LB	TA-LS855LB	
用途		低温チルド食品用			
庫内温度		-15 ~ -5 °C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050	1900×1830×1050	1900×2440×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	吸込口	ステンレス鋼板			
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(鮮度グー) 保護管付			
電気容量 50/60 Hz 入力値	100V 単相	照明	255 W 4.8 A	386 W 6.5 A	510 W 9.5 A
		防露ヒータ	53 W 0.5 A	92 W 0.9 A	136 W 1.4 A
		庫内送風機	93/99 W 0.93/0.99A	124/132 W 1.24/1.32A	124/132 W 1.24/1.32A
	200V 単相	防露ヒータ	140 W 0.7 A	210 W 1.1 A	280 W 1.4 A
		除霜ヒータ	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A
		照明			
	200V 三相	除霜ヒータ	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A
		照明			
	所要冷凍能力	25°C, 60%	1880 Kcal/h	2810 Kcal/h	3750 Kcal/h
		27°C, 60%	2110 Kcal/h	3160 Kcal/h	4210 Kcal/h
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -30°C)			
除霜方式		ホットガス除霜方式			
接続管口径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁(外均式)			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御					
展示面積		2.61 m ²	3.91 m ²	5.21 m ²	
有効内容積		760 ℓ	1480 ℓ	1970 ℓ	
製品重量(側板含まず)		182 kg	282 kg	349 kg	
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、60%)、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。(本図は切欠側板を示しております) 3. 陳列幅巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 					

5.3.10

AM

Ko

T.M

仕
様
番

R380059

発
行
日


H5-3-1

番


R480059

副
番

A

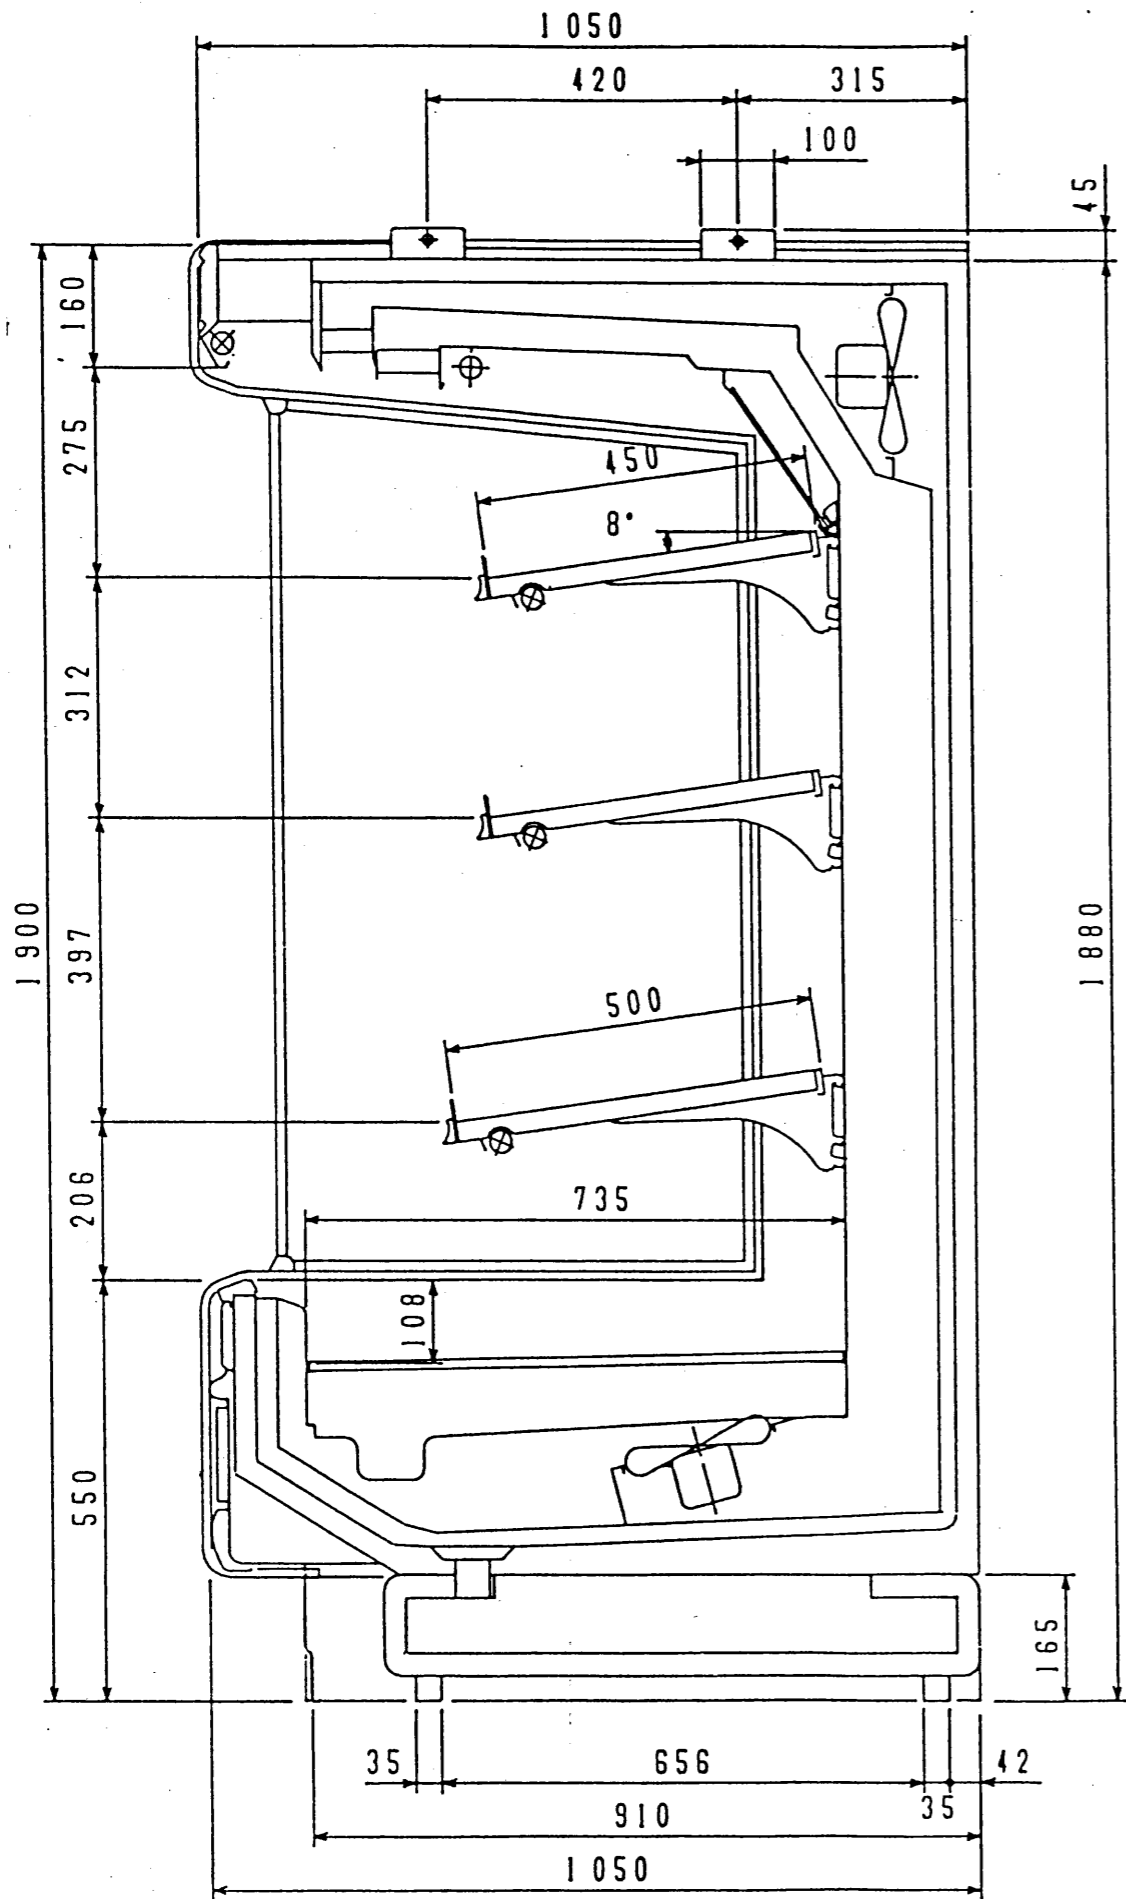

(S=1/10)

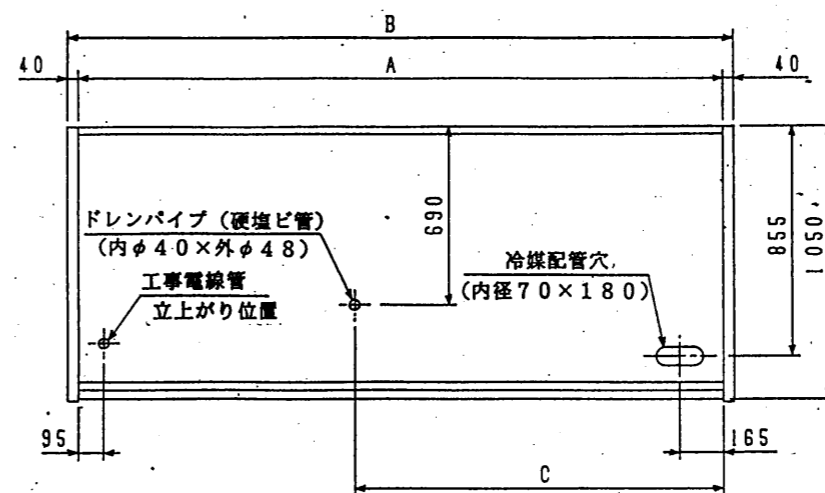

	A	B	C
TA-LS455LB	1220	1300	840
TA-LS655LB	1830	1910	1095
TA-LS855LB	2440	2520	1400

5.3.10

AH

Ko

T.M

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-LS55LB

図番 R380059

仕図様表番 R480059

発行日 H5-3-1

図番 R380059

副番 A

5.5