

仕様

仕様表番号		H208759-02							
形名		TA-LS455MB		TA-LS655MB		TA-LS855MB			
用途		低温チルド食品用							
庫内温度		-15 ~ -5 °C							
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050		1900×1830×1050		1900×2440×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品							
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装							
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品							
	断熱材	ウレタン注入発泡							
	吸込口	ステンレス鋼板							
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付							
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照明	306 W 5.7 A		464 W 7.8 A		612 W 11.4 A		
		防露ヒータ	53 W 0.5 A		92 W 0.9 A		136 W 1.4 A		
		庫内送風機	93/99 W 0.93/0.99A		124/132 W 1.24/1.32A		124/132 W 1.24/1.32A		
	単相 200V	照明	140 W 0.7 A		210 W 1.1 A		280 W 1.4 A		
		防露ヒータ	200 W 1.0 A		200 W 1.0 A		200 W 1.0 A		
		除霜ヒータ	200 W 1.0 A		200 W 1.0 A		200 W 1.0 A		
	三相 200V	照明							
		防露ヒータ							
	所要冷凍能力		25°C, 60%	1880 Kcal/h		2810 Kcal/h		3750 Kcal/h	
			27°C, 60%	2110 Kcal/h		3160 Kcal/h		4210 Kcal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -30°C)							
除霜方式		ホットガス除霜方式							
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm							
	冷媒出口管	19.05mm							
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)							
冷却器		クロスフィン (強制通風式)							
冷媒制御		温度式自動膨脹弁(外均式)							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御									
展示面積		3.16 m ²		4.73 m ²		6.31 m ²			
有効内容積		760 ℓ		1480 ℓ		1970 ℓ			
製品重量(側板含まず)		190 kg		295 kg		365 kg			
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、60%)、風速0.2m/s以下。 2. 本機はオープン品となります。(本機は側板を示しております) 3. 展示面積は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 									

5.3.10

AH

Ko

TM

仕
様
番

R380060

発
行
日

H5-3-1



図
番

R480060

副
番

A

5.3.10

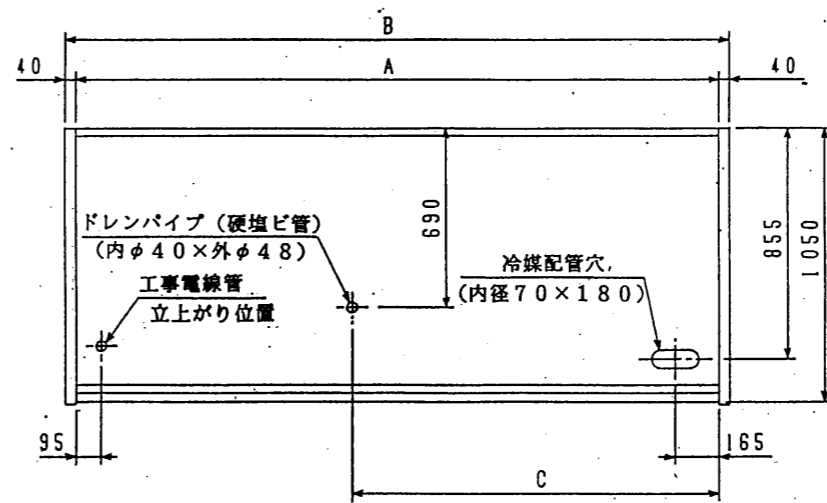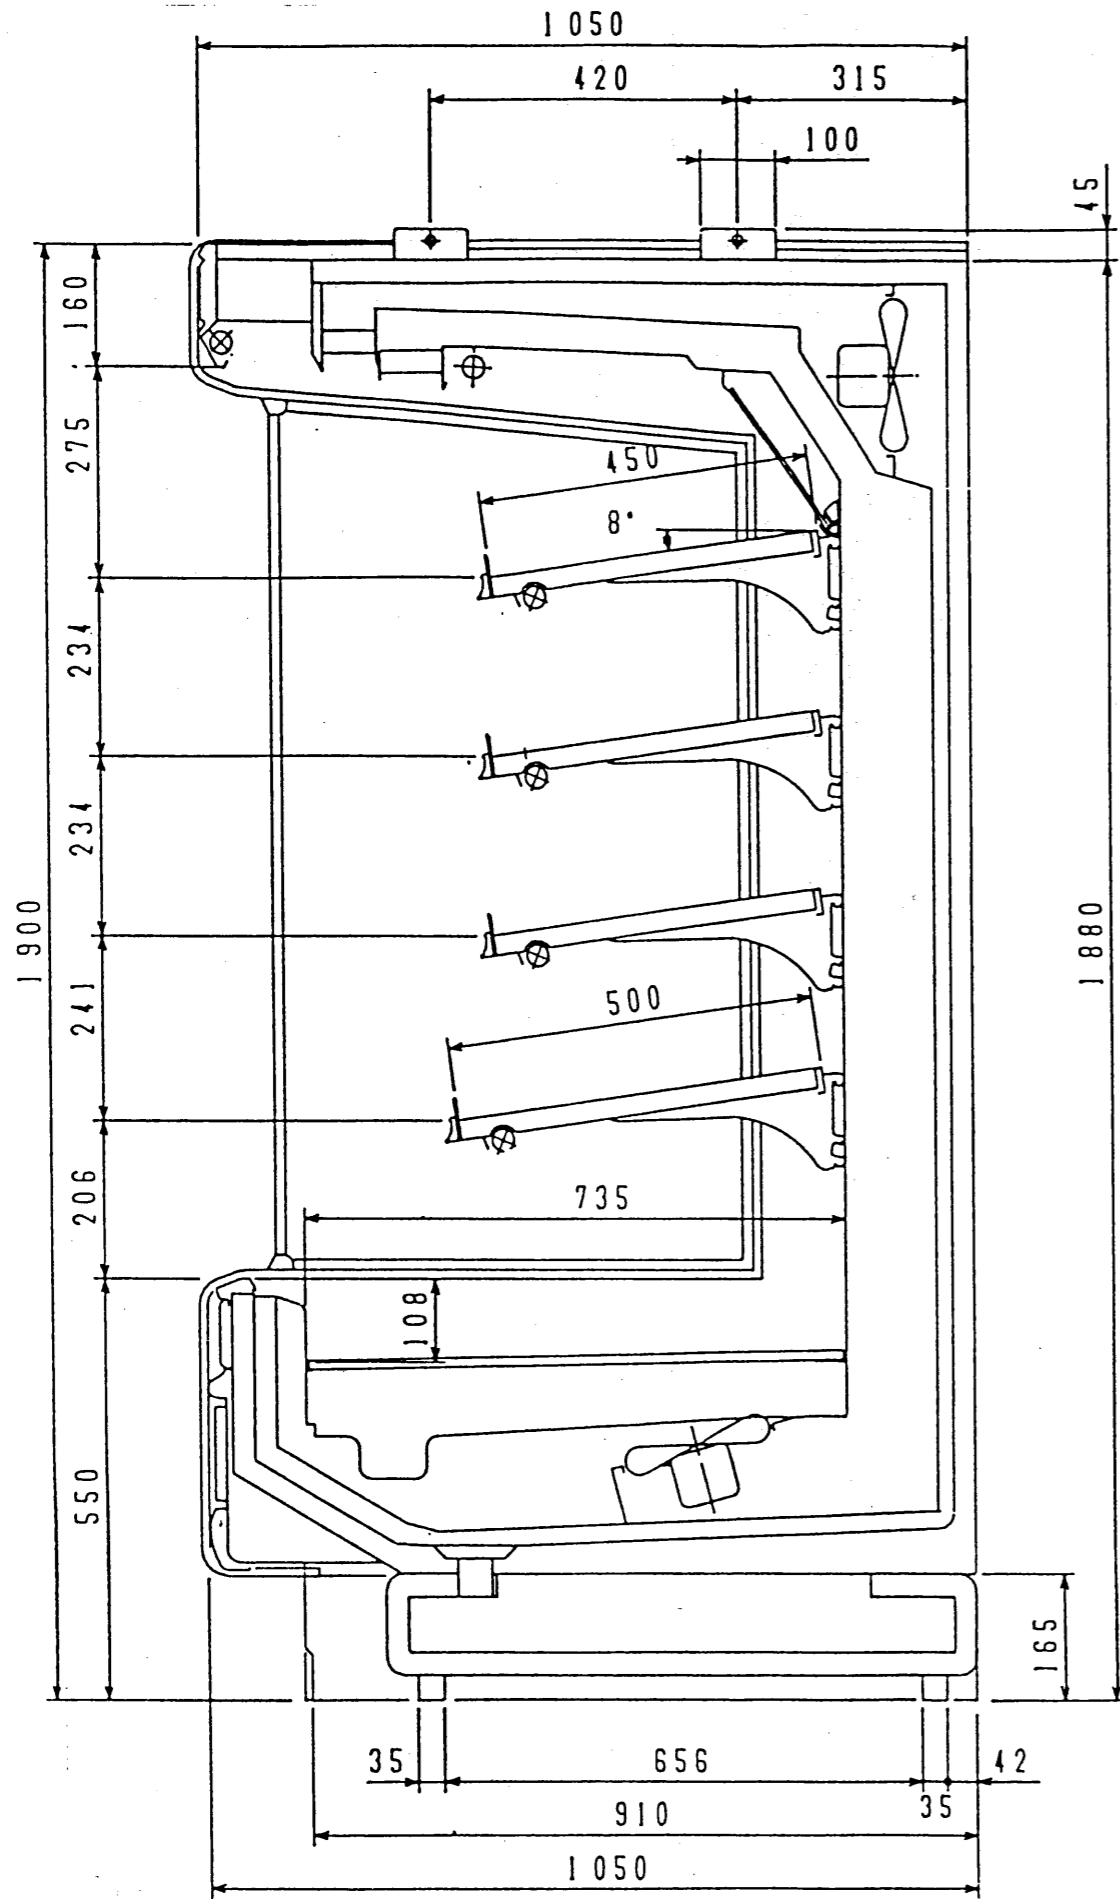

	A	B	C
TA-LS455MB	1220	1300	840
TA-LS655MB	1830	1910	1095
TA-LS855MB	2440	2520	1400

(S=1/10)

5.3.10
AM
K.O.
T.M.

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-LS55MB

図番 R380060

仕様表番 R480060

発行日 H5-3-1

図番 R380060

副番 A