



仕様

| 形名            |                | TA-LS455NF                         | TA-LS655NF           | TA-LS855NF             |                        |
|---------------|----------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 用途 / 庫内温度     |                | チルド食品用 / -13 ~ -7℃                 |                      |                        |                        |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) |                | 1900 × 1220 × 1050                 | 1900 × 1830 × 1050   | 1900 × 2440 × 1050     |                        |
| キヤビ           | 外装             | 表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品              |                      |                        |                        |
|               | 内装             | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装                   |                      |                        |                        |
| 冷却室/断熱材       |                | FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡 |                      |                        |                        |
| ネット           | 照明             | 蛍光灯                                |                      |                        |                        |
|               | 灯              | 高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付                |                      |                        |                        |
|               |                | 灯数 (トップ照明)                         | 40W×2                | 32W×4                  | 40W×4                  |
|               | (棚照明)          | 40W×5                              | 32W×10               | 40W×10                 |                        |
| 電気容量          | 50/60Hz<br>入力値 | 照明合計                               | 322W, 2.9A           | 504W, 6.1A             | 644W, 5.9A             |
|               |                | トップ照明                              | 92W, 0.8A            | 144W, 1.7A             | 184W, 1.7A             |
|               |                | 棚照明                                | 230W, 2.1A           | 360W, 4.4A             | 460W, 4.2A             |
|               |                | 防露ヒータ                              | 59W, 0.3A            | 78W, 0.4A              | 115W, 0.6A             |
|               |                | 庫内送風機                              | 93/99W<br>0.47/0.50A | 155/165W<br>0.78/0.83A | 155/165W<br>0.78/0.83A |
|               |                | 電磁弁                                | 7W, 0.04A            | 7W, 0.04A              | 7W, 0.04A              |
|               |                | 除霜ヒータ                              | 350W, 1.3A           | 350W, 1.3A             | 350W, 1.3A             |
|               |                | ダクトヒータ                             | 190W, 1.0A           | 385W, 1.9A             | 430W, 2.2A             |
| 所要冷凍能力        | 25℃, 60%       | 1880 KCal/h                        | 2630 KCal/h          | 3500 KCal/h            |                        |
|               | 27℃, 70%       | 2270 KCal/h                        | 3180 KCal/h          | 4240 KCal/h            |                        |
| 使用冷媒 (蒸発温度)   |                | R-22 (ET-30℃)                      |                      |                        |                        |
| 除霜方式          |                | ホットガス方式                            |                      |                        |                        |
| 接続管           | 冷媒入口管/出口管      | 9.53mm/19.05mm                     |                      |                        |                        |
|               | ドレン管           | 内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)               |                      |                        |                        |
| 冷却器           |                | クロスフィン (強制通風式)                     |                      |                        |                        |
| 冷媒制御          |                | 温度式自動膨脹弁                           |                      |                        |                        |
| 電源接続方式        |                | 端子盤接続方式                            |                      |                        |                        |
| 庫内温度制御        |                | マイコン制御                             |                      |                        |                        |
| 陳列面積          |                | 3.53 m <sup>2</sup>                | 5.29 m <sup>2</sup>  | 7.07 m <sup>2</sup>    |                        |
| 有効内容積         |                | 940 ℓ                              | 1410 ℓ               | 1880 ℓ                 |                        |
| 製品重量 (側板含まず)  |                | 197 kg                             | 307 kg               | 379 kg                 |                        |
| 付属品           |                | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ            |                      |                        |                        |

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

H.Y  
K10  
T.Y

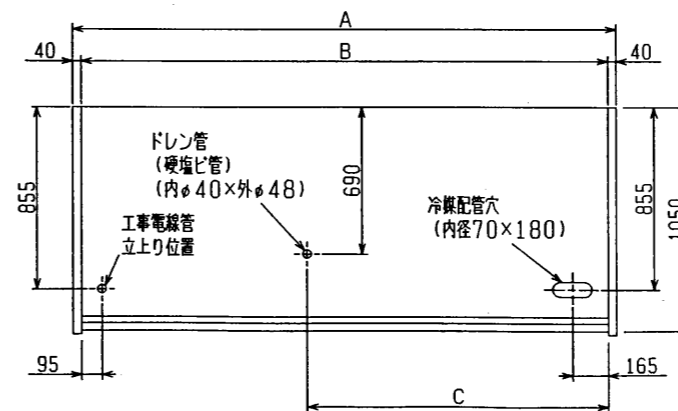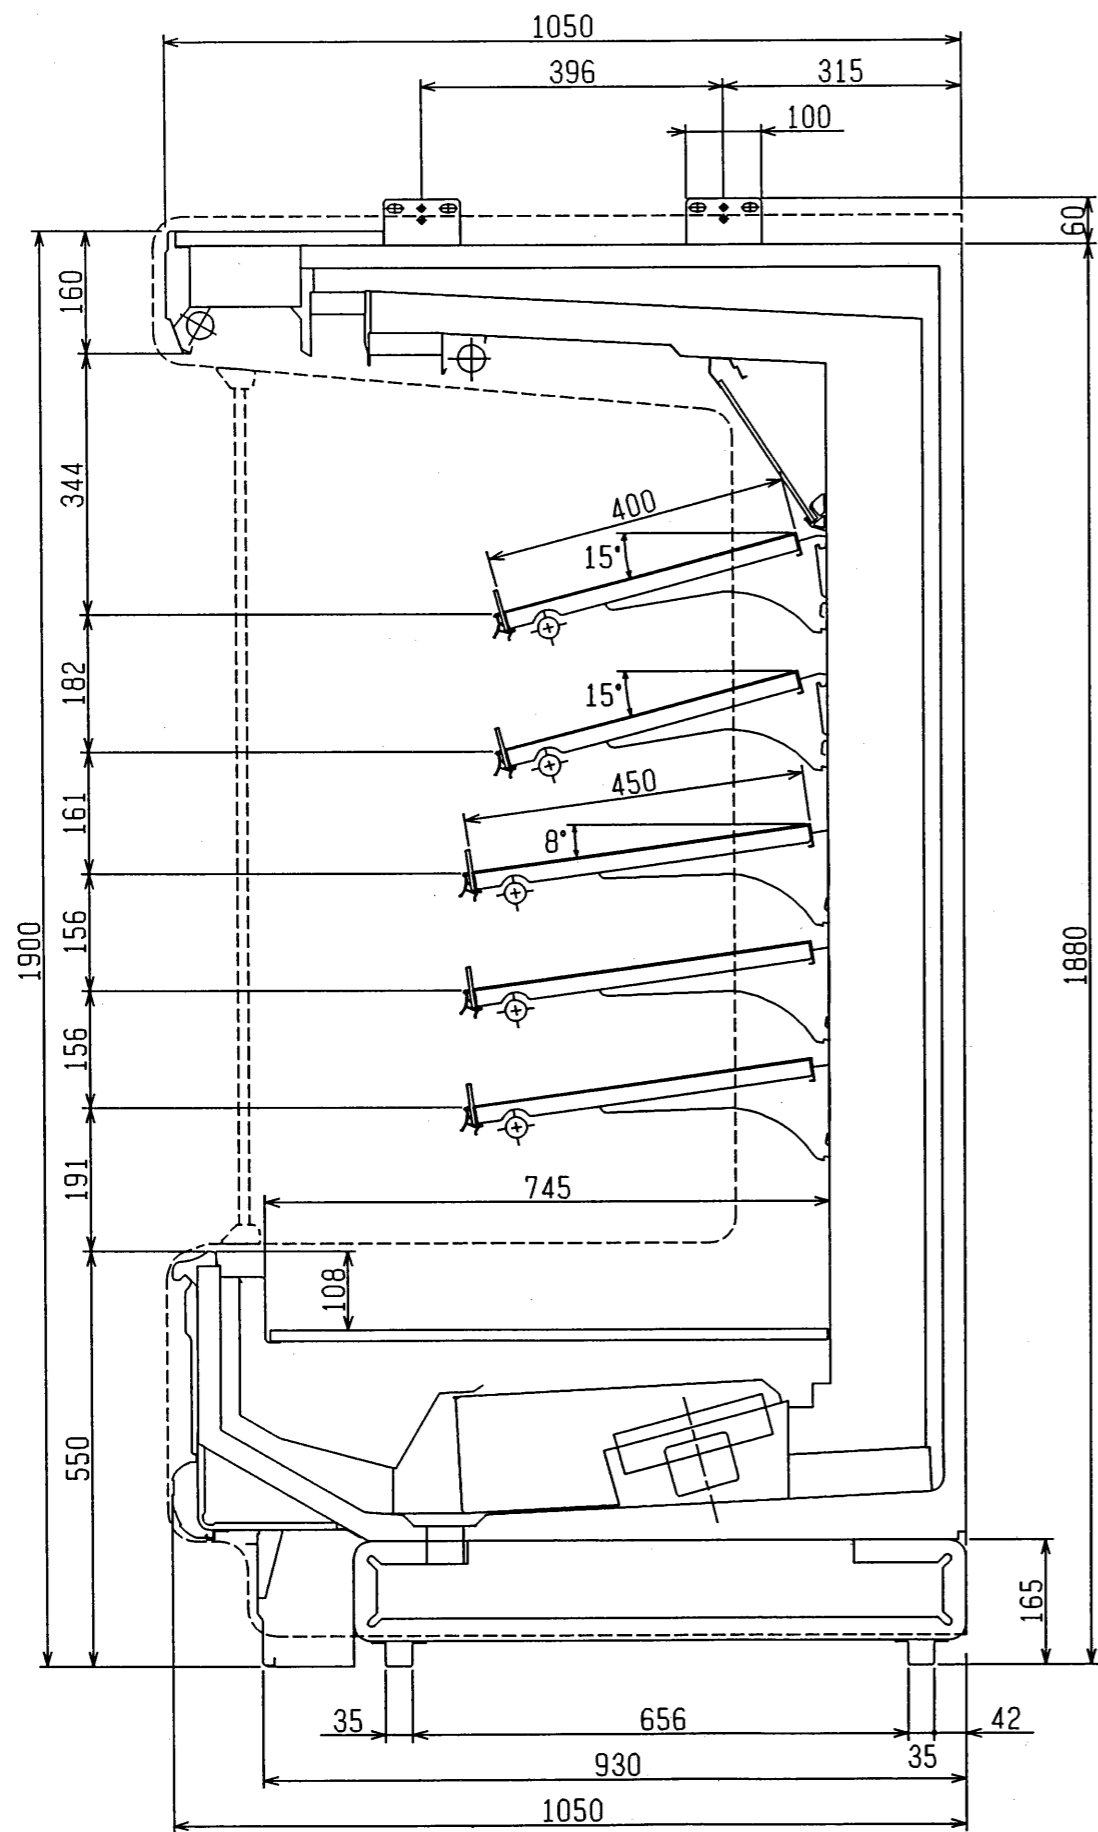

|            | A    | B    | C    |
|------------|------|------|------|
| TA-LS455NF | 1300 | 1220 | 840  |
| TA-LS655NF | 1910 | 1830 | 1095 |
| TA-LS855NF | 2520 | 2440 | 1400 |

(S=1/10)