

仕 様

仕様表番号		H208764-02			
形 名		TA-LS465MB	TA-LS665MB	TA-LS865MB	
用 途		低温チルド食品用			
庫内温度		-15 ~ -5 °C			
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050	1900×1830×1050	1900×2440×1050	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷 却 室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断 熱 材	ウレタン注入発泡			
	吸 込 口	ステンレス鋼板			
	照 明 灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
電 気 容 量 50/60 Hz 入力値	单相 100V	照 明	306 W 5.7 A	464 W 7.8 A	612 W 11.4 A
		防露ヒータ	53 W 0.5 A	92 W 0.9 A	136 W 1.4 A
		庫内送風機	93/99 W 0.93/0.99A	124/132 W 1.24/1.32A	124/132 W 1.24/1.32A
	单相 200V	デフヒータ	140 W 0.7 A	210 W 1.1 A	280 W 1.4 A
		除霜ヒータ	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A	200 W 1.0 A
	三相 200V				
	所要冷凍能力	25°C, 60%	1640 Kcal/h	2460 Kcal/h	3280 Kcal/h
		27°C, 60%	1850 Kcal/h	2770 Kcal/h	3690 Kcal/h
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -30°C)			
除霜方式		ホットガス除霜方式			
接続管 口 径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)			
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁 (外均式)			
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式			
庫内温度制御					
展 示 面 積		3.16 m ²	4.73 m ²	6.31 m ²	
有 効 内 容 積		710 ℓ	1360 ℓ	1820 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		194 kg	302 kg	373 kg	
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%)、風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております) 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					

5.3.10

AH

K.O

TM

仕
様
図
番

R380065

発
行
日

H5-3-1



図
番

R480065

副
番

A

5.5.10

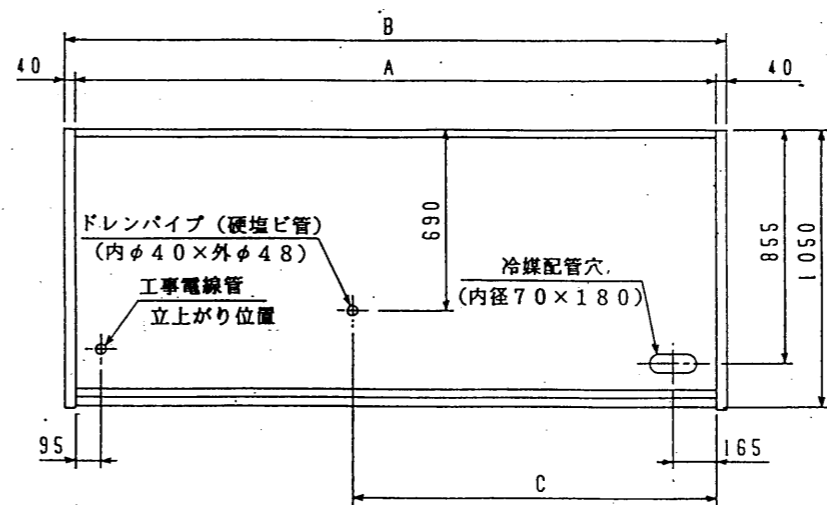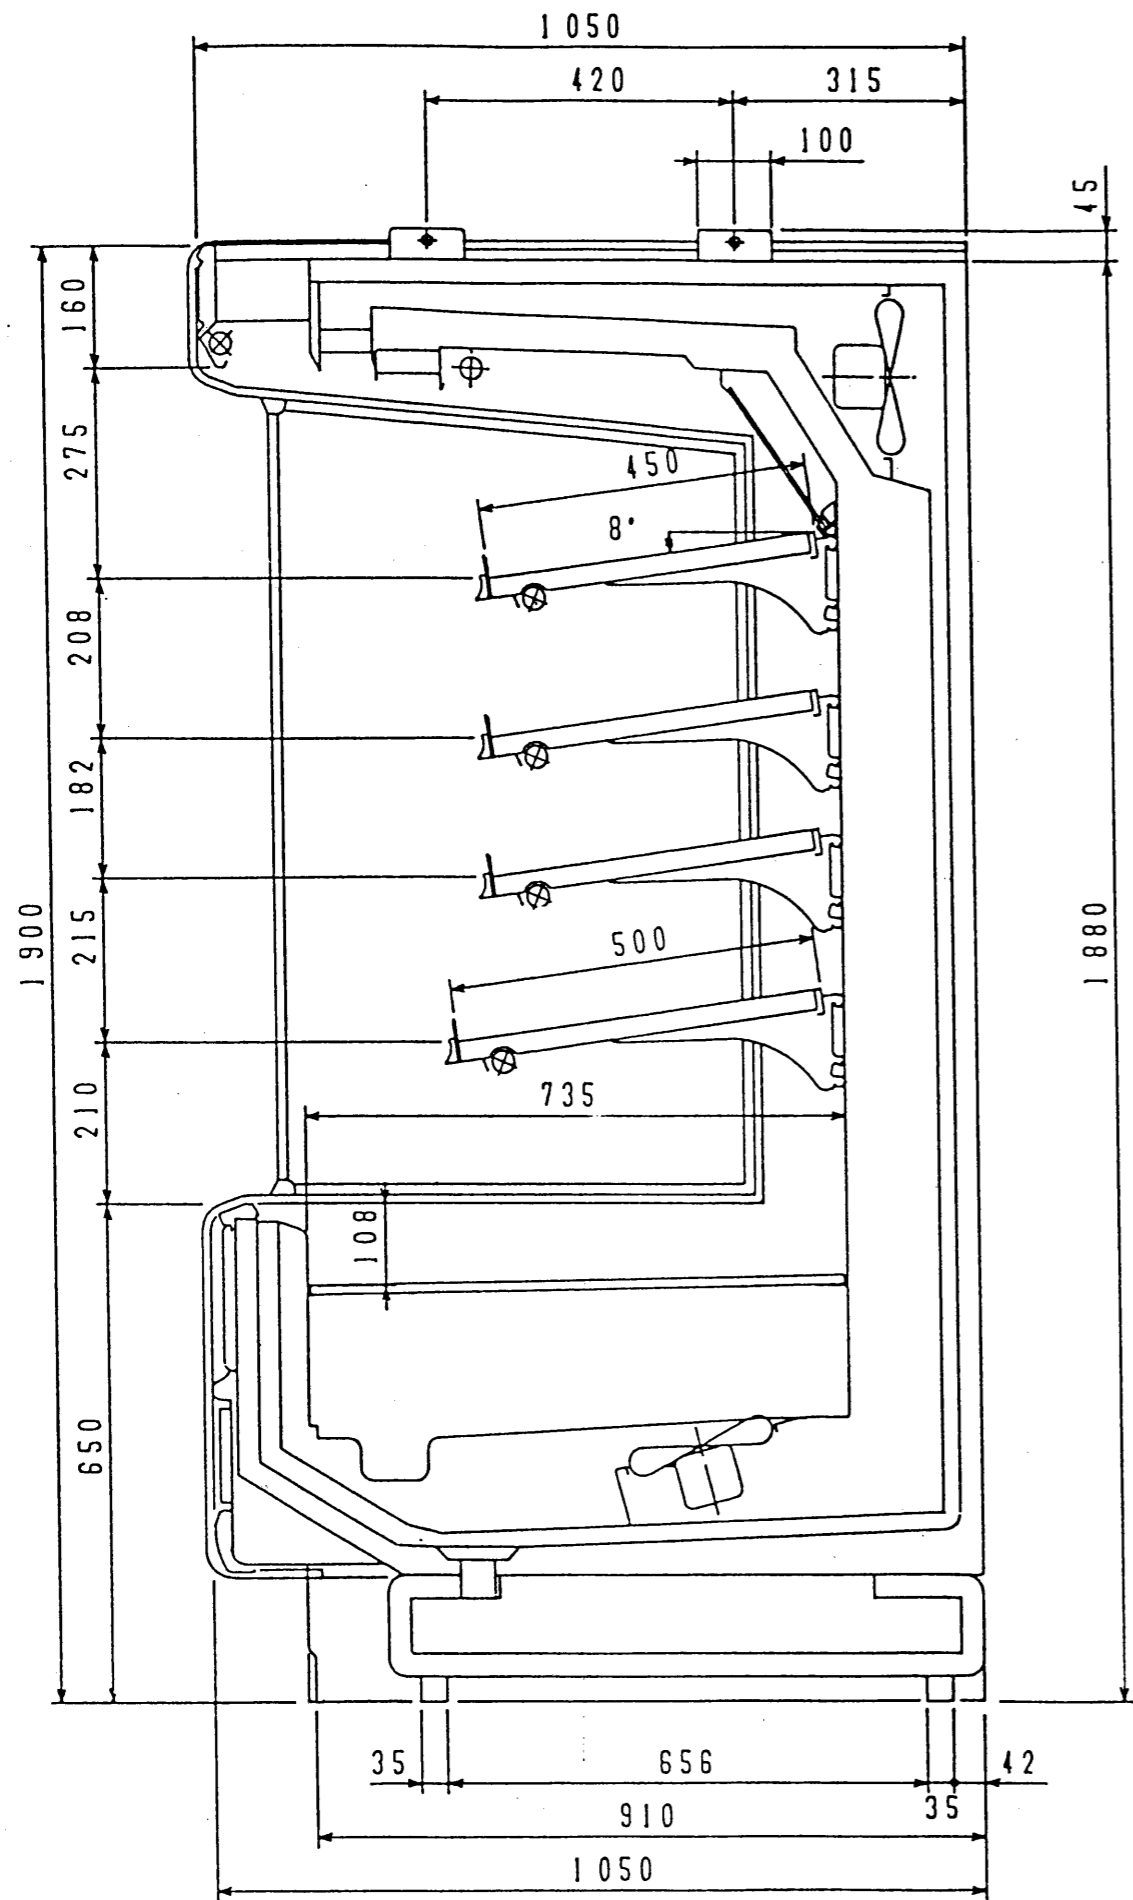

	A	B	C
TA-LS465MB	1220	1300	840
TA-LS665MB	1830	1910	1095
TA-LS865MB	2440	2520	1400

5.3.10

AM
K.O
TM

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-LS65MB

図番 R380065

仕様表番 R480065

発行日 H5-3-1

図番 R380065

副番 A

5.5.18