

仕様



仕様表番号		H208725-01						
形名		TA-MS455CB	TA-MS655CB	TA-MS855CB	TA-MS955CB	TA-MS255CB	TA-MS255CB3	
用途		精肉・鮮魚用						
庫内温度		-2 ~ 2℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050	1900×1830×1050	1900×2440×1050	1900×2745×1050	1900×3660×1050	1900×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装						
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	吸込口	ステンレス鋼板						
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付						
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照明	255W 4.8A	386W 6.5A	510W 9.5A	581W 9.8A	765W 14.3A	774W 13.5A
		防露ヒータ	29W 0.3A	51W 0.5A	68W 0.7A	88W 0.9A	101W 1.0A	101W 1.0A
		庫内送風機	31 / 33W / 0.33A	93 / 99W / 0.99A	93 / 99W / 0.99A	93 / 99W / 0.99A	155 / 165W / 1.65A	155 / 165W / 1.65A
	単相 200V	防露ヒータ FA	—	—	—	—	—	—
		防露ヒータ CA	—	—	—	—	—	—
	三相 200V	除霜ヒータ	760W 2.7A	1050W 3.6A	1320W 4.4A	1450W 4.7A	2950W 9.0A	2950W 9.0A
	所要冷凍能力	25℃, 60%	1270 Kcal/h	1650 Kcal/h	2190 Kcal/h	2480 Kcal/h	3300 Kcal/h	3300 Kcal/h
27℃, 60%		1450 Kcal/h	1880 Kcal/h	2500 Kcal/h	2830 Kcal/h	3760 Kcal/h	3760 Kcal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -10℃)						
除霜方式		自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、温度開閉器付)						
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	19.05mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨脹弁(内均式)						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		—						
展示面積		2.60 m ²	3.91 m ²	5.21 m ²	5.86 m ²	7.81 m ²	7.81 m ²	
有効内容積		983 ℓ	1480 ℓ	1970 ℓ	2210 ℓ	2950 ℓ	2950 ℓ	
製品重量(側板含まず)		183 kg	269 kg	336 kg	405 kg	495 kg	507 kg	
<p>ご注意事項</p> <p>1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃、60%)、風速0.2m/s以下。</p> <p>2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております)</p> <p>3. 陳列棚巾は4尺・8尺・12尺ケースは4尺巾、6尺・9尺・12(3)尺ケースは3尺巾です。</p> <p>4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</p>								

5.3.10

AH
k.o
T.M

仕様 図番	R380026	発行日	H5-3-1	番	R480026	副 番
----------	---------	-----	--------	---	---------	--------

5.3.10

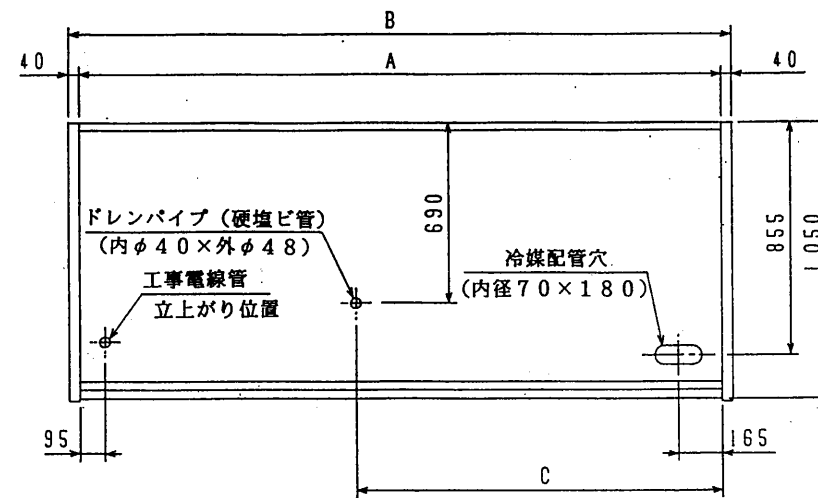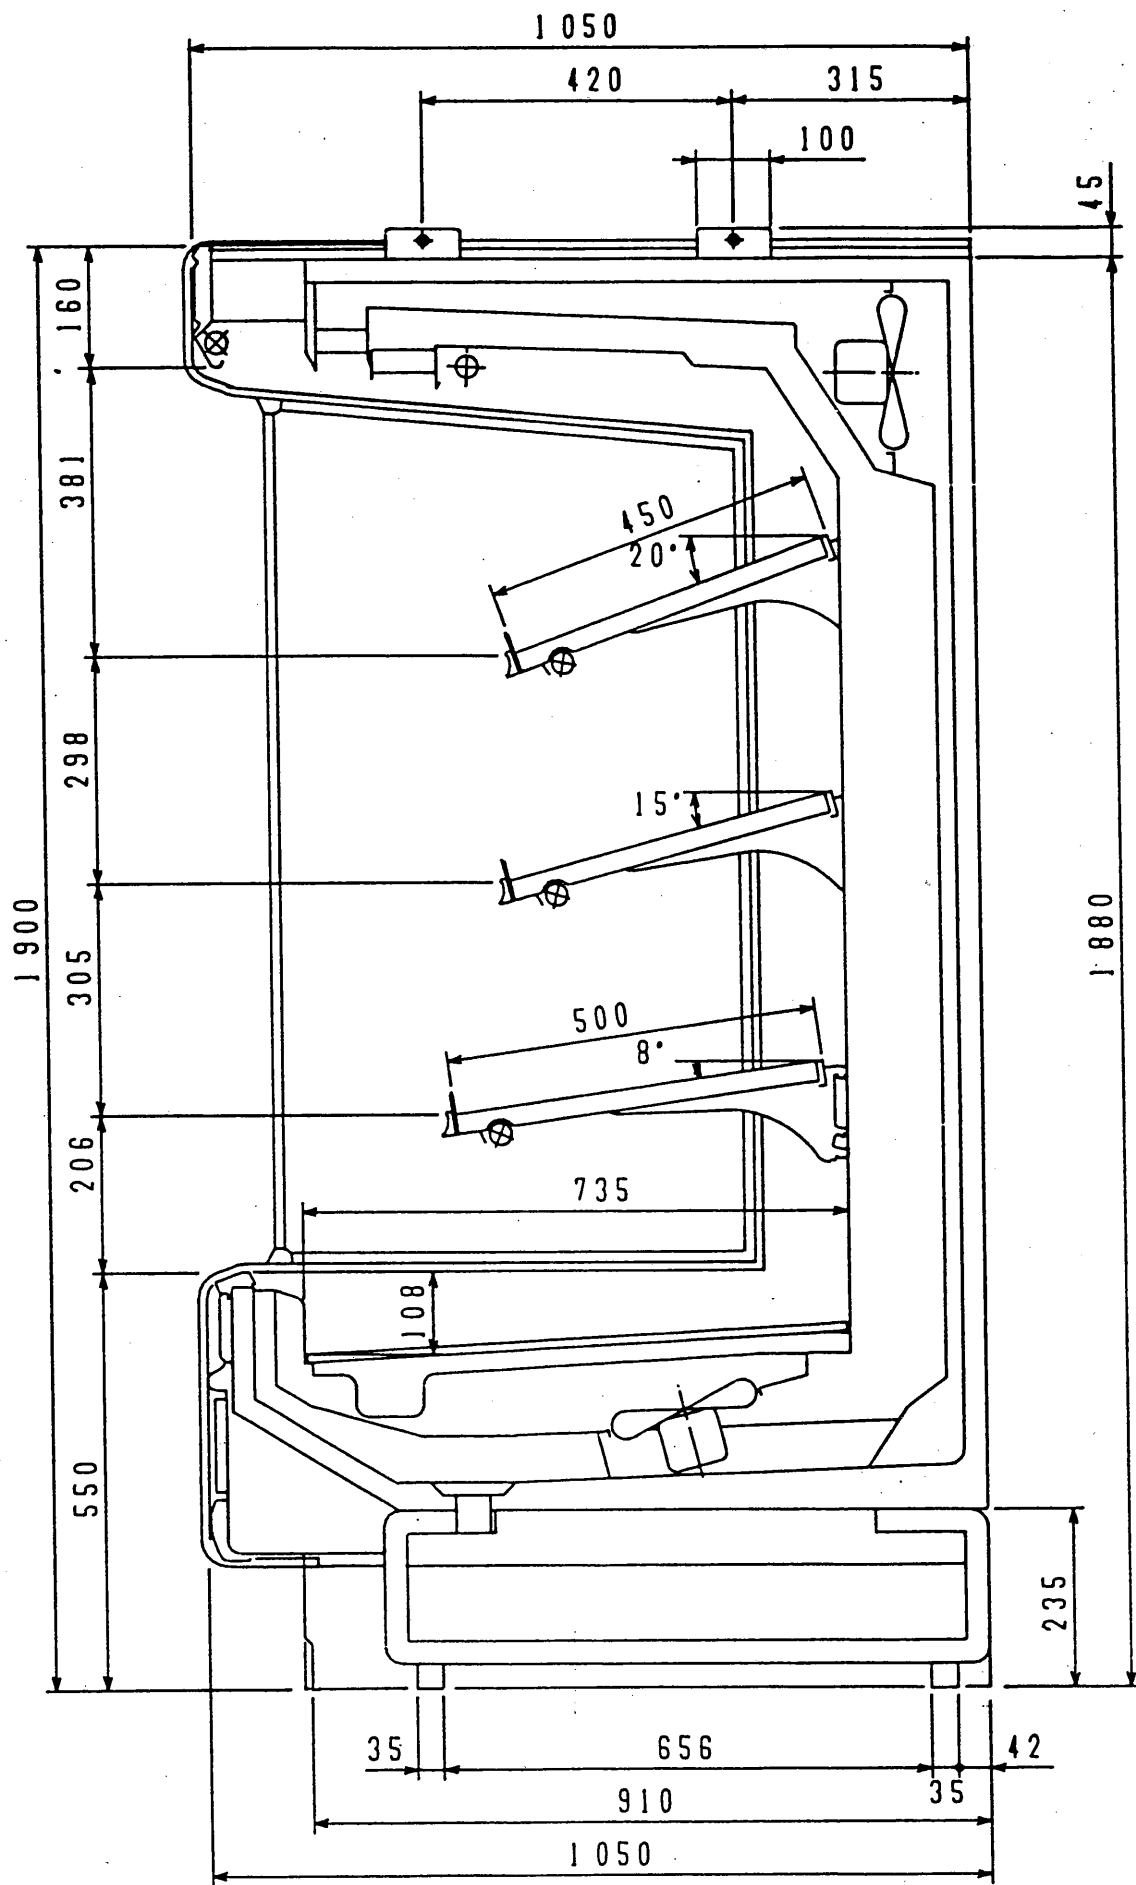

	A	B	C
TA-MS455CB	1220	1300	840
TA-MS655CB	1830	1910	1095
TA-MS855CB	2440	2520	1400
TA-MS955CB	2745	2825	1553
TA-MS255CB	3660	3740	2010
TA-MS255CB3	3660	3740	2010

5.3.10

AM
K.O.
TM

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース TA-MS55CB

図番 R380026

仕様表番 R480026

発行日 H5-3-1

図番 R380026

副番

5.5.18