



## 仕様

形名		TA-MS955CG	TA-MS255CG	TA-MS255CG3			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×2745×1050	1940×3660×1050	1940×3660×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付				
灯数(トップ照明) (棚照明)		32W×6	40W×6	32W×8			
		32W×9	40W×9	32W×12			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	480 W 2.4 A	566 W 3.0 A	610 W 3.1 A		
		トップ照明	192 W 0.9 A	226 W 1.2 A	256 W 1.2 A		
		棚照明	288 W 1.5 A	340 W 1.8 A	354 W 1.9 A		
		防露ヒータ	102 W 0.5 A	132 W 0.7 A	132 W 0.7 A		
		庫内送風機	155/165 W 0.8 A	186/198 W 0.9 A	186/198 W 0.9 A		
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A		
		除霜ヒータ	1980 W 9.9 A	2580 W 12.9 A	2580 W 12.9 A		
		補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A		
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
	25°C 60%	2,880	(2,480)	3,840	(3,300)	3,840	(3,300)
	27°C 70%	3,520	(3,030)	4,690	(4,030)	4,690	(4,030)
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)					
除霜方式		ヒータ方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)					
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		温度式自動膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積		5.47 m <sup>2</sup>	7.30 m <sup>2</sup>	7.30 m <sup>2</sup>			
有効内容積		2,120 ℓ	2,820 ℓ	2,820 ℓ			
製品重量(側板含まず)		408 kg	498 kg	510 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ					

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

98.12.21



IS

7M

仕様 図番	R380842	発行 日	98-11-25	図 番	R480843	副 番	
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------	--

98.12.21

JS  
T.M  
TY

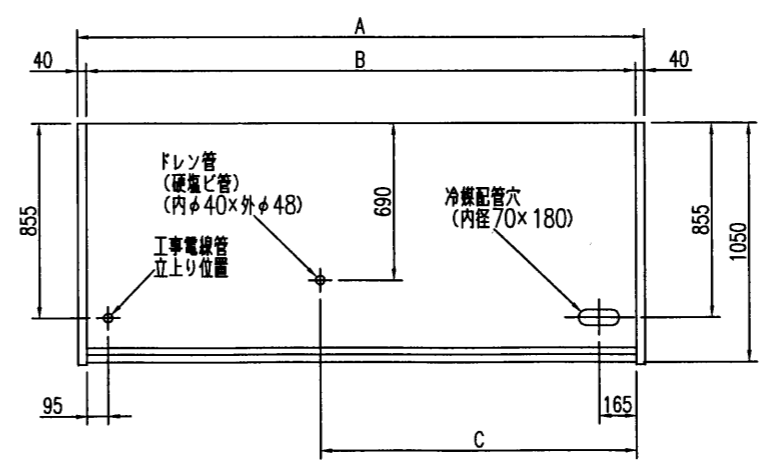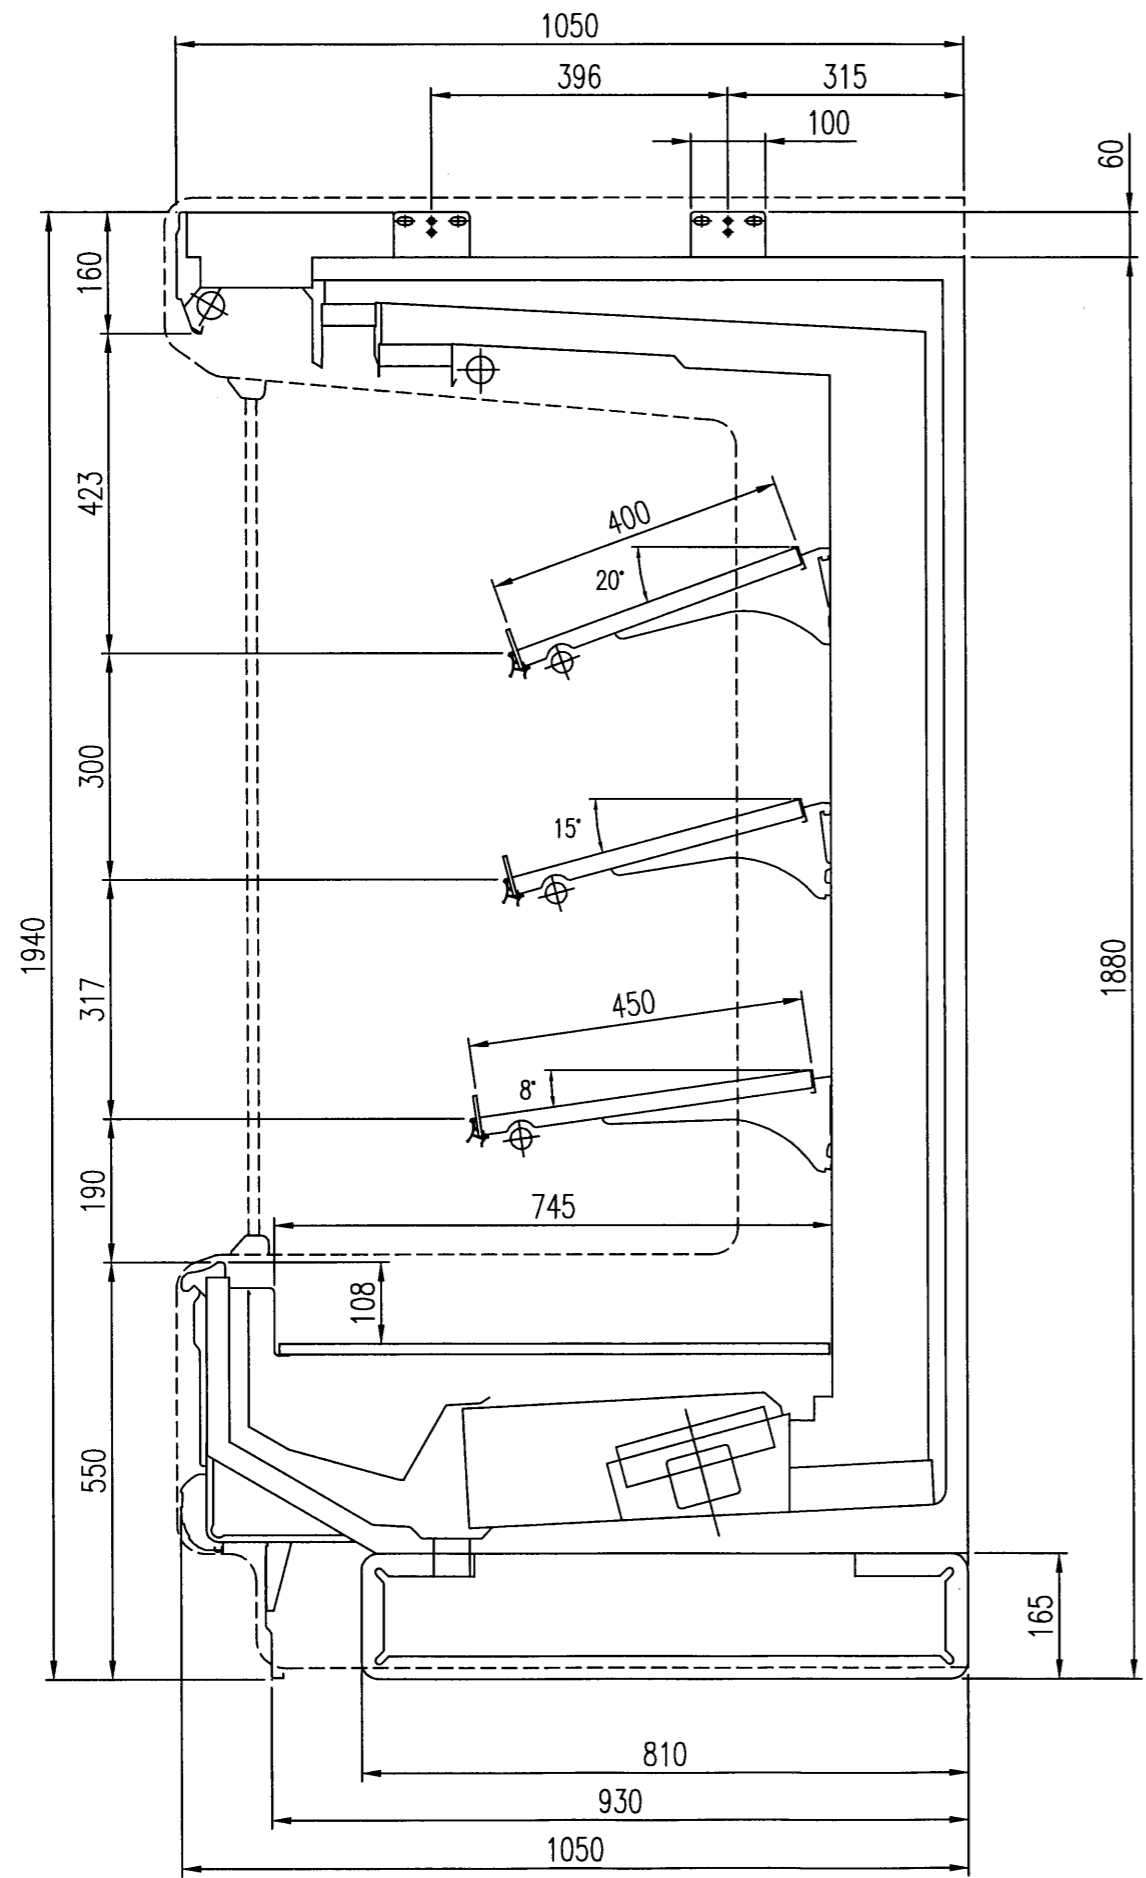

	A	B	C
TA-MS455CG	1300	1220	840
TA-MS655CG	1910	1830	1095
TA-MS855CG	2520	2440	1400
TA-MS955CG	2825	2745	1553
TA-MS255CG	3740	3660	2010
TA-MS255CG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オーソジョーカー TA-MS55CG

図番 R380842

仕様表 図番 R480842  
R480843

発行日 98-12-15

図番 R380842

副番