



仕 様

形 名		TA-MS955LF	TA-MS255LF	TA-MS255LF3	
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900 × 2745 × 1050	1900 × 3660 × 1050	1900 × 3660 × 1050	
キ ャ ビ ネ	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形成品 / ウレタン注入発泡			
照 明 ト 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付			
	灯数 (トップ 照明)	3 2 W × 6	4 0 W × 6	4 0 W × 6	
	(棚 照明)	3 2 W × 9	4 0 W × 9	3 2 W × 1 2	
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	5 4 0 W, 6. 5 A	6 9 0 W, 6. 3 A	7 0 8 W, 7. 7 A
		トップ照明	216 W, 2. 6 A	276 W, 2. 5 A	276 W, 2. 5 A
		棚 照 明	324 W, 3. 9 A	414 W, 3. 8 A	432 W, 5. 2 A
		防露ヒータ	1 0 2 W, 0. 5 A	1 3 2 W, 0. 7 A	1 3 2 W, 0. 7 A
		庫内送風機	1 5 5 / 1 6 5 W 0. 8 0 / 0. 8 5 A	1 8 6 / 1 9 8 W 0. 9 6 / 1. 0 2 A	1 8 6 / 1 9 8 W 0. 9 6 / 1. 0 2 A
		電磁弁	7 W, 0. 04 A	7 W, 0. 04 A	7 W, 0. 04 A
		除霜ヒータ	2 2 3 0 W, 1 1. 2 A	2 8 3 0 W, 1 4. 2 A	2 8 3 0 W, 1 4. 2 A
50/60Hz 入力値					
所要冷凍能力	25℃, 60%	2 4 8 0 KCal/h	3 3 0 0 KCal/h	3 3 0 0 KCal/h	
	27℃, 70%	3 0 3 0 KCal/h	4 0 3 0 KCal/h	4 0 3 0 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管	冷媒入口管/出口管				
口径	9. 53mm/19. 05mm				
	ドレン管				
	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)				
冷 却 器	クロスフィン (強制通風式)				
冷 媒 制 御	温度式自動膨脹弁				
電 源 接 続 方 式	端子盤接続方式				
庫 内 温 度 制 御	マイコン制御				
陳 列 面 積	5. 47 m ²	7. 30 m ²	7. 30 m ²		
有 効 内 容 積	2 1 2 0 ℓ	2 8 2 0 ℓ	2 8 2 0 ℓ		
製 品 重 量 (側板含まず)	4 0 8 k g	4 9 8 k g	5 1 0 k g		
付 属 品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7: 6. 30

HY
K.O
T.Y仕
図
番

R380341



発
行
日

H7-6-9

図
番

R480342

副
番

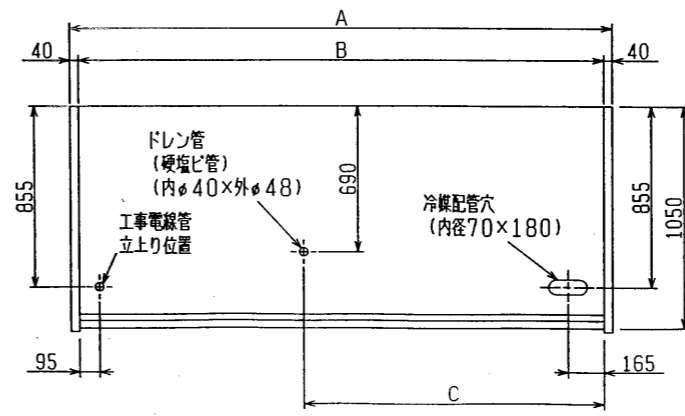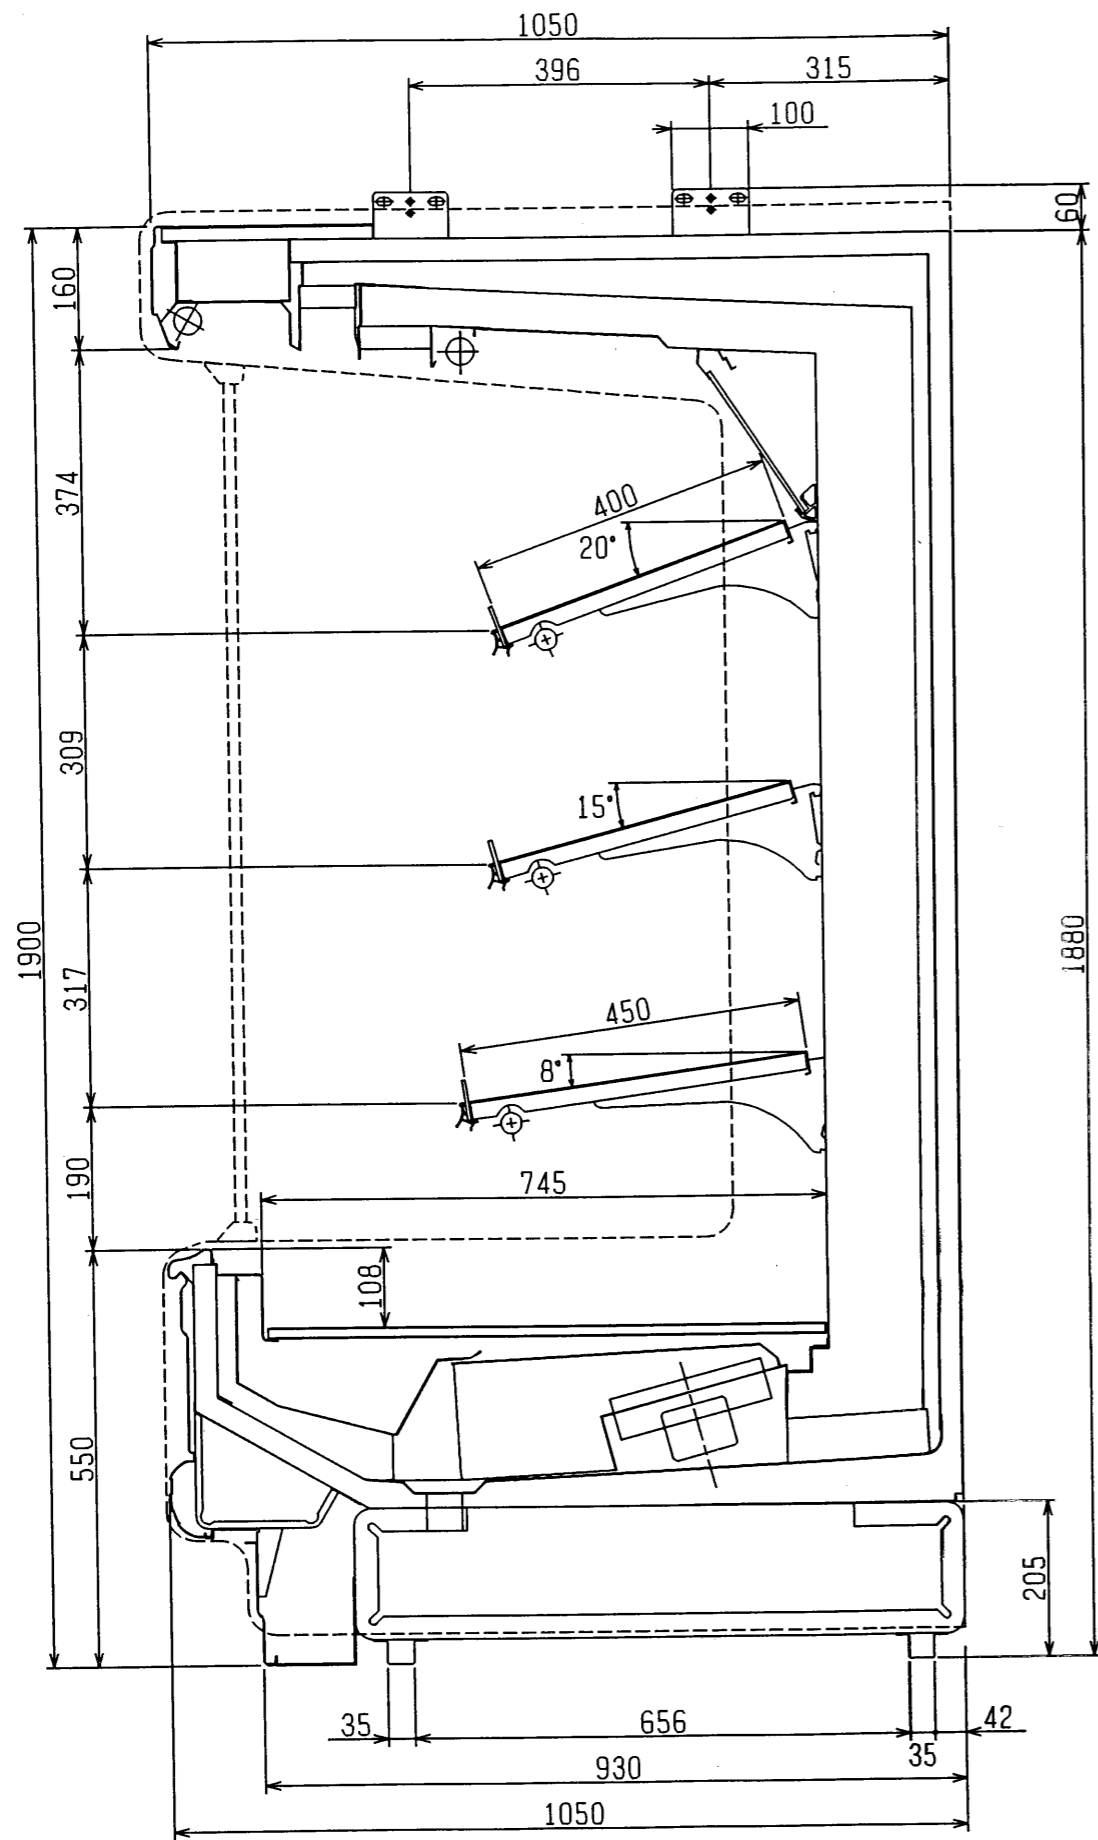

	A	B	C
TA-MS455LF	1300	1220	840
TA-MS655LF	1910	1830	1095
TA-MS855LF	2520	2440	1400
TA-MS955LF	2825	2745	1553
TA-MS255LF	3740	3660	2010
TA-MS255LF3	3740	3660	2010

7.6.30

HY
K.O
TY

(S=1/10)