

仕様

形名		TA-MS455NF	TA-MS655NF	TA-MS855NF
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900 × 1220 × 1050	1900 × 1830 × 1050	1900 × 2440 × 1050
キヤビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡		
照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付		
	灯数(トップ照明)	40W×2	32W×4	40W×4
	(棚照明)	40W×5	32W×10	40W×10
電気容量 200v 50/60Hz 入力値	照明合計	322W, 2.9A	504W, 6.1A	644W, 5.9A
	トップ照明	92W, 0.8A	144W, 1.7A	184W, 1.7A
	棚照明	230W, 2.1A	360W, 4.4A	460W, 4.2A
	防露ヒータ	38W, 0.2A	50W, 0.3A	77W, 0.4A
	庫内送風機	62/66W 0.32/0.34A	93/99W 0.48/0.51A	93/99W 0.48/0.51A
	電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	7W, 0.04A
	除霜ヒータ	1080W, 5.4A	1540W, 7.7A	2000W, 10A
所要冷凍能力	25℃, 60%	1330 KCal/h	1650 KCal/h	2190 KCal/h
	27℃, 70%	1620 KCal/h	2000 KCal/h	2670 KCal/h
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)			
除霜方式	ヒータ方式			
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm		
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)		
冷却器	クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御	温度式自動膨脹弁			
電源接続方式	端子盤接続方式			
庫内温度制御	マイコン制御			
陳列面積	3.47 m <sup>2</sup>	5.20 m <sup>2</sup>	6.95 m <sup>2</sup>	
有効内容積	940 ℓ	1410 ℓ	1880 ℓ	
製品重量(側板含まず)	198 kg	294 kg	366 kg	
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

8.4.08



JS

M.O

仕様図番	R380345	発行日	H8-1-19	図番	R480345	副番	A
------	---------	-----	---------	----	---------	----	---

7. 6. 30

HY  
K.O  
TY

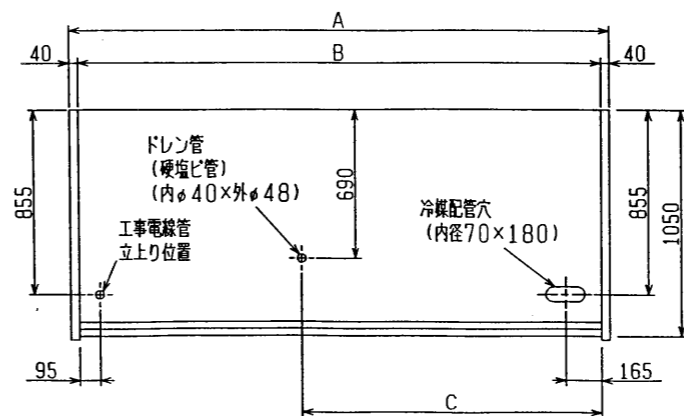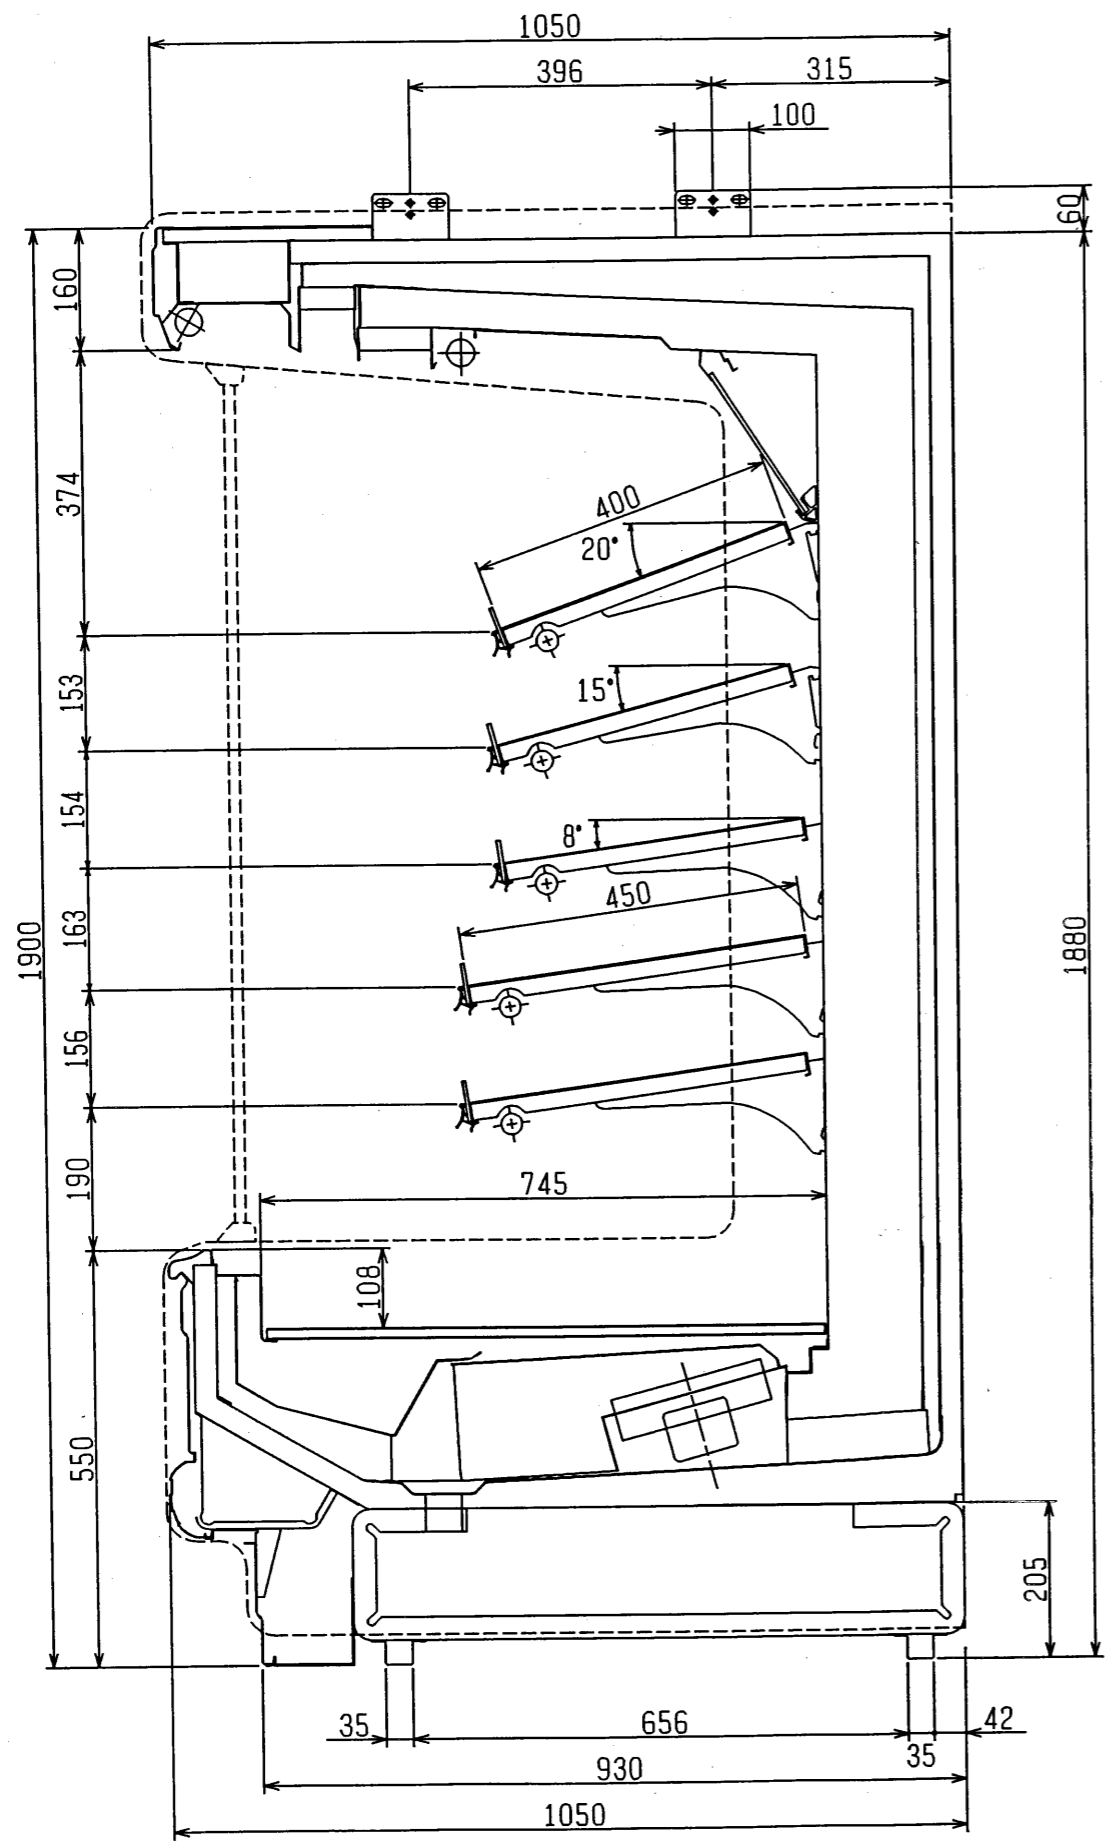

	A	B	C
TA-MS455NF	1300	1220	840
TA-MS655NF	1910	1830	1095
TA-MS855NF	2520	2440	1400
TA-MS955NF	2825	2745	1553
TA-MS255NF	3740	3660	2010
TA-MS255NF3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オプショナルケース

TA-MS55NF

図番 R380345

仕様表 R480345  
R480346

発行日 H7-6-9

図番 R380345

副番