

仕様



形名		TA-MS465CN	TA-MS665CN	TA-MS865CN	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1220×1050	1960×1830×1050	1960×2440×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	185 W 0.92 A	265 W 1.33 A	370 W 1.83 A
		トップ照明	74 W 0.37 A	106 W 0.53 A	148 W 0.73 A
		棚照明	111 W 0.55 A	159 W 0.80 A	222 W 1.10 A
		防露ヒータ	38 W 0.2 A	50 W 0.3 A	77 W 0.4 A
		庫内送風機	52/62 W 0.3 A	78/93 W 0.5 A	78/93 W 0.5 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	530 W 2.7 A	890 W 4.5 A	1250 W 6.3 A
補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A		
所要冷凍能力		kW		kW	
	25°C 60%	1.27		1.64	
	27°C 70%	1.54		2.00	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A (ET-10°C)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	電子膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	2.45 m <sup>2</sup>	3.67 m <sup>2</sup>	4.89 m <sup>2</sup>		
有効内容積	900 ℓ	1,350 ℓ	1,810 ℓ		
製品質量(側板含まず)	160 kg	245 kg	306 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A  
T.H  
K.N

仕様 図番	R383174	発行 日	2009.04.01	図 番	R483174	副 番	
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	--

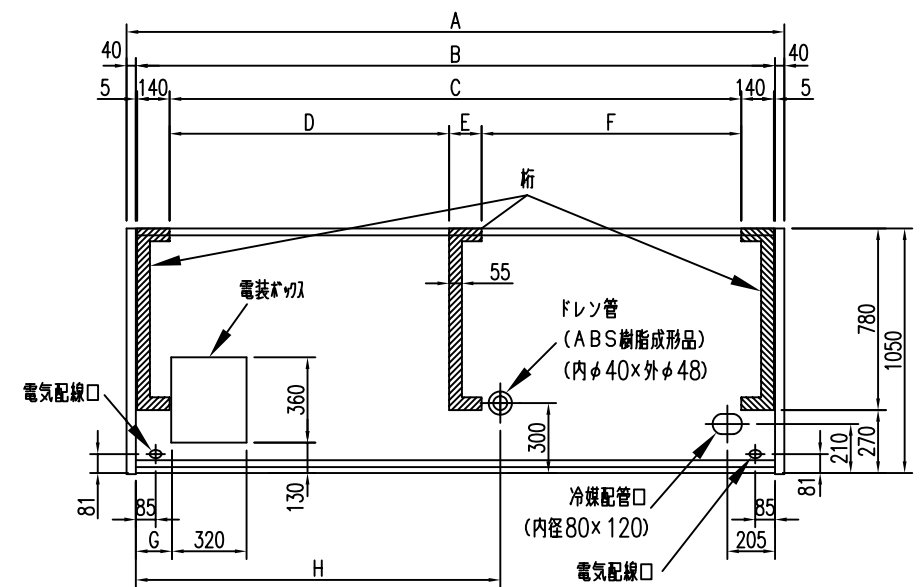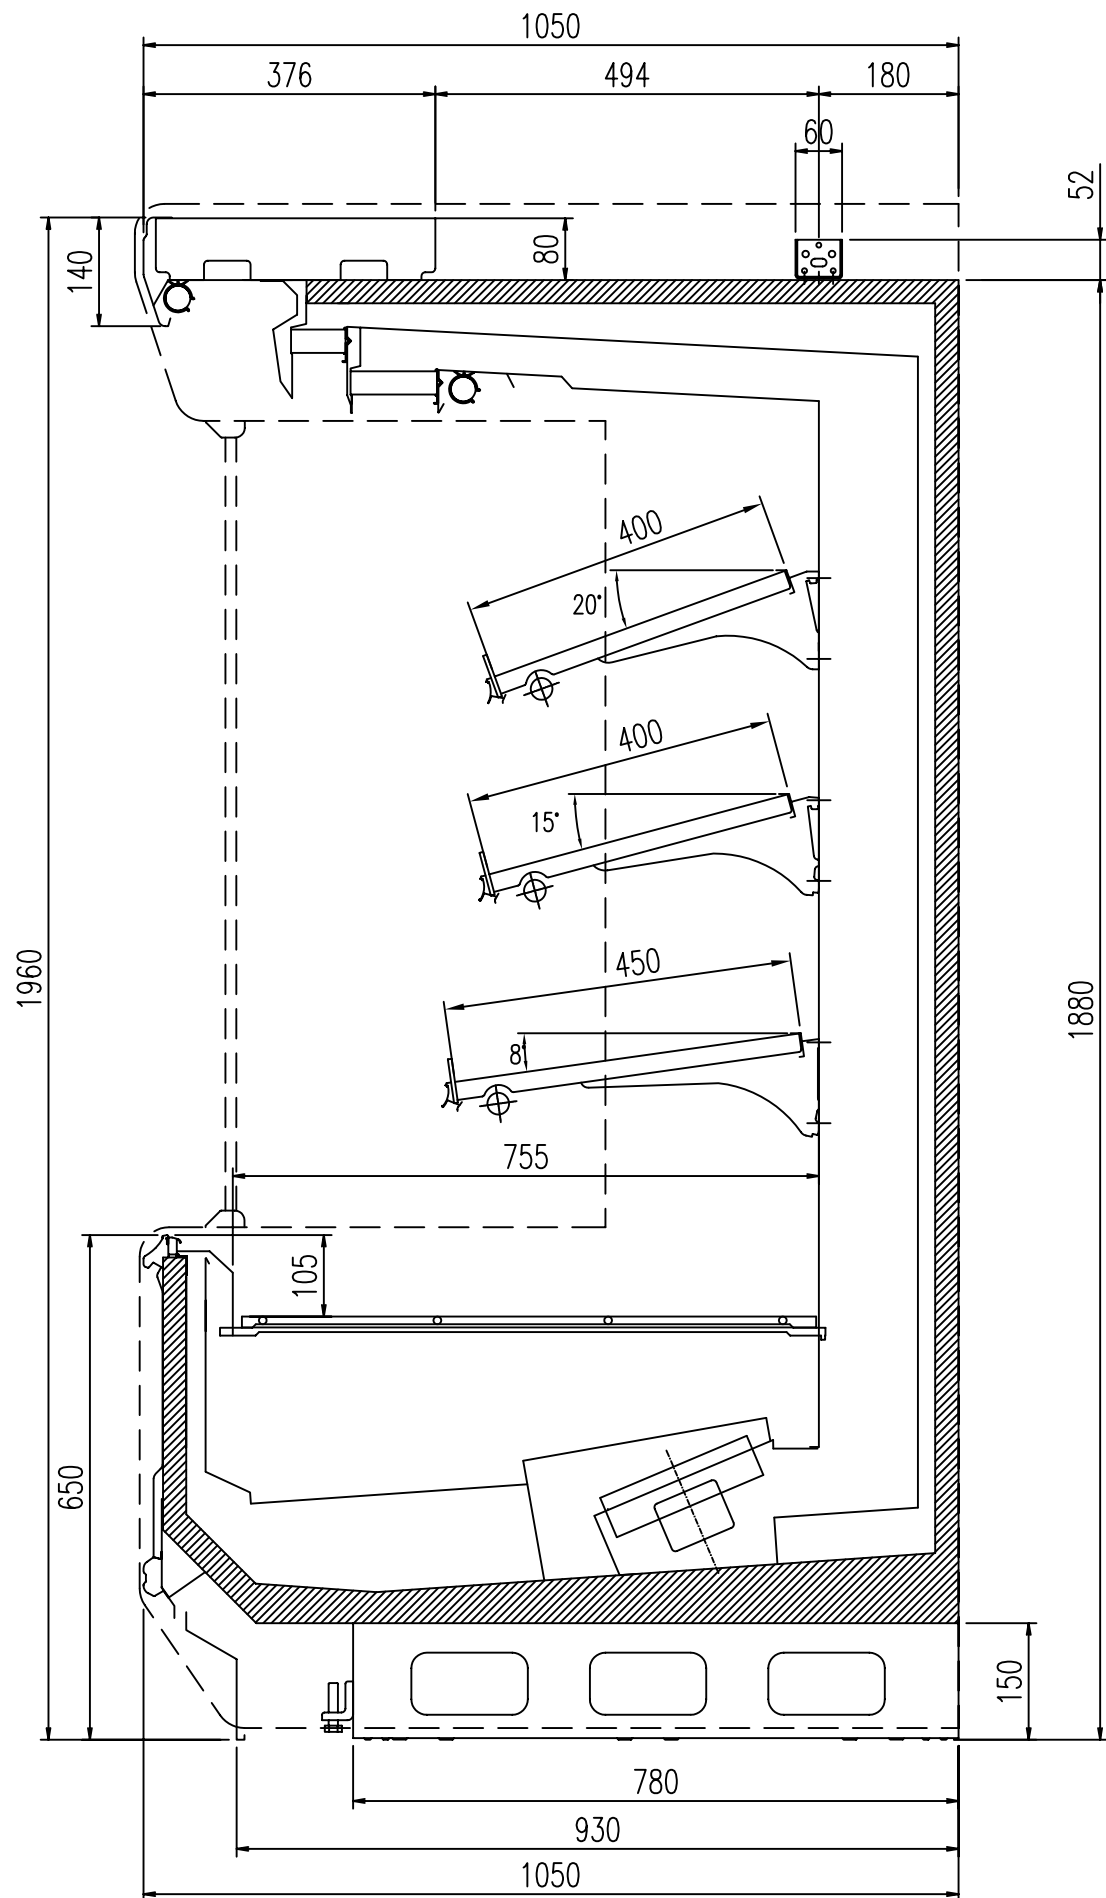

	A	B	C	D	E	F	G	H
TA-MS465CN	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TA-MS665CN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TA-MS865CN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TA-MS965CN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TA-MS265CN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TA-MS265CN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA  
TH  
IT