

仕 様

形 名		TA-ZR955NF	TA-ZR255NF3	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (氷温) / -5 ~ -1℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900×2745×1050	1900×3660×1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡		
照 明 灯	蛍光灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付		
	灯数 (トップ照明)	32W×6	40W×6	
	(棚照明)	32W×15	32W×20	
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	756W, 9.1A	996W, 11.2A
		トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A
		棚照明	540W, 6.5A	720W, 8.7A
		防露ヒータ	169W, 0.8A	222W, 1.1A
		庫内送風機	155/165W 0.80/0.85A	248/264W 1.28/1.36A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
		四方弁	6W, 0.03A	6W, 0.03A
		低温ヒータ	630W, 3.2A	840W, 4.2A
所要冷凍能力	25℃, 60%	2620 KCal/h	3500 KCal/h	
	27℃, 70%	3090 KCal/h	4130 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-17℃)		
除霜方式		ホットガス方式 (順次式)		
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm		
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)		
冷却器		クロスフィン (強制通風式)		
冷媒制御		温度式自動膨脹弁		
電源接続方式		端子盤接続方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
陳列面積		7.81 m <sup>2</sup>	10.41 m <sup>2</sup>	
有効内容積		2250 ℓ	3000 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		454 kg	569 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ		

ご注意事項


1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺 (3) ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

S. 4.08


ZS  
TM

7. 6. 30

HY  
KO  
TY

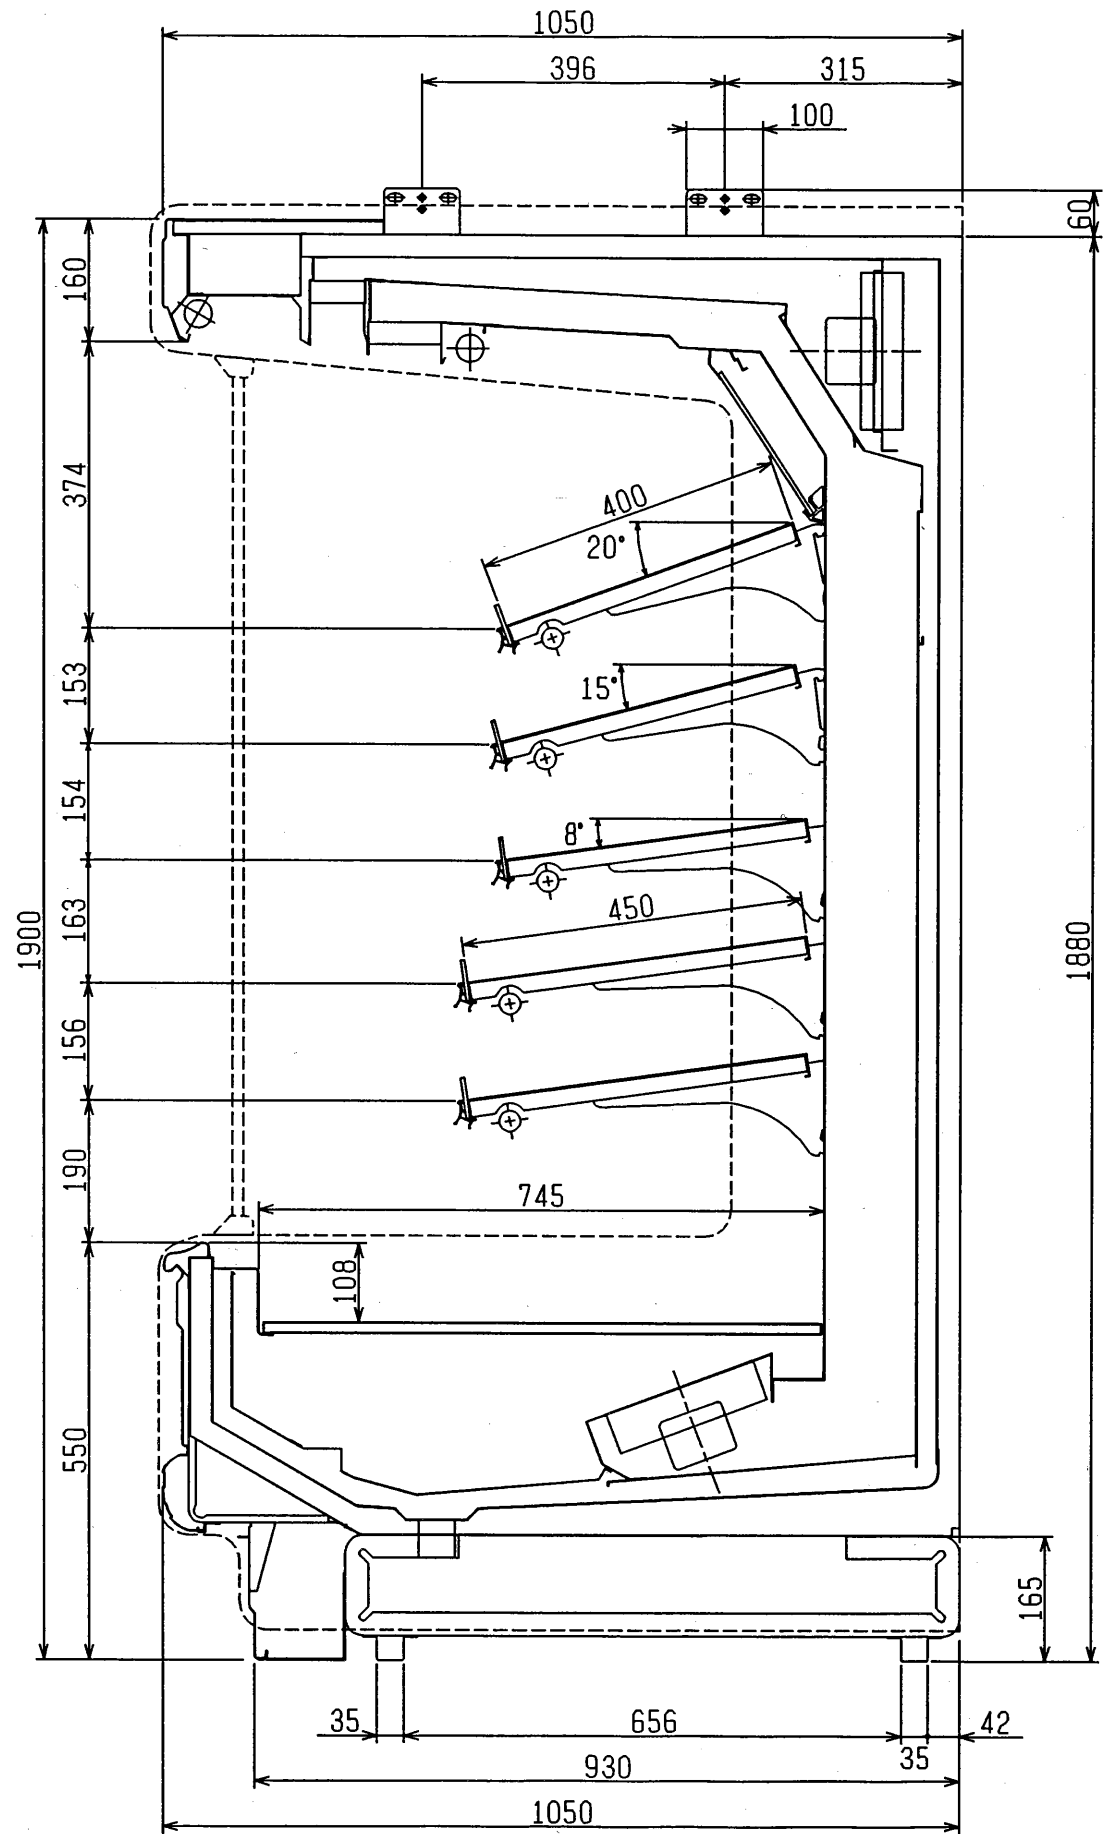

(S=1/10)

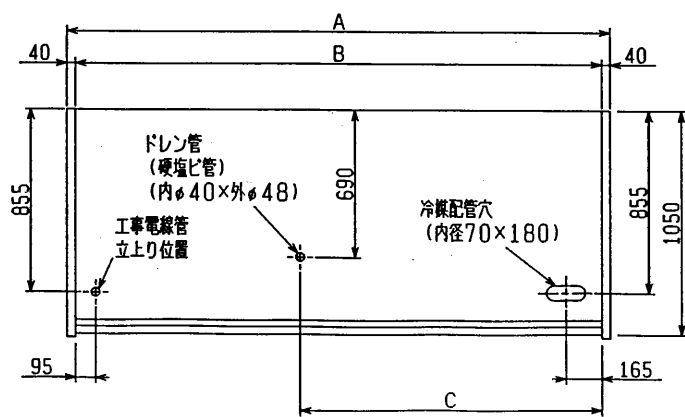

	A	B	C
TA-ZR655NF	1910	1830	1095
TA-ZR855NF	2520	2440	1400
TA-ZR955NF	2825	2745	1553
TA-ZR255NF	3740	3660	2010
TA-ZR255NF3	3740	3660	2010