



## 仕様

形名		TA-ZR665LG	TA-ZR865LG	TA-ZR265LG				
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用(氷温) / -5 ~ -1°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1830×1050	1940×2440×1050	1940×3660×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付						
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	320 W	1.6 A	377 W	2.0 A	566 W	3.0 A
		トップ照明	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A	226 W	1.2 A
		棚照明	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A	340 W	1.8 A
		防露ヒータ	95 W	0.5 A	133 W	0.7 A	217 W	1.1 A
		庫内送風機	155/165 W	0.8 A	155/165 W	0.8 A	248/264 W	1.2 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		四方弁	6 W	0.03 A	6 W	0.03 A	6 W	0.03 A
		低温ヒータ	420 W	2.1 A	560 W	2.8 A	840 W	4.2 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	1,860	(1,600)	2,500	(2,150)	3,720	(3,200)	
	27°C 70%	2,160	(1,860)	2,900	(2,490)	4,330	(3,720)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-17°C)							
除霜方式	ローテーションデフロスト方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器	クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御	温度式自動膨張弁							
電源接続方式	端子盤接続方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
陳列面積	3.65 m <sup>2</sup>	4.87 m <sup>2</sup>	7.30 m <sup>2</sup>					
有効内容積	1,380 ℓ	1,850 ℓ	2,760 ℓ					
製品重量(側板含まず)	283 kg	351 kg	509 kg					
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ							

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.13



JS

T.M

仕 図 番	R380888	発 行 日	98-11-25	図 番	R480888	副 番	A
-------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	---

99.1.19

JS  
TM  
TY

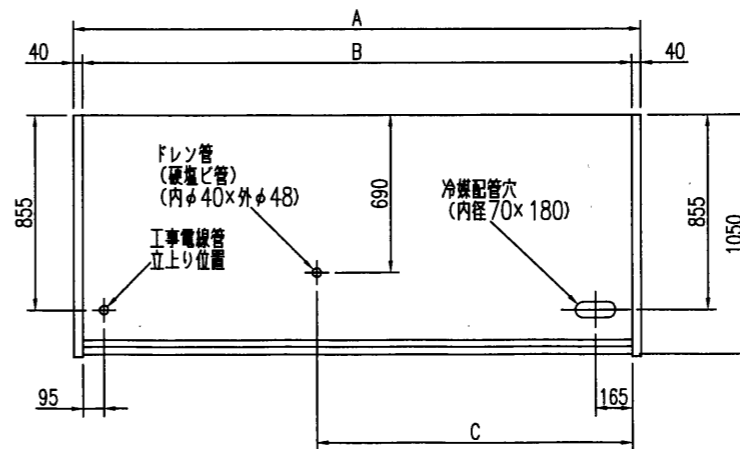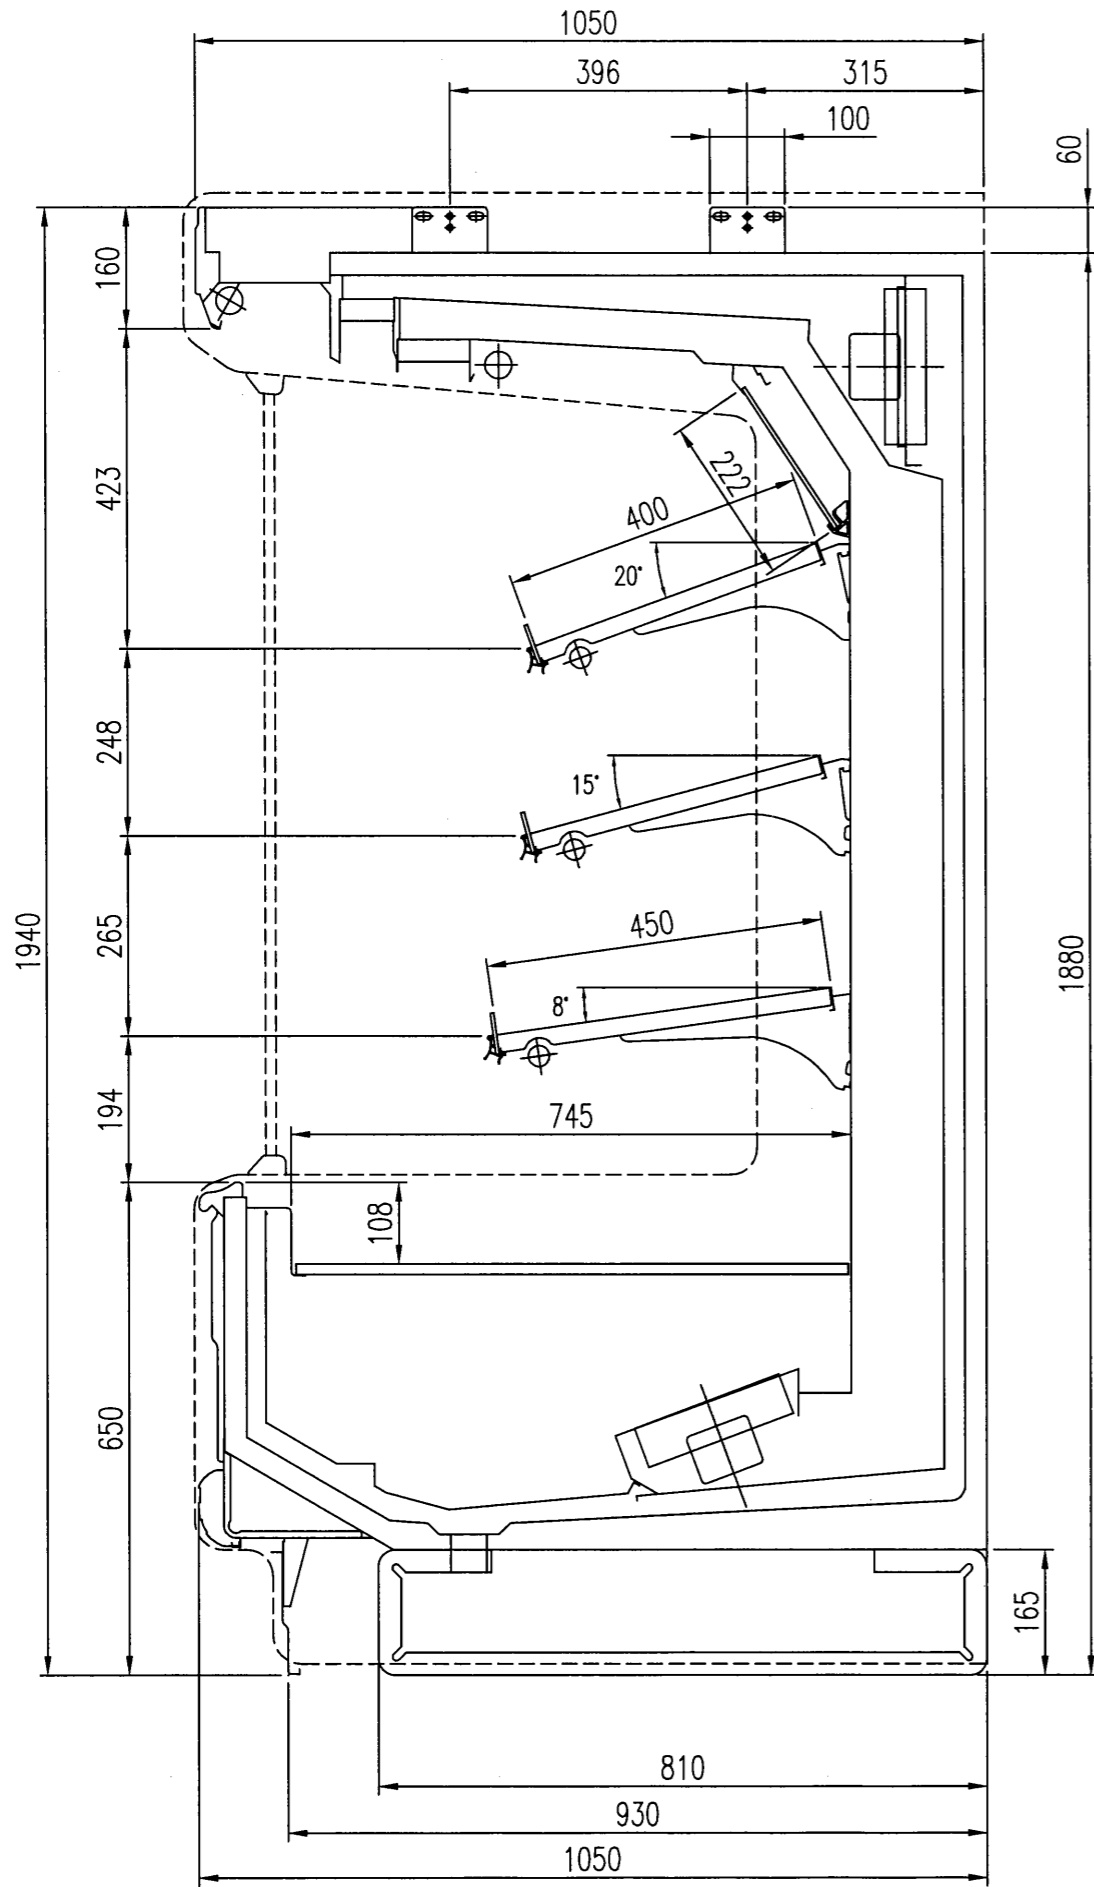

	A	B	C
TA-ZR665LG	1910	1830	1095
TA-ZR865LG	2520	2440	1400
TA-ZR965LG	2825	2745	1553
TA-ZR265LG	3740	3660	2010
TA-ZR265LG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンフリーザー TA-ZR65LG

R380888

仕様表  
図番  
R480888  
R480889

発行日  
98-12-15

図番  
R380888

副番  
A