



仕様

形名		TA-ZR965MG	TA-ZR265MG3			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用(水温) / -5 ~ -1°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×2745×1050	1940×3660×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付			
灯数(トップ照明)		32W×6	32W×8			
(棚照明)		32W×12	32W×16			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	576 W	2.9 A	738 W	3.8 A
		トップ照明	192 W	0.9 A	256 W	1.2 A
		棚照明	384 W	2.0 A	482 W	2.6 A
		防露ヒータ	169 W	0.8 A	222 W	1.1 A
		庫内送風機	155/165 W	0.8 A	248/264 W	1.2 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		四方弁	6 W	0.03 A	6 W	0.03 A
		低温ヒータ	630 W	3.2 A	840 W	4.2 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	2,790	(2,400)	3,720	(3,200)	
	27°C 70%	3,230	(2,780)	4,330	(3,720)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-17°C)					
除霜方式	ローテーションデフロスト方式					
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器	クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御	温度式自動膨張弁					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御	マイコン制御					
陳列面積	6.71 m ²	8.95 m ²				
有効内容積	2,070 ℓ	2,760 ℓ				
製品重量(側板含まず)	437 kg	547 kg				
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ					

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19



73

7.4

仕 様 図 番	R380890	発 行 日	98-11-25	図 番	R480891	副 番	A
------------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	---

99.1.19

25
77
TY

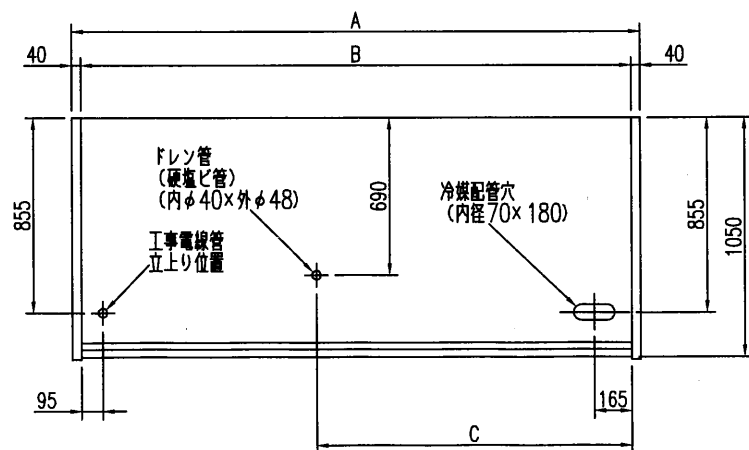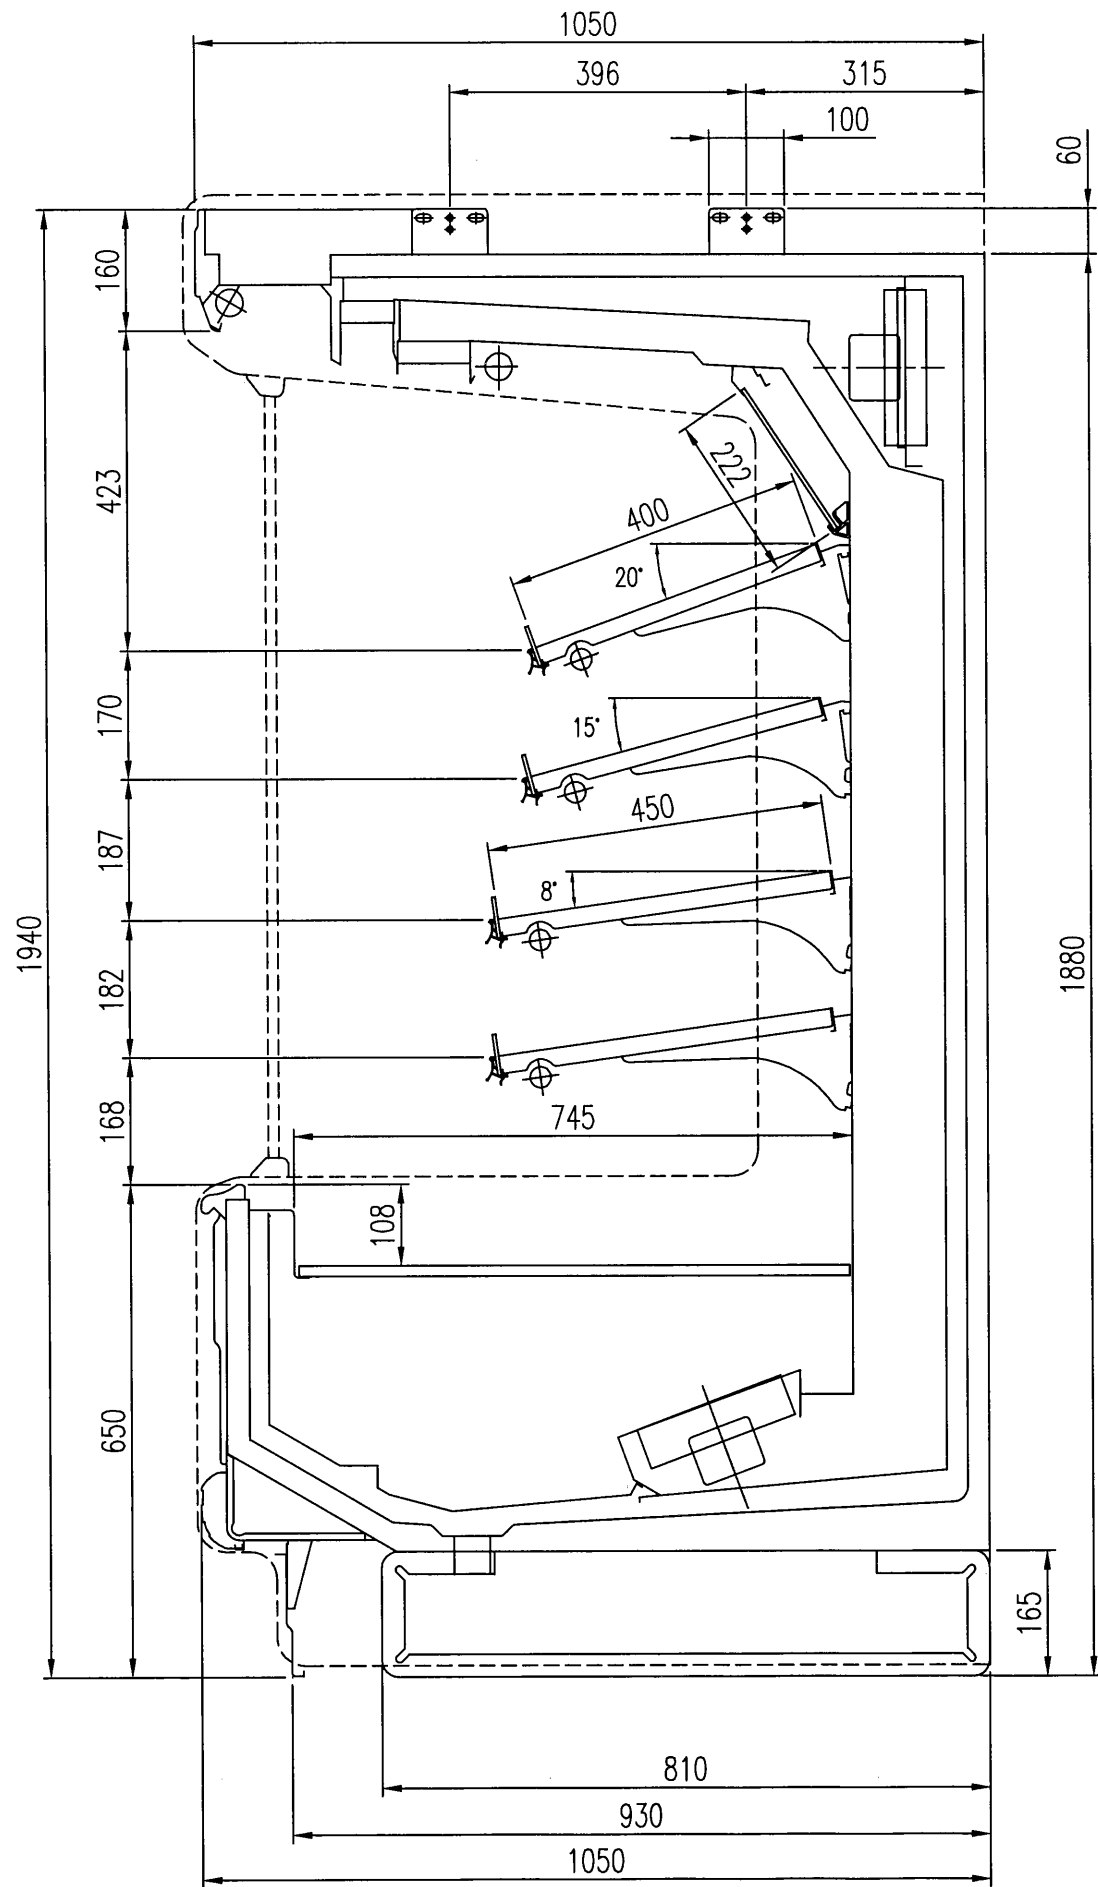

	A	B	C
TA-ZR665MG	1910	1830	1095
TA-ZR865MG	2520	2440	1400
TA-ZR965MG	2825	2745	1553
TA-ZR265MG	3740	3660	2010
TA-ZR265MG3	3740	3660	2010

(S=1/10)