



三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース

TA-ZS55DF

仕様表

仕 様

形 名		TA-ZS955DF	TA-ZS255DF3	
用 途 / 庫内温度		精肉 ・ 鮮魚用 (氷温) / -4 ~ 0℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900 × 2745 × 1050	1900 × 3660 × 1050	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡		
	照 明	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付		
電 気 容 量	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付		
	灯数 (トップ照明)	32W × 6	40W × 6	
	(棚照明)	32W × 12	32W × 16	
	照明合計	648W, 7.8A	852W, 9.5A	
	トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A	
	棚照明	432W, 5.2A	576W, 7.0A	
	防露ヒータ	102W, 0.5A	132W, 0.7A	
	庫内送風機	155/165W 0.80/0.85A	186/198 0.96/1.02A	
	電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A	
	除霜ヒータ	2230W, 11.2A	2830W, 14.2A	
50/60Hz 入力値				
所要冷凍能力		25℃, 60%	2170 KCal/h	3070 KCal/h
		27℃, 70%	2560 KCal/h	3620 KCal/h
使 用 冷 媒 (蒸発温度)		R-22 (ET-17℃)		
除 霜 方 式		ヒータ方式		
接続管 冷媒入口管/出口管		9.53mm/19.05mm		
口径 ドレン管		内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)		
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)		
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁		
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式		
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御		
陳 列 面 積		6.71 m ²	8.95 m ²	
有 効 内 容 積		2120 l	2820 l	
製 品 重 量 (側板含まず)		437 kg	547 kg	
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ		

ご注意事項

1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺 (3) ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

ZS

M.O

仕様
図番

R380357

発行
日

H8-1-19



図
番

R480358

副
番

A

7. 6. 30
HY
K.O
T.Y

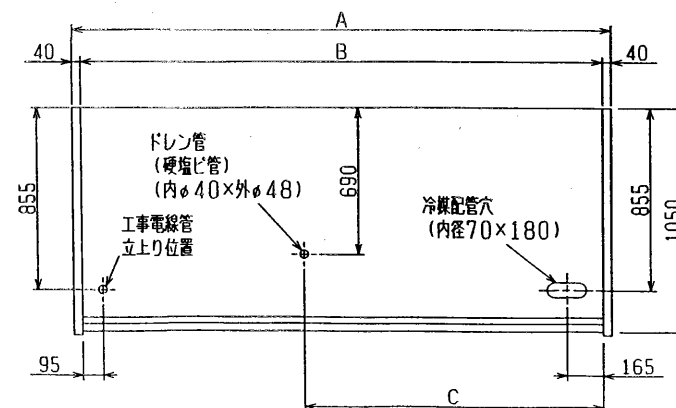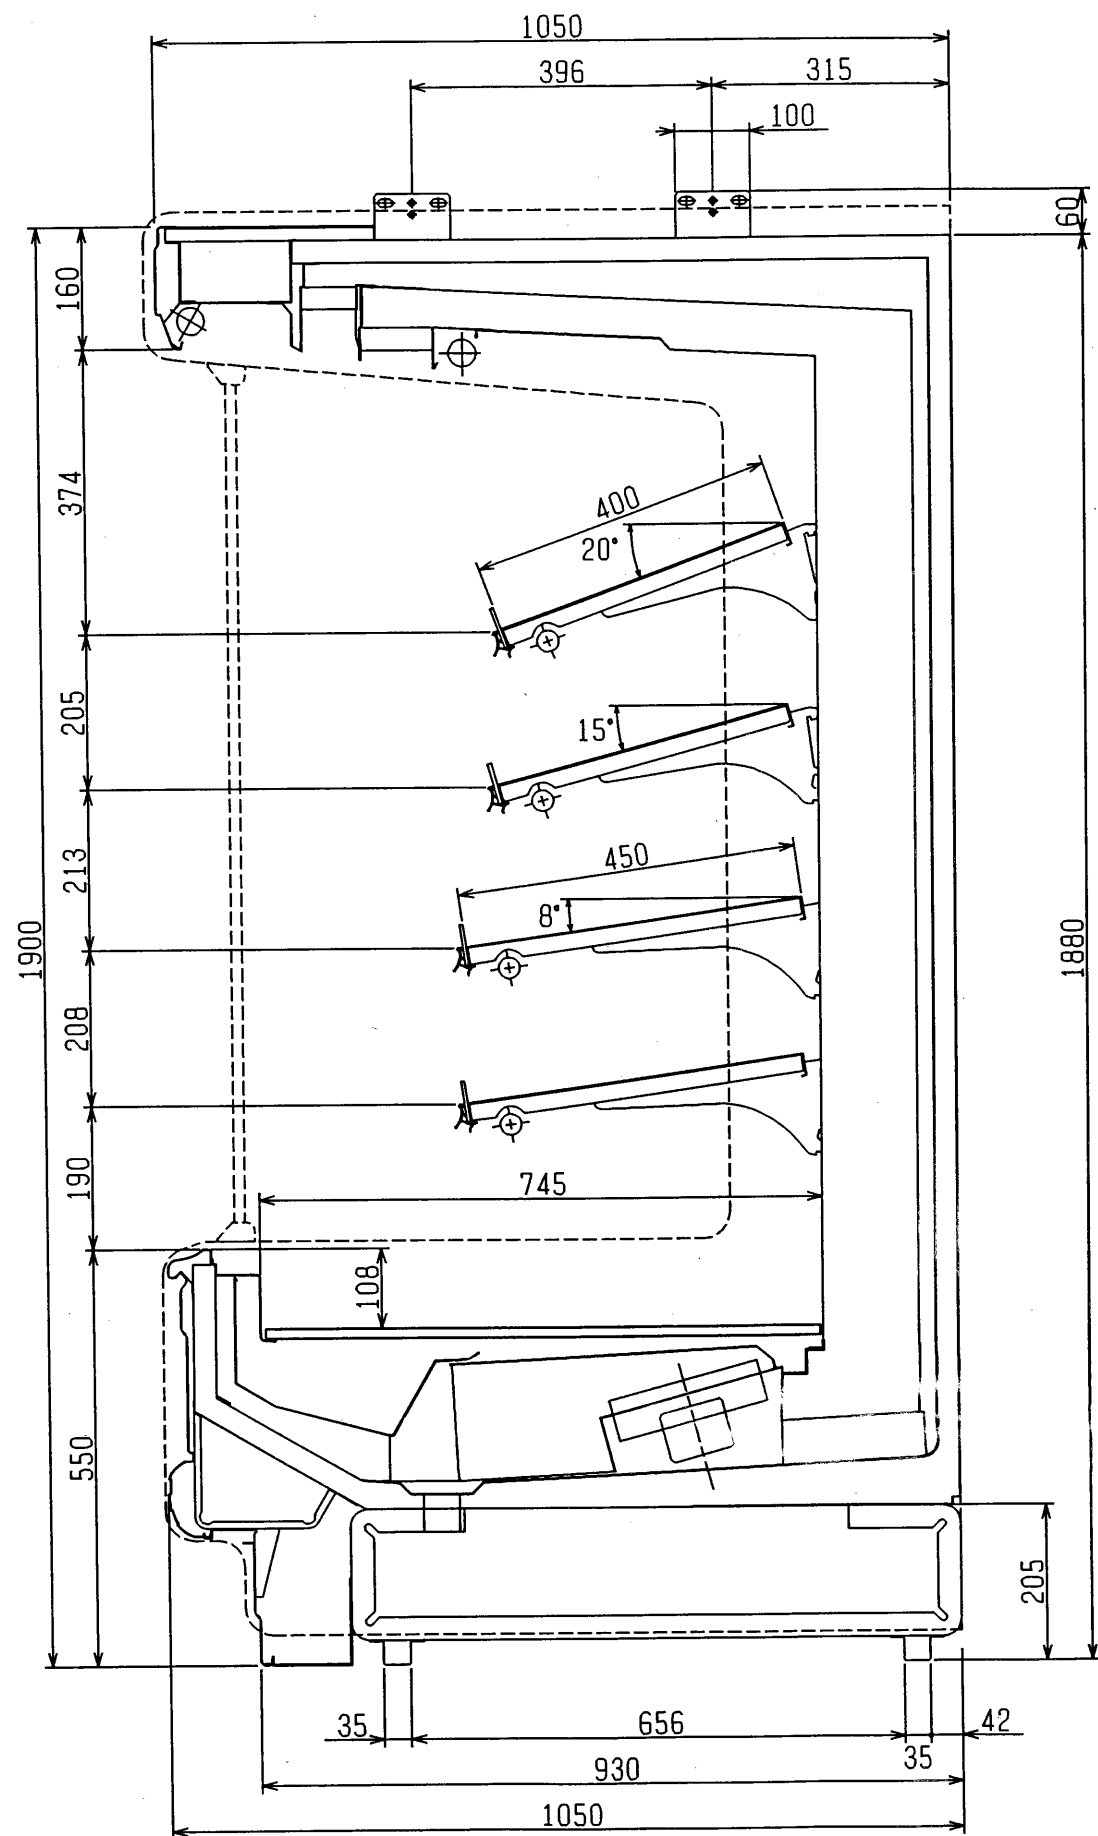

	A	B	C
TA-ZS655DF	1910	1830	1095
TA-ZS855DF	2520	2440	1400
TA-ZS955DF	2825	2745	1553
TA-ZS255DF	3740	3660	2010
TA-ZS255DF3	3740	3660	2010

(S=1/10)



三菱電機株式会社

三菱オ-ﾌﾟﾝｼｮ-ｹ-ｽ

TA-ZS55DF

図
番

R380357

仕
様
表

R480357
R480358

発
行
日

H7-6-9

図
番

R380357

副
番