



仕様

形名		TA-ZS955DG	TA-ZS255DG3			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (氷温) / -4 ~ 0°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×2745×1050	1940×3660×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付			
灯数(トップ照明)		32W×6	32W×8			
(棚照明)		32W×12	32W×16			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	576 W	2.9 A	738 W	3.8 A
		トップ照明	192 W	0.9 A	256 W	1.2 A
		棚照明	384 W	2.0 A	482 W	2.6 A
		防露ヒータ	102 W	0.5 A	132 W	0.7 A
		庫内送風機	155/165 W	0.8 A	186/198 W	0.9 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1980 W	9.9 A	2580 W	12.9 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	3,220	(2,770)	4,550	(3,910)	
	27°C 70%	3,800	(3,270)	5,370	(4,620)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		6.71 m ²		8.95 m ²		
有効内容積		2,120 ℓ		2,820 ℓ		
製品重量(側板含まず)		437 kg		547 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.8.06

Z.I



T.M

Y.K

仕様図番	R380864	発行日	98-11-25	図番	R480865	副番	A
------	---------	-----	----------	----	---------	----	---

98.12.21

2
FM
TY

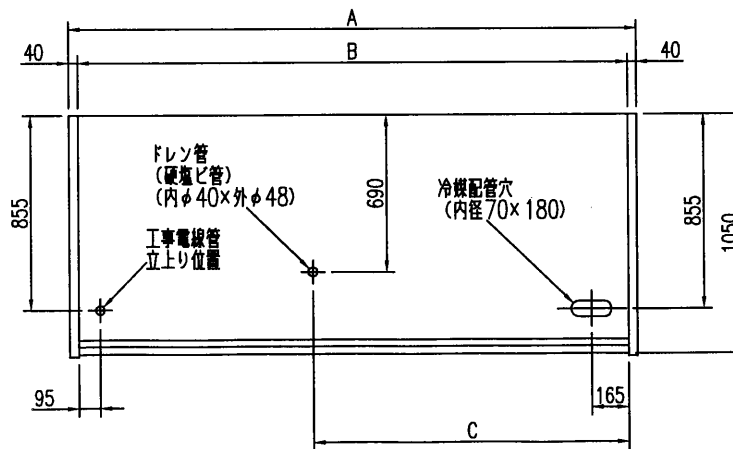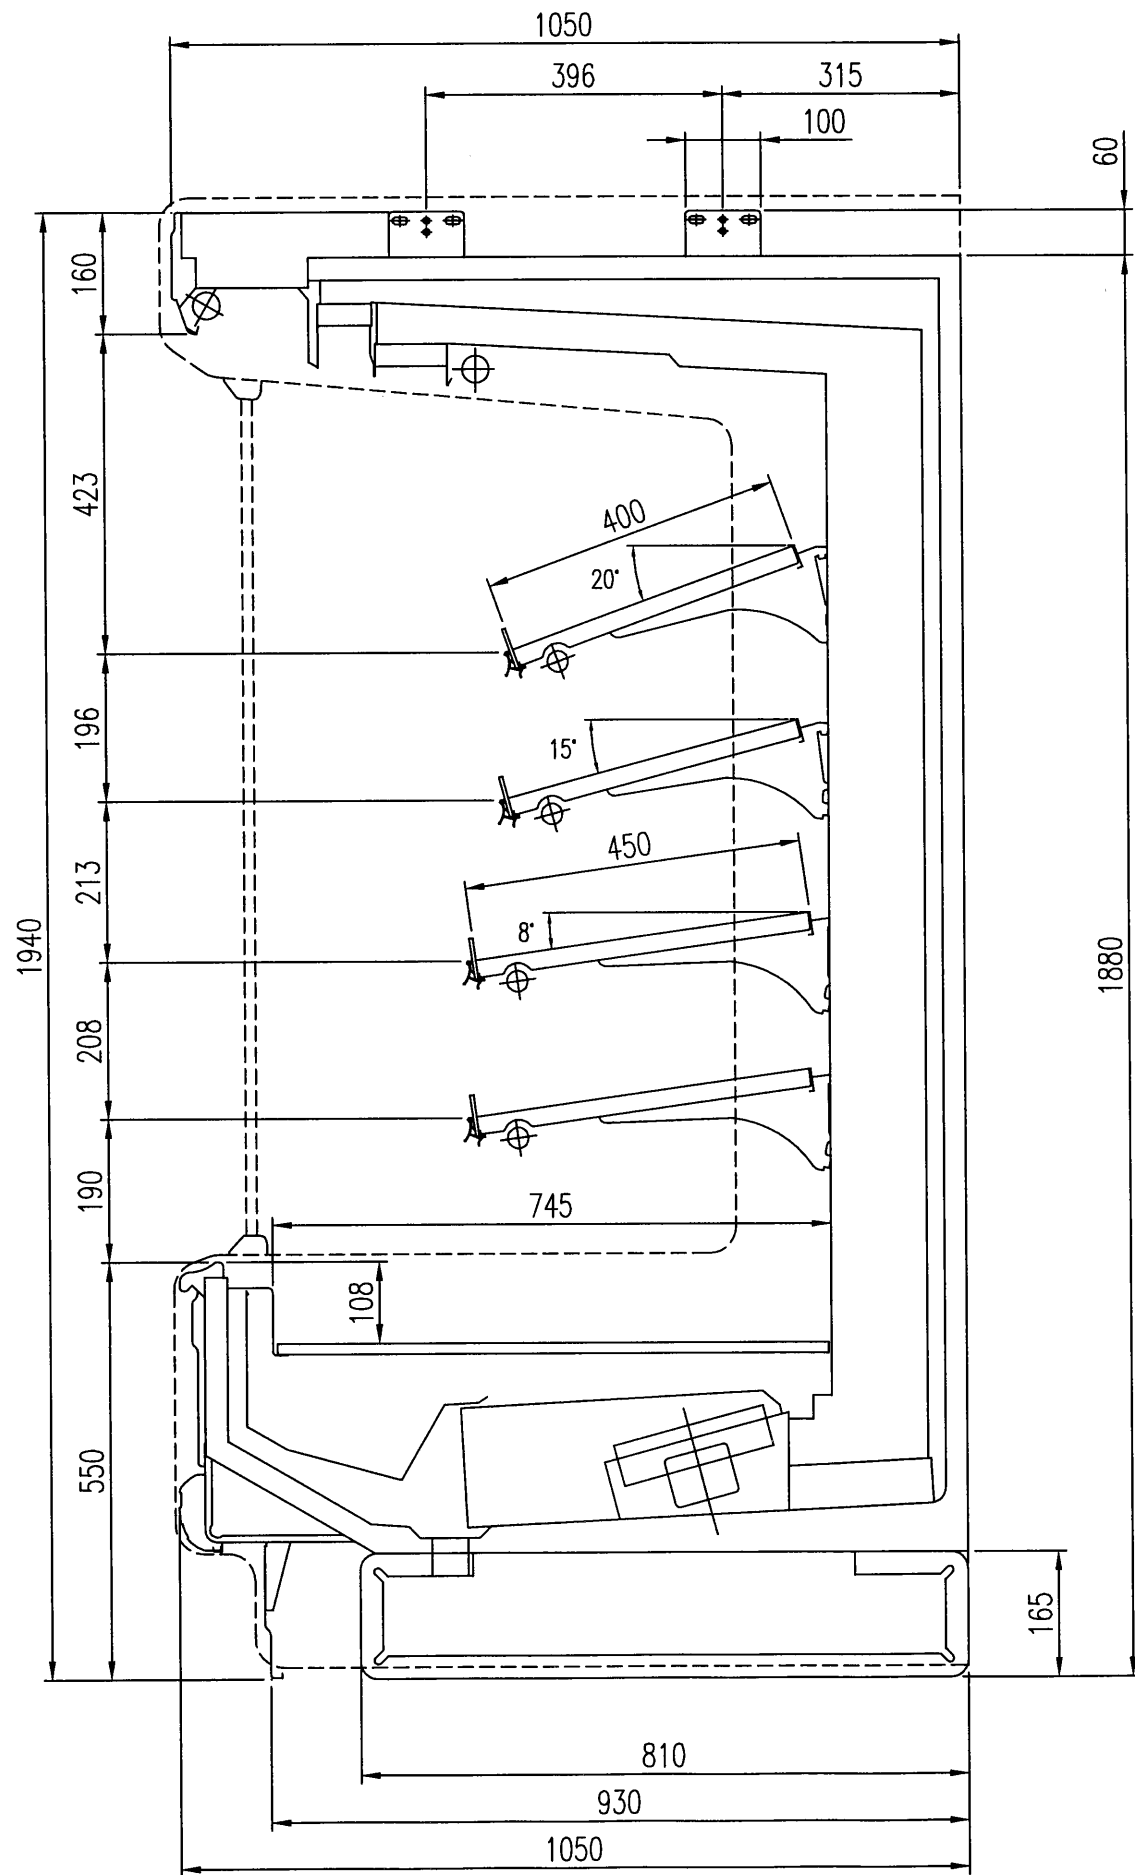

	A	B	C
TA-ZS655DG	1910	1830	1095
TA-ZS855DG	2520	2440	1400
TA-ZS955DG	2825	2745	1553
TA-ZS255DG	3740	3660	2010
TA-ZS255DG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オーブンコーター TA-ZS55DG

図番 R380864

仕様表 図番 R480864
R480865

発行日 98-12-15

図番 R380864

副番