



## 仕様

形名		TA-ZS955DL	TA-ZS255DL	TA-ZS255DL3				
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用（高鮮度） / -3 ~ 0℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×2745×1050	1960×3660×1050	1960×3660×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	558 W	2.88 A	684 W	3.60 A	744 W	3.84 A
		トップ照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
		棚照明	372 W	1.92 A	456 W	2.40 A	496 W	2.56 A
		防露ヒータ	102 W	0.5 A	132 W	0.7 A	132 W	0.7 A
		庫内送風機	130/155 W	0.9 A	156/186 W	1.0 A	156/186 W	1.0 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ 補助ヒータ	1430 W 250 W	7.2 A 1.3 A	1970 W 250 W	9.9 A 1.3 A	1970 W 250 W	9.9 A 1.3 A
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw		
	25℃ 60%	2.87		3.81		3.81		
	27℃ 70%	3.39		4.50		4.50		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10℃)						
除霜方式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		6.60 m <sup>2</sup>		8.80 m <sup>2</sup>		8.80 m <sup>2</sup>		
有効内容積		2,170 ℓ		2,890 ℓ		2,890 ℓ		
製品質量(側板含まず)		398 kg		491 kg		502 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備						

## ご注意



1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

K.J

T.S

仕様 図番	R381782	発行 日	2005. 07. 13	図 番	R481783	副 番	
----------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------	--

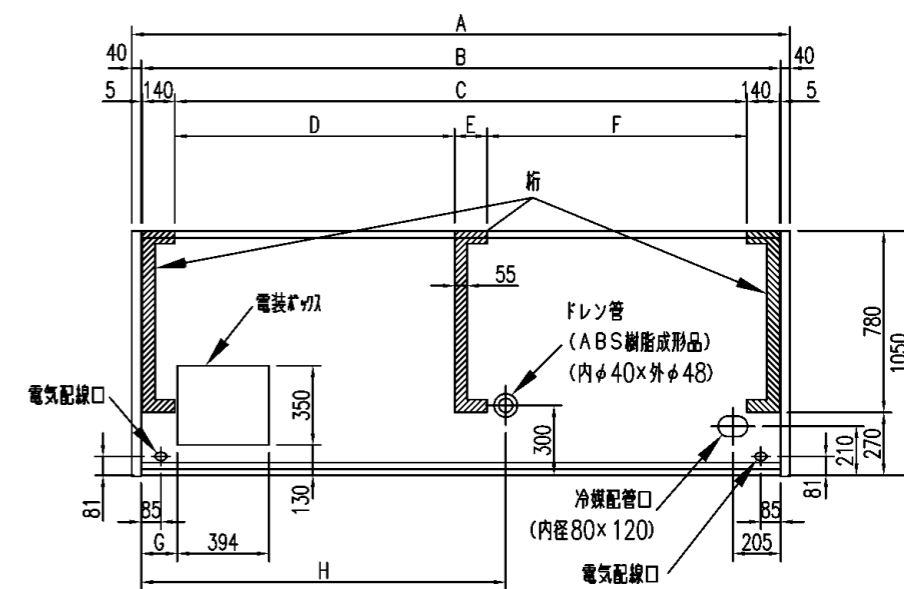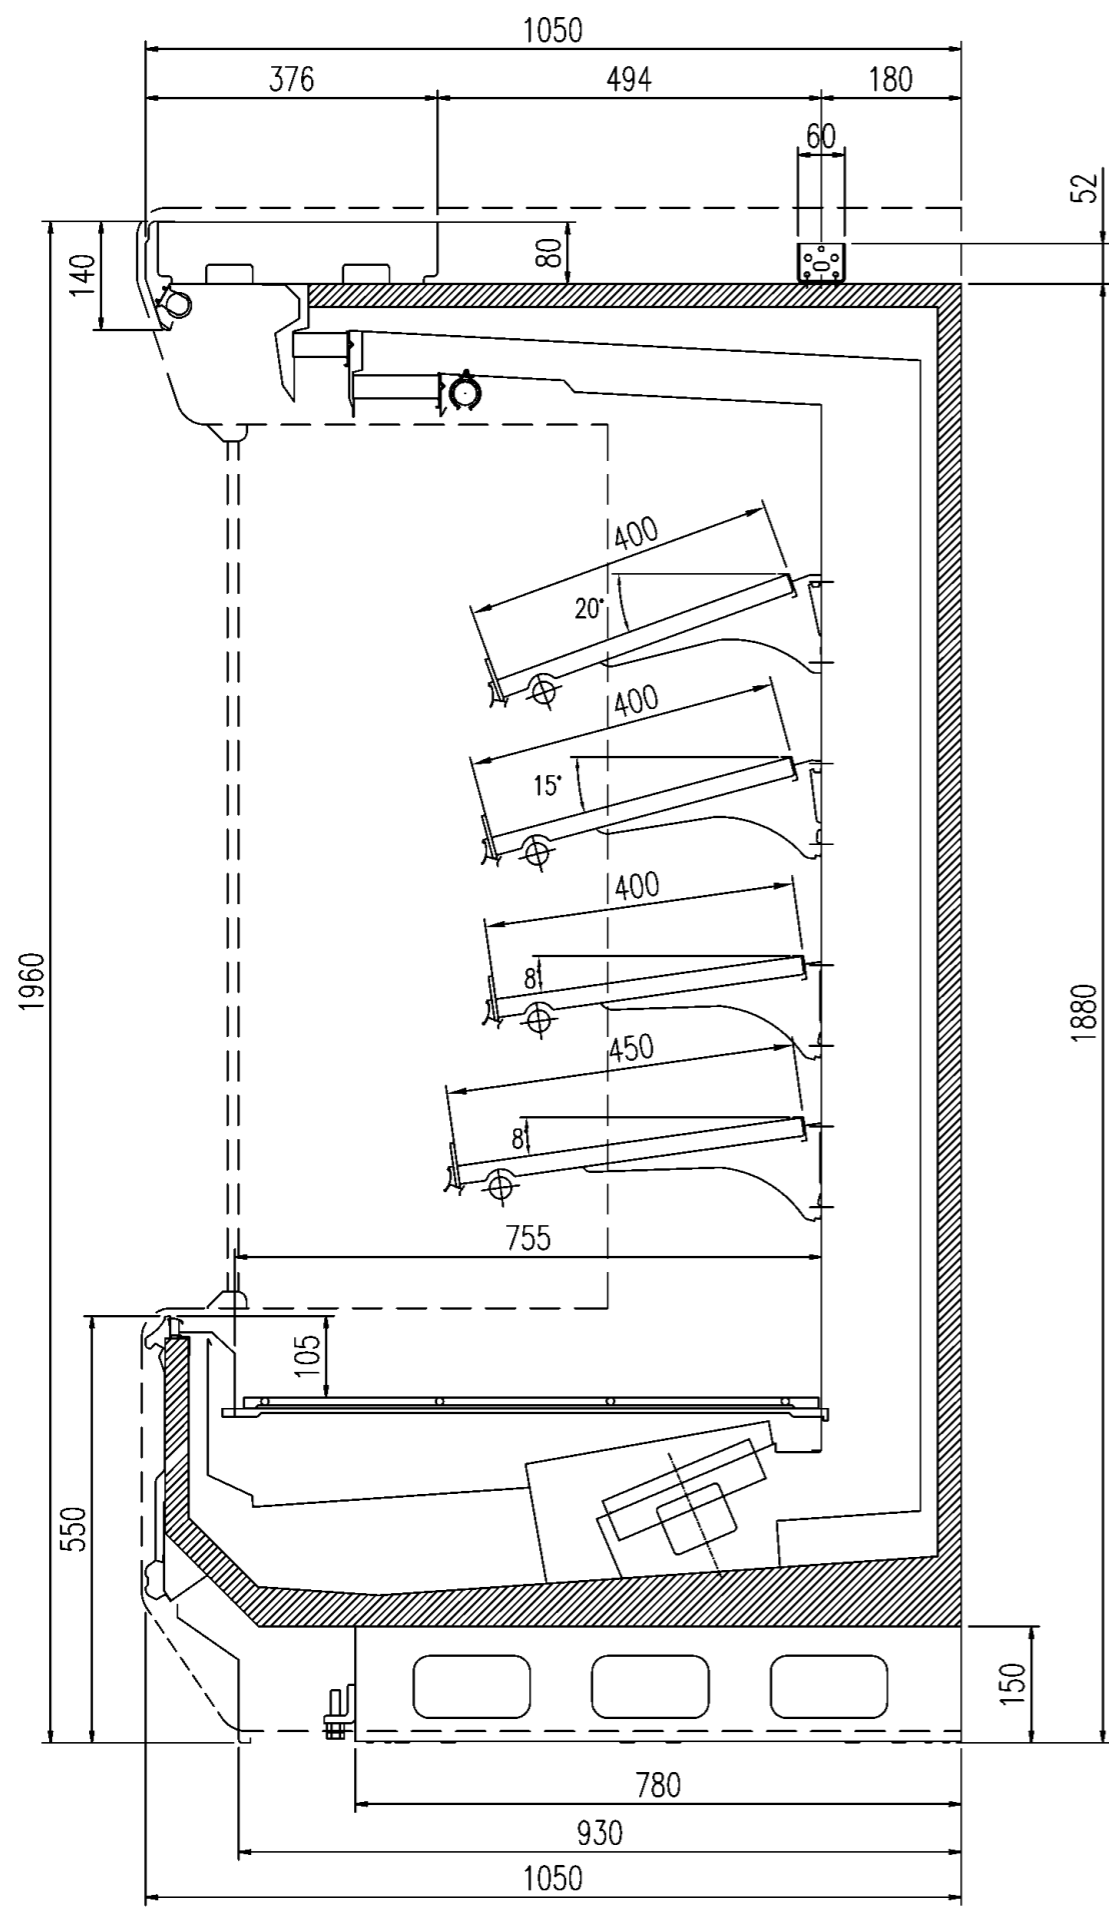

	A	B	C	D	E	F	G	H
TA-ZS455DL	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TA-ZS655DL	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TA-ZS855DL	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TA-ZS955DL	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TA-ZS255DL	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TA-ZS255DL3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)

YA  
KJ  
TS



三菱電機株式会社

三菱ホームソリューション TA-ZS55DL

図番

R381782

仕様表

図番

R481782

R481783

発行日

2005.07.13

図番

R381782

副番