



仕様

形名		TA-ZS955MF	TA-ZS255MF3
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 (氷温) / -4 ~ 0℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900×2745×1050	1900×3660×1050
キヤビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンスロール品	
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装	
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡	
照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付	
	灯数 (トップ照明)	32W×6	40W×6
	(棚照明)	32W×12	32W×16
電気容量 200v 50/60Hz 入力値	照明合計	648W, 7.8A	852W, 9.5A
	トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A
	棚照明	432W, 5.2A	576W, 7.0A
	防露ヒータ	102W, 0.5A	132W, 0.7A
	庫内送風機	155/165W 0.80/0.85A	186/198 0.96/1.02A
	電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
	除霜ヒータ	2230W, 11.2A	2830W, 14.2A
所要冷凍能力	25℃, 60%	2170 KCal/h	3070 KCal/h
	27℃, 70%	2560 KCal/h	3620 KCal/h
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-17℃)		
除霜方式	ヒータ方式		
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm	
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)	
冷却器	クロスフィン (強制通風式)		
冷媒制御	温度式自動膨脹弁		
電源接続方式	端子盤接続方式		
庫内温度制御	マイコン制御		
陳列面積	6.71 m ²	8.95 m ²	
有効内容積	2120 ℓ	2820 ℓ	
製品重量 (側板含まず)	437 kg	547 kg	
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ		

ご注意事項
 1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
 2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
 3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7.5

7.5

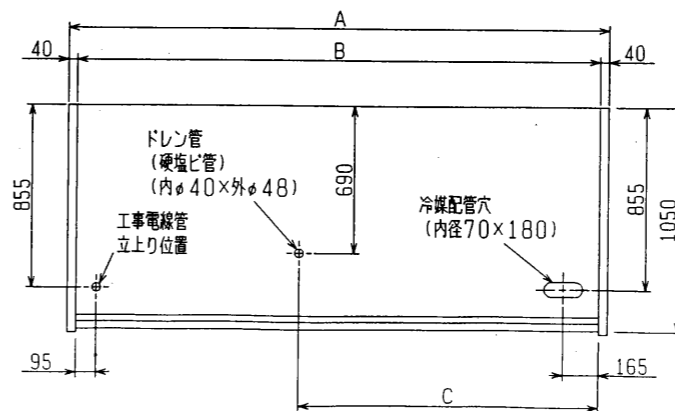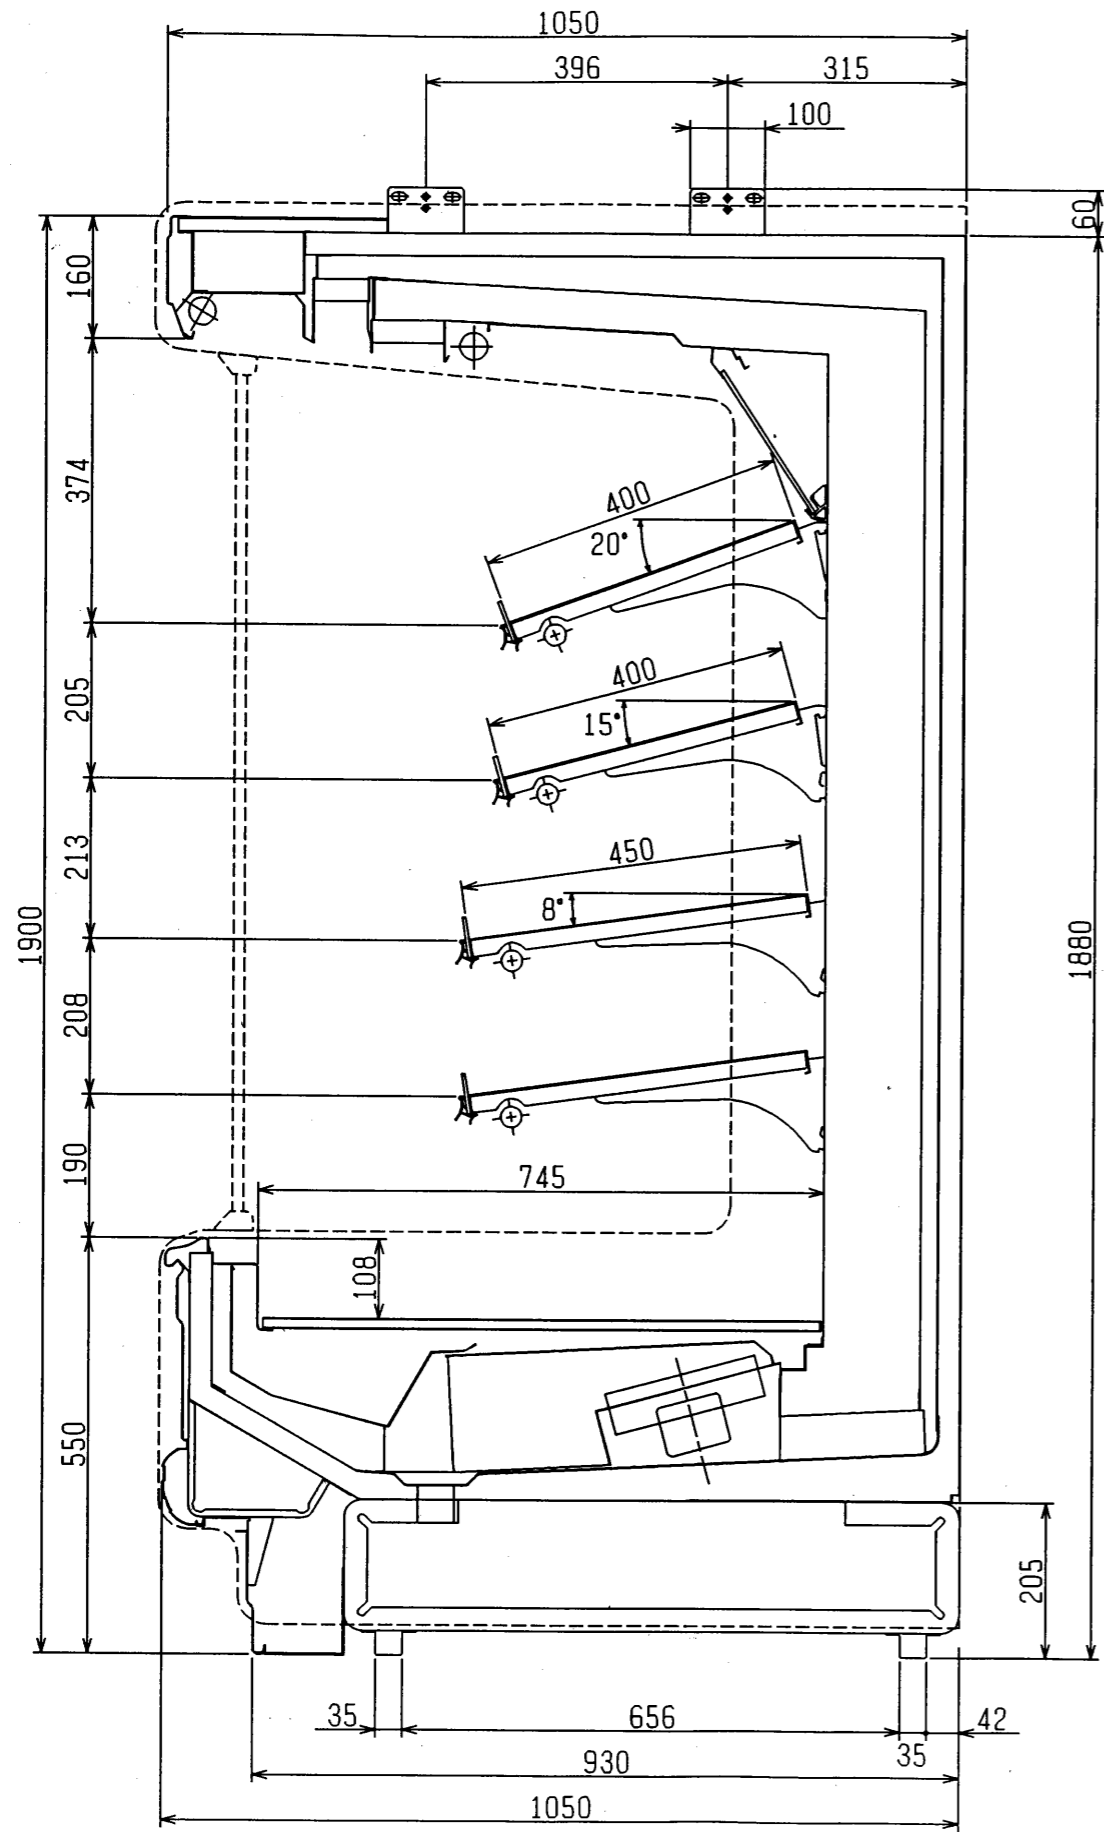

	A	B	C
TA-ZS655MF	1910	1830	1095
TA-ZS855MF	2520	2440	1400
TA-ZS955MF	2825	2745	1553
TA-ZS255MF	3740	3660	2010
TA-ZS255MF3	3740	3660	2010

7. 6. 9

HY

TH

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オートソーケース

TA-ZS55MF

図番 R380363

仕様表 R480363
R480364

発行日 H7-6-2

図番 R380363

副番