

仕様

| 形名 | | TA-ZS655MF | TA-ZS855MF | TA-ZS255MF | |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 用途 / 庫内温度 | | 精肉・鮮魚用 (水温) / -4 ~ 0℃ | | | |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) | | 1900 × 1830 × 1050 | 1900 × 2440 × 1050 | 1900 × 3660 × 1050 | |
| キヤビネット | 外装 | 表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品 | | | |
| | 内装 | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装 | | | |
| | 冷却室/断熱材 | FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡 | | | |
| 照明灯 | 蛍光灯 | 高演色性ランプ (鮮度グー) 保護管付 | | | |
| | 灯数 (トップ照明) | 32W×4 | 40W×4 | 40W×6 | |
| | (棚照明) | 32W×8 | 40W×8 | 40W×12 | |
| 電気容量 | 単相 200v | 照明合計 | 432W, 5.2A | 552W, 5.0A | 828W, 7.6A |
| | | トップ照明 | 144W, 1.7A | 184W, 1.7A | 276W, 2.5A |
| | | 棚照明 | 288W, 3.5A | 368W, 3.3A | 552W, 5.1A |
| | | 防露ヒータ | 50W, 0.3A | 77W, 0.4A | 132W, 0.7A |
| | | 庫内送風機 | 93/99W 0.48/0.51A | 155/165 0.80/0.85A | 186/198W 0.96/1.02A |
| | | 電磁弁 | 7W, 0.04A | 7W, 0.04A | 7W, 0.04A |
| | | 除霜ヒータ | 1540W, 7.7A | 2000W, 10.0A | 2830W, 14.2A |
| 50/60Hz 入力値 | | | | | |
| 所要冷凍能力 | 25℃, 60% | 1450 KCal/h | 1930 KCal/h | 3070 KCal/h | |
| | 27℃, 70% | 1710 KCal/h | 2280 KCal/h | 3620 KCal/h | |
| 使用冷媒 (蒸発温度) | R-22 (ET-17℃) | | | | |
| 除霜方式 | ヒータ方式 | | | | |
| 接続管 | 冷媒入口管/出口管 9.53mm/19.05mm | | | | |
| 口径 | ドレン管 内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管) | | | | |
| 冷却器 | クロスフィン (強制通風式) | | | | |
| 冷媒制御 | 温度式自動膨脹弁 | | | | |
| 電源接続方式 | 端子盤接続方式 | | | | |
| 庫内温度制御 | マイコン制御 | | | | |
| 陳列面積 | 4.47 m ² | 5.97 m ² | 8.95 m ² | | |
| 有効内容積 | 1410 l | 1880 l | 2820 l | | |
| 製品重量 (側板含まず) | 295 kg | 365 kg | 530 kg | | |
| 付属品 | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ | | | | |

ご注意事項



1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺 (3) ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

801.08

JS

M.O

| | | | | | | | |
|------|---------|-----|---------|----|---------|----|---|
| 仕様図番 | R380363 | 発行日 | H8-1-19 | 図番 | R480363 | 副番 | A |
|------|---------|-----|---------|----|---------|----|---|

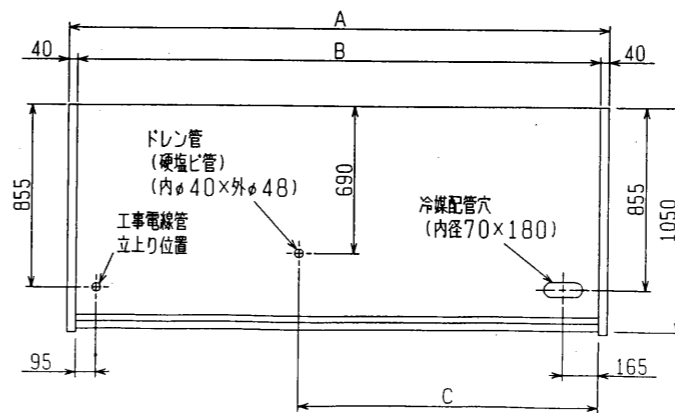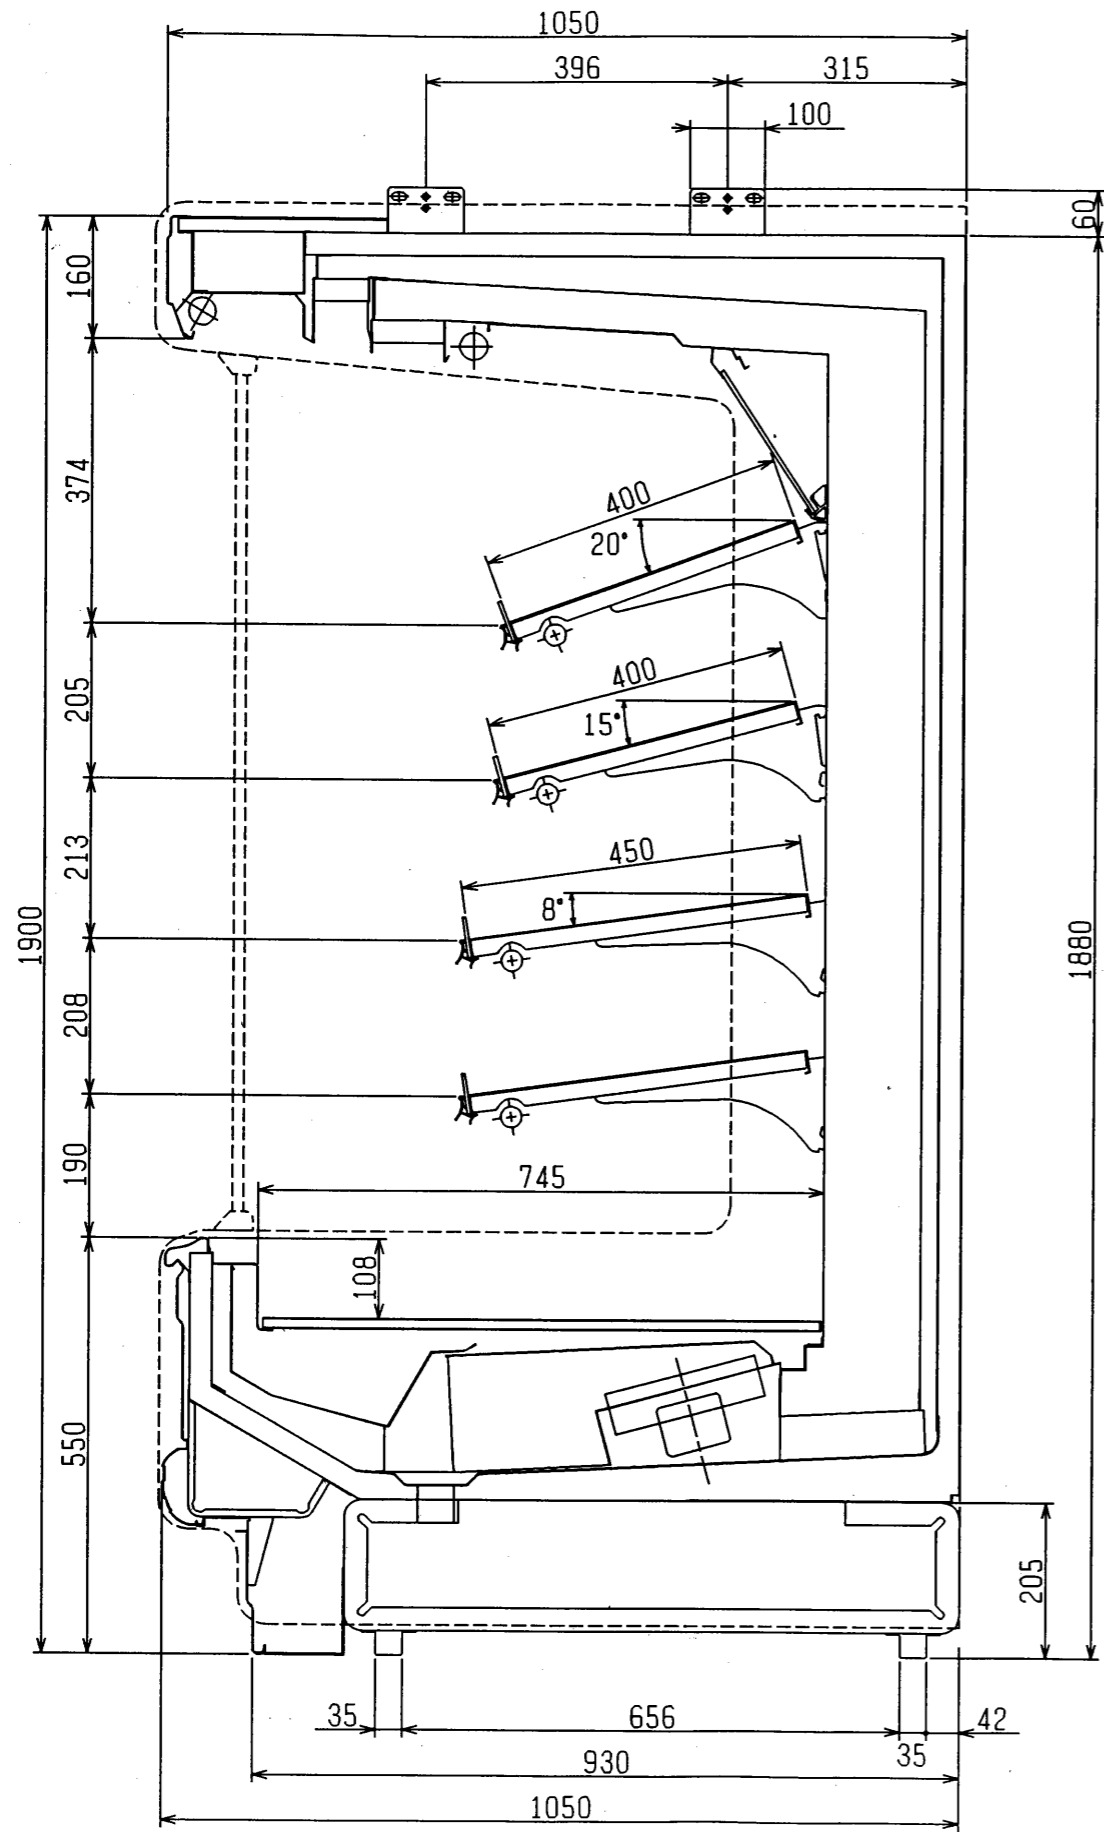

| | A | B | C |
|-------------|------|------|------|
| TA-ZS655MF | 1910 | 1830 | 1095 |
| TA-ZS855MF | 2520 | 2440 | 1400 |
| TA-ZS955MF | 2825 | 2745 | 1553 |
| TA-ZS255MF | 3740 | 3660 | 2010 |
| TA-ZS255MF3 | 3740 | 3660 | 2010 |

7. 6. 9

HY

TH

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オ-ブ-ンショ-ケース

TA-ZS55MF

図番 R380363

仕様表 R480363
R480364

発行日 H7-6-2

図番 R380363

副番