

仕様



形名		TA-ZS65CN	TA-ZS85CN			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用(高鮮度) / -3 ~ 0°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1830×1050	1960×2440×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯				
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	265 W	1.33 A	370 W	1.83 A
		トップ照明	106 W	0.53 A	148 W	0.73 A
		棚照明	159 W	0.80 A	222 W	1.10 A
		防露ヒータ	50 W	0.3 A	77 W	0.4 A
		庫内送風機	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	890 W	4.5 A	1250 W	6.3 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
		所要冷凍能力		kW		kW
	25°C 60%	1.78		2.36		
	27°C 70%	2.09		2.79		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A (ET-10°C)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		3.67 m ²		4.89 m ²		
有効内容積		1,350 ℓ		1,810 ℓ		
製品質量(側板含まず)		253 kg		317 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A
T.H
K.N

仕様図番	R383194	発行日	2009.04.01	図番	R483194	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

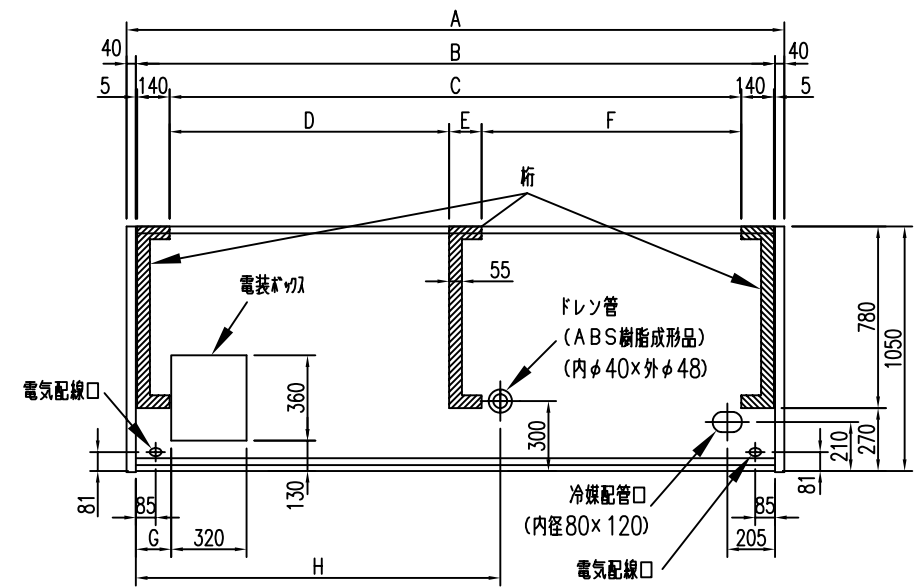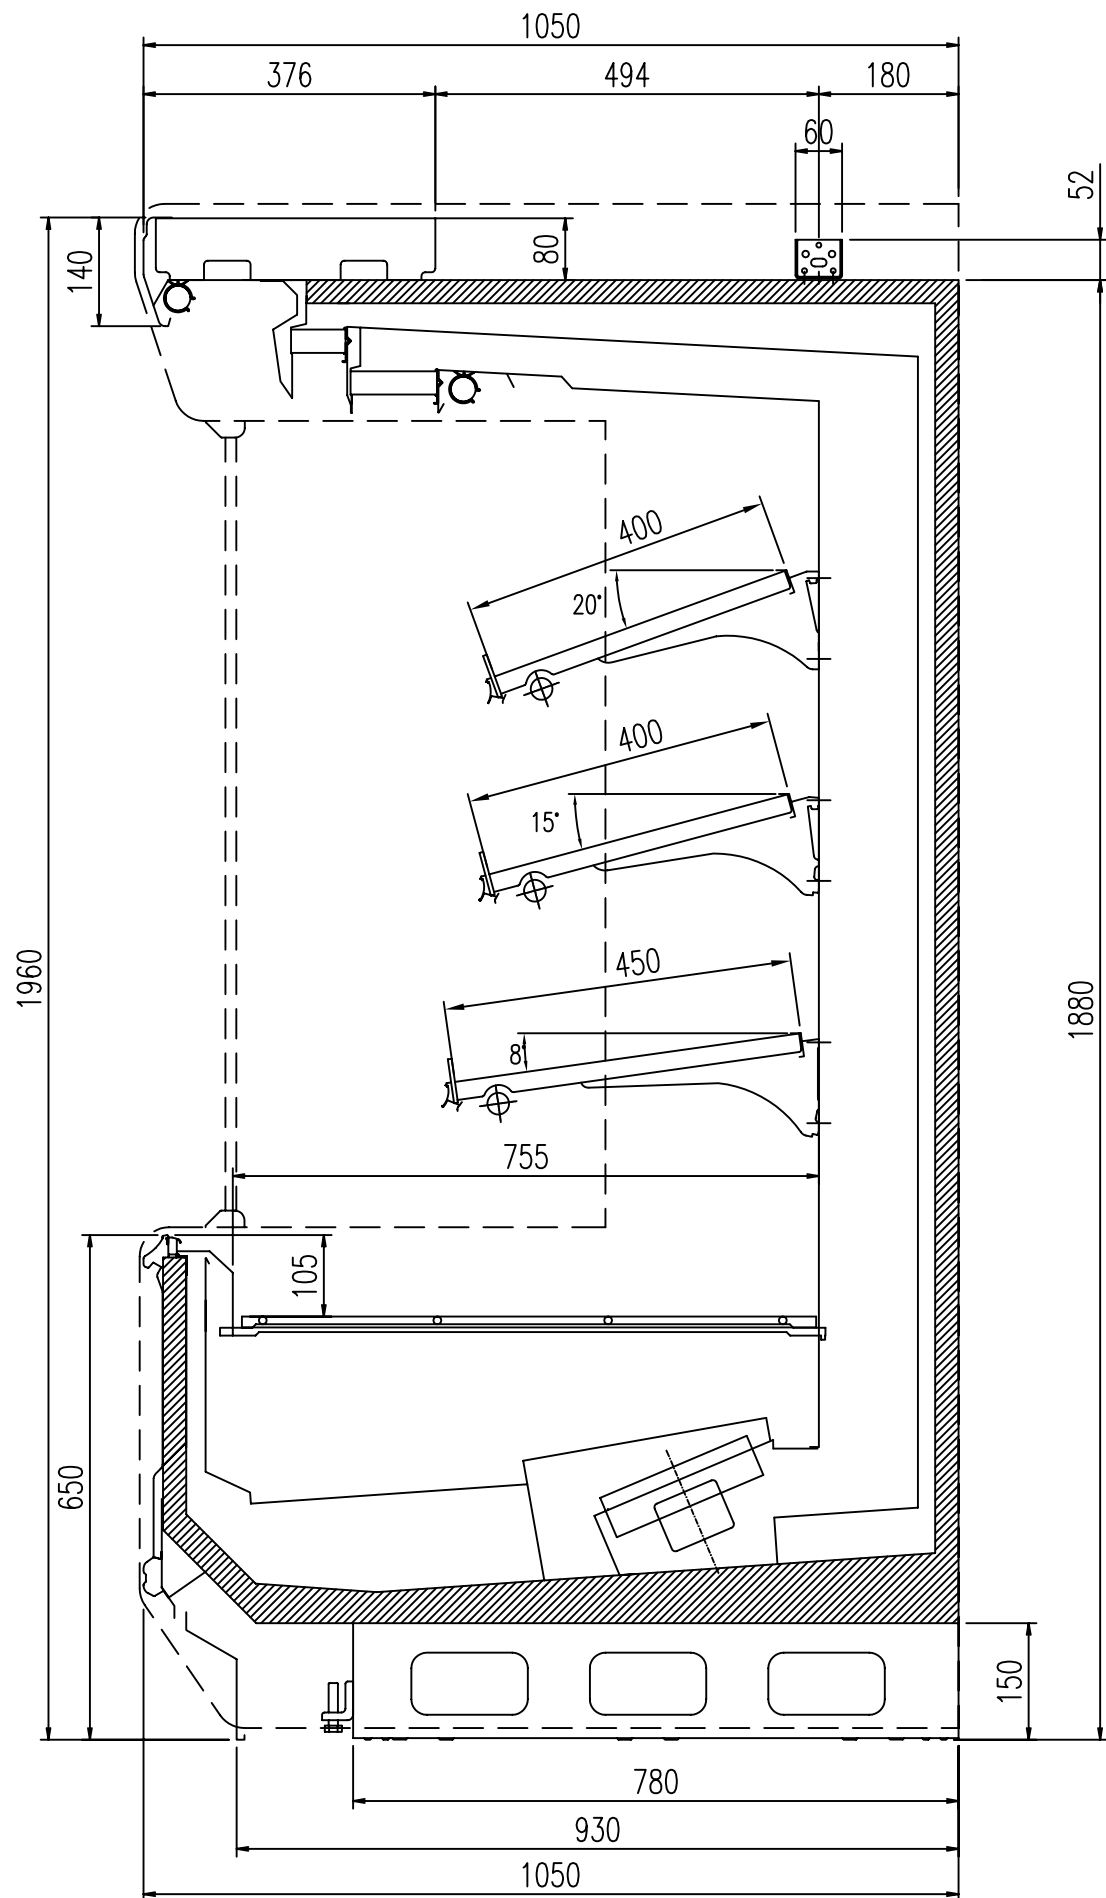

	A	B	C	D	E	F	G	H
TA-ZS665CN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TA-ZS865CN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TA-ZS965CN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TA-ZS265CN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TA-ZS265CN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)