



仕様

形名		TA-ZS655CL	TA-ZS55CL		TA-ZS855CL	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用（高鮮度） / -3 ~ 0℃				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×1830×1050			1960×2440×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ			
灯数(トップ照明)		32W×4			40W×4	
(棚照明)		32W×6			40W×6	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	310 W	1.6 A	380 W	2.00 A
		トップ照明	124 W	0.64 A	152 W	0.80 A
		棚照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A
		防露ヒータ	50 W	0.3 A	77 W	0.4 A
		庫内送風機	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	890 W	4.5 A	1250 W	6.3 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		Kw			Kw	
	25℃ 60%	1.91			2.54	
	27℃ 70%	2.25			3.00	
使用冷媒 (蒸発温度)	R-404A (ET-10℃)					
除霜方式	ヒータ方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)				
冷却器	クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御	電子膨張弁					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御	マイコン制御					
陳列面積	3.67 m ²			4.89 m ²		
有効内容積	1,450 ℓ			1,930 ℓ		
製品質量(側板含まず)	253 kg			317 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備					

ご注意



1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

K.J

T.S

仕 様 図 番	R381780	発行 日	2005. 07. 13	図 番	R481780	副 番
------------------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------

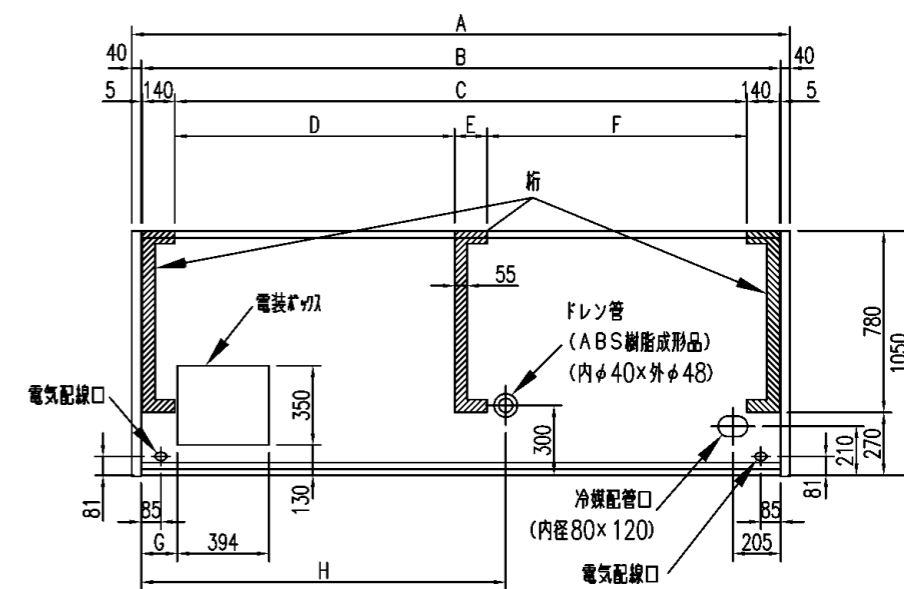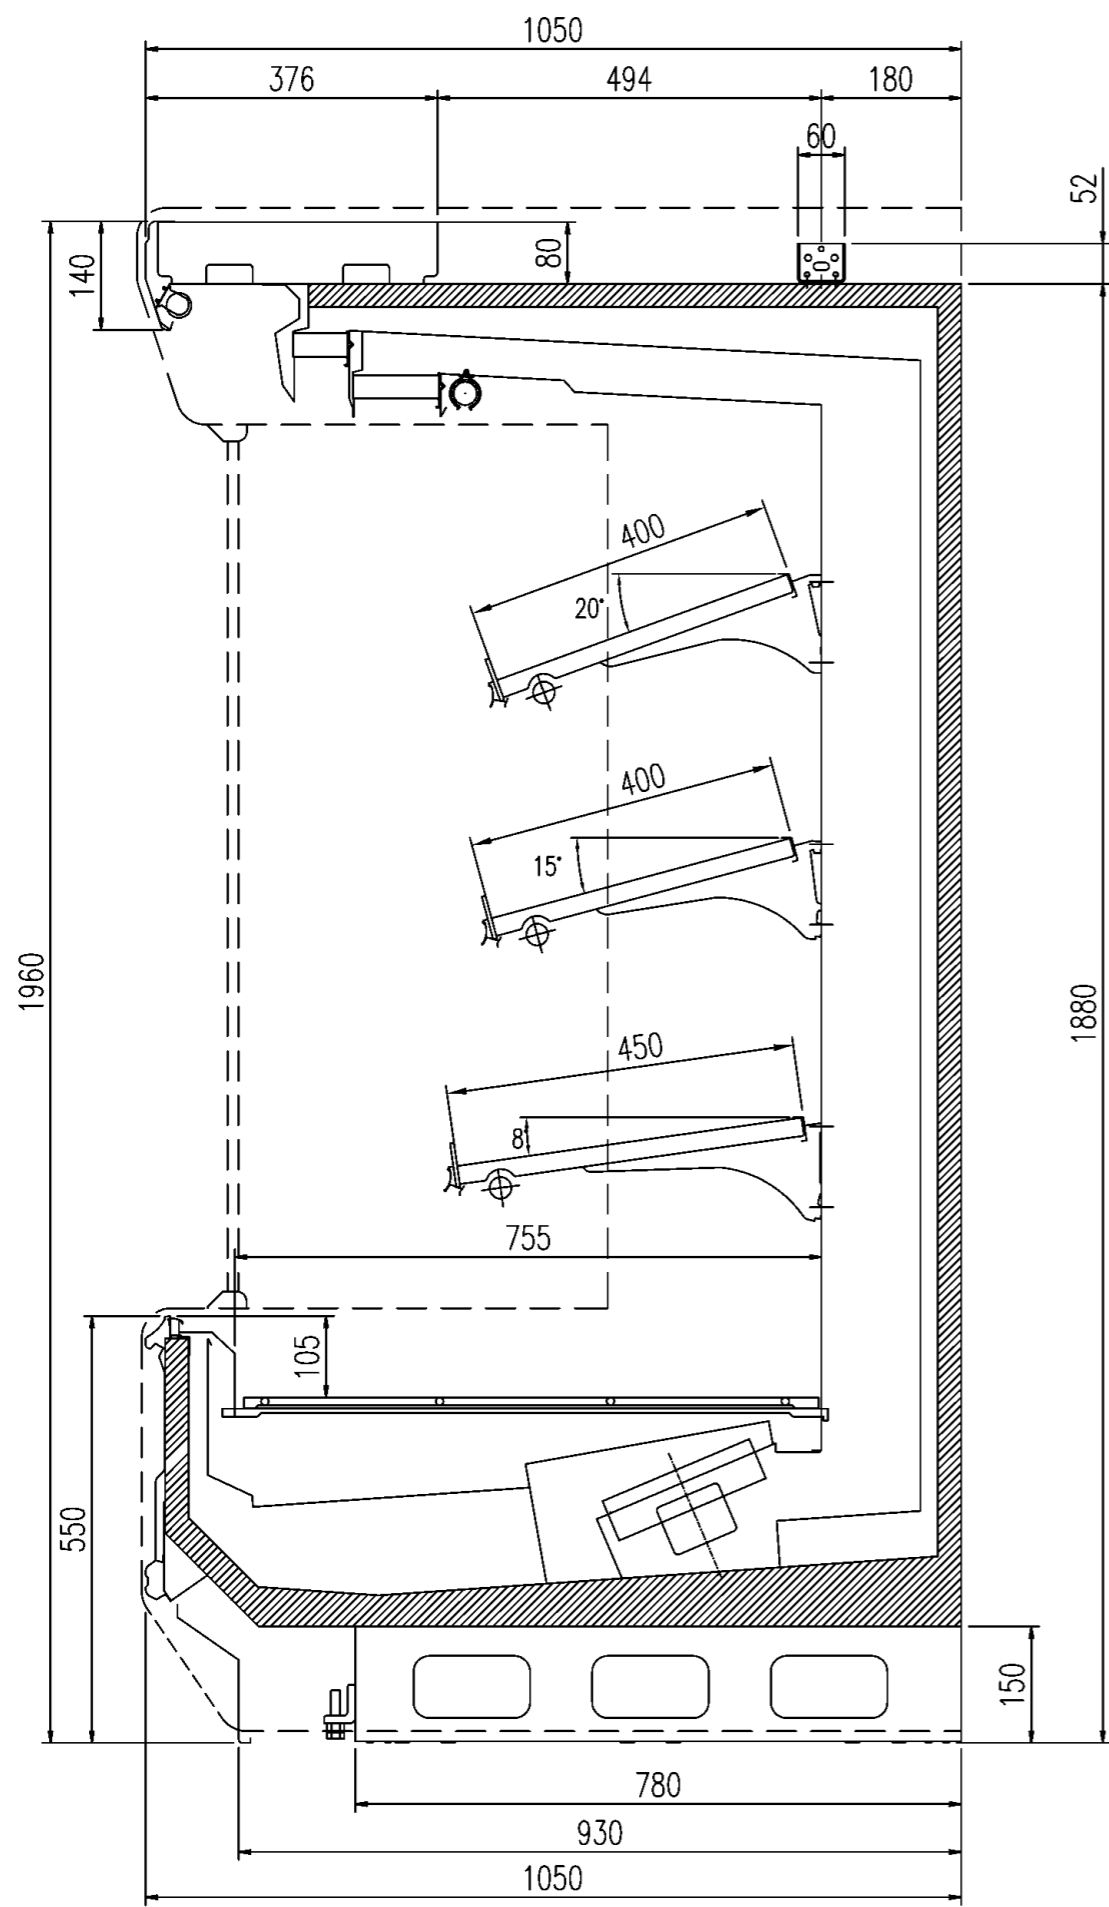

	A	B	C	D	E	F	G	H
TA-ZS455CL	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TA-ZS655CL	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TA-ZS855CL	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TA-ZS955CL	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TA-ZS255CL	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TA-ZS255CL3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)



三菱電機株式会社

三菱ホームソリューション TA-ZS55CL

図番

R381780

仕様表

R481780

R481781

発行日

2005.07.13

図番

R381780

副番

.