



## 仕様

形名		TA-ZS655NG	TA-ZS855NG	TA-ZS255NG	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用(氷温) / -4 ~ 0°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1940×1830×1050	1940×2440×1050	1940×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	456 W 2.8 A	544 W 3.2 A	817 W 4.9 A
		トップ照明	128 W 0.6 A	151 W 0.8 A	226 W 1.2 A
		棚照明	328 W 2.2 A	393 W 2.4 A	591 W 3.7 A
		防露ヒータ	50 W 0.3 A	77 W 0.4 A	132 W 0.7 A
		庫内送風機	93/99 W 0.5 A	155/165 W 0.8 A	186/198 W 0.9 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	1290 W 6.5 A	1750 W 8.8 A	2580 W 12.9 A
		補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A
所要冷凍能力		W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	
	25°C 60%	2,150 (1,850)	2,850 (2,450)	4,550 (3,910)	
	27°C 70%	2,540 (2,180)	3,360 (2,890)	5,370 (4,620)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		5.20 m <sup>2</sup>	6.95 m <sup>2</sup>	10.41 m <sup>2</sup>	
有効内容積		1,410 ℓ	1,880 ℓ	2,820 ℓ	
製品重量(側板含まず)		306 kg	379 kg	550 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.8.06

Z.I



T.M

Y.K

仕様 図番	R380872	発行 日	98-11-25	図 番	R480872	副 番	A
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------	---

98.12.21

JS  
T.M  
TY

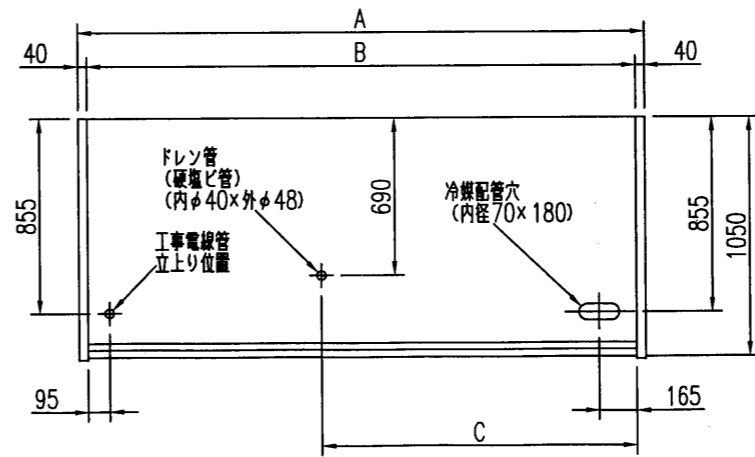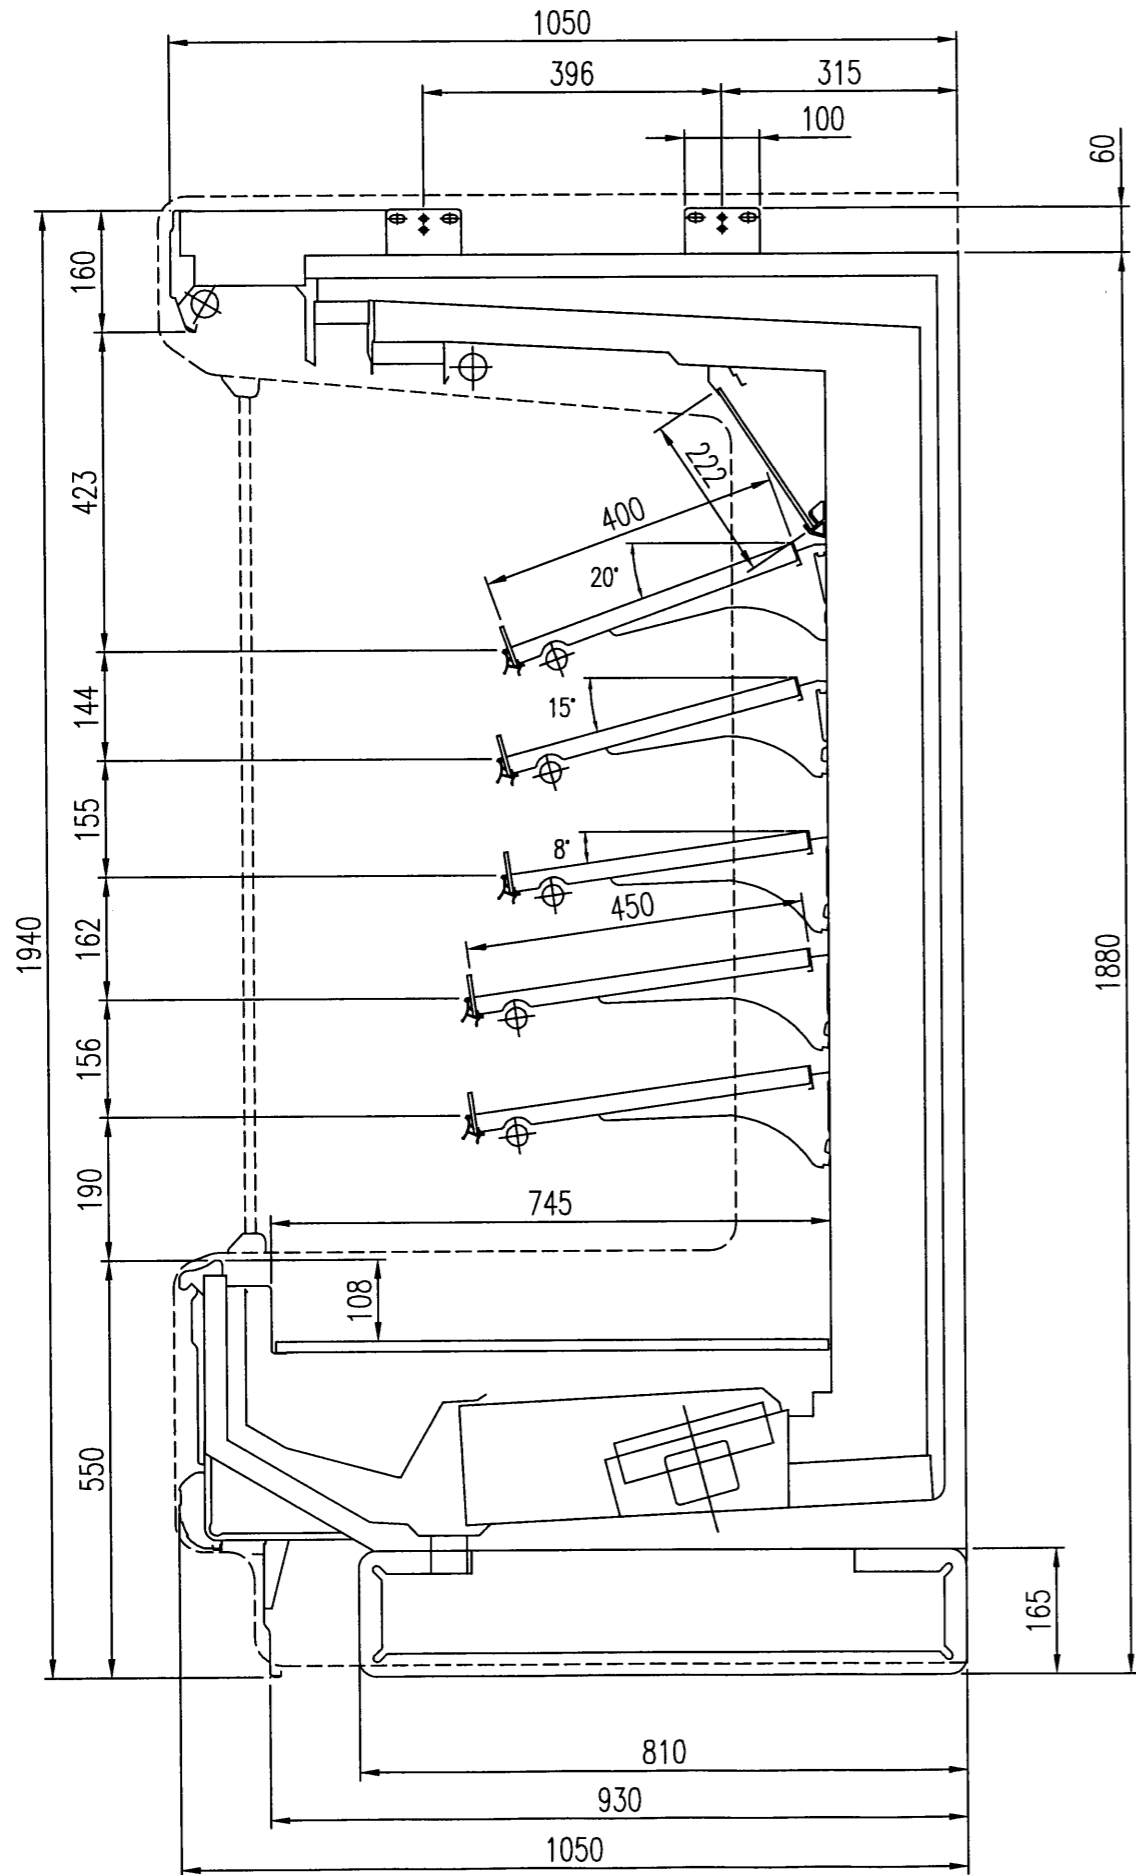

	A	B	C
TA-ZS655NG	1910	1830	1095
TA-ZS855NG	2520	2440	1400
TA-ZS955NG	2825	2745	1553
TA-ZS255NG	3740	3660	2010
TA-ZS255NG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オーブジョーケーブ TA-ZS55NG

図番 R380872

仕様表 図番 R480872  
R480873

発行日 98-12-15

図番 R380872

副番