



## 仕様

形名		TE-HS955MG	TE-HS255MG3			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×1050	1650×3660×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯ランプ			
灯数(トップ照明)		32W×6	32W×8			
(棚照明)		32W×12	32W×16			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	576 W	2.9 A	738 W	3.8 A
		トップ照明	192 W	0.9 A	256 W	1.2 A
		棚照明	384 W	2.0 A	482 W	2.6 A
		防露ヒータ	38 W	0.2 A	45 W	0.2 A
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	124/132 W	0.6 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25℃ 60%	2,490	(2,140)	3,310	(2,850)	
	27℃ 70%	3,080	(2,650)	4,110	(3,530)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)				
除霜方式		オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		6.16 m <sup>2</sup>	8.22 m <sup>2</sup>			
有効内容積		1,550 ℓ	2,060 ℓ			
製品重量(側板含まず)		348 kg	435 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

98.12.21



JS

T.M

仕 様 図 番	R381001	発 行 日	98-11-25	図 番	R481002	副 番	
------------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

1999.08.06

ZI  
TM  
YK

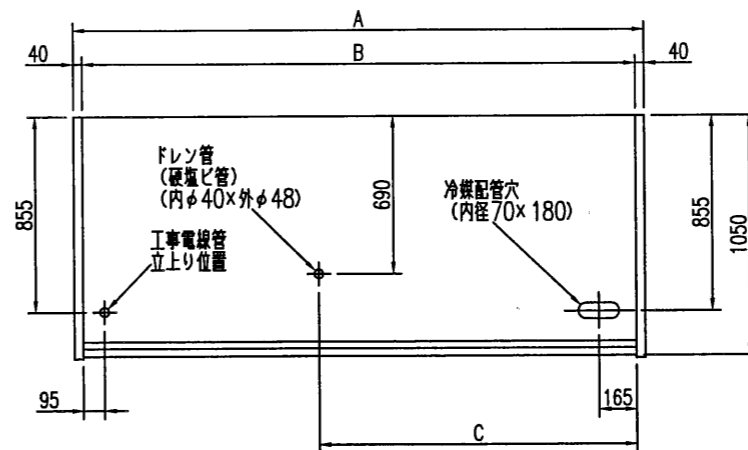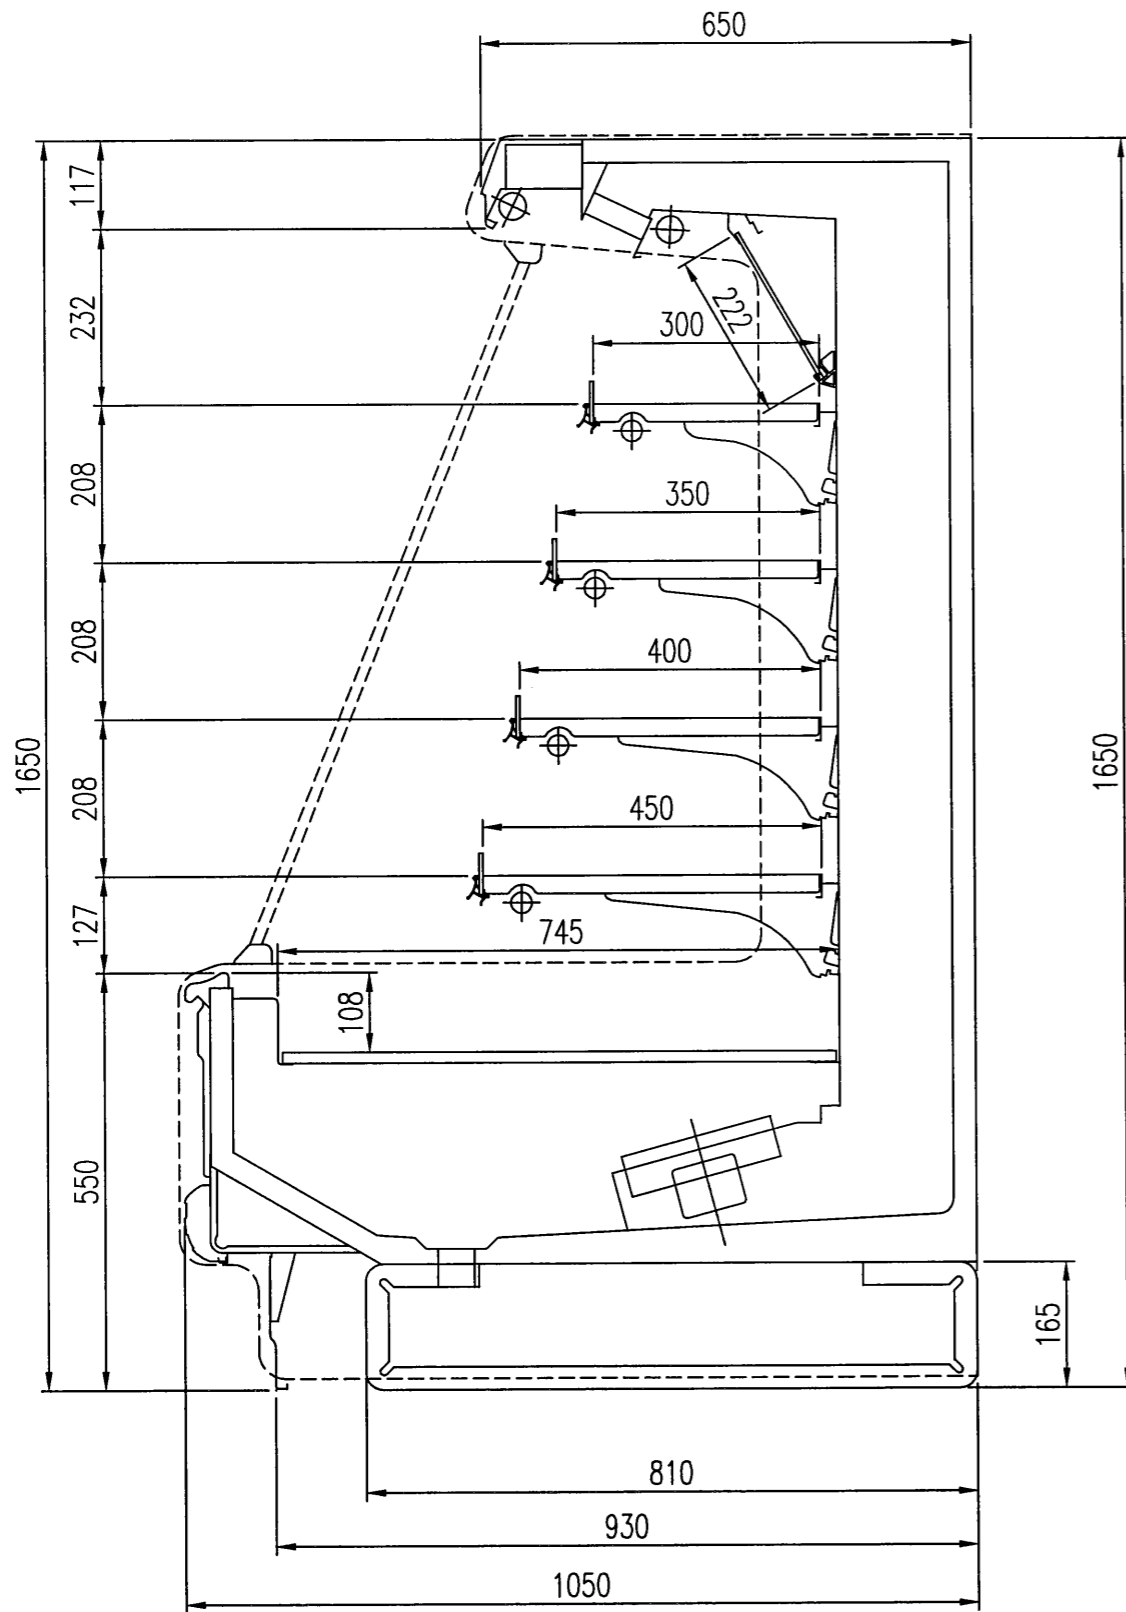

	A	B	C
TE-HS455MG	1300	1220	840
TE-HS655MG	1910	1830	1095
TE-HS855MG	2520	2440	1400
TE-HS955MG	2825	2745	1553
TE-HS255MG	3740	3660	2010
TE-HS255MG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンコーラー TE-HS55MG

図番

R381001

仕様表

図番

R481001  
R481002

発行日

98-12-17

図番

R381001

副番

A