



仕様

形名		TE-JC65SG		TE-JC865SG						
用途 / 庫内温度		冷凍食品用 / -20 ~ -18℃		アイスクリーム用 / -22 ~ -20℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1830×1050		1650×2440×1050						
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品								
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装								
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡								
	扉	白色化粧アルミ押出枠・防露ヒータ付三相ガラス扉								
		扉3枚		扉4枚						
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス屋白色蛍光灯 / 低温スリムランプ							
数(リーチン照明)		(庫外)32W×2 (庫内)35W×4		(庫外)40W×2 (庫内)35W×5						
(平形照明)		32W×2 (保護管付)		40W×2 (保護管付)						
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	284 W	2.7 A	359 W	2.7 A				
		リーチン照明	212 W	1.8 A	267 W	1.9 A				
		平形照明	72 W	0.9 A	92 W	0.8 A				
		防露ヒータ	756 W	3.8 A	969 W	4.9 A				
		庫内送風機	93/99 W	0.5 A	93/99 W	0.5 A				
		電磁弁	14 W	0.08 A	14 W	0.08 A				
	三相 200V	除霜ヒータ	3840 W	11.2 A	5100 W	14.8 A				
所要冷凍能力	冷蔵	リーチン	25℃ 60%		25℃ 60%		25℃ 60%		25℃ 60%	
		平形	27℃ 70%		27℃ 70%		27℃ 70%		27℃ 70%	
	アイス	リーチン	25℃ 60%		25℃ 60%		25℃ 60%		25℃ 60%	
		平形	27℃ 60%		27℃ 60%		27℃ 60%		27℃ 60%	
	使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-40℃)								
除霜方式	ヒータ方式									
接続管 口径	冷媒入口管/出口管		9.53mm/19.05mm							
	ドレン管		内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)							
冷却器	クロスフィン(強制通風式)									
冷媒制御	温度式自動膨張弁									
電源接続方式	端子盤接続方式									
庫内温度制御	マイコン制御									
陳列面積	リーチン	0.64 m ²				0.85 m ²				
	平形	1.12 m ²				1.49 m ²				
有効内容積	リーチン	398 ℓ				531 ℓ				
	平形	248 ℓ				331 ℓ				
製品重量	(側板含まず)	344 kg				457 kg				
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ									

ご注意

1. 周囲条件: 冷食用は温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
アイス用は温度25℃、湿度60% (27℃、60%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。
3. 陳列棚巾は8尺ケースは4尺巾です。6尺ケースは4尺巾+2尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

9.1.19



JS

TM

仕 様 図 番	R381114	発 行 日	98-11-25	図 番	R481114	副 番	
------------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

98.1.19

JS
KM
TY

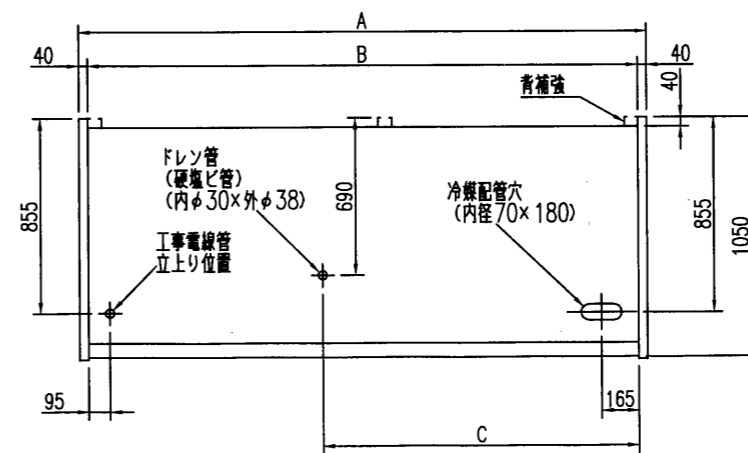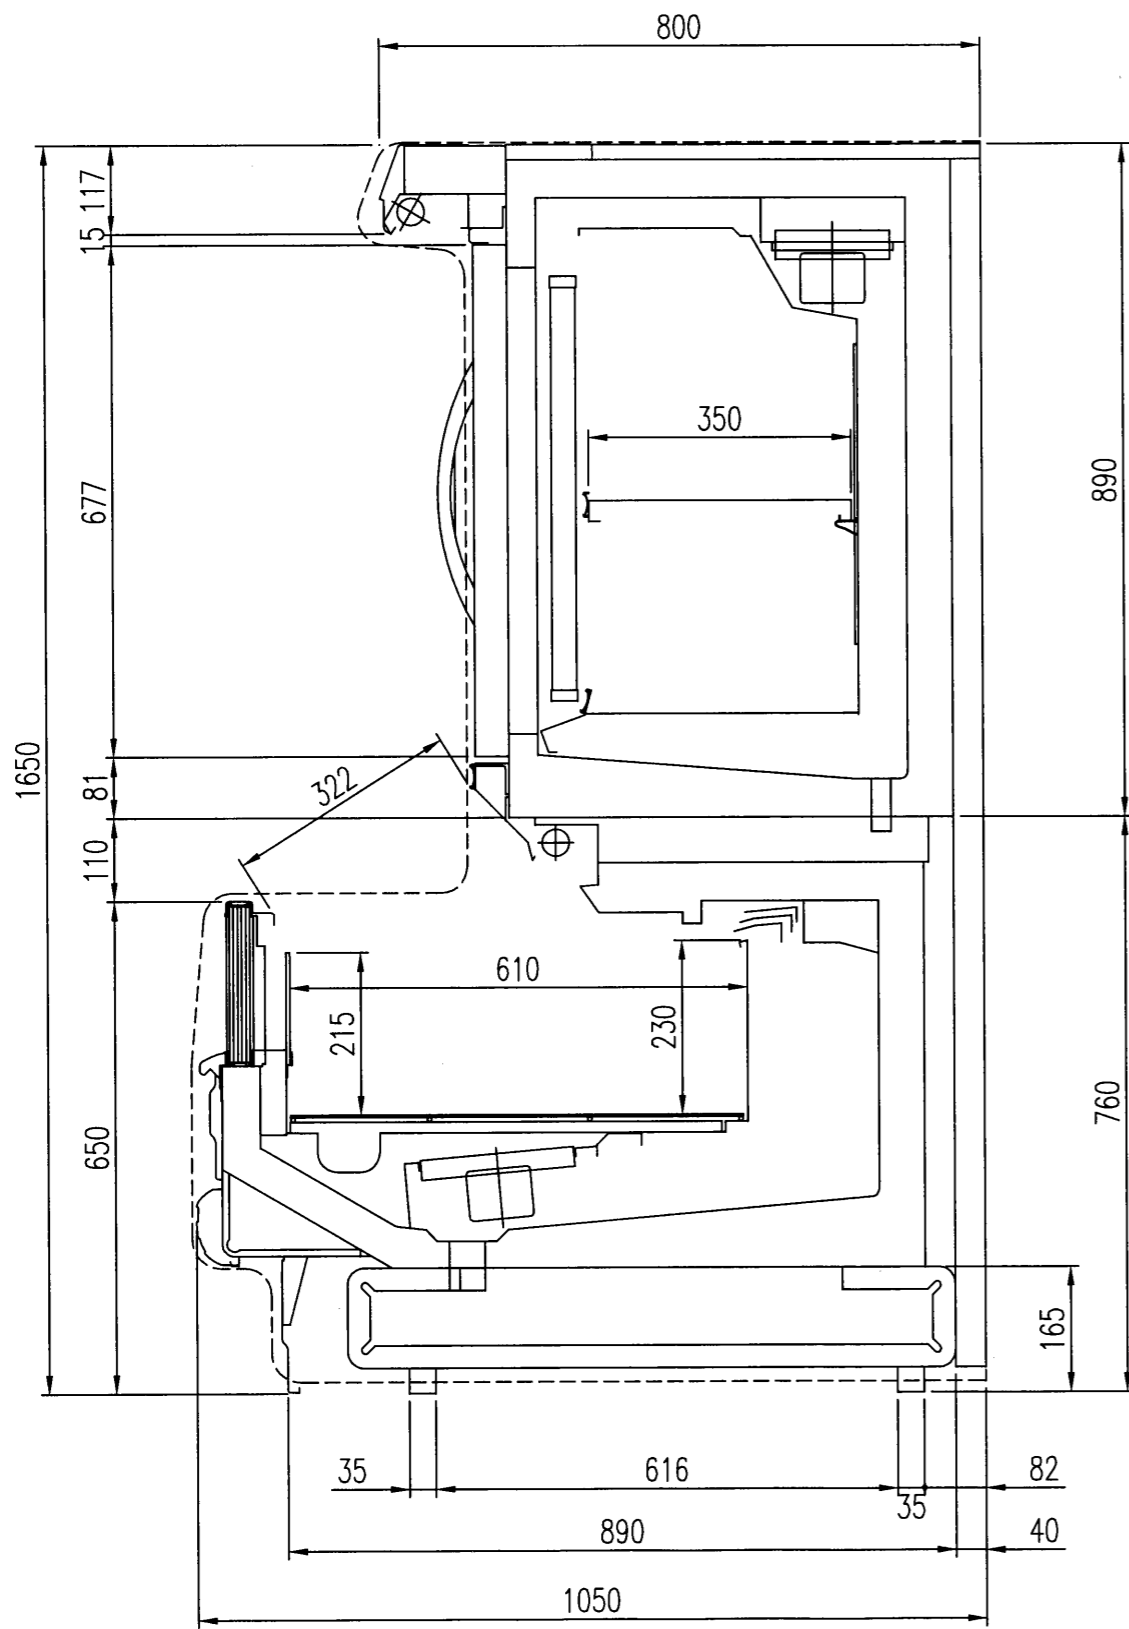

	A	B	C
TE-JC665SG	1910	1830	1095
TE-JC865SG	2520	2440	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンジョーケー

TE-JC65SG

図番 R381114

仕様表番 R481114

発行日 98-12-17

図番 R381114

副番 A